
単位:mm

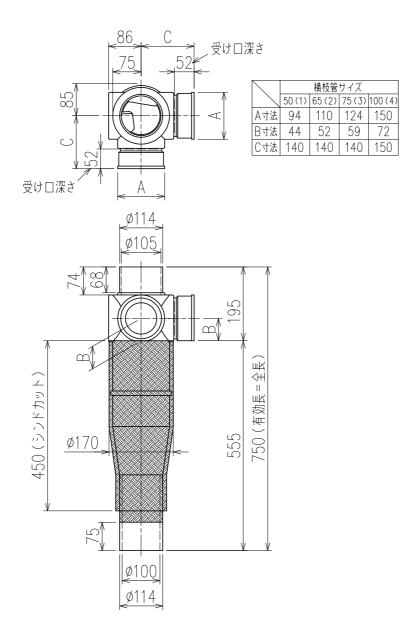

片受けスタイル(S) + シンドカット ※ 対応スラブ厚 180 (150) ~440 () 内はカンペイ立て管との組み合わせの場合

国土交通大臣認定。(一財)日本消防設備安全センター性能評定取得品注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

枝管バリエ	ーション
50	
C11	C12
50	
C13	C14
65	
C21	C22
65	65
C23	C24
75	
C31	C32
75	75
C33	C34
100	
C41	C42
100	100
C43	C44

図名	4SHF—Cタイプ 片受けスタイル+シンドカット 4SHF—C__-S+100(シンドカット巻) 注) 100枝(4) がある場合、品名の最後に【管底】が付きます。	図番	4SHF-0004-004 1
標	式会社クボタケミックス	年 月 日	2016.5.1 S