単位:mm

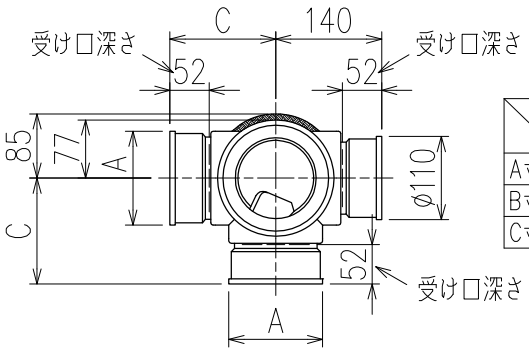

	横枝管サイズ			
	50(1)	65(2)	75(3)	100(4)
A寸法	94	110	124	150
B寸法	44	52	59	72
C寸法	140	140	140	150

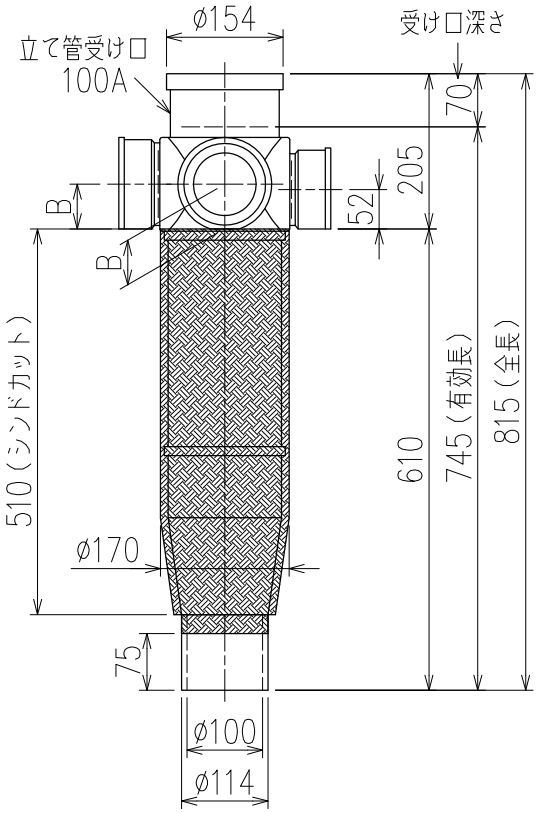

片受けスタイル(S)+シンドカット

※ 対応スラブ厚 180〔150〕~500
〔〕内はカンペイ立て管との組み合わせの場合

国土交通大臣認定・(一財)日本消防設備安全センター性能評定取得品
注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

枝管バリエーション

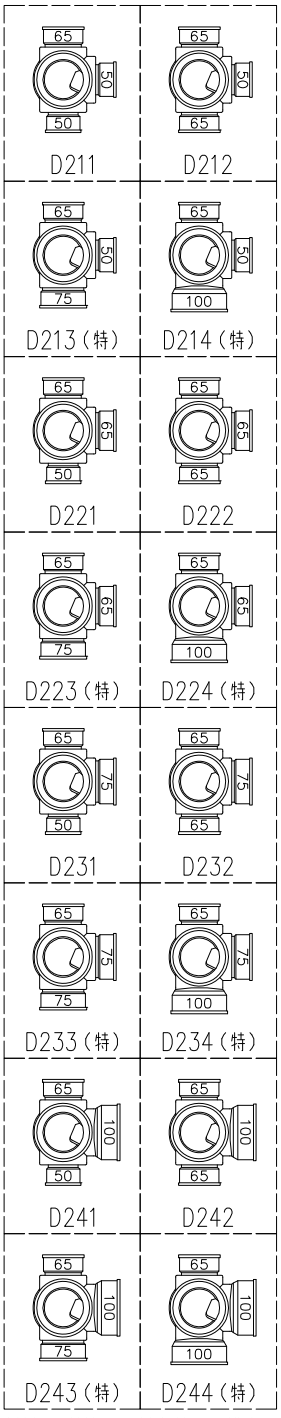

(特):特注品。対向枝への排水の流入が無いことを確認した場合のみ製作。

図名	4SL2-D-0タイプ 片受けスタイル+シンドカット 4SL2-D2__-0-S(シンドカット巻) 注)100枝(4)がある場合、品名の最後に〖管底〗が付きます。	図番	4SL2-0006-004 △2
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S