単位:mm

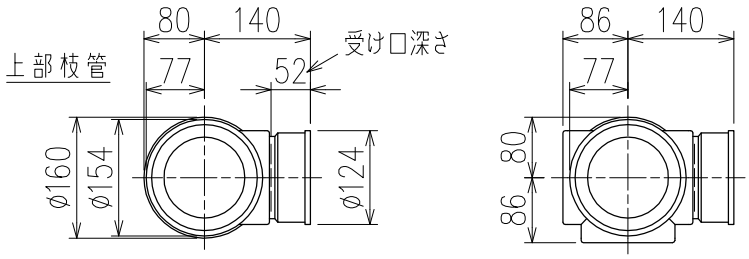

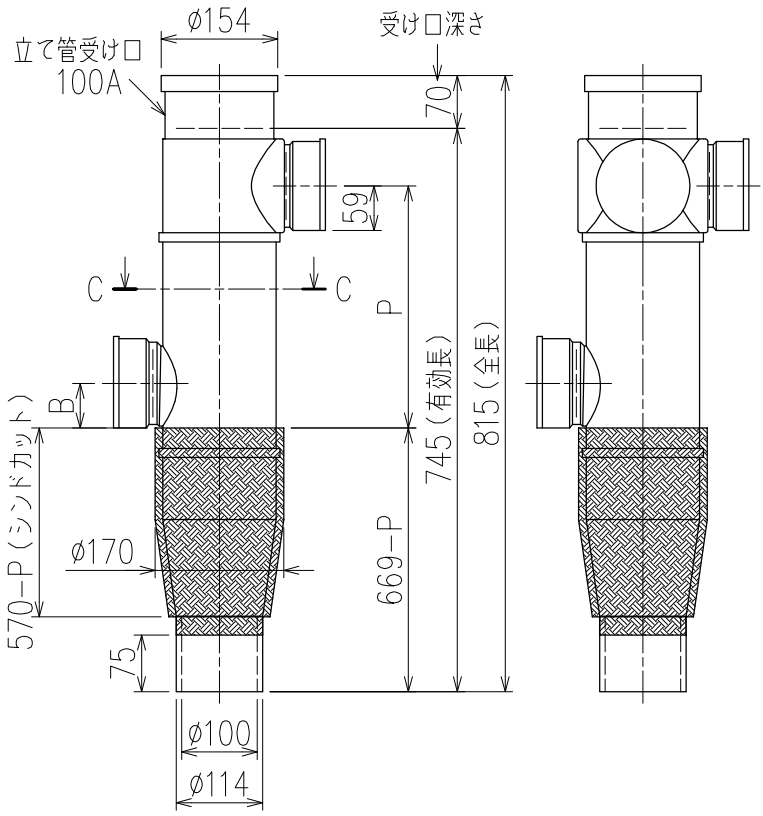

	横枝管サイズ		
	50(1)	65(2)	75(3)
A寸法	94	110	124
B寸法	44	52	59

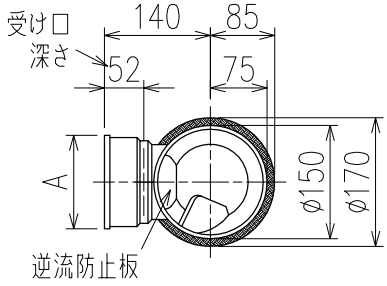

C−C断面矢視

下部枝管バリエーション

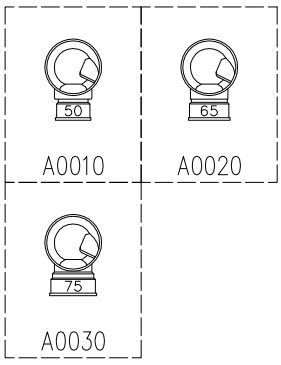

片受けスタイル(S)+シンドカット

※ 対応P寸法　220~320(10mm単位)
※ 対応スラブ厚　180{150}~(560−P)
{ } 内はカンペイ立て管との組み合わせの場合

国土交通大臣認定・(一財)日本消防設備安全センター性能評定取得品
注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

製造上の都合により、上の何れかのタイプで納品致します。製品の機能は全く変わりませんので、ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

図名	4SL2−A−Aタイプ 片受けスタイル+シンドカット 4SL2−A3−A00_0−P___−S(シンドカット巻)	図番	4SL2−2045−004 △2
株式会社クボタケミックス		年月日	2017.6.26　S