単位:mm

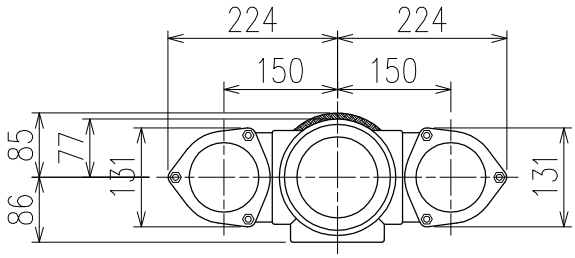

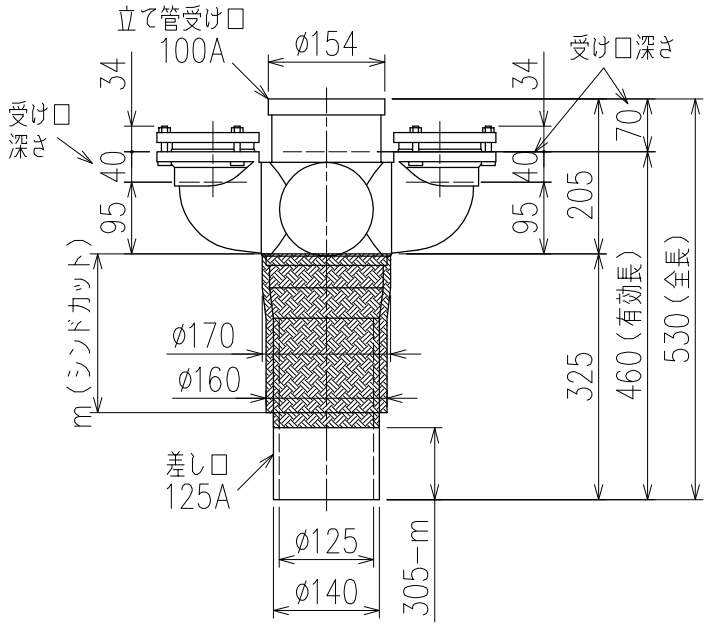

m寸法	対応スラブ厚
190	180
200	180~190
210	180~200

標準：m=210

片受けスタイル（S）＋シンドカット

※ 対応スラブ厚　180~（m−10）
※ 足切り可能寸法（最大）　210−m（コンパクトLベンド使用なら+20）

国土交通大臣認定・（一財）日本消防設備安全センター性能評定取得品
注）ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

図名	4SR−Uタイプ 片受けスタイル＋シンドカット 4SR−U707−S（シンドカット巻）	図番	4SR-0037-002　△2
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1　S