


単位:mm

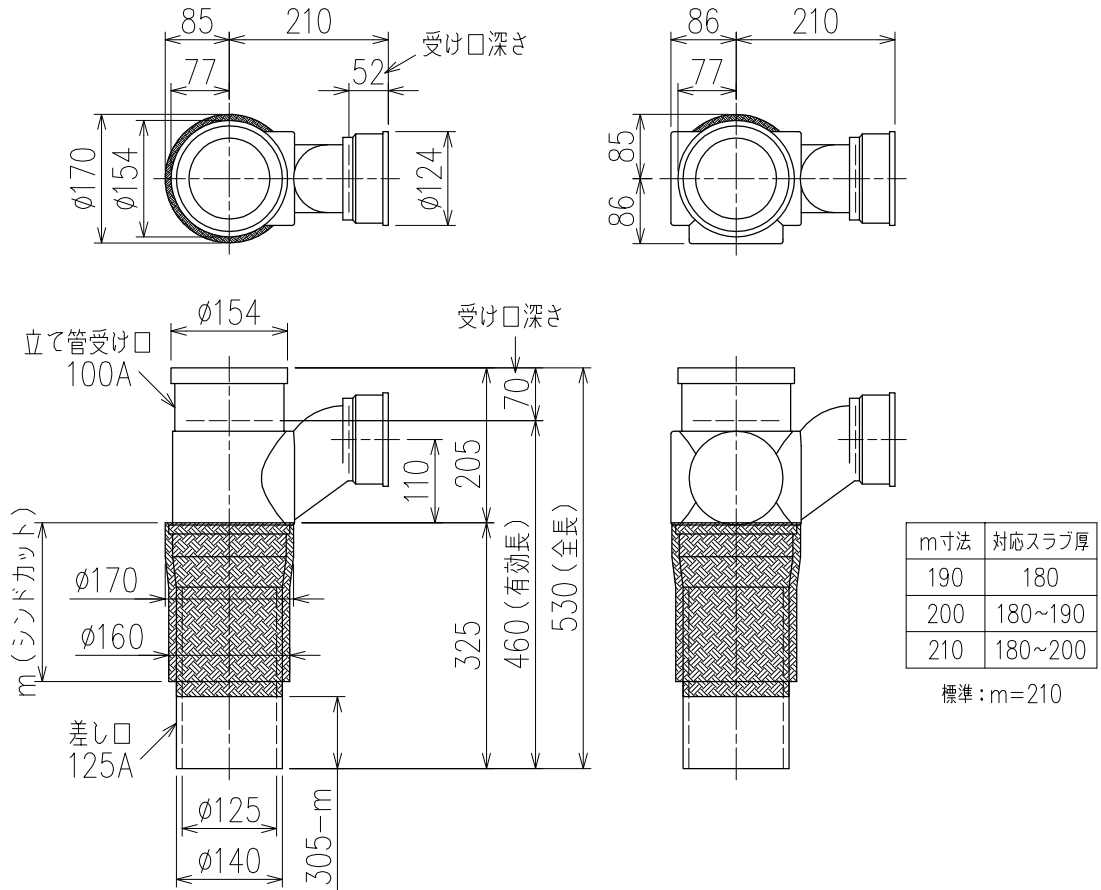


片受けスタイル (S) + シンドカット

- ※ 対応スラブ厚 180~(m-10)
- ※ 足切り可能寸法(最大) 210-m (コンパクトLバンド使用なら+20)

国土交通大臣認定・(一財)日本消防設備安全センター性能評定取得品
注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

製造上の都合により、上の何れかのタイプで納品致します。製品の機能は全く変わりませんので、ご了承いただけますよう、お願い申し上げます。

<p>図名</p>	<p>4SR-Zタイプ 片受けスタイル+シンドカット 4SR-Z6-P110-S (シンドカット巻)</p>	<p>図番</p>	<p>4SR-0009-002 </p>
<p>株式会社クボタケミックス</p>		<p>年月日</p>	<p>2016.5.1 S</p>