単位:mm

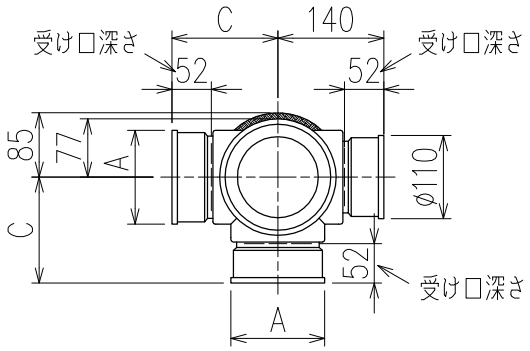

	横枝管サイズ			
	50(1)	65(2)	75(3)	100(4)
A寸法	94	110	124	150
B寸法	44	52	59	72
C寸法	140	140	140	150

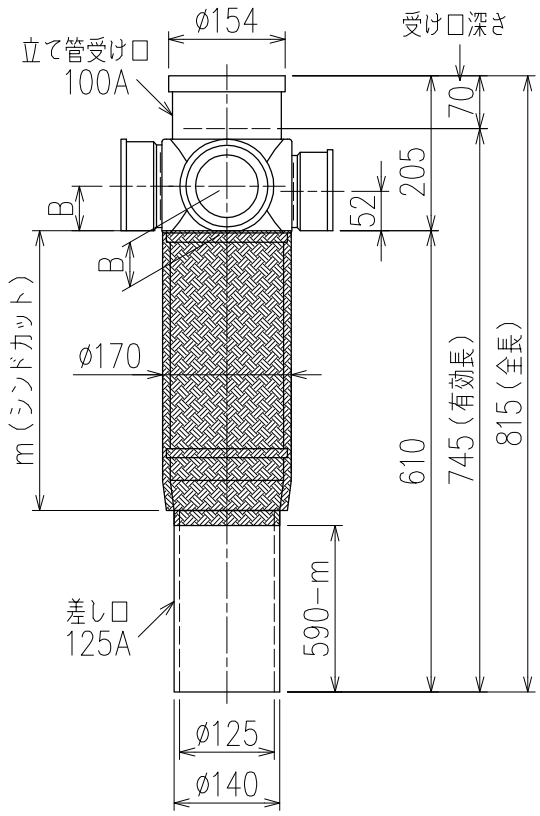

m寸法	対応スラブ厚
370	180~360
380	180~370
390	180~380
400	180~390
410	180~400
420	180~410
430	180~420
440	180~430
450	180~440
460	180~450
470	180~460
480	180~470
490	180~480
500	180~490

標準：m=370

片受けスタイル（S）+シンドカット

※ 対応スラブ厚　180~（m−10）
※ 足切り可能寸法（最大）　500−m（コンパクトLベンド使用なら+10）

国土交通大臣認定・（一財）日本消防設備安全センター性能評定取得品
注）ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

枝管バリエーション

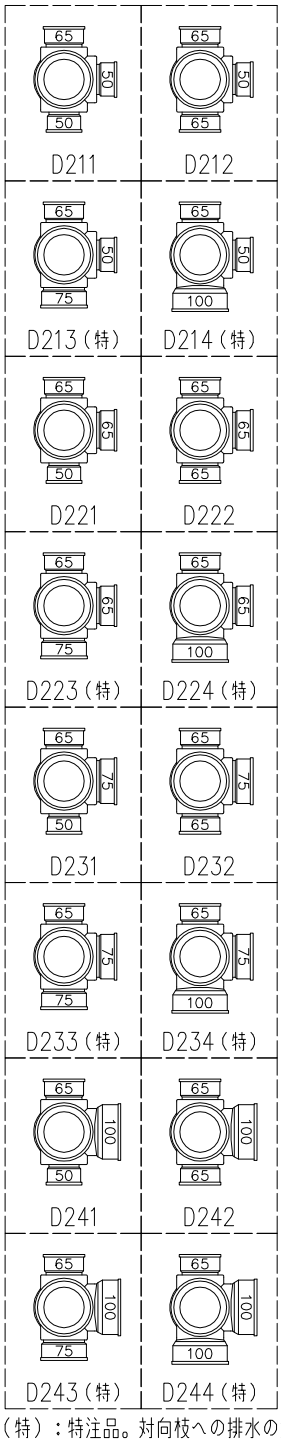

（特）：特注品。対向枝への排水の流入が無いことを確認した場合のみ製作。

図名	4SR2−D−0タイプ 片受けスタイル+シンドカット 4SR2−D2__−0−S（シンドカット巻） 注）100枝（4）がある場合、品名の最後に〖管底〗が付きます。	図番	4SR2-0006-002 △1
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1　S