単位:mm

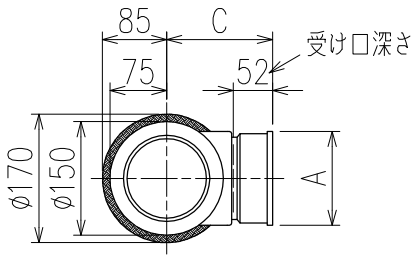



	横枝管サイズ			
	50(1)	65(2)	75(3)	100(4)
A寸法	94	110	124	150
B寸法	44	52	59	72
C寸法	140	140	140	150

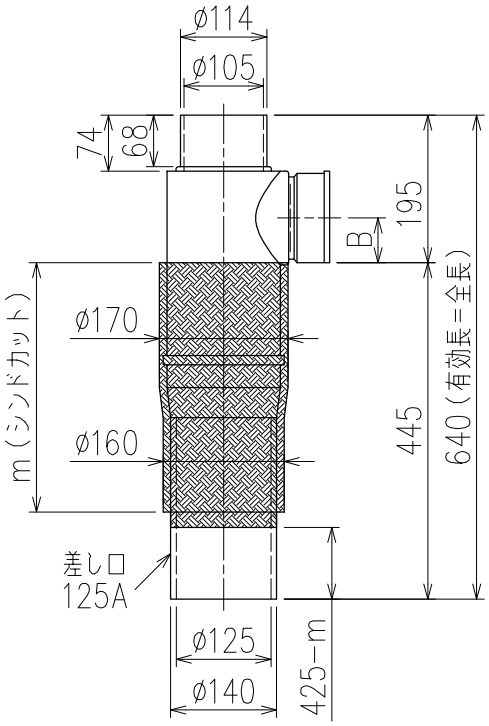

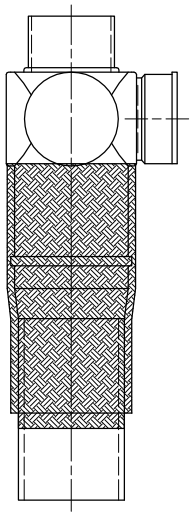

m寸法	対応スラブ厚
200	180~190
210	180~200
220	180~210
230	180~220
240	180~230
250	180~240
260	180~250
270	180~260
280	180~270
290	180~280
300	180~290
310	180~300
320	180~310
330	180~320

標準：m=330

片受けスタイル(S)＋シンドカット

※ 対応スラブ厚　180~(m−10)
※ 足切り可能寸法(最大)　330−m(コンパクトLベンド使用なら+20)

国土交通大臣認定・(一財)日本消防設備安全センター性能評定取得品
注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

枝管バリエーション

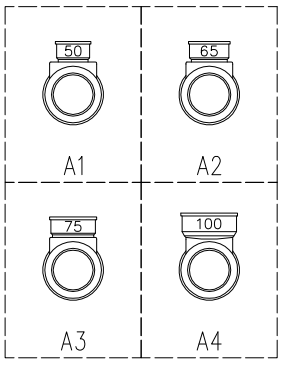

製造上の都合により、上の何れかのタイプで納品致します。製品の機能は全く変わりませんので、ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

図名	4SSRT−Aタイプ 片受けスタイル＋シンドカット 4SSRT−A_−S(シンドカット巻) 注)100枝(4)がある場合、品名の最後に〖管底〗が付きます。	図番	4SSRT-0002-002 △2
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1　S