4SLT−0005−004

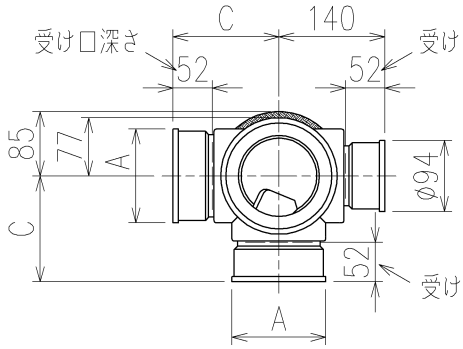

	横枝管サイズ			
	50 (1)	65 (2)	75 (3)	100 (4)
A寸法	94	110	124	150
B寸法	44	52	59	72
C寸法	140	140	140	150

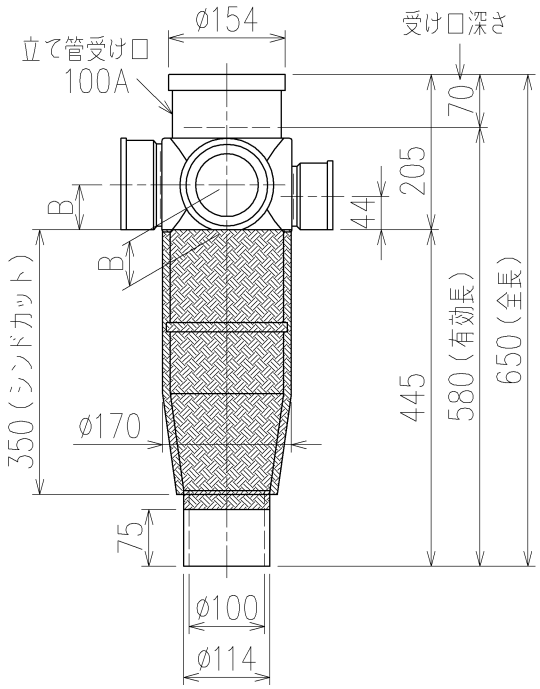

片受けスタイル（S）＋シンドカット

※ 対応スラブ厚　180〔150〕~340
〔〕内はカンペイ立て管との組み合わせの場合

国土交通大臣認定・（財）日本消防設備安全センター性能評定取得品
注）ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

枝管バリエーション

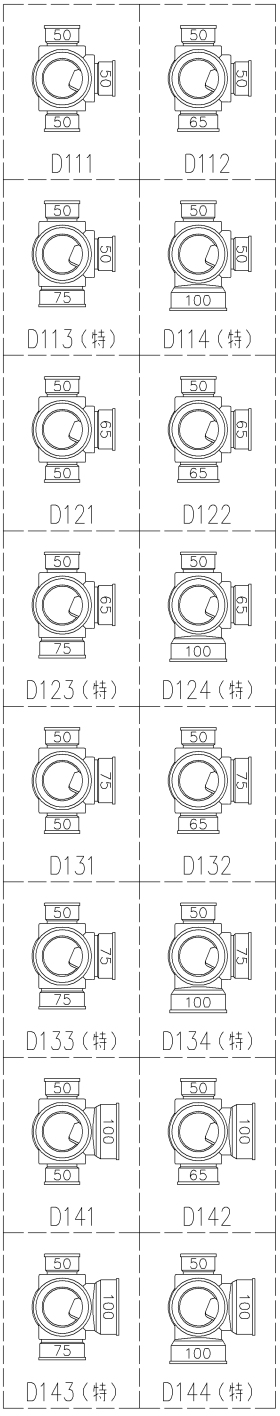

（特）：特注品。対向枝への排水の流入が無いことを確認した場合のみ製作。

第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	日付 DATE 2013.09.26	尺度 SCALE 1/10	形式 TYPE 4SLT−Dタイプ 片受けスタイル＋シンドカット
承認 APPROVED BY 外山	検図 CHECKED BY 田中	担当 DESIGNED BY 八木　製図 DRAWN BY 川崎	図名 TITLE 注）100枚（4）がある場合、品名の最後に【管底】が付きます。 4SLT−D1＿＿−S（シンドカット巻）
Kubota KUBOTA Corporation			図番 DWG. NO. 4SLT−0005−004 1

4SLT−0005−001_006