


	横枝管サイズ		
	50 (1)	65 (2)	75 (3)
A寸法	94	110	124
B寸法	44	52	59
D寸法	100	100	110
E寸法	187	195	212
F寸法	140	140	150

片受けスタイル (S) + シンドカット

※ 対応スラブ厚 180 (150) ~ 340
{ } 内はカンペイ立て管との組み合わせの場合

国土交通大臣認定・(財)日本消防設備安全センター性能評定取得品
注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

枝管バリエーション

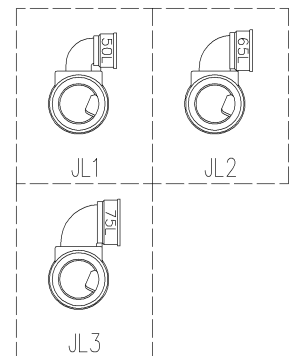

製造上の都合により、上の何れかのタイプで納品致します。製品の機能は全く変わりませんので、ご了承いただけますよう、お願い申し上げます。

第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	日付 DATE 2014. 10. 14	尺度 SCALE 1/10	形式 TYPE 4SLT-Jタイプ
承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	担当 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
外山	田中	八木	川崎
			図名 TITLE 4SLT-JL_-S (シンドカット巻)
Kubota KUBOTA Corporation			図番 DWG. NO. 4SLT-0048-004