


|     | 横枝管サイズ |        |        |
|-----|--------|--------|--------|
|     | 50 (1) | 65 (2) | 75 (3) |
| A寸法 | 94     | 110    | 124    |
| B寸法 | 44     | 52     | 59     |
| D寸法 | 100    | 100    | 110    |
| E寸法 | 187    | 195    | 212    |
| F寸法 | 140    | 140    | 150    |

片受けスタイル (S) + シンドカット

※ 対応スラブ厚 180 (150) ~ 340  
{ } 内はカンペイ立て管との組み合わせの場合

国土交通大臣認定・(財)日本消防設備安全センター性能評定取得品  
注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

枝管バリエーション

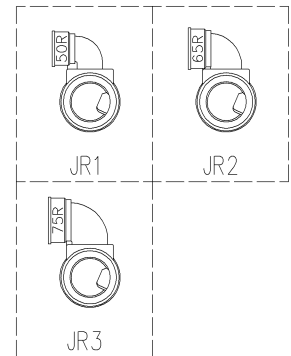

製造上の都合により、上の何れかのタイプで納品致します。製品の機能は全く変わりませんので、ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

|                                |                        |                         |                                  |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 第三角法<br>THIRD ANGLE PROJECTION | 日付 DATE<br>2014.06.05  | 尺度 SCALE<br>1/10        | 形式 TYPE<br>4SLT-Jタイプ             |
| 承認<br>APPROVED BY<br>外山        | 検図<br>CHECKED BY<br>田中 | 担当<br>DESIGNED BY<br>八木 | 製図<br>DRAWN BY<br>川崎             |
|                                |                        |                         | 図名 TITLE<br>4SLT-JR_-S (シンドカット巻) |
| Kubota<br>KUBOTA Corporation   |                        |                         | 図番 DWG. NO.<br>4SLT-0049-004     |