


	横枝管サイズ		
	50 (1)	65 (2)	75 (3)
A寸法	94	110	124
B寸法	44	52	59

下部枝管バリエーション

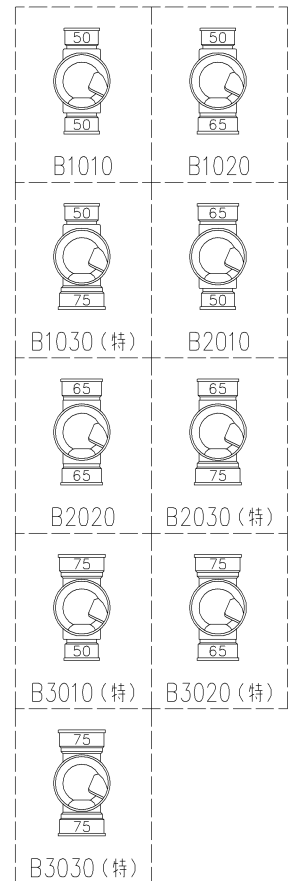

片受けスタイル (S) + シンドカット

- ※ 対応P寸法 300~420 (10mm単位)
- ※ 対応スラブ厚 180 {150} ~ (660-P)
- { } 内はカンペイ立て管との組み合わせの場合

国土交通大臣認定・(財)日本消防設備安全センター性能評定取得品
注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

(特)：特注品。対向枝への排水の流入が無いことを確認した場合のみ製作。

製造上の都合により、上の何れかのタイプで納品致します。製品の機能は全く変わりませんので、ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	日付 DATE 2014. 11. 05	尺度 SCALE 1/10	形式 TYPE 4SLT2-A-Bタイプ 片受けスタイル+シンドカット
承認 APPROVED BY 外山	検図 CHECKED BY 田中	担当 DESIGNED BY 八木	製図 DRAWN BY 川崎
			図名 TITLE 4SLT2-A1-B_0_0-P___-S(シンドカット巻)
Kubota KUBOTA Corporation			図番 DWG. NO. 4SLT2-2019-004