

カラーサニタリーベンド・カラーVS管


■は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。

カラーサニタリーベンド


75×0°



75×10°



75×90°

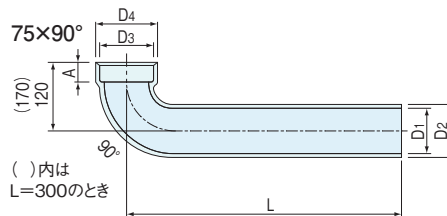




※ホワイト色粉体塗装品。

⚠ サニタリーベンドのゴム輪は、便器に付属された便器メーカー純正のゴム輪をご使用ください。

呼び径	D1	D2	D3	D4	A	L (mm)				
						600	400	300	-	-
75×0°	79	89	102	111	35	600	400	300	-	-
75×10°	79	89	102	111	35	600	400	300	-	-
75×90°	79	89	102	111	35	600	400	300	250	200

※75×0°と75×90°(L=200)は2016年12月末で生産終了になります。出荷につきましては在庫限りとなりますのでお問い合わせください。

カラーVS(硬質塩化ビニル管接続用VS継手)／カラーVS曲管-A／カラーVS曲管-B



カラーVS

呼び径	D1	D2	L	P	G
75	75	89	333	67	G4
	75	89	533	67	G4

カラーVS曲管-A

呼び径	D1	D2	F	L1	L2	P
75	75	89	200	133	400	67
75	75	89	200	133	700	67
75	75	89	250	183	400	67
75	75	89	250	183	700	67

カラーVS曲管-B

呼び径	D1	D2	F	L1	L2	P
75	75	89	607	540	225	67

※ホワイト色粉体塗装品。

※Gは、JIS B 0202(管用平行ねじ)による。

※接合部の形状はP66をご参照ください。

※2016年12月末で生産終了になります。出荷につきましては在庫限りとなりますのでお問い合わせください。

流下の仕組み

排水集合管の構造

クボタイカシリーズ
カンペイ君
カンペイ立て管

排水用鋼鉄管

機種指定の方法

4SL・
4SLTほか

3SL

1
段枝

4CL

4HF・5HF

4SLII・
4SLTGほか

2
段枝

4SF

最上階用
SV

最下階専用
SR

特殊仕様

更新対応
4SSLほか

Lベンド

支持金具

シンドカット