

立て管径100

1段枝モデル

中低層向け

4CL

1 中低層物件(スラブ厚180mm以下(*1))対応のコンパクトモデル

賃貸住宅や寮など、スラブ厚180mm以下(*1)の中低層物件に対応した集合管です。
軽量コンパクトな本体で、10階以下の立て管規模に対応します。

立て管規模	10階
排水能力	5.6 L/s

接続器具					対応可能な 立て管規模(*2)
便器	洗面器	洗濯機	浴槽	台所	
○					10階まで
	○	○	○		10階まで
				○	10階まで
○	○	○	○		10階まで
○	○	○	○	○	10階まで



△カンペイ君(WKP)の場合の対応スラブ厚は150~180mmとなります。

2 下部スタイルを3種類から選択可能

下部スタイルは、排水立て管材に応じて、片受けスタイル(S)、両受けスタイル(W)、カンペイ君(WKP)から選択可能。
カンペイ君により、排水立て管・横枝管を塩ビ管で配管可能となります。

片受けスタイル(S)



〈対応する直管・継手〉

- カンペイ立て管
- その他受け口付直管・継手
- 各種ノーハブジョイント


両受けスタイル(W)



〈対応する直管・継手〉

- 塩ビライニング鋼管
- 耐火二層管(内管VP)




カンペイ君(WKP)



〈対応する直管・継手〉

- 耐火二層管(内管VP)
- 塩ビ管(VP)

排水立て管・横枝管を塩ビ管で配管可能に!

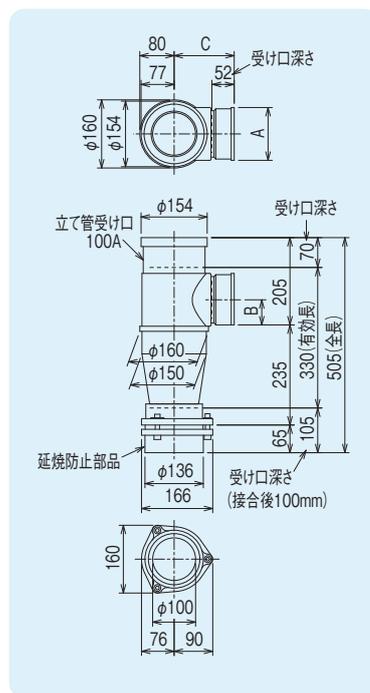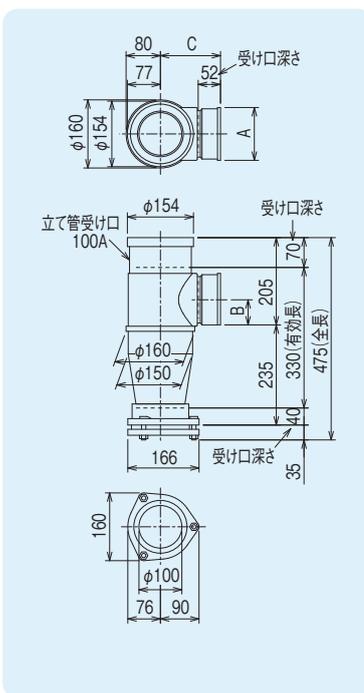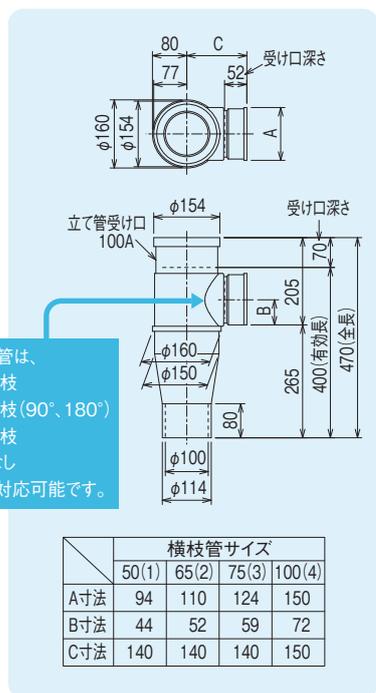

*1 下部Sスタイルについては、カンペイ立て管(標準タイプ)と接続する場合の値となります。(カンペイ立て管防振タイプの場合は-20mm)

*2 接続数=階層数の場合について表記しています。

減速継手など
呼ばれることも

		Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)	
4CL							
<p>S:カンペイ立管 W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管</p>		A1 A2 A3	B101 B102 B202	C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33	D111 D112 D121 D122 D131 D132 D211 D212 D221	D222 D231 D232 D★4★	D★0
<p>標準品</p> <p>受注品</p> <p>特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)</p> <p>特注品 (※) (*印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)</p> <p>オプション</p>		<p>1 段枝</p> <p>2 段枝</p> <p>特殊仕様</p>					
<p>受注区分</p> <p>標準品</p> <p>受注品</p> <p>特注品</p> <p>オプション 対応</p>		<p>納期</p> <p>原則、在庫を保有。(在庫の状況や交通事情により、納期がかかる場合があります)</p> <p>受注後生産対応。納期約2週間</p> <p>受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)</p> <p>集合管本体の納期+約1週間。例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間で納期約3週間</p>					
<p>枝管サイズ</p> <p>50(1) 65(2)</p> <p>枝管サイズ</p> <p>50(1) 65(2) 75(3)</p> <p>枝管サイズ</p> <p>75(3) 100(4)</p> <p>枝管サイズ</p> <p>50(1) 65(2) 75(3) 100(4)</p>		<p>対向枝へ 汚水流入の おそれ</p>					
<p>オプション</p> <p>WKP(カンペイ君)</p> <p>シンドカット巻</p> <p>足伸ばし</p> <p>SUSボルト・ナット</p>		<p>立管:塩ビ管、耐火二層管 横枝管:塩ビ管</p> <p>(対応なし)</p> <p>(対応なし)</p> <p>(対応なし)</p>					
<p>上部立管受け口の 接合には、シール滑剤 をお使いください</p> <p>シール滑剤II 1kg容器 (約160口分)</p>							

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。