


クボタイカシリーズ

New

CO付カンペイルベンド

脚部ベンドの掃除口部分に延焼防止部品(CO蓋兼用)をセットした構造。
立て管呼び径100以下(4SFを除く)、横主管呼び径150以下に対応しています。

CO付コンパクトカンペイルベンド

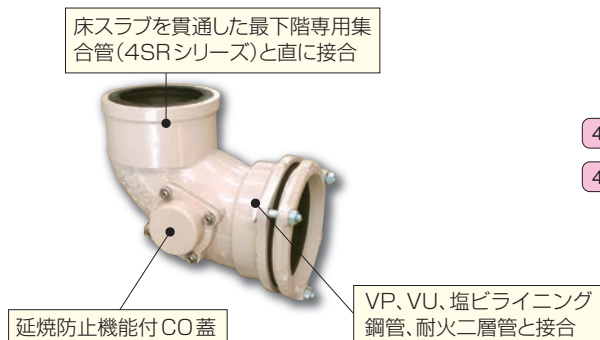

4SR専用

4SR専用

呼び径	品 名	W寸法 [mm]
125×125	CO付BWKP-R-5×5	234
125×150	CO付BWKP-R-5×6	249

❗ CO付コンパクトカンペイルベンドの立て管受け口は差込み形ゴムリング接合です。接続には、クボタケミックス純正シール滑剤IIをご使用ください(横主管側のメカニカル接合部には滑剤を使用しないでください)。また、自重による抜け・落下を防止するために、必ず最初に専用支持金具(コンパクト5Lベンド用支持金具)で本体を固定してください。

CO付カンペイルベンド




4SR専用

4SR専用

呼び径	品 名	W寸法[mm]
75×100	CO付BWKP-G-3×4	204
75×125	CO付BWKP-G-3×5	231
100×125	CO付BWKP-G-4×5	231
100×150	CO付BWKP-G-4×6	252
125×125	CO付BWKP-G-5×5	234
125×150	CO付BWKP-G-5×6	245


CO付首長カンペイルベンド

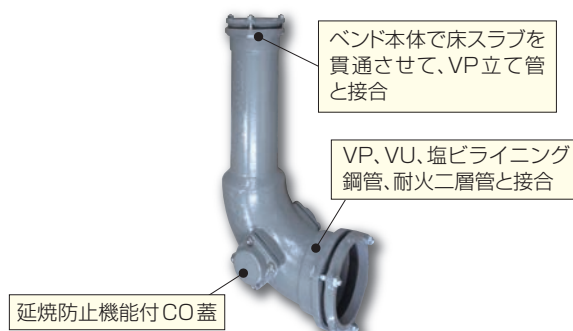

呼び径	品 名	W寸法[mm]
75×100	CO付BWKP-G-HL-3×4	204
75×125	CO付BWKP-G-HL-3×5	231
100×125	CO付BWKP-G-HL-4×5	231
100×150	CO付BWKP-G-HL-4×6	252

(注) 上記製品は、全て受注生産品です。ご注文の際に納期をご確認ください。

- CO付カンペイルベンドは、本体はCO付Lベンドと同じで、CO蓋が異なっています。CO付Lベンドとの寸法の違いは、掃除口部の右図W寸法のみです。
- SUS仕様品は、メカニカル継手部のボルト・ナットがSUS製(SUS304)となります。(SUS仕様品以外は、鋼、電気めっき)



簡単施工の遮音対策! クボタイカ遮音シリーズ


カンペイ君・カンペイ立て管とクボタイカ遮音シリーズ(カンペイシート、クボタイカバー)の組み合わせで認定・評定を取得。面ファスナで簡単に施工ができるため、配管と同時に遮音巻きまで完了することができます。



集合管本体の遮音対策に

集合管下部用遮音シート

クボタイカバー



タイプ	A	B	C	D
3インチ用	350	275	490	570
4インチ用	350	275	570	650
4インチ・ロングタイプ用	480	405	570	650

※4インチロングタイプ用は、4インチカンペイ君で、スラブ下からカンペイ君下端までの長さが240mmを超える場合にご使用ください。

※製品に同梱の「固定バンド」は、ずり落ち防止用として製品に巻きつけてご使用ください。

※下端部の固定には、「遮音シート専用固定テープ」(別売)をご使用ください。