



クボタケミックス 設計積算価格表

予算関係資料

消費税は含んでおりません。
別途消費税を申し受けます。

排水集合管 カンペイ立て管

● 2021年12月 ●



株式会社クボタケミックス

1 段枝モデル



4SL・4SLT
⇒P3~4



4SL II- *-0
4SLT II- *-0
⇒P5~6



3SL
⇒P7



4CL
⇒P8



4HF・5HF
⇒P9~10

2 段枝モデル



4SL II・4SLT II
⇒P11~12



4SLTG・4SLTG II
⇒P13



4SF
⇒P14



最上階用
4SVT・3SV
⇒P17~18



最下階専用
4SRシリーズ
⇒P19~25

更新対応集合管
⇒P26

脚部ベンド



Lベンド
⇒P27
カンペイルベンド
⇒P28

支持金具
⇒P29

クボタイカシリーズ



カンペイ君・カンペイ立て管
遮音シリーズ
⇒P30
カンペイルベンド
⇒P28

シンドカット、関連商品
⇒P30~33、36

排水ヘッダ



排水ヘッダ
⇒P32

目 次

排水集合管、排水用鋳鉄管、関連商品

集合管機種指定の方法、機種指定の例	1
1 段枝モデル	
4SL・4SLT	3
4SL(T)Ⅱ-※-O	5
3SL	7
4CL	8
4HF・5HF	9
2 段枝モデル	
4SLⅡ・4SLTⅡ	11
4SLTG・4SLTGⅡ	13
4SF	14
2 段枝モデルP寸法対応表	15
最上階用特殊仕様集合管	
4SVT	17
3SV	18
最下階専用集合管	
4SR・4SRT	19
4SR(T)Ⅱ-※-O	21
4SRⅡ・4SRTⅡ	23
4SRTG・4SRTGⅡ	25
更新対応集合管(1 段枝モデル、2 段枝モデル、QMユニオン継手)	26
Lベンド	27
カンペイLベンド	28
支持金具(集合管用支持金具、Lベンド用支持金具)	29
クボタイカシリーズ(カンペイ君、カンペイ立て管ほか)	30
シンドカット(シンドカット巻、ロックウールシート、エヌシーマットほか)	31
関連商品(集合管用止水栓、Lパック)	31
排水用鋳鉄管関連商品【枝管接続用異形管(排水ヘッダ)】	
その他関連商品(シール滑剤、タッチアップ塗料ほか)	32
排水用鋳鉄管関連商品(押し輪・ゴム輪・ボルト・ナットほか)	33
生産終了品【差込み形RJ管(直管・異形管・カラーサニタリーベンドほか)】	34
生産終了品【QM継手、メカニカル形1 種管(直管)】	34
シンドカット取り付け対応表	35
クボタケミックス排水集合管ホームページのご紹介	36

建築設備用 設計積算価格表(抜粋)

KC耐火ビニルパイプ、KC耐火透明継手DV	38
タフカラーパイプ、タフカラーDV継手	39
掃除口付各種継手	40
透明DV継手	41
水道用透明継手	42
HTパイプ(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管)・継手	43
水道用高密度ポリエチレンパイプ・継手	45
消火用ポリエチレンパイプ・継手	48
防火区画貫通措置部材	50
プレファブ配管システムのご紹介	51

●お守りください。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



気をつけていただきたい
「注意喚起」の内容です。



行ってはいけない
「禁止」の内容です。



必ず実行していただく
「強制」の内容です。

■ 集合管機種指定の方法

下記①～③をそれぞれ選定し、「－（ハイフン）」で繋いで表記します。

① 集合管の型式

カタログ、技術マニュアル、本価格表P3～P26に記載の内容等より集合管の型式を選定します。
なお、各集合管の型式の最初の数字は、立て管径を表しています。

3 = 立て管径75
4 = 立て管径100
5 = 立て管径125

②-1 枝管のタイプとサイズ

P3～P26の各集合管のバリエーションより、枝管のタイプと各枝管のサイズを選定します。
枝管は集合管の上方から見て、時計の0時の位置を基準に、時計回りに表記します。

<枝管タイプ>



<枝管サイズ>

1	通常枝50	6	Z枝75	O(ゼロ)	枝管なし	R1	エルボ枝50右回り
2	通常枝65	7	U枝75	L1	エルボ枝50左回り	R2	エルボ枝65右回り
3	通常枝75	8	Z枝100 (注:4SVT専用。通気管用)	L2	エルボ枝65左回り	R3	エルボ枝75右回り
4	通常枝100			L3	エルボ枝75左回り	P	掃除口(φ74)

- ・1枝の場合は枝を0時に、2枝の場合は0時と3時、または0時と6時に、3枝の場合は0時と3時と6時の位置に配置します。3枝+掃除口の場合、9時の位置を掃除口とします。
- ・180度2方向の場合、0時に配置する優先順位は、左回りのエルボ枝(L)、通常枝(サイズ小さい順)、Z枝、U枝、掃除口、右回りのエルボ枝(R)の順となります。
- ・枝管なしの場合、「4SL-O-W」のように表記します。掃除口がある場合、枝管タイプの前に「-CO」を入れます。掃除口のみの場合、「4SL-CO-P-W」のように表記します。
- ・Z枝の場合、「4SL-Z6-P110」のように、枝管タイプの後にP寸法(「-P110」または「-P140」)を入れます。(指定の無い場合はP140。3SVと4SVTはP寸法指定不要)
- ・1枝+掃除口の場合は枝タイプの後を3桁(「A3P」でなく「A3P0」など)、90度2枝+掃除口の場合は枝タイプの後を4桁(「C23P」でなく「C23P0」など)として表記します。
- ・特別な例外として、90度2方向で右回りのエルボ枝(R)がある場合、枝を3時と6時に位置するよう配置し、0時の枝なし(O)から表記します。(例:4SL-JOR23-S)
- ・特別な例外として、90度2方向で時計回りに掃除口→枝の順の場合、掃除口を3時、枝を6時に配置し、0時の枝なし(O)から表記します。(例:4SL-CO-AOP3-W)

②-2 2段枝モデルの下部枝管のタイプとサイズ

2段枝モデルの集合管の場合、下部枝管のタイプとサイズを選定します。
下部枝管の読み始めの位置は、上部枝管の0時の位置と揃え、枝タイプの後を4桁で表記します(例:「A1000」)。
なお、下部枝管なしの場合、「O(ゼロ)」と表記します。

②-3 2段枝モデルのP寸法

2段枝モデルの集合管の、上部枝管の管芯から下部枝管の管底までの距離(P寸法)を指定します。(次ページ参照)

- * 4SF形集合管では、枝管の有無にかかわらずP寸法の指定が必要です。
- * P寸法の対応範囲については、P15-16をご参照ください。
- * 上部枝管が複数ある場合、P寸法が最も大きくなる上部枝管を基準としてください。

③ 下部スタイル

集合管の下部スタイルを指定します。




立て管と横枝管を
塩ビ管とすることが
できます

足伸ばしが必要な場合、「-S」「-W」「-WKP」の後に、「+100」のように足伸ばしの寸法を指定します。(足切りは「[-50mm)」のように表記)

■ 集合管機種指定の例



4SL - C32 - W

- ① 集合管は4SL形(立て管径100)
- ② 枝管は90度2枝(Cタイプ)
集合管の上方から見て、0時の位置に通常枝75(3)、3時の位置に通常枝65(2)
- ③ 集合管の下部は両受けスタイル(W)



4SLII - A3 - A0200 - P320 - S

- ① 集合管は4SLII形(立て管径100)
- ②-1 上部枝管は1枝(Aタイプ)。上から見て、0時の位置に通常枝75(3)
- ②-2 下部枝管は1枝(Aタイプ)
上部枝管と0時の位置を揃えると、3時の位置に通常枝65(2)があるので、0時の位置から読み始めて「A0200」と表記
- ②-3 上部枝管芯と下部枝管底の距離(P寸法)は320mm
- ③ 集合管の下部は片受けスタイル(S)

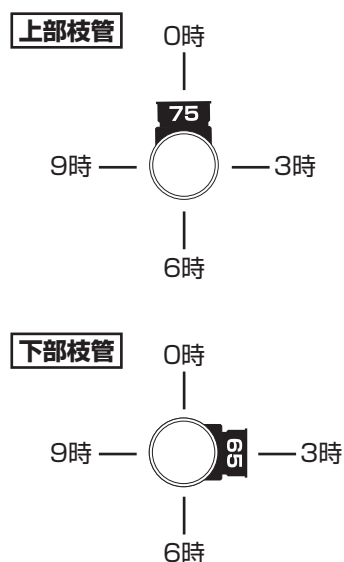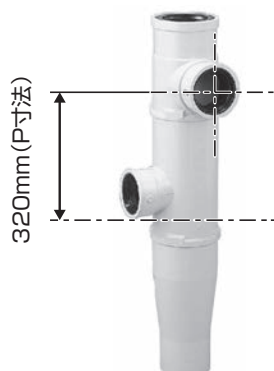

4SL・4SLT 中高層向け

減速継手などと呼ばれることも

Z枝のP寸法をご指定ください。
P110またはP140

・最も一般的なモデル。 ・立て管径100。中高層向け。 WC/UT/K :30階規模まで WC+UT :17階規模まで WC+UT+K :14階規模まで ・4SLTで厚肉スラブや浮かせ配管に対応可。		Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)	Zタイプ (Z形段違い枝あり)					
S 片受け W 両受け		32,000	38,000	38,000	44,000	27,000	45,000	51,000	57,000			
4SL (有効長 S:460 W:420)		34,500	40,500	40,500	46,500	29,500	47,500	53,500	59,500			
4SLT (有効長 S:580 W:540)												
S:カンペイ立て管用 W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用		50 A1	50 50 B101	50 50 C11	50 100 C14	50 50 D111	65 65 D222	0	75Z Z6	50 75Z Z106	50 75Z Z◎◎6	
標準品		65 A2	50 65 B102	50 65 C12	65 100 C24	50 65 D112	65 75 D231	Z枝 (P110) 210 110 Z枝 (P140) 220 140			65 75Z Z206	75Z Z★6★
受注品		75 A3	65 65 B202	50 75 C13	75 100 C34	50 65 D121	65 75 D232	4SL 51,000 4SLT 53,500			50 75Z Z16	75Z Z★6■
特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)		100 A4	75 75 B▲03	65 50 C21	100 50 C41	50 65 D122	★ 100 ★ D★4★	★ ★ ★ J★◎L★			65 75Z Z26	75Z Z■6★
特注品 (※) (※印付は配管形態等の確認が必要な場合あり)		100 B◎04	65 65 C22	100 65 C42	50 75 D131	★ 75 ★ D★◎■	★ ★ ★ JR★◎★			65 75Z Z26	75Z Z■6★	
オプション		75 75 C23	65 75 C31	100 75 C43	50 75 D132	★ 75 ★ D■◎★	！ 上部立て管受け口の接合には、シール滑剤をお使いください シール滑剤II 1kg容器 (約160口分) 6,000			75Z Z■6	75Z Z■6■	
対向枝へ汚水流入のおそれ		75 50 C31	100 100 C44	65 50 D211	65 50 D212	65 65 D221	75Z Z61			75Z Z62	75Z Z6■	
オプション		集合管本体価格 +4,800										
WKP(カンペイ君)		4SL : 集合管本体価格 + 9,800 4SLT : 集合管本体価格 +10,600										
シンドカット巻		足伸ばし +100										
足伸ばし +100		集合管本体価格 +15,000										
SUSボルト・ナット		集合管本体 (Wスタイル) 価格 +1,500										
足伸ばし +100		足伸ばし品のシンドカット巻きの価格は、弊社営業部までお問い合わせください。										
足伸ばし +100		ロングタイプ (4SLII-※-0, 4SLTII-※-0) をおすすめします。(P5参照)										

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4SL・4SLT 中高層向け

・最も一般的なモデル。 ・立て管径100。中高層向け。 WC/UT/K :30階規模まで WC+UT :17階規模まで WC+UT+K :14階規模まで ・4SLTで厚肉スラブや浮かせ配管に対応可。		Uタイプ (上向き枝あり)			Jタイプ (エルボ枝あり)			掃除口(CO)付			
S W (片受け) (両受け)	4SL (有効長 S:460 W:420)	45,000	51,000	57,000	39,000	45,000	58,000	34,000	40,000	46,000	52,000
	4SLT (有効長 S:580 W:540)	47,500	53,500	59,500	41,500	47,500	60,500	36,500	42,500	48,500	54,500
S:カンペイ立て管用 W:塩ビラインニング鋼管、耐火二層管用		U7 U17 U★7★ JL1 JL★0★ JL▲0R▲ CO-P CO-A○P0 CO-B★P★ CO-D★○★P U27 U○○7 JL2 J★0R★ CO付 4SL 62,000 4SLT 64,500 CO-JL▲0R▲P U71 U■7★ JR1 JO○R▲ U72 U■7■ JR2 JO▲ U7 U7○○ JR3 JOR▲○ U○○7									
受注区分 納期 標準品 原則、在庫を保有。(在庫の状況や交通事情により、納期がかかる場合があります) 受注品 受注後生産対応。納期約2週間 特注品 受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※) オプション対応 集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間+納期約3週間		枝管サイズ 50(1) 65(2) 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 枝管サイズ 75(3) 100(4) 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4) U枝と便器の接続には P管をお使いください P管 14,800 対向枝への 汚水流入対策 X O 掲載機種以外にも様々な バリエーションに対応可能 です。弊社営業部までお問い合わせください <製作可能な機種例> 4SL 52,000 4SLT 54,500 JL▲0L▲ JR▲0R▲ JL▲0R▲ 4SL 52,000 4SLT 54,500 JL▲L▲ J0R▲R▲ J0R▲L▲ 4SL 64,000 4SLT 66,500 75Z 75U U707 4SL 58,000 4SLT 60,500 75U 75U JU0R▲7									
オプション WKP(カンペイ君)	集合管本体価格 +4,800 立て管：塩ビ管、耐火二層管 横枝管：塩ビ管										
オプション シンドカット巻	4SL：集合管本体価格 + 9,800 4SLT：集合管本体価格 +10,600 足伸ばし品のシンドカット巻きの価格は、 弊社営業部までお問い合わせください。										
特注品 足伸ばし +100	集合管本体価格 +15,000 ロングタイプ(4SLII-※-0, 4SLTII-※-0) をおすすめします。(P5参照)										
特注品 SUSボルト・ナット	集合管本体(Wスタイル)価格 +1,500										

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4SL(T)Ⅱ-※-0 中高層向けロングタイプ

減速継手などと呼ばれることも

Z枝のP寸法をご指定ください。
P110またはP140

・4SL/4SLTのロングタイプ。 ・厚肉スラブや浮かせ配管に。 ・立て管径100。中高層向け。 WC/UT/K :30階規模まで WC+UT :17階規模まで WC+UT+K :14階規模まで		Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)	Zタイプ (Z枝段違い枝あり)		
								Z枝1つ + 通常枝1つ	Z枝1つ + 通常枝2つ
 S (片受け) W (両受け)	4SLⅡ-※-0 (有効長 S:745 W:705)	44,000	50,000	50,000	56,000	41,000	57,000	63,000	69,000
	4SLTⅡ-※-0 (有効長 S:865 W:825)	62,000	68,000	68,000	74,000	56,000	75,000	81,000	87,000
S:カンペイ立て管用 W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用								0-0	
		A1-0	B101-0	C11-0	C14-0	D111-0	D222-0		Z106-0
		A2-0	B102-0	C12-0	C24-0	D112-0	D231-0		Z6★-0
		A3-0	B202-0	C13-0	C34-0	D121-0	D232-0		Z6○-0
		A4-0	B▲03-0	C21-0	C41-0	D122-0	D★4★-0		Z★6-0
		B◎04-0	C22-0	C42-0	D131-0	D★◎-0			Z◎6★-0
		C23-0	C43-0	D132-0	D◎◎★-0				Z◎6-0
		C31-0	C44-0	D211-0	D◎◎-0				Z61-0
		C32-0	D212-0	D221-0					Z62-0
		C33-0	D221-0						Z6-0
		Z枝 (P110) 210 110 Z枝 (P140) 220 140							
		SLⅡ 63,000 SLTⅡ 81,000 J★◎L★-0 JR★◎★-0							
		Jタイプに変更							
 オプション WKP (カンペイ君)		集合管本体価格 +4,800							
 オプション シンドカット巻		4SLⅡ-※-0 : 集合管本体価格 +12,300 4SLTⅡ-※-0 : 集合管本体価格 +12,300							
 特注品 足伸ばし +100		集合管本体価格 +15,000 (4SLⅡ-※-0のみ対応可)							
 特注品 SUSボルト・ナット		集合管本体 (Wスタイル) 価格 +1,500							

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4SL(T)Ⅱー＊ー0 中高層向けロングタイプ

・4SL/4SLTのロングタイプ。 ・厚肉スラブや浮かせ配管に。 ・立て管径100。中高層向け。 WC/UT/K :30階規模まで WC+UT :17階規模まで WC+UT+K:14階規模まで		Uタイプ (上向き枝あり)			Jタイプ (エルボ枝あり)		掃除口(CO)付					
 S (片受け) W (両受け)		 75U	U枝1つ + 通常枝1つ	U枝1つ + 通常枝2つ	 J枝1つ + 通常枝1つ	J枝2つ + 通常枝1つ (同方向)	 CO	通常枝1つ + 掃除口1つ	通常枝2つ + 掃除口1つ	通常枝3つ + 掃除口1つ		
4SLⅡー＊ー0 (有効長 S:745 W:705)		57,000	63,000	69,000	51,000	57,000	70,000	46,000	52,000	58,000	64,000	
4SLTⅡー＊ー0 (有効長 S:865 W:825)		75,000	81,000	87,000	69,000	75,000	88,000	64,000	70,000	76,000	82,000	
S:カンペイ立て管用 W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用		 U7-0	 U17-0	 U★7★-0	 JL1-0	 JL★0★-0	 JL▲0R▲-0	 CO-P-0	 CO-A0P0-0	 CO-B★P★-0	 CO-D★0★P-0	
特注 (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)		 U27-0	 U007-0	 JL2-0	 J★0R★-0	↓ CO付 SLⅡ 74,000 SLTⅡ 92,000		 CO-A0P0-0	 CO-C00P0-0	 CO-D★0★P-0		
特注品 (※印付は配管形態等の確認が必要な場合あり)		 U7-0	 U★7-0	 JL3-0	 JL▲0-0	 CO-JL▲0RAP-0		 CO-A0P0-0	 CO-CP000-0	 CO-D00P-0		
オプション オプション対応		 U71-0	 U7★-0	 JR1-0	 J00R▲-0			 CO-B★P-0	 CO-D00P-0	 CO-D00P-0		
受注区分 受注品 受注後生産対応。納期約2週間 特注品 受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※) オプション 集合管本体の納期+約1週間。例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間で納期約3週間		 U72-0	 U7-0	 JR2-0	 J0L▲-0	掲載機種以外にも様々なバリエーションに対応可能です。弊社営業部までお問い合わせください		 CO-B★P-0	 CO-B0P-0	 CO-B0P-0		
枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)		 U7-0	 U700-0	 JR3-0	 J0R▲-0	<製作可能な機種の例> SLⅡ 64,000 SLTⅡ 82,000 SLⅡ 64,000 SLTⅡ 82,000 JL▲0L▲-0 JL▲L▲-0 JR▲0R▲-0 J0R▲R▲-0 JL▲0R▲-0 J0R▲L▲-0 SLⅡ 76,000 SLTⅡ 94,000 75Z Z606-0 SLⅡ 70,000 SLTⅡ 88,000 75U 75U U707-0 JU7L▲-0 75U 75U JU0R▲7-0		 CO-B0P-0	 CO-B0P-0	 CO-B0P-0		
対向枝への汚水流入対策 U枝と便器の接続にはP管をお使いください P管 14,800		集合管本体価格 +4,800										
オプション WKP(カンペイ君) 立て管:塩ビ管、耐火二層管 横枝管:塩ビ管		4SLⅡー＊ー0 : 集合管本体価格 +12,300 4SLTⅡー＊ー0 : 集合管本体価格 +12,300										
オプション シンドカット巻		集合管本体価格 +15,000(4SLⅡー＊ー0のみ対応可)										
特注品 足伸ばし +100		集合管本体(Wスタイル)価格 +1,500										
特注品 SUSボルト・ナット		集合管本体(Wスタイル)価格 +1,500										

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

3SL 中低層向け

減速継手など
呼ばれることも

・立て管径75。 ・中低層のキッチン単独、ユーティリティ系統向け。 ・雑排水専用。(注:大便器接続不可) K :15階規模まで UT :8階規模まで		Aタイプ (1枝)		Bタイプ (180度2枝)		Cタイプ (90度2枝)		Dタイプ (3枝)		ゼロタイプ (枝なし)		Uタイプ (上向き枝あり)		Jタイプ (エルボ枝あり)		掃除口(CO)付													
 3SL (有効長 S:460 W:420)		28,000		34,000		34,000		40,000		22,000		47,000		35,000		30,000		通常枝1つ + 掃除口1つ	通常枝2つ + 掃除口1つ										
S:カンペイ立て管用 W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用		 A1		 B101		 C11		 D111		 0		 U▲07		 JL1		 CO-P		 CO-A1P0	 CO-B★P★										
 A2		 B102		 C12		 D112		 D112		 U▲7		 JL2		 CO-A2P0		 CO-C★P0													
 A3		 B202		 C21		 D121						 U7▲				 JR1		 CO-A10P		 CO-CP★★0									
 C22		 D122		 D211		 D212		 D221		 D222		 JR2		 JL3		 JR3		 CO-A20P		 CO-A0P1		 CO-A0P2		 CO-A3P0		 CO-A30P		 CO-A0P3	
大便器接続不可		大便器接続不可		大便器接続不可		大便器接続不可		大便器接続不可		大便器接続不可		大便器接続不可		大便器接続不可		大便器接続不可		大便器接続不可		大便器接続不可									
！ 上部立て管受け口の 接合には、シール滑剤 をお使いください		シール滑剤Ⅱ 1kg容器 (約160口分) 6,000																											
 オプション WKP(カンペイ君)		集合管本体価格 +4,500																											
 オプション シンドカット巻		集合管本体価格 +8,600																											
 特注品 足伸ばし		+80		集合管本体価格 +2,750(Sスタイル), +5,500(Wスタイル)																									
		+160		集合管本体価格 +5,500(Sスタイル), +11,000(Wスタイル)																									
特注品 SUSボルト・ナット		集合管本体(Wスタイル)価格 +1,500																											
足伸ばし品のシンドカット巻きの価格は、 弊社営業部までお問い合わせください。																													

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4CL 中低層向け

コンパクト & コストダウン

減速継手などと呼ばれることも

・スラブ厚180mm以下に対応のコンパクトモデル。 ・立て管径100。 ・10階以下の立て管規模に対応。 WC/UT/K :10階規模まで WC+UT :10階規模まで WC+UT+K :10階規模まで		Aタイプ (1枝)		Bタイプ (180度2枝)		Cタイプ (90度2枝)		Dタイプ (3枝)		ゼロタイプ (枝なし)	
S W (片受け) (両受け) 4CL (有効長 S:400 W:330) <参考>4SL (有効長 S:460 W:420)		20,000		25,000		25,000		30,000		18,000	
		32,000		38,000		38,000		44,000		27,000	
S:カンベリ立て管用 W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用		50 A1 100 A4 50 50 B101 75 75 B▲03 50 50 C11 50 100 C14 50 50 D111 65 65 D222 特注 D★●■ 0		50 65 B102 75 75 B202 50 65 C12 65 100 C24 50 65 D112 65 75 D231 特注 D■●★		50 75 C13 75 100 C34 50 65 D121 65 75 D232 特注 D■●■		65 50 C21 100 50 C41 50 65 D122 ★ 100 ★ D★4★			
標準品 受注品 特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要) 特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり) オプション オプション対応		標準品 受注品 特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要) 特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり) オプション オプション対応		標準品 受注品 特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要) 特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり) オプション オプション対応		標準品 受注品 特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要) 特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり) オプション オプション対応		標準品 受注品 特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要) 特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり) オプション オプション対応		標準品 受注品 特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要) 特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり) オプション オプション対応	
受注区分 納期 標準品 原則、在庫を保有。(在庫の状況や交通事情により、納期がかかる場合があります) 受注品 受注後生産対応。納期約2週間 特注品 受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※) オプション対応 集合管本体の納期+約1週間。例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間で納期約3週間		受注区分 納期 標準品 原則、在庫を保有。(在庫の状況や交通事情により、納期がかかる場合があります) 受注品 受注後生産対応。納期約2週間 特注品 受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※) オプション対応 集合管本体の納期+約1週間。例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間で納期約3週間		受注区分 納期 標準品 原則、在庫を保有。(在庫の状況や交通事情により、納期がかかる場合があります) 受注品 受注後生産対応。納期約2週間 特注品 受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※) オプション対応 集合管本体の納期+約1週間。例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間で納期約3週間		受注区分 納期 標準品 原則、在庫を保有。(在庫の状況や交通事情により、納期がかかる場合があります) 受注品 受注後生産対応。納期約2週間 特注品 受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※) オプション対応 集合管本体の納期+約1週間。例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間で納期約3週間		受注区分 納期 標準品 原則、在庫を保有。(在庫の状況や交通事情により、納期がかかる場合があります) 受注品 受注後生産対応。納期約2週間 特注品 受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※) オプション対応 集合管本体の納期+約1週間。例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間で納期約3週間		受注区分 納期 標準品 原則、在庫を保有。(在庫の状況や交通事情により、納期がかかる場合があります) 受注品 受注後生産対応。納期約2週間 特注品 受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※) オプション対応 集合管本体の納期+約1週間。例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間で納期約3週間	
枝管サイズ 50(1) 65(2) 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 枝管サイズ 75(3) 100(4) 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)		枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4) 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)		枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4) 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)		枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4) 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)		枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4) 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)		枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4) 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)	
条件① スラブ厚が180mm以内であること 条件② 立て管規模が10階以下であること		条件① スラブ厚が180mm以内であること 条件② 立て管規模が10階以下であること		条件① スラブ厚が180mm以内であること 条件② 立て管規模が10階以下であること		条件① スラブ厚が180mm以内であること 条件② 立て管規模が10階以下であること		条件① スラブ厚が180mm以内であること 条件② 立て管規模が10階以下であること		条件① スラブ厚が180mm以内であること 条件② 立て管規模が10階以下であること	
オプション WKP(カンペイ君) 集合管本体価格 +4,800		オプション WKP(カンペイ君) 集合管本体価格 +4,800		オプション WKP(カンペイ君) 集合管本体価格 +4,800		オプション WKP(カンペイ君) 集合管本体価格 +4,800		オプション WKP(カンペイ君) 集合管本体価格 +4,800		オプション WKP(カンペイ君) 集合管本体価格 +4,800	
オプション シンカット巻 (対応なし)		オプション シンカット巻 (対応なし)		オプション シンカット巻 (対応なし)		オプション シンカット巻 (対応なし)		オプション シンカット巻 (対応なし)		オプション シンカット巻 (対応なし)	
特注品 足伸ばし (対応なし)		特注品 足伸ばし (対応なし)		特注品 足伸ばし (対応なし)		特注品 足伸ばし (対応なし)		特注品 足伸ばし (対応なし)		特注品 足伸ばし (対応なし)	
特注品 SUSボルト・ナット (対応なし)		特注品 SUSボルト・ナット (対応なし)		特注品 SUSボルト・ナット (対応なし)		特注品 SUSボルト・ナット (対応なし)		特注品 SUSボルト・ナット (対応なし)		特注品 SUSボルト・ナット (対応なし)	

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4HF・5HF 超高層向け

減速継手など
呼ばれることも

Z枝のP寸法を
ご指定ください。
P110またはP140

・超高層向け。立て管径100/125。			Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)	Zタイプ (Z形段違い枝あり)	
系統	4HF	5HF							
WC/K	60階規模まで	60階規模まで							
WC+UT	40階規模まで	60階規模まで							
WC+UT+K	30階規模まで	60階規模まで							
 S (片受け) W (両受け)	4HF (有効長 S:590 W:550)		36,500	42,500	42,500	48,500	31,500	49,500	55,500
	5HF (有効長 S:640 W:600)		81,000	87,000	87,000	93,000	75,000	94,000	100,000
S:カンペイ立て管用 (カンペイ立て管は4HFのみ対応) W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用			A1	B101	C11	C14	D111	D222	0
 受注品			A2	B102	C12	C24	D112	D231	Z枝 (P110) 210 230 110
 4HFは特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要) 5HFは受注品 (製作可) (配管形態の確認不要)			A3	B202	C13	C34	D121	D232	Z枝 (P140) 220 240 140
 特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)			A4	B▲03	C21	C41	D122	D★4★	4HF 55,500 5HF 100,000
 オプション対応				B◎04	C22	C42	D131	D★◎■	Jタイプに変更 J★◎L★
 受注区分					C23	C43	D132	D■◎★	JR★◎★
 納期					C31	C44	D211	D■◎■	
 特注品					C32		D212		
 オプション対応					C33		D221		
 枝管サイズ									
 対向枝へ汚水流入のおそれ									
 5HFは○									
 シール滑剤II 1kg容器 (約160口分) 6,000									
 WKP (カンペイ君)			4HF : 集合管本体価格 +4,800 (5HFはカンペイ君の品揃えなし)						
 シンドカット巻			4HF : 集合管本体価格 +10,600 5HF : 集合管本体価格 +14,900						
 足伸ばし +100			集合管本体価格 +15,000						
 SUSボルト・ナット			集合管本体 (Wスタイル) 価格 +1,500 (4HF), +1,900 (5HF)						

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。


4HF・5HF 超高層向け

*超高層向け。立て管径100/125。			Uタイプ (上向き枝あり)			Jタイプ (エルボ枝あり)			掃除口(CO)付		
系統	4HF	5HF									
WC/K WC+UT WC+UT+K	60階規模まで 40階規模まで 30階規模まで	60階規模まで 60階規模まで 60階規模まで									
S W (片受け) (両受け)	4HF (有効長 S:590 W:550)		49,500	55,500	61,500	43,500	49,500	62,500	38,500	44,500	50,500 (対応不可)
	5HF (有効長 S:640 W:600)		94,000	100,000	106,000	88,000	94,000	107,000	83,000	89,000	95,000 (対応不可)
S:カンペイ立て管用 (カンペイ立て管は4HFのみ対応) W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用											
	受注品										
	4HFは特注品(※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)										
	5HFは受注品(製作可) (配管形態の確認不要)										
	特注品(※)										
	(*印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)										
	オプション対応										
受注 区分	納期										
受注品	受注後生産対応。納期約2週間										
特注品	受注後生産対応。納期約2週間。 受注には、配管形態等の事前 確認が必要な場合があります のでご注意ください。(※)										
オプション 対応	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、 2週間+1週間で納期約3週間										
	枝管サイズ 50(1) 65(2)										
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)										
	枝管サイズ 75(3) 100(4)										
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)										
U枝と便器の接続には P管をお使いください P管 14,800											
対向枝への 汚水流入対策 5HFは○											
<製作可能な機種例> 4HF 56,500 5HF 101,000 4HF 56,500 5HF 101,000 4HF 68,500 5HF 113,000 4HF 62,500 5HF 107,000 75Z Z606 75U 75U											
	オプション WKP(カンペイ君)		4HF:集合管本体価格 +4,800 (5HFはカンペイ君の品揃えなし)								
	オプション シンドカット巻		4HF:集合管本体価格 +10,600 5HF:集合管本体価格 +14,900								
	特注品 足伸ばし +100		集合管本体価格 +15,000								
	特注品 SUSボルト・ナット		集合管本体(Wスタイル)価格 +1,500(4HF), +1,900(5HF)								
			足伸ばし品のシンドカット巻きの価格は、 弊社営業部までお問い合わせください。								
			2段足伸ばしの対応も可能です。弊社 営業部までお問い合わせください。								

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4SLII・4SLTII 中高層向け2段枝モデル

・2段枝モデル。段違いの汚雑枝管の接続に。
 ・立て管径100。中高層向け。
 WC+UT :14階規模まで
 WC+UT+K:12階規模まで
 ・P寸法の対応範囲については、P15参照。



上部枝Aタイプ



下部枝Aタイプ



下部枝Bタイプ



下部枝Cタイプ



下部枝Dタイプ



		4SLII (有効長 S:745 W:705)	51,000	57,000	57,000	63,000
		4SLTII (有効長 S:865 W:825)	68,000	74,000	74,000	80,000

S:カンペイ立て管用
 W:塩ビライニング銅管、耐火二層管用

	受注品
	特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)
	特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)
	オプション対応

受注区分	納期
受注品	受注後生産対応。納期約2週間
特注品	受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)
オプション対応	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、 2週間+1週間で納期約3週間

	枝管サイズ 50(1) 65(2)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)

	オプション WKP (カンペイ君)	集合管本体価格 +4,800	
	オプション シンドカット巻	4SLII P180~210 本体価格 +12,300 P220~260 本体価格 +10,600 P270以上 本体価格 +9,800	4SLTII P300~330 本体価格 +12,300 P340~380 本体価格 +10,600 P390以上 本体価格 +9,800
	特注品 足伸ばし +100	集合管本体価格 +15,000(4SLIIのみ対応可)	
	特注品 SUSボルト・ナット	集合管本体(Wスタイル)価格 +1,500	

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4SLII・4SLTII 中高層向け2段枝モデル


COの位置を枝管より高くした
状態で一体化。
品名例)
4SLII-CO-P-A3000-S

上部枝のみはP5~6参照

特注品

- ・上部枝をAタイプ以外とすることも可能です。(特注品)
- ・上部枝は、4SL1 段枝モデルの全バリエーションに対応可能です。
- ・4SL1 段枝モデルで配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。
- ・下部枝は、P11 掲載の全バリエーションに対応可能です。
- ・配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。
- ・3段枝、下部4方向枝などの特注品対応も可能です。弊社営業部までお問い合わせください。

		上部枝Bタイプ	上部枝Cタイプ	上部枝Dタイプ	上部枝なし (0)	上部CO (P)
						
		特注品*	特注品	特注品*	特注品	特注品
下部枝Aタイプ						
		4SLII	56,000	56,000	62,000	47,000
		4SLTII	80,000	80,000	86,000	62,000
						
						
下部枝Bタイプ		4SLII	62,000	62,000	68,000	53,000
		4SLTII	86,000	86,000	92,000	68,000
						
下部枝Cタイプ		4SLII	62,000	62,000	68,000	53,000
		4SLTII	86,000	86,000	92,000	68,000
						
						
						
下部枝Dタイプ		4SLII	68,000	68,000	74,000	59,000
		4SLTII	92,000	92,000	98,000	74,000
						
						
						

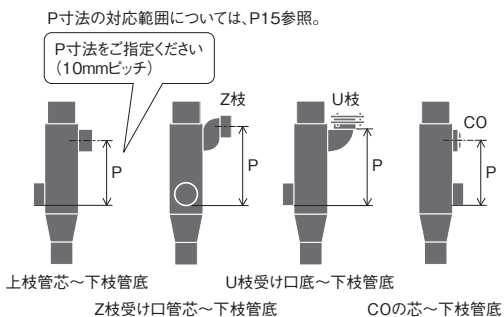

P寸法が不足の場合に。
Z枝のP寸法もご指定ください。
(P110またはP140)
品名例)
4SLTII-Z6-P140-A0200-P500-S

上部枝Bタイプが
NGの場合に


上下の枝管が対向で
製作不可の場合に

		上部枝Zタイプ	上部枝Z対向	上部枝Uタイプ	上部枝U対向	上部枝Jタイプ
						
		特注品	特注品	特注品	特注品	特注品
下部枝Aタイプ						
		4SLII	64,000	83,000	64,000	83,000
		4SLTII	81,000	106,000	81,000	106,000
						
						
下部枝Bタイプ		4SLII	70,000	89,000	70,000	89,000
		4SLTII	87,000	112,000	87,000	112,000
						
下部枝Cタイプ		4SLII	70,000	89,000	70,000	89,000
		4SLTII	87,000	112,000	87,000	112,000
						
						
						
下部枝Dタイプ		4SLII	76,000	95,000	76,000	95,000
		4SLTII	93,000	118,000	93,000	118,000
						
						
						

4SLTG・4SLTGII 中高層向け2段枝モデル

上下の枝管が同方向、または対向する場合に

・2段枝モデル。段違いの汚雑枝管の接続に。
・立て管径100。中高層向け。
WC+UT :14階規模まで
WC+UT+K :12階規模まで
・P寸法の対応範囲については、P15参照。



P寸法をご指定ください
(10mmピッチ)
P (上枝管芯～下枝管底)



4SLTG
(有効長 S:580 W:540)

4SLTGII
(有効長 S:865 W:825)

S:カンペイ立て管用
W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用

	受注品
	特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)
	特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)
	オプション対応

受注区分	納期
受注品	受注後生産対応。納期約2週間
特注品	受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)
オプション対応	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、 2週間+1週間で納期約3週間

	枝管サイズ 50(1) 65(2)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)
	枝管サイズ 75(3) 100(4)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)

上部枝Aタイプ



下部枝
Aタイプ



下部枝
Bタイプ



上部枝Jタイプ



特注品

下部枝
Aタイプ



下部枝
Bタイプ



上部枝Bタイプ



特注品※

下部枝
Aタイプ




A○-A0100	A○-A0001	A○-B0101	A○-B0103	JL▲-A0100 JR▲-A0100	JL▲-A0001 JR▲-A0001	JL▲-B0101 JR▲-B0101	JL▲-B0103 JR▲-B0103	B★0★-A0001
A○-A0200	A○-A0002	A○-B0102	A○-B0203	JL▲-A0200 JR▲-A0200	JL▲-A0002 JR▲-A0002	JL▲-B0102 JR▲-B0102	JL▲-B0203 JR▲-B0203	B★0★-A0002
A○-A0300	A○-A0003	A○-B0201	A○-B0301	JL▲-A0300 JR▲-A0300	JL▲-A0003 JR▲-A0003	JL▲-B0201 JR▲-B0201	JL▲-B0301 JR▲-B0301	B★0★-A0003
A▲000、A00▲0 は製作不可。 上部枝Jタイプをご検討 ください。								
				A○-B0202	A○-B0302	JL▲-B0202 JR▲-B0202	JL▲-B0302 JR▲-B0302	B★0■-A000▲ B■0★-A000▲ B■0■-A000▲
				A○-B0303	JL▲-B0303 JR▲-B0303			

！ 上部立て管受け口の
接合には、シール滑剤
をお使いください



⚠ 対向枝への汚水流入対策

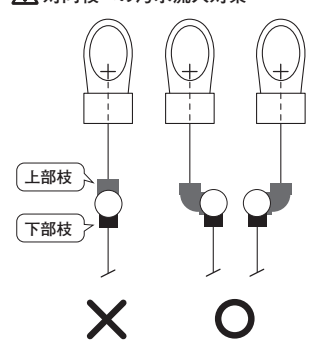

上部2枝・U枝、上部枝なし、CO付、3段枝などの特注品対応も可能です。弊社営業部までお問い合わせください。
4SLTGIIで3段枝とする場合、4SLTGIIの対応可能P寸法にも対応できます。

	オプション WKP(カンペイ君)	立て管：塩ビ管、耐火二層管 横枝管：塩ビ管	集合管本体価格 +4,800
	オプション シンドカット巻	4SLTG P100以内 本体価格 +10,600 P110以上 本体価格 +9,800	足伸ばし品のシンドカット巻きの価格は、 弊社営業部までお問い合わせください。
	特注品 足伸ばし +100	集合管本体価格 +15,000(4SLTGのみ対応可)	
	特注品 SUSボルト・ナット	集合管本体(Wスタイル)価格 +1,500	

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4SF 超高層向け2段枝モデル (本品は他の受注品よりも納期がかかります。 納期につきましては、弊社営業部までお問い合わせください。)

・2段枝モデル。段違いの汚雑枝管の接続に。
 ・立て管径100。高層・超高層向け。
 WC+UT :29階規模まで
 WC+UT+K :20階規模まで
 ・上部枝75のみ。下部スタイルS(片受け)のみ。
 ・有効長=P寸法+550

P寸法をご指定ください
 (10mmピッチ)
 P (上枝管芯～下枝管底)

対応P寸法	標準	リレー管付
	240～360	370～760

	上部枝Aタイプ	上部枝Bタイプ	上部枝Cタイプ	上部枝なし
	 A3	 B303	 C33	 0
下部枝Aタイプ	 AX000	 A0X00	 A00X0	 A000X
下部枝Bタイプ △ P11で特注品なら 配管形態確認が必要	 BX0X0	 B0X0X		
下部枝Cタイプ	 CXX00	 C0XX0	 C00XX	 CX00X
下部枝Dタイプ △ P11で特注品なら 配管形態確認が必要	 DXX00	 D0XXX	 DX0XX	 DXX0X
下部枝なし	 0			
	59,500	70,000	70,000	48,500
	70,000	80,000	80,000	62,000
	70,000	80,000	80,000	62,000
	76,000	86,000	86,000	68,000
	56,000	66,000	66,000	48,000

△ 上部枝と下部枝の組み合わせに一部制限があります。下図の対応表をご確認ください。

	上部枝																			
	75 A3				75 75 B303		75 75 C33				0									
下部枝	AX000		A0X00		A00X0		A000X		AX000		A0X00		A00X0		A000X		AX000			
	BX0X0		B0X0X						BX0X0		B0X0X						BX0X0			
	CXX00		C0XX0		C00XX		CX00X		CXX00		C0XX0		CXX00		C0XX0		CX00X		CXX00	
	DXXX0		D0XXX		DX0XX		DXX0X		DXXX0		DXX0X						DXXX0			
	0				0				0				0							

	オプション シンドカット巻	集合管本体価格 +12,900 足伸ばし品のシンドカット巻きの価格は、 弊社営業部までお問い合わせください。
	特注品 足伸ばし +100	本特注品は納期がかかりますので、 別途お問い合わせください。 集合管本体価格 +12,500 対応可能なタイプについて、弊社営業部 までお問い合わせください。
	特注品 リレー管付	集合管本体価格 +24,000

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

■ 2段枝モデルP寸法対応表

4SLII、4SLTII、4SLTG、4SLTGI、4SRII、4SRTII、4SRTG、4SRTGI													
	上枝50			上枝65			上枝75 (上部COのみ)			上枝100			
	下枝50	下枝65	下枝75	下枝50	下枝65	下枝75	下枝50	下枝65	下枝75	下枝50	下枝65	下枝75	
P80	TG ●△	TG ●△	TG ●△										P80
P90	TG ●△	TG ●△	TG ●△										P90
P100	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△				P100
P110	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	P110
P120	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	P120
P130	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	P130
P140	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	P140
P150	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	P150
P160	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△	TG ●△	TG ●△	P160
P170				TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	P170
P180	II ●	II ●	II ●△	II ●	II ●△		TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	P180
P190	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●△	II ●	II ●		TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	P190
P200	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●△	II ●	II ●△		P200
P210	II	II	II	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●△	P210
P220	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II ●	II ●	II ●	P220
P230	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II ●	II ●	II ●	P230
P240	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	P240
P250	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	P250
P260	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	P260
P270	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	P270
P280	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	P280
P290	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	P290
P300	II,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II	II	II	II	II	II	II	P300
P310	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II	II	II	II	P310
P320	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II	P320
P330	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II,TII	II,TII	II,TII	P330
P340	TII	TII	TII	TII	TII	TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	P340
P350	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	P350
P360	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P360
P370	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P370
P380	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P380
P390	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P390
P400	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P400
P410	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P410
P420	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P420
P430	TII×	TII×	TII×	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P430
P440	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P440
P450	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII	TII	TII	P450
P460							TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	P460
P470										TII×	TII×	TII×	P470
P480													P480
P490													P490
P500													P500
P510													P510
P520													P520
P530													P530
P540													P540

TG : 4SLTG, 4SLTGI, 4SRTG, 4SRTGIに対応可


II : 4SLII, 4SRIIに対応可

TII : 4SLTII, 4SRTIIに対応可(4SLTGI, 4SRTGIの3段枝も)


△ : 上枝真下への枝の設置不可

● : 上枝(CO除く)と対向する位置への枝の設置不可


× : シンドカット巻不可(「II×, TII」の場合、IIのみシンドカット巻不可)




上枝管芯～下枝管底



COの芯～下枝管底



U枝受け口底～下枝管底



Z枝受け口管芯～下枝管底

4SVT 最上階用特殊仕様集合管

75Z枝のP寸法を
ご指定ください。
P110またはP140

- ・最上階用特殊仕様集合管。
- ・立て管径100の系統の最上階で使用可。
(4HFシステムの最上階にも使用可)
- ・途中階では使用不可。
- ・通気用100Z枝への排水器具接続不可。



4SVT

100Z通気
のみ

42,500

100Z通気
+
通常枝1つ

48,500

100Z通気
+
通常枝2つ

54,500

100Z通気
+
Z枝1つ

61,500

100Z通気
+
J枝1つ


55,500

100Z通気
+
J枝1つ
+
通常枝1つ

61,500

S:カンペイ立て管用
W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用

100Z通気




通気用100Z枝への
排水器具接続不可

































受注品	受注品
	特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)
	特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)
	オプション対応

受注 区分	納期
受注品	受注後生産対応。納期約2週間
特注品	受注後生産対応。納期約2週間。 受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合があります のでご注意ください。(※)
オプション 対応	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、 2週間+1週間で納期約3週間

	枝管サイズ 50(1) 65(2)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)
	枝管サイズ 75(3) 100(4)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)



対向枝へ
汚水流入の
おそれ



J枝2つ、Z枝1つ+通常枝1つなどの対応も可能です。
弊社営業部までお問い合わせください。

	オプション WKP(カンペイ君)
	オプション シンドカット巻
	特注品 足伸ばし +100
	特注品 SUSボルト・ナット

立て管:塩ビ管、耐火二層管
横枝管:塩ビ管

集合管本体価格 +4,800

集合管本体価格 +10,600

足伸ばし品のシンドカット巻きの価格は、
弊社営業部までお問い合わせください。

集合管本体価格 +15,000

集合管本体(Wスタイル)価格 +1,500

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

3SV 最上階用特殊仕様集合管

・最上階用特殊仕様集合管。 ・立て管径75の系統の最上階で使用可。 ・雑排水専用。(注:大便器接続不可) ・途中階では使用不可。 ・通気用75Z枝への排水器具接続不可。		最上階用特殊仕様(75Z通気枝あり)									
		75Z通気のみ	75Z通気 + 通常枝1つ		75Z通気 + 通常枝2つ		75Z通気 + J枝1つ				
S W (片受け) (両受け)	3SV	37,000	43,000		49,000		50,000				
S:カンベイ立て管用 W:塩ビライニング銅管、耐火二層管用 75Z通気 110 通気用75Z枝への排水器具接続不可		通気 75Z 特注 Z6	50 75Z 通気 Z106	50 通気 75Z Z16	通気 75Z 50 Z61	50 75Z 通気 Z116	50 通気 75Z Z161	75Z 通気 50 Z611	75Z 通気 75Z 通気 JZL★06	75Z 通気 75Z 通気 JZL★6	75Z 通気 75Z 通気 JZ6L★
			65 75Z 通気 Z206	65 通気 75Z Z26	通気 75Z 65 Z62	50 75Z 通気 Z126	50 通気 75Z Z162	75Z 通気 65 Z612	75Z 通気 75Z 通気 JZ60R★	75Z 通気 75Z 通気 JZ06R★	75Z 通気 75Z 通気 JZ0R★6
			75 特注 75Z 通気 Z306	75 通気 75Z 特注 Z36	通気 75Z 75 特注 Z63	65 75Z 通気 Z216	65 通気 75Z Z261	75Z 通気 65 Z621	75 特注 75Z 通気 JZL306	75 特注 75Z 通気 JZL36	75Z 通気 75 特注 JZ6L3
						65 75Z 通気 Z226	65 通気 75Z Z262	75Z 通気 65 Z622	75Z 通気 75 特注 JZ60R3	75Z 通気 75 特注 JZ06R3	75Z 通気 75 特注 JZ0R36
			大便器接続不可								
			大便器接続不可								
受注品	受注品										
特注	特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)										
特注品	特注品 (※) (*印付は配管形態等の確認が必要な場合あり)										
オプション	オプション対応										
受注区分	納期										
受注品	受注後生産対応。納期約2週間										
特注品	受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)										
オプション対応	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間で納期約3週間										
★ 枝管サイズ 50(1) 65(2)											
★ 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)											
		J枝2つなどの対応も可能です。弊社営業部までお問い合わせください。									
オプション	WKP(カンベイ君)	集合管本体価格 +4,500									
オプション		集合管本体価格 +8,600									
シンドカット巻		足伸ばし品のシンドカット巻きの価格は、弊社営業部までお問い合わせください。									
特注品	足伸ばし	+80	集合管本体 +2,750(Sスタイル), +5,500(Wスタイル)								
		+160	集合管本体 +5,500(Sスタイル), +11,000(Wスタイル)								
特注品	SUSボルト・ナット	集合管本体 (Wスタイル) 価格 +1,500									

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4SR・4SRT 最下階専用集合管

Z枝のP寸法を
ご指定ください。
P110またはP140

・最下階専用集合管。 ・立て管径100。 ・途中階での使用不可。		Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)	Zタイプ (Z形段違い枝あり)					
5Lバンドと直に 接続してください (首長不可)								Z枝1つ + 通常枝1つ	Z枝1つ + 通常枝2つ			
 S (片受け)	4SR (有効長 460)	36,000	42,000	42,000	48,000	30,000	49,000	55,000	61,000			
	4SRT (有効長 580)	38,500	44,500	44,500	50,500	32,500	51,500	57,500	63,500			
	標準品											
	受注品							Z枝 (P110) Z枝 (P140) 				
	特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)							4SR 55,000 4SRT 57,500				
	特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)							Jタイプ に変更 →				
	オプション対応						上部立て管受け口の 接合には、シール滑剤 をお使いください シール滑剤Ⅱ 1kg容器 (約160口分) 6,000					
	枝管サイズ 50(1) 65(2)											
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)											
	枝管サイズ 75(3) 100(4)											
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)											
	対向枝へ 汚水流入の おそれ											
	オプション WKP(カンペイ君)											
	オプション シンダカット巻	4SR : 集合管本体価格 + 9,800 4SRT : 集合管本体価格 + 10,600								標準寸法以外のシンダカット取り付け寸法 (A寸法)の指定も可能です。シンダカット 取り付け対応表(P36)をご確認ください。		
	特注品 足伸ばし	(対応不可)								足切りは集合管本体価格+1,500円(10mmピッチ。 -10〜-160mm。シンダカット巻きの場合は、 シンダカット取り付け対応表(P36)をご確認ください。		
	特注品 SUSボルト・ナット											

※配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。
 ※足切りは受注品扱いとなり発注時のみの受付となります。製品鑄造後の足切りはお受けできませんのでご注意ください。

4SR・4SRT 最下階専用集合管

・最下階専用集合管。 ・立て管径100。 ・途中階での使用不可。 5Lベンドと直に 接続してください (首長不可) 125 S (片受け)		Uタイプ (上向き枝あり)			Jタイプ (エルボ枝あり)			掃除口(CO)付			
		75U	U枝1つ + 通常枝1つ	U枝1つ + 通常枝2つ	75J	J枝1つ + 通常枝1つ	J枝2つ + 通常枝1つ (同方向)	CO	通常枝1つ + 掃除口1つ	通常枝2つ + 掃除口1つ	通常枝3つ + 掃除口1つ
4SR (有効長 460)		49,000	55,000	61,000	43,000	49,000	62,000	38,000	44,000	50,000	56,000
4SRT (有効長 580)		51,500	57,500	63,500	45,500	51,500	64,500	40,500	46,500	52,500	58,500
受注品 特注 特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要) 特注品 特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり) オプション オプション対応		75U U7	50 75U U17	75U U★7★	50 JL1	75J JL★0★	75J JL▲0▲	CO-P	CO-A◎P0	CO-B★P★	CO-D★◎★P
			65 75U U27	75U U◎◎7	65 JL2	75J J★0R★	CO付 4SR 66,000 4SRT 68,500 CO-JL▲0R▲P	CO-A◎0P	CO-C◎◎P0	CO-D★◎★P	特注 CO-D★◎★P
			75U U■7	75U U★7■	75 JL3	75J JL▲◎		CO-A0P◎	CO-CP◎◎0	CO-D■◎★P	特注 CO-D■◎★P
受注 区分 納期											
受注品		受注後生産対応。納期約2週間									
特注品		受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)									
オプション 対応		集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、 2週間+1週間で納期約3週間									
★ 枝管サイズ 50(1) 65(2) ▲ 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) ■ 枝管サイズ 75(3) 100(4) ◎ 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)											
		対向枝への 汚水流入対策 U枝と便器の接続には P管をお使いください P管 14,800 × ○									
オプション WKP(カンペイ君)		—									
オプション シンドカット巻		4SR : 集合管本体価格 + 9,800 4SRT : 集合管本体価格 + 10,600									
特注品 足伸ばし		(対応不可)									
特注品 SUSボルト・ナット		—									
		標準寸法以外のシンドカット取り付け寸法 (A寸法)の指定も可能です。シンドカット 取り付け対応表(P36)をご確認ください。									
		足切りは集合管本体価格+1,500円(10mmピッチ。 -10~-160mm。シンドカット巻きの場合は、 シンドカット取り付け対応表(P36)をご確認ください。									

※配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。
 ※足切りは受注品扱いとなり発注時のみの受付となります。製品鑄造後の足切りはお受けできませんのでご注意ください。

4SR(T)Ⅱ-※-0 最下階専用集管 ロングタイプ

減速継手などと呼ばれることも

Z枝のP寸法をご指定ください。
P110またはP140

・4SR/4SRTのロングタイプ。
・厚肉スラブや浮かせ配管に。
・立て管径100。

	Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)	Zタイプ (Z形段違い枝あり)
4SRⅡ-※-0 (有効長：745)	48,000	54,000	54,000	60,000	45,000	61,000
4SRTⅡ-※-0 (有効長：865)	66,000	72,000	72,000	78,000	60,000	79,000



S
(片受け)

5Lベンドと直に
接続してください
(首長不可)



	4SRⅡ-※-0：標準品 4SRTⅡ-※-0：受注品
	受注品
	特注品(※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)
	特注品(※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)
	オプション対応

受注 区分	納期
標準品	原則、在庫を保有。(在庫の状況や交通事情により、納期がかかる場合があります)
受注品	受注後生産対応。納期約2週間
特注品	受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)
オプション 対応	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、 2週間+1週間+納期約3週間

	枝管サイズ 50(1) 65(2)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)
	枝管サイズ 75(3) 100(4)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)



SRTⅡ	63,000
SRTⅡ	81,000



	オプション WKP(カンペイ君)	—
	オプション シンドカット巻	A寸法350以下：集合管本体価格 +10,600 A寸法360以上：集合管本体価格 +12,300
	特注品 足伸ばし +100	(対応不可)
	特注品 SUSボルト・ナット	—

※配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

※足切りは受注品扱いとなり発注時のみの受付となります。製品製造後の足切りはお受けできませんのでご注意ください。

4SR(T)Ⅱー＊ー0 最下階専用集管 ロングタイプ

・4SR/4SRTのロングタイプ。
・厚肉スラブや浮かせ配管に。
・立て管径100。

125

S
(片受け)

4SRⅡー＊ー0
(有効長：745)

4SRTⅡー＊ー0
(有効長：865)

5Lベンドと直に
接続してください
(首長不可)

	受注品
	特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)
	特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)
	オプション対応

受注 区分	納期
受注品	受注後生産対応。納期約2週間
特注品	受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)
オプション 対応	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、 2週間+1週間で納期約3週間

	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)

Uタイプ (上向き枝あり)			Jタイプ (エルボ枝あり)			掃除口(CO)付			
	U枝1つ + 通常枝1つ	U枝1つ + 通常枝2つ		J枝1つ + 通常枝1つ	J枝2つ + 通常枝1つ (同方向)		通常枝1つ + 掃除口1つ	通常枝2つ + 掃除口1つ	通常枝3つ + 掃除口1つ

61,000	67,000	73,000	55,000	61,000	74,000	50,000	56,000	62,000	68,000
79,000	85,000	91,000	73,000	79,000	92,000	68,000	74,000	80,000	86,000

				CO付 SRII 74,000 SRTII 92,000				
				CO-B★P★-0				
				CO-B0P★-0				

掲載機種以外にも様々な
バリエーションに対応可能
です。弊社営業部までお問
い合わせください

<製作可能な機種例>

SRII 64,000 SRTII 82,000	SRII 64,000 SRTII 82,000	SRII 76,000 SRTII 94,000	SRII 70,000 SRTII 88,000

対向枝への
汚水流入対策

U枝と便器の接続には
P管をお使いください

P管
14,800

× ○

	オプション WKP(カンペイ君)	—
	オプション シンドカット巻	A寸法350以下：集合管本体価格 +10,600 A寸法360以上：集合管本体価格 +12,300 標準寸法以外のシンドカット取り付け寸法 (A寸法)の指定も可能です。シンドカット 取り付け対応表(P36)をご確認ください。
	特注品 足伸ばし +100	(対応不可) 足切りは集合管本体価格+1,500円(10mmピッチ。 -10〜-160mm。シンドカット巻きの場合は、 シンドカット取り付け対応表(P36)をご確認ください。)
	特注品 SUSボルト・ナット	—

※配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。
※足切りは受注品扱いとなり発注時のみの受付となります。製品製造後の足切りはお受けできませんのでご注意ください。

4SRⅡ・4SRTⅡ 最下階専用集合管 2 段枝モデル

COの位置を枝管より高くした状態で一体化。
品名例)
4SRⅡ-CO-P-A3000-S

上部枝のみはP21～22参照


特注品

- ・上部枝を A タイプ以外とすることも可能です。(特注品)
- ・上部枝は、4SRⅡ 段枝モデルの全バリエーションに対応可能です。
- ・△ 4SRⅡ 段枝モデルで配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。
- ・下部枝は、P23 掲載の全バリエーションに対応可能です。
- ・△ 配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。
- ・3 段枝、下部 4 方向枝などの特注品対応も可能です。弊社営業部までお問い合わせください。

		上部枝Bタイプ	上部枝Cタイプ	上部枝Dタイプ	上部枝なし (0)	上部CO (P)		
								
		(特注品*)	(特注品)	(特注品*)	(特注品)	(特注品)		
下部枝Aタイプ		4SRⅡ	60,000	60,000	66,000	51,000	57,000	
		4SRTⅡ	84,000	84,000	90,000	66,000	74,000	
 AX000  A0X00  A00X0  A000X								
下部枝Bタイプ		△ P23で特注品なら 配管形態確認が必要	4SRⅡ	66,000	66,000	72,000	57,000	63,000
		4SRTⅡ	90,000	90,000	96,000	72,000	80,000	
 BX0X0  B0X0X								
下部枝Cタイプ		4SRⅡ	66,000	66,000	72,000	57,000	63,000	
		4SRTⅡ	90,000	90,000	96,000	72,000	80,000	
 CXX00  C0XX0  C00XX  CX00X								
下部枝Dタイプ		△ P23で特注品なら 配管形態確認が必要	4SRⅡ	72,000	72,000	78,000	63,000	69,000
		4SRTⅡ	96,000	96,000	102,000	78,000	86,000	
 DXX00  D0XX0  DX0XX  DXX0X								

P寸法の対応範囲については、P15参照。

P寸法をご指定ください
(10mmピッチ)

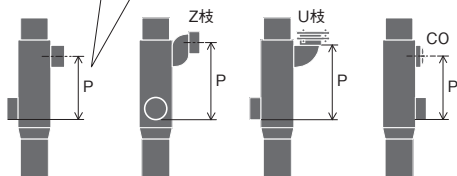

上枝管芯～下枝管底
Z枝受け口管芯～下枝管底
U枝受け口底～下枝管底
COの芯～下枝管底

P寸法が不足の場合に。
Z枝のP寸法もご指定ください。
(P110またはP140)
品名例)
4SRTⅡ-Z6-P140-A0200-P500-S

上部枝Bタイプが
NGの場合に


上下の枝管が対向で
製作不可の場合に

		上部枝Zタイプ	上部枝Z対向	上部枝Uタイプ	上部枝U対向	上部枝Jタイプ		
								
		(特注品)	(特注品)	(特注品)	(特注品)	(特注品)		
下部枝Aタイプ		4SRⅡ	68,000	87,000	68,000	87,000	61,000	
		4SRTⅡ	85,000	110,000	85,000	110,000	79,000	
 AX000  A0X00  A00X0  A000X								
下部枝Bタイプ		△ P23で特注品なら 配管形態確認が必要	4SRⅡ	74,000	93,000	74,000	93,000	67,000
		4SRTⅡ	91,000	116,000	91,000	116,000	85,000	
 BX0X0  B0X0X								
下部枝Cタイプ		4SRⅡ	74,000	93,000	74,000	93,000	67,000	
		4SRTⅡ	91,000	116,000	91,000	116,000	85,000	
 CXX00  C0XX0  C00XX  CX00X								
下部枝Dタイプ		△ P23で特注品なら 配管形態確認が必要	4SRⅡ	80,000	99,000	80,000	99,000	73,000
		4SRTⅡ	97,000	122,000	97,000	122,000	91,000	
 DXX00  D0XX0  DX0XX  DXX0X								

4SRTG・4SRTGII 最下階専用集合管 2 段枝モデル

上下の枝管が同方向、または対向する場合に

- ・最下階専用集合管。
- ・2段枝モデル。段違いの汚雑枝管の接続に。
- ・立て管径100。
- ・P寸法の対応範囲については、P15参照。



S (片受け)	4SRTG (有効長 580)	57,000	63,000	64,000	70,000	63,000
	4SRTGII (有効長 865)	78,000	84,000	85,000	91,000	84,000

5Lベントと直に接続してください (首長不可)


	受注品
	特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)
	特注品 (※) (※印付は配管形態等の確認が必要な場合あり)
	オプション対応

受注区分	納期
受注品	受注後生産対応。納期約2週間
特注品	受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)
オプション対応	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間で納期約3週間

	枝管サイズ 50(1) 65(2)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)
	枝管サイズ 75(3) 100(4)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)

！ 上部立て管受け口の接合には、シール滑剤をお使いください

シール滑剤II
1kg容器
(約160口分)
6,000

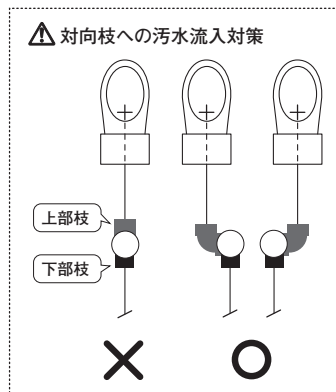

上部Z枝・U枝、CO付などの特注品対応も可能です。弊社営業部までお問い合わせください。

	オプション WKP (カンペイ君)	—
	オプション シンドカット巻	A寸法350以下：集合管本体価格 +10,600 A寸法360以上：集合管本体価格 +12,300
	特注品 足伸ばし	(対応不可)
	特注品 SUSボルト・ナット	—

標準寸法以外のシンドカット取り付け寸法 (A寸法) の指定も可能です。シンドカット取り付け対応表 (P36) をご確認ください。

足切りは集合管本体価格+1,500円 (10mmピッチ、10～160mm)。シンドカット巻きの場合は、シンドカット取り付け対応表 (P36) をご確認ください。

※配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。
※足切りの受付は発注時のみとなります。製品鋳造後の足切りはお受けできませんのでご注意ください。

更新対応集合管

1段枝モデル


減速継手などと呼ばれることも

・将来の排水立て管の更新に対応。 ・立て管径100。 ・QMユニオンと併用。 ・有効長＝全長(Sスタイル)		Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)	その他 注) ZとUは非対応
 S (片受け)	4SSL-S (有効長：520)	40,000	46,000	46,000	52,000	35,000	4SL価格 +8,000
	4SSLT-S (有効長：640)	42,500	48,500	48,500	54,500	37,500	4SLT価格 +8,000
	4SHF-S (有効長：650)	44,500	50,500	50,500	56,500	39,500	4HF価格 +8,000
 S (片受け)	4SSR-S (有効長：520)	44,000	50,000	50,000	56,000	38,000	4SR価格 +8,000
	4SSRT-S (有効長：640)	46,500	52,500	52,500	58,500	40,500	4SRT価格 +8,000


2段枝モデル

・将来の排水立て管の更新に対応。 ・立て管径100。 ・QMユニオンと併用。 ・有効長＝全長(Sスタイル)		上部枝管 Aタイプ					その他 注) ZとUは非対応
							
		下部枝管 Aタイプ	下部枝管 Bタイプ	下部枝管 Cタイプ	下部枝管 Dタイプ	下部枝なし (0)	
							
 S (片受け)	4SSL II -S (有効長：805)	59,000	65,000	65,000	71,000	52,000	4SLII価格 +8,000
	4SSLTG-S (有効長：640)	61,000	67,000				4SLTG価格 +8,000
 S (片受け)	4SSR II -S (有効長：805)	63,000	69,000	69,000	75,000	56,000	4SRII価格 +8,000
	4SSRTG-S (有効長：640)	65,000	71,000				4SRTG価格 +8,000

- ・枝管のバリエーションや対応P寸法は、更新対応前の集合管(4SSLなら更新対応前は4SL)のページを参照。
- ・更新対応前の集合管(4SSLTなら更新対応前は4SLT)が特注品なら、更新対応集合管も特注品(配管形態確認が必要)。それ以外は受注品。
- ・オプション品および特注対応の可否や価格は、更新対応前の集合管(4SSLIIなら更新対応前は4SLII)と同じ。
- ・掲載以外の機種(4SSLII、4SSLTGII、4SSRTII、4SSRTGII)についても対応可能です。弊社営業部までお問い合わせください。

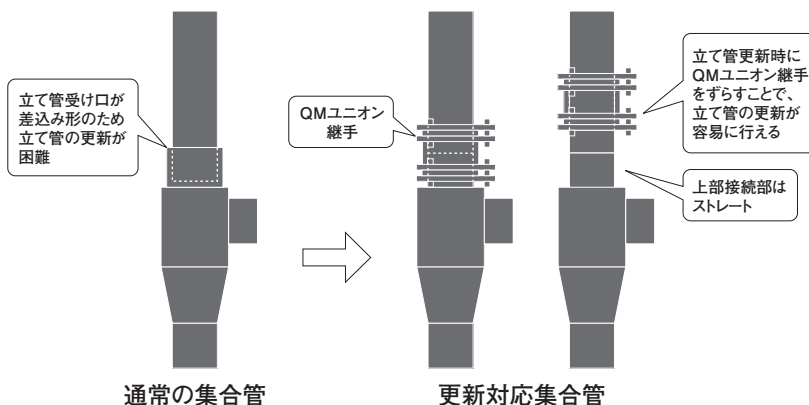

QMユニオン継手



呼び径	価格
100	10,000


は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。

L ベンド

クボタケミックス排水集合管システムの脚部ベンドには、専用脚部継手「Lベンド」をご使用ください。


Lベンドの横主管側は鋼管サイズ専用です。メカニカル形鋼鉄管を接続する場合は、「Cバック」(別売。P31参照)を使用し、受け口を切断した鋼鉄管と接続してください。呼び径125については、鋼管サイズ用と鋼鉄管サイズ用のゴム輪が兼用のため、「5LCバック」はありません。

Lベンド




呼び径	品名		価格 ()内はボルト・ナットの仕様	
	RJ鋼鉄管,塩ビライニング鋼管 耐火二層管,排水集合管	メカニカル形1種管	通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
75×100	BW-G-3×4	BW-C-3×4	22,000	24,390
75×125	BW-G-3×5	BW-C-3×5	24,000	26,340
100×125	BW-G-4×5	BW-C-4×5	26,500	29,370
100×150	BW-G-4×6	BW-C-4×6	33,000	37,250
125×150	BW-G(C)-5×6		44,000	48,200

CO付Lベンド



(4SR 専用)

呼び径	品名		価格 ()内はボルト・ナットの仕様	
	RJ鋼鉄管,塩ビライニング鋼管 耐火二層管,排水集合管	メカニカル形1種管	通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
75×100	CO付BW-G-3×4	CO付BW-C-3×4	35,000	37,390
75×125	CO付BW-G-3×5	CO付BW-C-3×5	37,000	39,340
100×125	CO付BW-G-4×5	CO付BW-C-4×5	36,500	39,370
100×150	CO付BW-G-4×6	CO付BW-C-4×6	43,000	47,250
125×125	CO付BW-G-5×5		50,000	52,820
125×150	CO付BW-G(C)-5×6		54,000	58,200
125×200	CO付BW-G(C)-5×8		96,000	117,710




① コンパクトLベンドの立て管受け口は差込み形ゴムリング接合です。自重による抜け・落下を防止するために、必ず最初に専用支持金具(P29)で本体を固定してください。

(4SR 専用)

(4SR 専用)

コンパクトLベンド

呼び径	品名		価格 ()内はボルト・ナットの仕様	
	4SRと直に接合		通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
125×125	BW-R-5×5 (B)		36,000	37,410
125×150	BW-R-5×6 (B)		44,000	46,790



① CO付コンパクトLベンドの立て管受け口は差込み形ゴムリング接合です。自重による抜け・落下を防止するために、必ず最初に専用支持金具(P29)で本体を固定してください。


(4SR 専用)

(4SR 専用)

CO付コンパクトLベンド


呼び径	品名		価格 ()内はボルト・ナットの仕様	
	4SRと直に接合		通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
125×125	CO付BW-R-5×5 (B)		46,000	47,410
125×150	CO付BW-R-5×6 (B)		54,000	56,790

首長Lベンド



呼び径	品名		価格 ()内はボルト・ナットの仕様	
	RJ鋼鉄管,塩ビライニング鋼管 耐火二層管	メカニカル形1種管	通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
75×100	BW-G-HL-3×4	BW-C-HL-3×4	39,000	41,390
75×125	BW-G-HL-3×5	BW-C-HL-3×5	41,000	43,340
100×125	BW-G-HL-4×5	BW-C-HL-4×5	42,500	45,370
100×150	BW-G-HL-4×6	BW-C-HL-4×6	49,000	53,250

CO付首長Lベンド



呼び径	品名		価格 ()内はボルト・ナットの仕様	
	RJ鋼鉄管,塩ビライニング鋼管 耐火二層管	メカニカル形1種管	通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
75×100	CO付BW-G-HL-3×4	CO付BW-C-HL-3×4	49,000	51,390
75×125	CO付BW-G-HL-3×5	CO付BW-C-HL-3×5	51,000	53,340
100×125	CO付BW-G-HL-4×5	CO付BW-C-HL-4×5	52,500	55,370
100×150	CO付BW-G-HL-4×6	CO付BW-C-HL-4×6	59,000	63,250
125×150	CO付BW-G(C)-HL-5×6		86,000	90,200
125×200	CO付BW-G(C)-HL-5×8		130,000	151,710

(注) は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。

CO付 カンペイルベンド

最下階の排水立て管・横枝管・横主管が塩ビ管で配管可能に！


掃除口のCO蓋に熱膨張材を内蔵。火災時に熱膨張材がベンド本体を閉塞し、上階への炎や煙の侵入を遮断します。

国土交通大臣認定取得 PS060FL-0932-1, PS060FL-0933-1

(一財)消防設備安全センター性能評定取得 KK29-028-1号


※使用に当たっては、認定・評定条件を遵守願います。

最下階専用集合管(SRシリーズ) + CO付コンパクトカンペイルベンド

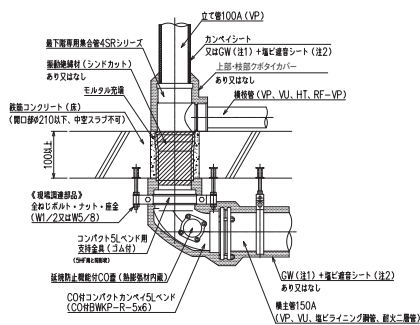


注1) GW24K以上、厚さ25mm以上。
注2) 面密度5.8kg/m²以下、厚さ1.8mm以下、省略可。
注3) ご採用に当たり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

最下階専用集合管(4SF、5HFを除く) + CO付カンペイルベンド

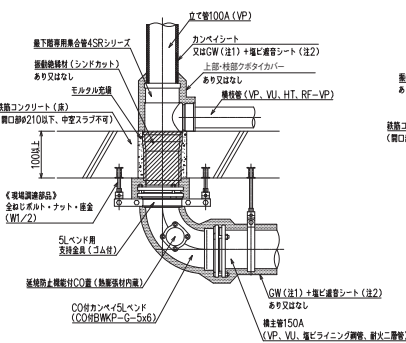


注1) GW24K以上、厚さ25mm以上。
注2) 面密度5.8kg/m²以下、厚さ1.8mm以下、省略可。
注3) ご採用に当たり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

CO付首長カンペイルベンド

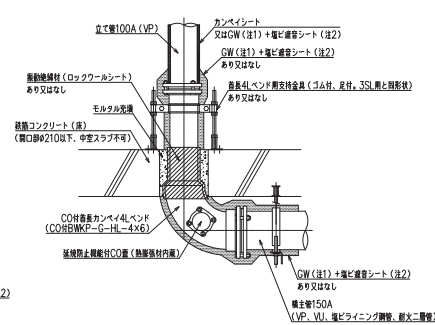

注1) GW24K以上、厚さ25mm以上。
注2) 面密度5.8kg/m²以下、厚さ1.8mm以下、省略可。
注3) ご採用に当たり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

床スラブを貫通した最下階専用集合管(4SRシリーズ)と直に接続




① CO付コンパクトカンペイルベンドの立て管受け口は差込み形ゴムリング接続です。自重による抜け・落下を防止するために、必ず最初に専用支持金具(P29)で本体を固定してください。

4SR専用
4SR専用


VP、VU、塩ビライニング鋼管、耐火二層管と接続

床スラブを貫通した排水集合管(4SF、5HFを除く)と直に接続



VP、VU、塩ビライニング鋼管、耐火二層管と接続

4SR専用
4SR専用



ベンド本体で床スラブを貫通させて、VP立て管と接続

VP、VU、塩ビライニング鋼管、耐火二層管と接続

CO付コンパクトカンペイルベンド

呼び径	品名	価格()内はボルト・ナットの仕様	
		通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
125×125	CO付BWKP-R-5×5	56,000	57,410
125×150	CO付BWKP-R-5×6	64,000	66,790

CO付カンペイルベンド

呼び径	品名	価格()内はボルト・ナットの仕様	
		通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
75×100	CO付BWKP-G-3×4※	45,000	47,390
75×125	CO付BWKP-G-3×5※	47,000	49,340
100×125	CO付BWKP-G-4×5※	46,500	49,370
100×150	CO付BWKP-G-4×6※	53,000	57,250
125×125	CO付BWKP-G-5×5	60,000	62,820
125×150	CO付BWKP-G-5×6	64,000	68,200






CO付首長カンペイルベンド

呼び径	品名	価格()内はボルト・ナットの仕様	
		通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
75×100	CO付BWKP-G-HL-3×4	59,000	61,390
75×125	CO付BWKP-G-HL-3×5	61,000	63,340
100×125	CO付BWKP-G-HL-4×5	62,500	65,370
100×150	CO付BWKP-G-HL-4×6	69,000	73,250

(注) (1) は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。

(2) ※印は配管形態等の事前確認が必要のため、弊社営業部までお問合せください。

■ 支持金具

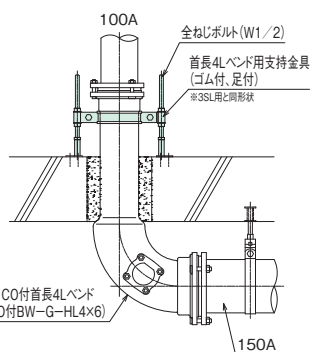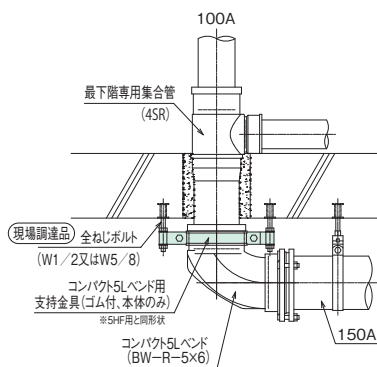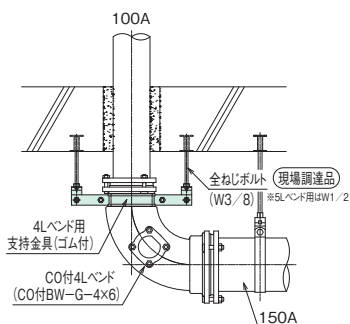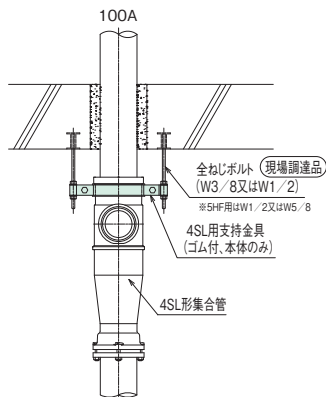

集管床上支持用 (金具本体、全ねじボルト、ナット、座金、T字足)

厚さ3mm

	品名	材質	防振ゴム	価格 (1個あたり)	梱包数
3SL用	スチール製(ゴム付,足付)	鋼,電気めっき	○	5,640	12
	SUS製(ゴム付,足付)	SUS304	○	10,910	1
4SL/4HF用	スチール製(ゴム付,足付)	鋼,電気めっき	○	5,750	12
	SUS製(ゴム付,足付)	SUS304	○	11,200	1
5HF用	スチール製(ゴム付,足付)	鋼,電気めっき	○	9,970	5

集管床下支持用 (金具本体のみ)

厚さ3mm

	品名	材質	防振ゴム	価格 (1個あたり)	梱包数
3SL用	スチール製(本体のみ)	鋼,電気めっき	—	2,620	20
	スチール製(ゴム付,本体のみ)	鋼,電気めっき	○	4,200	12
	SUS製(本体のみ)	SUS304	—	8,710	1
4SL/4HF用	スチール製(本体のみ)	鋼,電気めっき	—	2,820	20
	スチール製(ゴム付,本体のみ)	鋼,電気めっき	○	4,470	12
	SUS製(本体のみ)	SUS304	—	9,180	1
5HF用	スチール製(ゴム付,本体のみ)	鋼,電気めっき	○	6,700	10
	SUS製(ゴム付,本体のみ)	SUS304	○	12,080	1

Lベンド床下支持用 (金具本体、タンパックル)

厚さ3mm

	品名	材質	防振ゴム	価格 (1個あたり)	梱包数
3Lベンド用	スチール製	鋼,電気めっき	—	3,390	10
	スチール製(ゴム付)	鋼,電気めっき	○	3,520	10
	SUS製	SUS304	—	5,510	1
	SUS製(ゴム付)	SUS304	○	6,330	1
4Lベンド用	スチール製	鋼,電気めっき	—	3,650	10
	スチール製(ゴム付)	鋼,電気めっき	○	3,800	10
	SUS製	SUS304	—	5,780	1
	SUS製(ゴム付)	SUS304	○	6,700	1
5Lベンド用	SUS製(ゴム付)	SUS304	○	12,080	1

コンパクトLベンド床下支持用 (金具本体のみ)

厚さ3mm

	品名	材質	防振ゴム	価格 (1個あたり)	梱包数
コンパクト 5Lベンド用 (5HF用と同形状)	スチール製(ゴム付,本体のみ)	鋼,電気めっき	○	6,700	10
	SUS製(ゴム付,本体のみ)	SUS304	○	12,080	1

首長Lベンド床上支持用 (金具本体、全ねじボルト、ナット、座金、T字足)

厚さ3mm

	品名	材質	防振ゴム	価格 (1個あたり)	梱包数
首長4Lベンド用 (3SL用と同形状)	スチール製(ゴム付,足付)	鋼,電気めっき	○	5,640	12
	SUS製(ゴム付,足付)	SUS304	○	10,910	1
首長5Lベンド用 (4SL/4HF用と同形状)	スチール製(ゴム付,足付)	鋼,電気めっき	○	5,750	12
	SUS製(ゴム付,足付)	SUS304	○	11,200	1

(注) ■ は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。

クボタイカシリーズ

カンペイ君(延焼防止機能付集合管)




延焼防止金物

カンペイ君

品名	価格	備考
オプション カンペイ君 4インチ	集合管本体価格 +4,800	4SLシリーズ・4HF・4CL・4SVTに対応
オプション カンペイ君 3インチ	集合管本体価格 +4,500	3SL・3SVに対応

カンペイ立て管(延焼防止機能付「受け口付直管」)

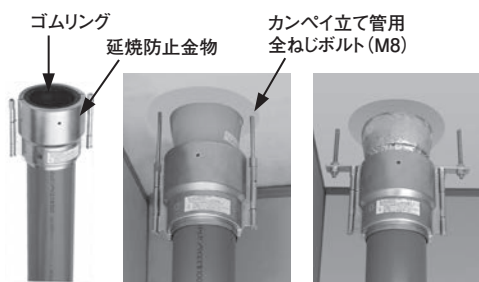


標準タイプ

防振タイプ

防振タイプの写真の、全ねじボルト(W3/8)、ナット、座金については、現場調達部品となります。

	品名		価格	備考	
4インチ (φ100) 立て管用	カンペイ 立て管	標準タイプ	φ100×2600L	18,900	直管、延焼防止金物、 六角ボルト、高ナット
			φ100×2850L	19,600	
		防振タイプ	φ100×2600L	20,000	直管、延焼防止金物、 六角ボルト、 支持金具付高ナット
			φ100×2850L	20,700	
		防振・ミドル タイプ	φ100×2600L	20,000	
			φ100×2850L	20,700	
	カンペイ立て管用 全ねじボルト (標準タイプ用)	M8×150L	16,800	100本入 (カンペイ立て管50本分)	
		M8×200L	18,500		
		M8×285L	22,500		
3インチ (φ75) 立て管用	3インチカンペイ立て管 防振タイプ	φ75×2850L	19,600	直管、延焼防止金物、 六角ボルト、 支持金具付高ナット	

クボタイカ遮音シリーズ(カンペイ君・カンペイ立て管どちらも使用可能となりました)



上部クボタイカバー



枝部クボタイカバー



品名	価格 (1組/1個)	価格 (1ケース)	梱包数	備考
カンペイシート 4インチ用	※8,250	33,000	4	塩ビ立て管用。2枚1組で立て管1本分相当。
カンペイシート 3インチ用	※8,000	40,000	5	
カンペイシートCO 4インチ用	3,800	38,000	10	スマート掃除口継手(P40)用
カンペイシートCO 3インチ用	3,600	36,000	10	スマート掃除口継手(P40)用
クボタイカバー 4インチ用	4,200	42,000	10	集合管下部用。固定バンド同梱
クボタイカバー 4インチロングタイプ用	5,000	50,000	10	ロングタイプ集合管下部用。固定バンド同梱
クボタイカバー 3インチ用	4,000	40,000	10	集合管下部用。固定バンド同梱
上部クボタイカバー(1枝用)	3,600	36,000	10	3SL、4SL、4HF兼用
上部クボタイカバー(1枝用ロング)	4,400	44,000	10	
上部クボタイカバー(180度2枝用)	3,600	36,000	10	
上部クボタイカバー(90度2枝用)	3,600	36,000	10	
上部クボタイカバー(3枝用)	3,600	36,000	10	
上部クボタイカバー(ゼロタイプ用)	3,400	34,000	10	
枝部クボタイカバー(50~75枝用)	1,400	14,000	10	SL、HF兼用
枝部クボタイカバー(100枝用)	1,600	16,000	10	
上部・枝部クボタイカバー(1枝用+50~75枝用)	5,000	50,000	10	3SL、4SL、4HF兼用
上部・枝部クボタイカバー(1枝用ロング+50~75枝用)	5,800	58,000	10	
上部・枝部クボタイカバー(180度2枝用+50~75枝用)	6,400	64,000	10	
上部・枝部クボタイカバー(90度2枝用+50~75枝用)	6,400	64,000	10	
上部・枝部クボタイカバー(3枝用+50~75枝用)	7,800	78,000	10	
遮音シート専用固定テープ	3,000	60,000	20	50mm幅×20m巻。1巻で立て管約10本分

(注) ※印は2枚1組の価格です。

■ シンドカット (取り付け対応表は P36)


振動絶縁材・取付用テープ

品名	価格	備考
ロックウールシート (340×1500×10t)	52,800	直管・首長ベンド用振動絶縁材。8枚入
エヌシーマット (30×2000×9t)	5,500	集合管枝管下面貼付用 (片面のり付き)。5枚入 (40枝分/枚)
ストレートシンドカット用テープ (50mm×20m)	21,000	ロックウールシート取付用。5本入。ロックウールシート8枚に対し5本。

最下階のスラブを貫通する
立て管の振動絶縁対策に

■ 関連商品

集合管用止水栓

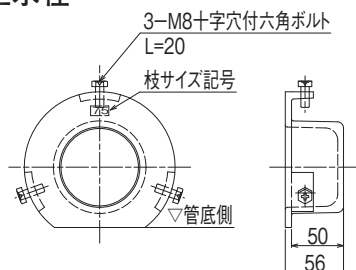

品名	呼び径	価格	備考
枝管用止水栓 (止水栓、専用SUSボルト)	50	4,300	指定集合管と同色塗装 (SL, HF, SF)
	65	4,930	
	75	5,190	
	100	10,750	

メカニカル接合部品・CO部品

Lパック (L ベント接合部品)

接続管種	呼び径	品名	価格（ ）内はボルト・ナットの仕様		備考															
			通常品 (銅,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)																
RJ 鋳鉄管,塩ビライニング鋼管 耐火二層管,塩ビ管	75	3Lパック	1,520	2,450	押し輪、ゴム輪、ボルト、ナット															
	100	4Lパック	2,020	3,480																
	125	5Lパック	2,820	4,230																
	150	6Lパック	3,960	6,750																
	200	8Lパック	12,100	32,400																
メカニカル形1種管	75	3LCパック	1,870	2,800	SUSボルト・ナットのみ <table><tr><th>呼び径</th><th>サイズ</th><th>価格 (1個あたり)</th></tr><tr><td>3(75)</td><td>M8</td><td>300(※)</td></tr><tr><td>4(100) 5(125)</td><td>M10</td><td>450(※)</td></tr><tr><td>6(150)</td><td>M12</td><td>900(※)</td></tr><tr><td>8(200)</td><td>M16</td><td>2,500(※)</td></tr></table> ※別途送料が必要です。	呼び径	サイズ	価格 (1個あたり)	3(75)	M8	300(※)	4(100) 5(125)	M10	450(※)	6(150)	M12	900(※)	8(200)	M16	2,500(※)
	呼び径	サイズ	価格 (1個あたり)																	
	3(75)	M8	300(※)																	
	4(100) 5(125)	M10	450(※)																	
6(150)	M12	900(※)																		
8(200)	M16	2,500(※)																		
	100	4LCパック	2,270	3,730																
	150	㊦6LCパック	4,570	7,360																
	200	㊦8LCパック	12,100	32,400																

呼び径125については、鋼管サイズ用と鋳鉄管サイズ用のゴム輪が兼用のため、「5LCパック」はありません。

CO 部品



集合管用掃除口プラグ

品名	価格	備考
集合管用掃除口プラグ	5,750	CO付集合管用止水プラグ
Lベンド用掃除口パック	3,680	CO蓋、ゴムパッキン、六角穴付き止めねじ、ナット
Lベンド用掃除口パック (首長5×8専用)	3,680	CO蓋、ゴムパッキン、六角穴付き止めねじ、ナット
コンパクトLベンド用掃除口パック (ベージュ)	3,680	CO蓋、ゴムパッキン、六角穴付き止めねじ、ナット
Lベンド掃除口用ゴムパッキン (10枚入り)	3,200 (※)	ゴムパッキン10枚入り

メンテナンス時には、ゴムパッキンを交換してください。

※別途送料が必要です。

U 枝接合部品

品名	価格	備考
SLUパック	1,520	押し輪、ゴム輪、ボルト、ナット

ベージュ塗装 (SLシリーズ用)。
グレー塗装 (HFシリーズ用) は
3Lパックをご使用ください。

(注) (1) は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。

(2) ⑥印で 123 と価格が白字の機種は、生産を終了いたしました。出荷につきましては在庫限りとなりますのでお問い合わせください。

◆ 排水用鋳鉄管関連商品

単位：mm

メカニカル形1種管用

呼び径		押し輪 価格(円)	ゴム輪 価格(円)	ボルト・ナット 価格(円)	1口当たり合計 価格(円)
250	※1A	10,130	3,260	2,880 (M16×6本)	16,270
200	A、B	5,940	1,750	2,880 (M16×6本)	10,570
150	A、B	2,880	1,040	1,920 (M16×4本)	5,840
125	A、B	2,420	780	1,920 (M16×4本)	5,120
100	A、B	1,420	600	960 (M12×3本)	2,980
75	A、B	1,190	500	960 (M12×3本)	2,650
※2 65	B	1,190	430	640 (M12×2本)	2,260
50	AB (兼用)	900	430	640 (M12×2本)	1,970

A：メカニカル形・旧JIS形鋳鉄管接続用（白マーク付） B：RJ管、ストレート管、銅管、塩ビ管接続用
 ※1 呼び径250は白マークなしです。
 ※2 RJ-M-STL（特殊ロングST）の横枝用となります。

COC-B（掃除口栓）			
呼び径	価格(円)	呼び径	価格(円)
250	36,100	100	5,800
200	21,300	75	4,500
150	11,500	50	3,500
125	9,300	—	—


各部品の送料につきましては、ご注文の際にご確認ください。

掃除口用つば付プラグ（COプラグ）	
黄銅＝隠ペイ配管用A メッキ＝露出配管用B メカ・RJ用共通。ゴムパッキンが付属しています。	
ねじの呼び	価格(円)
㊦ G3	6,330
㊦ G2・1/2	4,750

シール滑剤（差込み形RJ管用）			
品名	価格 (1個あたり)	梱包数	備考
シール滑剤Ⅱ	6,000	10	1kg容器（ハケ付 約160口 塗布分）

改修工事対応	
品名	価格(円)
旧JIS形ワンタッチゴム輪 SP100（立て管用）	2,020（※）
旧JIS形ワンタッチゴム輪 SP75（立て管・枝管兼用）	1,930（※）
旧JIS形ワンタッチゴム輪 VP65（枝管用）	1,850（※）
旧JIS形ワンタッチゴム輪 VP50（枝管用）	1,750（※）
鉛管接続用押し輪 40	1,400（※）
鉛管接続用押し輪 50	1,900（※）
鉛管接続用押し輪 75	2,400（※）
鉛管接続用押し輪 100	3,200（※）
鉛管接続用ボルト・ナット M10×4本（40～50用）	720（※）
鉛管接続用ボルト・ナット M12×4本（75～100用）	920（※）
VS継手用 八角袋ナット（メカ用）△製造時期により、ネジ部分の形状が異なる場合があります。	3,650（※）
VS継手用 八角袋ナット（RJ用 赤さび色）	3,650（※）
VS継手用 八角袋ナット（カラーVS用 ホワイト色）	4,150（※）
VS継手用 スラストリング（メカ・RJ用共通）	280（※）
VS継手用 ゴムパッキン（メカ・RJ用共通）	500（※）

※別途送料が必要です。

メカニカル形1種管（異形管）			
S（継ぎ輪）			
			
呼び径	価格(円)	呼び径	価格(円)
250	93,900	100	12,800
200	49,200	75	11,100
150	26,000	50	7,800
125	20,600	—	—

押し輪・ゴム輪・ボルト・ナットが付属しています。

（注）（1） は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。

（2）㊦印で **123** と価格が白字の機種は、生産を終了いたしました。出荷につきましては在庫限りとなりますのでお問い合わせください。

< 生産終了品 >

◆ 差込み形RJ管 (排水立て管専用)

単位：mm

直管


RJ管	
呼び径	L 寸法
ⓕ100	L = 2,600 価格(円) 23,500

RJ管のゴムリングは工場装着済。メカ接合部品 (押し輪、ゴム輪、ボルト・ナット)、VS継手接合部品 (袋ナット、Oリング、スラストリング)、及びCOプラグは本体にセット済。

◆ 枝管接続用異形管

単位：mm

RJ管カラーサニタリーベンド (ホワイト色粉体塗装)


75×10°	
	
L 寸法	価格(円)
ⓕL = 600	21,200
ⓕL = 400	16,500
ⓕL = 300	16,100


75×90°		
		
L 寸法	I 寸法	価格(円)
ⓕL = 600	120	25,500
ⓕL = 400	120	17,600
ⓕL = 300	170	14,300

⚠ サニタリーベンドのゴム輪は、便器に付属された便器メーカー純正のゴム輪をご使用ください。

◆ QM継手 (RJ管用クイックメカ継手)

単位：mm

QM-CO (掃除口付き継手)						
						
機種名	呼び径	A	L	B	価格(円)	梱包数
QM-CO	ⓕ100	180	100	76	14,900	2

QM-COT (掃除口付き短管) < 鋳鉄管アダプター機能付き >					
					
機種名	呼び径	L	d1	d2	価格(円)
QM-COT	ⓕ100	800	107	100	30,800

- (1) QM継手は、外径鋼管サイズに対応しています。差込み型RJ管、ストレート管、塩ビライニング鋼管、タールエポキシ塗装鋼管との接続が可能です。メカニカル形1種管との接続はできません。また、QM-CO (75,100)、QM-COTを除き、耐火二層管との接続はできません。
- (2) クイックメカ接合部品 (押し輪、ゴム輪、ボルト、ナット)、及び止水プラグは本体にセット済。

(注) ⓕ印で 123 と価格が白字の機種は、生産を終了いたしました。出荷につきましては在庫限りとなりますのでお問い合わせください。

シンドカット取り付け対応表

単位:mm										
	集合管 機種	対応P寸法 (※1)		浮かせ配管対応 (※1)	シンドカット取り付け寸法(A寸法) (※1)(※2)		足切り可能寸法(最大) (※1)	シンドカット 被覆後の外径	適合スリーブ径 (呼び)	
					片受けスタイル(S)	両受けスタイル(W) カンバイ君(WKP)				
1 段 枝	3SL	—		—	230	270	—	φ150	175(※9)	
	4SL	—		—	230	270	—	φ170	200	
	4SLT	—		C=0(標準)~90	350-C	390-C	—	φ170	200	
	4SLII-※0	—		C=0(標準)~260	510-C	550-C	—	φ170	200	
	4SLTII-※0	—		C=0(標準)~90、120~380	630-C	670-C	—	φ170	200	
	4SR	—		—	190 ~ 210(標準)	—	210-A(※7)	φ170	200	
	4SRT	—		C=0(標準)~90	200 ~ 330-C(標準)	—	330-C-A(※1)	φ170	200	
	4SRII-※0	—		C=0(標準)~260	370-C(標準)(※5) ~ 500-C	—	500-C-A(※8)	φ170	200	
	4SRTII-※0	—		C=0(標準)~90、120~380	490-C(標準)(※5) ~ 620-C	—	620-C-A(※8)	φ170	200	
	4HF	—		C=0(標準)~100	350-C	390-C	—	φ170	200	
	5HF	—		—	415	415	—	φ205	250	
2 段 枝 (※3)	4SLII	上枝100	P200(※4)~330	C=0(標準)~330-P	580-P-C	620-P-C	—	φ170	200	
		上枝75	P190(※4)~320	C=0(標準)~320-P	570-P-C	610-P-C	—			
		上枝65	P180(※4)~310	C=0(標準)~310-P	560-P-C	600-P-C	—			
		上枝50	P180(※4)~300	C=0(標準)~300-P	550-P-C	590-P-C	—			
	4SLTII	上枝100	P320(※4)~450	C=0(標準)~450-P	700-P-C	740-P-C	—	φ170	200	
		上枝75	P310(※5)~440	C=0(標準)~440-P	690-P-C	730-P-C	—			
		上枝65	P300(※4)~430	C=0(標準)~430-P	680-P-C	720-P-C	—			
		上枝50	P300(※4)~420	C=0(標準)~420-P	670-P-C	710-P-C	—			
	4SLTG	上枝100	P110~160	C=0(標準)~160-P	420-P-C	460-P-C	—	φ170	200	
		上枝75	P90~150	C=0(標準)~150-P	410-P-C	450-P-C	—			
		上枝65	P90~140	C=0(標準)~140-P	400-P-C	440-P-C	—			
		上枝50	P80~140	C=0(標準)~140-P	390-P-C	430-P-C	—			
	4SLTGII	上枝100	P110~160	C=0(標準)~160-P、 190-P ~ 450-P	700-P-C	740-P-C	—	φ170	200	
			P170~190	C=190-P ~ 450-P						
		上枝75	P90~150	C=0(標準)~150-P、 180-P ~ 440-P	690-P-C	730-P-C	—			
			P160~180	C=180-P ~ 440-P						
		上枝65	P90~140	C=0(標準)~140-P、 170-P ~ 430-P	680-P-C	720-P-C	—			
			P150~170	C=170-P ~ 430-P						
		上枝50	P80~140	C=0(標準)~140-P、 170-P ~ 420-P	670-P-C	710-P-C	—			
			P150~160	C=170-P ~ 420-P						
	4SRII	上枝100	P200(※4)~330	C=0(標準)~330-P	440-P-C(※6)~570-P-C 標準240	—	570-P-C-A(※8)	φ170	200	
		上枝75	P190(※4)~320	C=0(標準)~320-P	430-P-C(※6)~560-P-C 標準240	—	560-P-C-A(※8)			
		上枝65	P180(※4)~310	C=0(標準)~310-P	420-P-C(※6)~550-P-C 標準240	—	550-P-C-A(※8)			
		上枝50	P180(※4)~300	C=0(標準)~300-P	410-P-C(※6)~540-P-C 標準240	—	540-P-C-A(※7)			
	4SRTII	上枝100	P320(※4)~450	C=0(標準)~450-P	560-P-C(※6)~690-P-C 標準240	—	690-P-C-A(※8)	φ170	200	
		上枝75	P310(※4)~440	C=0(標準)~440-P	550-P-C(※6)~680-P-C 標準240	—	680-P-C-A(※8)			
		上枝65	P300(※4)~430	C=0(標準)~430-P	540-P-C(※6)~670-P-C 標準240	—	670-P-C-A(※8)			
		上枝50	P300(※4)~420	C=0(標準)~420-P	530-P-C(※6)~660-P-C 標準240	—	660-P-C-A(※7)			
	4SRTG	上枝100	P110~160	C=0(標準)~160-P	190 ~ 400-P-C(標準)	—	400-P-C-A(※7)	φ170	200	
		上枝75	P90~150	C=0(標準)~150-P	190 ~ 390-P-C(標準)	—	390-P-C-A(※7)			
		上枝65	P90~140	C=0(標準)~140-P	190 ~ 380-P-C(標準)	—	380-P-C-A(※7)			
		上枝50	P80~140	C=0(標準)~140-P	190 ~ 380-P-C(標準)	—	380-P-C-A(※8)			
	4SRTGII	上枝100	P110~160	C=0(標準)~160-P、 190-P ~ 450-P	560-P-C(標準)(※5) ~ 690-P-C	—	690-P-C-A(※8)	φ170	φ200	
			P170~190	C=190-P ~ 450-P						
		上枝75	P90~150	C=0(標準)~150-P、 180-P ~ 440-P	550-P-C(標準)(※5) ~ 680-P-C	—	680-P-C-A(※8)			
			P160~180	C=180-P ~ 440-P						
		上枝65	P90~140	C=0(標準)~140-P、 170-P ~ 430-P	540-P-C(標準)(※5) ~ 670-P-C	—	670-P-C-A(※8)			
			P150~170	C=170-P ~ 430-P						
		上枝50	P80~140	C=0(標準)~140-P、 170-P ~ 420-P	530-P-C(標準)(※5) ~ 660-P-C	—	660-P-C-A(※7)			
			P150~160	C=170-P ~ 420-P						
	4SF	P240~760		—	260	—	—	φ192	250	

- ※1 10mmピッチにてご注文ください。
 ※2 対応最大スラブ厚は、A寸法から10mmを差し引いた値となります。(最小180mm。カンバイ立て管との組み合わせの場合は最小150mm)
 ※3 2段枝モデルで上枝がU、Zの場合につきましては、弊社営業部までお問い合わせください。
 ※4 下枝のサイズと取り付け位置により、+10~40mmとなる場合があります。
 ※5 最小240mmとなります。
 ※6 最小190mmとなります。
 ※7 コンパクトレンドと接合する場合、表中の寸法+20mmの足切りが可能です。
 ※8 コンパクトレンドと接合する場合、表中の寸法+10mmの足切りが可能です。
 ※9 カンバイ立て管との接続の場合は、200となります。

クボタケミックス排水集合管ホームページのご紹介

クボタケミックス 集合管

検索

<http://drain.kubota.co.jp>

カタログ、図面(PDF、DXF)、認定・評定資料、新製品情報などをご確認いただけます。
ぜひご活用ください。

図面(PDF、DXF)・画像データはこちら

カタログはこちら

The screenshot shows the Kubota Kemix website interface. At the top, there's a navigation bar with links: Home, 排水集合管 (Drainage Manifold), 技術資料 (Technical Data), **ダウンロード** (Download), 資料請求 (Request for Materials), and お問い合わせ (Contact Us). The 'ダウンロード' link is highlighted with a green box and an arrow pointing to it from the text '図面(PDF、DXF)・画像データはこちら'.

Below the navigation bar, there are two main promotional banners. The left banner is for 'カンペイ君' (Kanpei-kun) and features a large image of a manifold with the text '新発想。' (New idea.) and '熱膨張材で、炎を遮断!!' (Heat expansion material to block fire!!). It also mentions '特許取得' (Patent acquired) with several patent numbers. The right banner is for 'カンペイ立て管' (Kanpei vertical pipe) and features a large image of a vertical pipe with the text '延焼防止機能付「受け口付直管」' (Fire retardant function 'Receiving mouth vertical pipe') and '特許取得 特許 第4878071号' (Patent acquired, Patent No. 4878071). It also mentions '1時間消防評定取得' (1-hour fire rating acquired) and '追加消防評定取得 防振タイプ新ラインアップ' (Additional fire rating acquired, New lineup of vibration type).

Below the banners, there are three columns of content. The left column is titled 'トピックス・ニュース' (Topics・News) and contains a list of updates, including 'CO付カンペイレンド/CO付首長カンペイレンド販売開始のご案内' (Notice of CO-equipped Kanpei-rend/CO-equipped main Kanpei-rend sales start) and '2018年度 設計積算価格表を公開しました。' (We have published the 2018 design and calculation price table). The middle column is titled '注目商品' (Featured Products) and lists various products like '延焼防止機能付脚部継手' (Fire retardant function foot joint), 'SRシリーズ' (SR series), 'コンパクトレンド' (Compact rend), '排水集合管 4CL' (Drainage manifold 4CL), 'SVシリーズ' (SV series), '更新対応集合管 4SSL、4SHF 他' (Renewal compatible manifold 4SSL, 4SHF, etc.), and '振動絶縁材 シンドカット' (Vibration insulation material Shindokatto). The right column is titled 'カタログ・関連資料・お知らせ' (Catalog・Related materials・Notice) and contains sections for '【カタログ・技術資料】' (Catalog・Technical materials), '【認定・評定資料】' (Certification・Rating materials), '【価格表】' (Price table), and '【お知らせ・関連資料】' (Notice・Related materials). The '【カタログ・技術資料】' and '【認定・評定資料】' sections are highlighted with green boxes and arrows pointing to them from the text 'カタログはこちら' and '認定・評定資料はこちら' respectively.

At the bottom of the page, there are two more annotations: '新製品等、最新情報ははこちら' (New products, latest information is here) pointing to the 'トピックス・ニュース' section, and '認定・評定資料はこちら' (Certification・Rating materials is here) pointing to the '【認定・評定資料】' section.

新製品等、最新情報ははこちら

認定・評定資料はこちら



2021年度
クボタケミックス


建築設備用
(抜粋)

設計積算価格表 (予算関係資料)

消費税は含まれておりません。

集合住宅の配管は、一棟まるごと
クボタケミックスにおまかせください!

建築設備用配管材

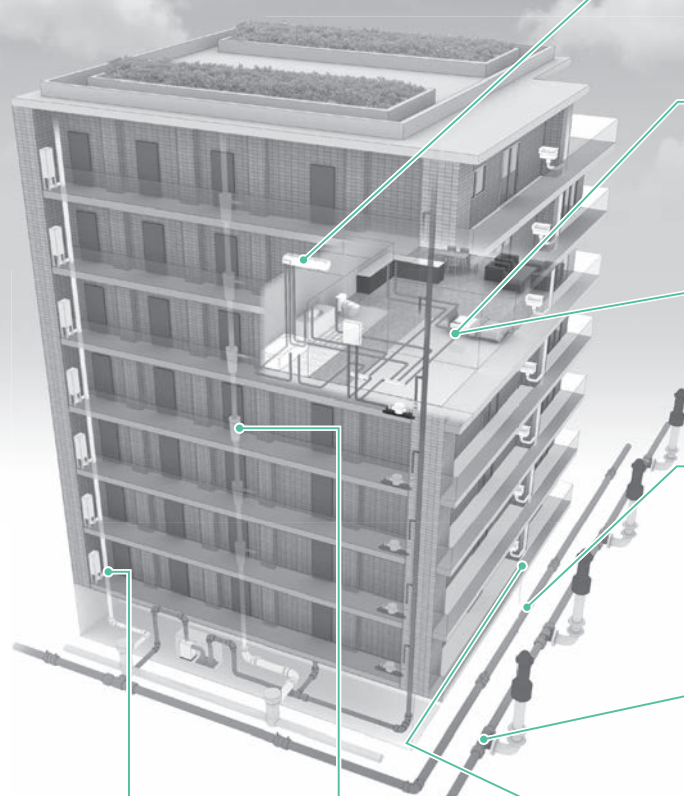

貯水機能付防災ヘッダー



貯めるゾー36L、18L

給水・給湯

給水管



HIパイプ、水道用透明継手

給水・給湯管



ポリブテンパイプ・架橋ポリエチレン管

給水管(埋設・ビット・立て管)



水道用高密度ポリエチレンパイプ

屋外・屋内消火設備



消火用ポリエチレンパイプ

消火

高温排水システム



タフカラーHTパイプ、HTDV継手(耐熱耐腐性カラーパイプ)

排水立て管・集合管



排水集合管、カンペイ立て管

雨樋・スロップシンク



耐候性カラーパイプ・継手

排水

本社 〒556-8601 大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号 電話(06)6648-2375 (ダイヤルイン)
東京本社 〒104-8307 東京都中央区京橋二丁目1番3号 電話(03)3245-3847 (ダイヤルイン)
北海道支店 〒060-0003 札幌市中央区北三条西三丁目1番54 電話(011)214-6291 (ダイヤルイン)
東北支店 〒980-0811 仙台市青葉区一番町四丁目6番1号 電話(022)267-8955 (ダイヤルイン)
中部支店 〒450-0002 名古屋市中村区名駅三丁目22番8号 電話(052)564-5145 (ダイヤルイン)

中国支店 〒732-0057 広島市東区二葉の里三丁目5番7号 電話(082)207-0596 (ダイヤルイン)
四国支店 〒760-0050 高松市亀井町2番地1 電話(087)836-3908 (ダイヤルイン)
九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前三丁目2番8号 電話(092)473-2453 (ダイヤルイン)
沖縄営業所 〒900-0016 那覇市前島三丁目1番15号 電話(098)860-7115 (ダイヤルイン)
ホームページアドレス <http://www.kubota-chemix.co.jp>

本書記載の規格品・仕様は、製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

KC耐火ビニルパイプ、KC耐火透明継手DV

直管


1本当：円

1本当：円


KC耐火ビニルパイプ (1004) メーカー規格品		
		
サイズ	価格	梱包数
40	4,380	7
50	5,330	5
65	7,360	5
75	8,880	3
100	12,950	2
125	18,290	2
150	24,120	1

片壁用鋼製スリーブ (2377)		
サイズ	価格	梱包数
⊗ 40	2,940	10
⊗ 50	3,200	10
⊗ 65	3,570	10
⊗ 75	3,830	10
⊗ 100	4,410	10
⊗ 125	4,940	10
⊗ 150	5,570	10

耐火ビニルパイプ片壁貫通施工例



鋼製スリーブ設置状況
(シリコン充填)



KC耐火透明継手DV

1個当：円

90°エルボ DL(2151) メーカー規格品			45°エルボ 45L(2153) メーカー規格品			90°大曲エルボ LL(2152) メーカー規格品			ソケット DS(2158) メーカー規格品					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数			
40	740	150	40	700	190	40	1,180	110	40	560	280			
50	910	84	50	830	100	50	1,330	56	50	640	160			
65	1,110	36	65	1,030	46	65	1,600	26	65	770	74			
75	1,280	34	75	1,160	40	75	1,880	22	75	850	70			
100	1,880	16	100	1,620	20	100	2,650	10	100	1,130	34			
125	2,820	8	125	2,520	10	125	3,770	5	125	1,740	14			
150	4,400	5	150	3,530	6	150	5,800	4	150	2,580	12			
90°Y DT(2154) メーカー規格品			45°Y Y(2157) メーカー規格品			90°大曲Y LT(2155) メーカー規格品			インクリーザー IN(2159) メーカー規格品					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数			
40	720	100	40	1,110	70	40	1,160	70	50× 40	620	150			
50	1,160	50	50	1,210	40	50	1,310	34	65× 40	650	130			
65	1,510	26	65	1,210	20	65	1,700	18	65× 50	700	100			
75	1,810	24	75	1,830	16	75	1,980	16	75× 40	720	120			
100	2,710	12	100	2,820	8	100	3,050	8	75× 50	780	120			
125	4,220	6	125	4,620	4	125	4,770	4	75× 65	850	90			
150	6,940	4	150	7,950	3	150	8,040	3	100× 40	860	54			
50× 40	1,110	66	50× 40	1,060	50	50× 40	1,230	46	100× 50	900	54			
65× 40	1,210	40	65× 40	1,240	30	65× 40	1,530	30	100× 65	1,010	54			
65× 50	1,420	34	65× 50	1,400	26	65× 50	1,540	24	100× 75	1,060	50			
75× 40	1,210	34	75× 40	1,460	32	75× 40	1,600	30	125× 75	1,440	28			
75× 50	1,430	34	75× 50	1,590	26	75× 50	1,700	26	125×100	1,820	25			
75× 65	1,690	30	75× 65	1,730	20	75× 65	1,900	20	150×100	2,770	20			
100× 40	1,940	24	100× 40	2,120	22	100× 40	2,150	18	150×125	2,880	18			
100× 50	2,050	22	100× 50	2,270	16	100× 50	2,310	14						
100× 65	2,250	16	100× 65	2,310	14	100× 65	2,520	12						
100× 75	2,380	14	100× 75	2,600	10	100× 75	2,660	12						
125×100	3,770	8	125×100	4,180	5	125× 75	3,110	6						
150×100	6,120	6	150×100	5,960	4	125×100	4,330	4						
差込ソケット ES-A(2162) メーカー規格品			やりとりソケット ES-B ⁺ プラス(2163) メーカー規格品			つまみ型掃除口 VCO(2361) メーカー規格品			排水用バルブソケット DVS(2166) メーカー規格品			Sソケット DVSS(2358) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
40	1,310	60	50	1,650	60	40	690	220	40×1½"	500	235	⊗ 75	2,140	24
50	1,370	60	65	2,100	30	50	740	140	50× 2"	630	130	⊗ 100	2,910	15
65	1,410	24	75	2,260	15	65	850	72	65×2½"	700	70			
75	1,430	30	100	3,210	9	75	950	50	75× 3"	830	60			
100	2,010	15	125	4,740	6	100	1,410	20	100× 4"	1,210	36			
125	3,730	12	150	8,450	4	125	5,670	12						
150	4,960	8				150	8,240	6						

(注)⊗印は受注生産品です。

タフカラーパイプ、タフカラーDV継手

品揃えの一部を掲載しています。詳しくは建築設備用 設計積算価格表をご覧ください。

タフカラーパイプ 耐候性向上仕様

1本当:円

VP管(1001) JIS K 6741品																			
シルバーグレー色〈SG〉					ココアブラウン色〈CB〉					アイボリー色〈IV〉					ミルクホワイト色〈MW〉				
																			
サイズ	価 格	梱包数	参考質量 kg/束		サイズ	価 格	梱包数	参考質量 kg/束		サイズ	価 格	梱包数	参考質量 kg/束		サイズ	価 格	梱包数	参考質量 kg/束	
● 50×2.8m	2,920	5	16		● 50×2.8m	2,920	5	16		● 50×2.8m	2,920	5	16		50×4m	4,020	5	22	
50×4m	4,020	5	22		50×4m	4,020	5	22		50×4m	4,020	5	22		75×3m	6,100	3	20	
75×3m	6,100	3	20		75×3m	6,100	3	20		75×3m	6,100	3	20		75×4m	7,890	3	26	
75×4m	7,890	3	26		75×4m	7,890	3	26		75×4m	7,890	3	26						

タフカラー DV継手 耐候性向上仕様

1個当:円

90°エルボ DL(2151) JIS K 6739品										45°エルボ 45L(2153) JIS K 6739品											
																					
サイズ	シルバーグレー色 〈SG〉		ココアブラウン色 〈CB〉		アイボリー色 〈IV〉		ミルクホワイト色 〈MW〉		グレー色 〈GR〉		サイズ	シルバーグレー色 〈SG〉		ココアブラウン色 〈CB〉		アイボリー色 〈IV〉		ミルクホワイト色 〈MW〉		グレー色 〈GR〉	
	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数		価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
50	290	40	290	40	290	40	290	40	290	40	50	254	50	254	50	254	50	254	50	254	50
75	670	34	670	34	670	34	670	34	670	34	75	590	40	590	40	590	40	590	40	254 590	50 40
スロップシンク用継手 伸縮機能付90°大曲がりY ELT-SK(2175) メーカー規格品										スロップシンク用ヤリトリ機能付90°Y LEST-SK(2176) メーカー規格品											
																					
サイズ	シルバーグレー色 〈SG〉		ココアブラウン色 〈CB〉		アイボリー色 〈IV〉		ミルクホワイト色 〈MW〉		グレー色 〈GR〉		サイズ	シルバーグレー色 〈SG〉		ココアブラウン色 〈CB〉		アイボリー色 〈IV〉		ミルクホワイト色 〈MW〉		グレー色 〈GR〉	
	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数		価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
75×50	3,270	20	3,270	20	3,270	20	3,270	20	3,270	20	75×50	3,860	20	3,860	20	3,860	20	3,860	20	3,860	20
スロップシンク用掃除口付片受け管 CO-SK(2177)、CO-SK-L(2178) メーカー規格品										スロップシンク用排水アダプター (2175) 株式会社カクダイ製											
 CO-SK CO-SK-L																					
サイズ	シルバーグレー色 〈SG〉		ココアブラウン色 〈CB〉		アイボリー色 〈IV〉		ミルクホワイト色 〈MW〉		グレー色 〈GR〉		サイズ		価格		梱包数						
	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	VP,VU ◎呼び径50×32ミリ 洗浄管		◎★800		120						
75	3,380	23	3,380	23	3,380	23	3,380	23	3,380	23											
75L	3,860	20	3,860	20	3,860	20	3,860	20	3,860	20											

(注) (1) ◎印は受注生産品です。(2) ★印は耐候性向上仕様ではありません。(3) ●印は生産を終了致しました。出荷につきましては在庫限りとなりますのでお問い合わせ下さい。
(4) タフカラーDV継手グレー色(GR)には、通常品との識別のためTc(タフカラー)刻印・シールがあります。


サニタリーベンド 耐候性向上仕様

1個当:円

ロングサニタリーベンド LSN-90BS(2352) メーカー規格品					サニタリーベンド(ショート型) SN-90BS(2359) メーカー規格品					サニタリー片受け直管 SN-S(1301) メーカー規格品					サニタリーベンド 10度 SB-10BS(1301) メーカー規格品				
																			
サイズ	シルバーグレー色 〈SG〉		ミルクホワイト色 〈MW〉		サイズ	シルバーグレー色 〈SG〉		ミルクホワイト色 〈MW〉		サイズ	シルバーグレー色 〈SG〉		ミルクホワイト色 〈MW〉		サイズ	シルバーグレー色 〈SG〉		ミルクホワイト色 〈MW〉	
	価格	梱包数	価格	梱包数		価格	梱包数	価格	梱包数		価格	梱包数	価格	梱包数		価格	梱包数	価格	梱包数
75	Ⓜ3,990	9	Ⓜ3,990	9	75	Ⓜ1,820	16	Ⓜ1,820	16	75	4,230	12	4,230	12	75	Ⓜ4,960	12	Ⓜ4,960	12

掃除口付各種継手

1個当:円

ハイブリッド型掃除口付VU-LT ハイブリッドVCOツキVU-LT(5255) メーカー規格品			ハイブリッド型掃除口付VU-Y ハイブリッドVCOツキVU-Y(5257) メーカー規格品		
					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
Ⓜ 150	16,910	3	Ⓜ 150	16,910	3
Ⓜ 200	32,600	2	Ⓜ 200	32,600	2

※他のサイズはお問い合わせください。

※他のサイズはお問い合わせください。

- 特 長**
- ①ビット内の排水管に使用します。
 - ②点検用掃除口機能に加え、掃除口に内蓋部を設けることで、洗浄ノズルの導通性を向上させました。



1個当:円

掃除口付90°合流継手 VCOφ100ツキVU-LT(5255) メーカー規格品			掃除口付45°合流継手 VCOφ100ツキVU-Y(5257) メーカー規格品		
					
※写真は150 左タイプです。			※写真は200×150 左タイプです。		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
Ⓜ 150左(右)	15,700	2	150左(右)	15,700	2
Ⓜ 200×150左(右)	26,570	2	200×150左(右)	26,570	2


- 特 長**
- ①ビット内の排水管に使用します。
 - ②合流継手に掃除口を取りつけました。
 - ③合流地点とは別にVU-DTと掃除口を設ける必要がなくなり、施工・維持管理の面からも便利になります。

特 長
下部スタイルカンペイ君(WKP)集合管と立て管の組み合わせに最適

1個当:円

スマート掃除口継手 SF-COS(2180) メーカー規格品		
		
サイズ	価格	梱包数
75×75	5,070	20
Ⓜ 75×75(透明)	6,220	20
100×75	5,800	10
100×75(透明)	7,000	10
Ⓜ 100×100	8,000	10
Ⓜ 100×100(透明)	9,630	10

- 特 長**
- ①掃除口一体型で、現場での組み立てが不要です。
 - ②出っ張りが小さく、コンパクトに納まります。
 - ③内面の段差が少なく、排水をスムーズに流します。
 - ④クボタイカシリーズ(P30)との相性ピッタリ。直管には、階高に合わせた長さで切り管のロスを低減できる「VP短尺管」をおすすめします。

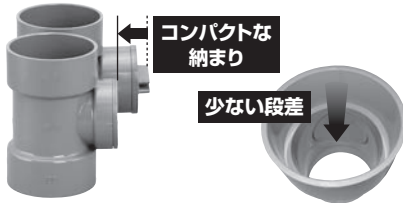

硬質ポリ塩化ビニル管 1本当:円

VP75、100〈短尺管〉 (1001) JIS K6741 品		
		
サイズ	価格	梱包数
Ⓜ 75×2650	4,520	3
75×2800	4,770	3
100×2650	6,630	2
100×2800	7,010	2

1個当:円

スマート掃除口開閉治具 (2180) メーカー規格品	
	
価格	梱包数
6,600	20

(注) Ⓜ印は受注生産品です。

透明DV継手

透明DV継手

1個当:円

90°エルボ DL(2151) JIS K 6739品			45°エルボ 45L(2153) JIS K 6739品			90°大曲がりエルボ LL(2152) JIS K 6739品			ソケット DS(2158) JIS K 6739品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
30	104	300	⊕ 30	104	340	40	243	110	30	90	540
40	131	150	40	131	190	50	381	56	40	97	280
50	222	84	50	208	100	65	770	26	50	125	160
65	462	36	65	416	46	75	960	22	65	335	74
75	590	34	75	530	40	100	1,710	10	75	370	70
100	1,060	16	100	900	20	⊗ 50x40	560	74	100	620	34
90°Y DT(2154) JIS K 6739品			45°Y Y(2157) JIS K 6739品			90°大曲がりY LT(2155) JIS K 6739品			インクリーザー IN(2159) JIS K 6739品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
⊕ 30	146	180	⊕ 40	305	70	⊕ 40	360	70	⊕ 40x30	118	270
⊕ 40	215	100	50	443	40	50	483	34	50x40	131	150
50	347	50	65	720	20	65	830	18	65x50	323	100
⊕ 65	570	26	⊕ 75	1,050	16	⊕ 75	1,220	16	⊕ 75x50	368	120
⊕ 75	780	24	⊕ 100	2,170	8	100	2,320	8	⊕ 75x65	368	90
⊕ 100	1,610	12	50x40	319	50	50x40	429	46	⊕ 100x50	550	54
⊕ 40x30	181	120	65x50	580	26	65x40	770	30	⊕ 100x75	590	50
50x40	250	66	⊕ 75x50	770	26	65x50	770	24			
⊕ 65x40	450	40	⊕ 100x50	1,590	16	⊕ 65x50x50	910	28			
⊕ 65x50	450	34	⊕ 100x75	1,590	10	75x50	1,000	26			
⊕ 75x50	620	34				⊕ 75x65	900	20			
⊕ 100x50	1,220	22				⊕ 100x40	1,710	18			
⊕ 100x75	1,220	14				⊕ 100x50	1,710	14			
⊕ 125x100	5,660	8				⊕ 100x65	1,710	12			
						⊕ 100x75	1,710	12			
差込ソケット ES-A(2162) メーカー規格品			Sソケット SS(5437) メーカー規格品			ブルー接着剤 (1039) メーカー規格品					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数			
⊕ 75	1,750	30	⊕ 50	690	25	ハケ付					
⊕ 100	2,000	15	⊕ 75	1,590	24	カラータフダイブルー 500g	1,210	24			
			⊕ 100	2,250	15	カラータフダイブルー 1kg	2,400	10			

透明VU-DV継手

90°Y VU-DT(2254) AS-38品		
サイズ	価格	梱包数
150x100	8,260	6

(注)(1)⊕印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。

HTパイプ(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管)、HT-DV継手(電気温水器、エコキュート排水用)

品揃えの一部を掲載しています。詳しくは、建築設備用 設計積算価格表をご覧ください。

(注意)HT-DV継手を業務厨房排水用としては使用できません。

HTパイプ (JIS K 6776) (2002)


1本当:円

	サイズ	価 格	梱包数	参考質量 kg/束	サイズ	価 格	梱包数	参考質量 kg/束	サイズ	価 格	梱包数	参考質量 kg/束
	13	1,310	30	30	⊗40×1m	2,820	8	7	⊗65	12,850	4	25
	16	1,960	25	25	⊗40×2m	4,680	8	14	⊗75	18,170	3	29
	20	2,370	20	20	50	9,390	6	30	⊗75×3m	17,260	3	21
	25	3,420	15	30	⊗50×1m	4,070	6	7	⊗100	28,240	2	30
	30	4,220	12	29	50×2m	6,640	6	15	⊗125	37,600	1	20
	40	6,160	8	28					⊗150	51,570	1	29

(注)表記なきものは4m長です。

HT-DV継手

1個当:円

HT-DV90°エルボ HTDV-DL(2191) メーカー規格品			HT-DV45°エルボ HTDV-45L(2193) メーカー規格品			HT-DV90°大曲がりエルボ HTDV-LL(2192) メーカー規格品			HT-DVソケット HTDV-DS(2198) メーカー規格品		
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
20	220	200	40	530	190	50	1,460	56	40	420	280
25	290	130	50	860	100	75	3,150	22	50	540	160
40	530	150	75	1,850	40	75×50	2,800	30	75	1,300	70
50	880	84	100	3,250	20	100	6,200	10	100	2,280	34
75	2,120	34									
100	3,850	16									
HT-DVチーズ HTDV-DT(2194) メーカー規格品			HT-DV90°大曲Y HTDV-LT(2195) メーカー規格品			HT-DV45°Y HTDV-Y(2197) メーカー規格品			HT-DVインクリーザー HTDV-IN(2199) メーカー規格品		
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
50	1,380	50	75	3,600	16	75	3,800	16	100×75	2,150	50
50×20	920	90	75×50	2,700	26	75×50	2,600	26			
50×25	1,000	85	100	8,400	8	100	7,850	8			
50×40	1,120	66	100×75	6,200	12	100×75	5,700	10			
75	2,800	24									
75×50	2,250	34									
耐熱偏芯インクリーザー HTDV-OJH(2476) メーカー規格品			高温排水用ヤリトリ機能付90°Y HT-LEST-S受口型/P差口型(2196) メーカー規格品			高温排水用伸縮継手 HTES-C(2192/2196) メーカー規格品			耐熱排水エルホッパー TH-LHP(2195) メーカー規格品		
			 (受口型) (差口型)			 50 75, 100, 125			 (75×50) (50×20)		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
50×40	1,180	150	⊗ 75×50(S) ⊗ 75×50(P)	5,340 5,340	20 20	50	4,100	20	75×50 (嵩上げ流入径75)	2,580	60
						75	7,800	16	50×20	880	100
						100	10,300	8			
						⊗ 125	13,600	5			
耐熱排水トラップⅡ型 THT-Ⅱ目皿付/ⅡMN目皿無(2477/2479) メーカー規格品			HT-DV 排水用バルブソケット HTDV-DVS(2199) メーカー規格品			HT-DV つまみ型掃除口 HTDV-VCO(2394) メーカー規格品					
 ※専用目皿付きと 目皿無しがあります。											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
流出口40(目皿付)	5,000	20	⊗ 流出口40(目皿無)	4,700	20	40	650	235	50	2,180	140
流出口50(目皿付)	5,400	20	⊗ 流出口50(目皿無)	5,100	20	50	1,000	130	75	3,840	50

(注)(1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。

タフカラー HT パイプ

1本当:円

タフカラー HT パイプ HTVP-T(2002) メーカー規格品									
									
サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>		アイボリー色 <IV>		ミルクホワイト色 <MW>		
	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	梱包数
50×4m	(受) 11,940	6	(受) 11,940	6	(受) 11,940	6	(受) 11,940	6	
75×3m	(受) 21,540	3	(受) 21,540	3	(受) 21,540	3	(受) 21,540	3	
75×4m	(受) 23,230	3	(受) 23,230	3	(受) 23,230	3	(受) 23,230	3	

タフカラー HTDV継手

1個当:円

ヤリトリ機能付き 90°Y HT-LEST-S-T(2196) メーカー規格品									
									
サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>		アイボリー色 <IV>		ミルクホワイト色 <MW>		
	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	梱包数
75×50	(受) 8,500	20	(受) 8,500	20	(受) 8,500	20	(受) 8,500	20	

1個当:円

90°エルボ HTDV-DL-T(2191) メーカー規格品									
									
サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>		アイボリー色 <IV>		ミルクホワイト色 <MW>		
	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	梱包数
50	(受) 1,460	80	(受) 1,460	80	(受) 1,460	80	(受) 1,460	80	

45°エルボ HTDV-45L-T(2193) メーカー規格品									
									
サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>		アイボリー色 <IV>		ミルクホワイト色 <MW>		
	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	梱包数
50	(受) 1,460	90	(受) 1,460	90	(受) 1,460	90	(受) 1,460	90	

● 耐候性向上塗装品

1個当:円

90°エルボ HTDV-DL-TC(2191) メーカー規格品					45°エルボ HTDV-DL-TC(2193) メーカー規格品					ソケット HTDV-DS-TC(2198) メーカー規格品				
														
サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>		サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>		サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>	
	価格	梱包数	価格	梱包数		価格	梱包数	価格	梱包数		価格	梱包数	価格	梱包数
75	(受) 3,180	34	(受) 3,180	34	75	(受) 2,770	40	(受) 2,770	40	50	(受) 910	160	(受) 910	160
										75	(受) 2,950	70	(受) 2,950	70

チーズ HTDV-DT-TC(2194) メーカー規格品					90°大曲Y HTDV-LT-TC(2195) メーカー規格品				
									
サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>		サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>	
	価格	梱包数	価格	梱包数		価格	梱包数	価格	梱包数
50	(受) 2,340	50	(受) 2,340	50	75	(受) 5,400	16	(受) 5,400	16
75	(受) 4,200	24	(受) 4,200	24					

高温排水用伸縮継手 HTES-C-TC(2196) メーカー規格品					つまみ型掃除口 HTDV-VCO-TC(2394) メーカー規格品				
									
サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>		サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>	
	価格	梱包数	価格	梱包数		価格	梱包数	価格	梱包数
50	(受) 6,970	29	(受) 6,970	29	50	(受) 3,700	140	(受) 3,700	140
					75	(受) 5,760	50	(受) 5,760	50

(注) ㊟印は受注生産品です。

水道用高密度ポリエチレンパイプ・継手／JP K 001、K 011

品揃えの一部を掲載しています。詳しくは、建築設備用 設計積算価格表をご覧ください。

パイプ／JP K 001、JWWA K144

1本当:円

直管 JP K 001準拠品／JWWA K 144品(*印)					EF片受直管 JWWA K 144品				
 全長5m、3.125m					 有効長5m				
					サイズ	品番		価格	梱包数
					50	7505-0050-2519		10,220	★ 5
					75	7505-0075-2519		19,660	★ 3
					100	7505-0100-2519		31,900	★ 2
枝付き直管 JP K 011準拠品									
 全長3.2m					サイズ	品番		価格	梱包数
					⊗ 20×20	7005-2520-3200		8,020	2
					⊗ 30×20	7005-3020-3200		8,450	2
					⊗ 30×25	7005-3025-3200		8,660	2
					40×20	7005-4020-3200		11,290	2
					⊗ 40×25	7005-4025-3200		11,530	2
					50×20	7005-5020-3200		12,200	2
					⊗ 50×25	7005-5025-3200		12,510	2
					⊗ ⊗ 65×20	7005-6520-3200		19,940	2
					⊗ ⊗ 65×25	7005-6525-3200		20,270	2
⊗	20×3.125m	7005-0020-3125	1,190	10					
	20×5m	7005-0020-2500	1,800	10					
⊗	25×3.125m	7005-0025-3125	1,420	10					
	25×5m	7005-0025-2500	2,160	10					
⊗	30×3.125m	7005-0030-3125	2,040	10					
	30×5m	7005-0030-2500	3,090	10					
⊗	40×3.125m	7005-0040-2312	2,900	5					
	40×5m	7005-0040-2500	4,420	5					
⊗	50×3.125m*	7005-0050-3125	4,270	5					
	50×5m*	7005-0050-2500	6,500	5					
⊗	65×3.125m	7005-0065-3125	6,700	5					
	65×5m	7005-0065-2500	10,730	5					
	75×5m*	7005-0075-2500	13,160	3					
	100×5m*	7005-0100-2500	21,230	2					
⊗	125×5m	7005-0125-2500	32,580	1					


EF継手／JP K 011、JWWA K145

1個当:円

EFソケット JP K 011準拠品／JWWA K 145品(*印)					EFレデューサ JP K 011準拠品／メーカー規格品			
 20~40								
 50~100								
サイズ	品番	価格	梱包数		サイズ	品番	価格	梱包数
● 20	8161-0020-0000	1,450	60		● 25×20	8263-0025-0020	1,630	50
● 25	8161-0025-0000	1,700	50		● ⊗ 30×20	8263-0030-0020	1,800	50
● ※ 30	9161-0030-0000	1,750	50		● ※ ⊗ 30×25	9263-0030-0025	1,800	35
● 40	8161-0040-0000	2,160	16		● ※ ⊗ 40×25	9263-0040-0025	3,130	25
	50*	8161-0050-0000	2,910	9	● ※ ⊗ 40×30	9263-0040-1030	3,150	25
※ ⊗ 65	9161-0065-0000	3,870	12		● ※ 50×25	9263-0050-0025	4,730	25
	75*	8161-0075-0000	4,980	8	⊗ ● ※ 50×30	9263-0050-0030	4,730	25
	100*	8161-0100-1000	8,190	6	● ⊗ 50×40	9263-0050-0040	4,730	10
※ ⊗ 125	9161-0125-0000	11,650	6					

(注)(1) ⊗印は受注生産品です。(2) ⊗印はメーカー規格品です。(3) 納品場所により品番が異なることがあります。

(4) ※印はジョージフィッシャー(株)製です。(5) ●印はクランプ機能付きです。(6) ★印は北海道地区では、梱包数が1本となります。

EFエルボ JP K 011準拠品					EF45°エルボ メーカー規格品				
									
サイズ	品番	価格	梱包数		サイズ	品番	価格	梱包数	
● 20	8764-0020-0900	1,890	50		● 20	8764-0020-0450	3,150	50	
● 25	8764-0025-1900	2,010	35		● ※ 25	8764-0025-0450	3,680	20	
● ※ 30	8764-0030-0900	2,050	20		ⓐ ● ※ 30	8764-0030-0450	3,990	10	
● 40	8764-0040-1900	3,470	18		● ※ 40	8764-0040-0450	6,620	10	
● 50	8764-0050-1900	9,090	18		● ※ 50	8764-0050-0450	8,400	10	
※ 65	8764-0065-0900	9,400	25		※ 65	8764-0065-0450	9,400	25	
75	8764-0075-1900	12,530	15		75	8764-0075-1450	11,180	20	
100	8764-0100-1900	22,090	5		100	8764-0100-1450	20,620	6	
※ 125	8764-0125-0900	43,600	4		※ ⊗ 125	8764-0125-0450	48,440	5	
EFチース JP K 011準拠品/JWWA K 145品(*印)/メーカー規格品					おねじ付EFチース メーカー規格品				
									
サイズ	品番	価格	梱包数		サイズ	品番	価格	梱包数	
● 20×20	8261-0020-0020	4,360	35		ⓐ 20×20	8261-0020-9020	7,140	10	
● 25×20	8261-0025-0020	4,460	30		ⓐ 25×20	8261-0025-9020	7,250	8	
● 25×25	8261-0025-0025	4,520	30		ⓐ 25×25	8261-0025-9025	10,710	8	
● 30×20	8261-0030-0020	5,600	18		ⓐ 30×20	8261-0030-9020	8,400	12	
● 30×25	8261-0030-0025	5,670	18		ⓐ 30×25	8261-0030-9025	11,870	12	
● 30×30	8261-0030-0030	5,720	18		ⓐ 40×20	8261-0040-9020	8,720	10	
● 40×20	8261-0040-0020	5,990	15		ⓐ 40×25	8261-0040-9025	12,290	10	
● 40×25	8261-0040-0025	6,090	15		ⓐ 50×20	8261-0050-9020	9,980	8	
● 40×40	8261-0040-0040	6,290	11		ⓐ 50×25	8261-0050-9025	13,550	8	
50×20	8261-0050-1020	7,180	11		ⓐ 75×20	8261-0075-9020	11,340	5	
50×25	8261-0050-1025	7,300	11		ⓐ 75×25	8261-0075-9025	14,910	5	
50×40	8261-0050-1040	10,290	10		おねじ付チース メーカー規格品				
50×50*	8261-0050-1050	18,040	8						
75×20	8261-0075-1020	8,570	6						
75×25	8261-0075-1025	8,680	6						
75×40	8261-0075-1040	11,970	6						
75×50*	8261-0075-1050	21,000	4						
75×75*	8261-0075-1075	21,000	3						
100×20	8261-0100-1020	13,650	7						
100×25	8261-0100-1025	14,700	7						
100×40	8261-0100-1040	19,430	7						
100×50*	8261-0100-3050	33,980	2						
100×75*	8261-0100-1075	33,980	3						
100×100*	8261-0100-1100	33,980	3						
※ 125×125	9261-0125-0125	43,400	3						
EFキャップ JWWA K 145品					EFフランジ (JIS 10K・SUS) [RF形] JWWA K 145附属書(参考)掲載品				
									
サイズ	品番	価格	梱包数		サイズ	品番	価格	梱包数	備考
20	8265-0020-0000	720	80		50	8264-0050-1009	18,020	4	RF形
50	8265-1050-7000	8,200	16		75	8264-1075-1009	27,510	2	RF形
75	8265-1075-0000	15,570	9		100	8264-1100-1008	32,210	2	RF形
100	8265-1100-0000	18,770	4		備考 (1) ルーズフランジの材質はSUS304です。 (2) KVパッキンが同梱されています。				

(注) (1) ⊗印は受注生産品です。(2) ⊗印はメーカー規格品です。(3) ※印はジョージフィッシャー(株)製です。(4) ●印はクランプ機能付きです。

スピゴット (SP) 継手 / JP K 011、JWWA K 145

1個当:円

レデューサ JWWA K 145品					チーズ JP K 011準拠品／JWWA K 145品(*印)				
									
					サイズ	品番	価格	梱包数	
					⊗ 25× 20	9261-0025-0020	2,820	30	
					⊗ 30× 20	9261-0030-0020	2,880	25	
					⊗ 30× 25	9261-0030-0025	2,990	25	
					40× 20	9261-0040-0020	3,910	15	
					⊗ 40× 25	9261-0040-0025	4,010	15	
					⊗ 50× 20	9261-0050-0020	3,930	15	
					⊗ 50× 25	9261-0050-0025	4,040	15	
					50× 50*	8261-0050-7050	12,220	4	
					⊗ 65× 20	9261-0065-0020	4,320	13	
					⊗ 65× 25	9261-0065-0025	4,450	13	
					⊗ 65× 50	9261-0065-0050	6,240	8	
					⊗ 65× 65	9261-0065-0065	13,440	8	
					*⊗ 125×125	9261-0125-1125	29,500	4	
JIS10Kフランジ (SUS) 【RF形】 JWWA K 145附属書(参考)掲載品					スピゴット (SP) おねじ継手 コア継手対応 JP K 011準拠品／メーカー規格品				
									
サイズ	品番	価格	梱包数	備考	サイズ	品番	価格	梱包数	
50	8264-1050-0009	14,130	4	RF形	20	8765-2027-0000	3,860	36	
⊗ 65	8264-1065-0009	19,600	3	RF形	25	8765-2532-0000	4,770	16	
75	8264-1075-0009	20,580	3	RF形	30	8765-0030-0000	6,740	16	
100	8264-1100-0009	31,020	2	RF形	40	8765-0040-0000	8,950	16	
⊗ 125	8264-1125-0009	36,400	1	RF形	⊗ 40×20	8765-0040-0020	9,720	16	
備考(1)JIS 10K形呼び径50のフランジ形状は、水道形と同じです。 (2)ルーズフランジがセットされています。 (3)ルーズフランジの材質はSUS304製です。 (4)KVパッキンが同梱されています。					⊗ 40×25	8765-0040-0025	9,800	16	
					⊗ 50	8765-0050-0001	12,130	15	
					⊗ 65	8765-0065-0000	19,400	3	
スピゴット (SP) ユニオン継手 JP K 011準拠品／メーカー規格品					スピゴット (SP) めねじ継手 JP K 011準拠品／メーカー規格品				
									
サイズ	品番	価格	梱包数		サイズ	品番	価格	梱包数	
20	8767-2027-0000	4,390	36		20	8766-2027-0000	4,130	36	
25	8767-2532-0000	5,650	16		25	8766-2532-0000	5,700	16	
⊗ 30	8767-0030-0000	8,820	16		⊗ 30	8766-0030-0000	8,560	16	
⊗ 40	8767-0040-0000	11,280	16		⊗ 40	8766-0040-0000	9,510	16	
⊗ 50	8767-0050-0001	14,910	15		⊗ 50	8766-0050-0001	12,600	15	

(注)(1) ⊗印は受注生産品です。(2) ⊗印はメーカー規格品です。(3) ※印はジョージフィッシャー(株)製です。

消火用ポリエチレンパイプ・継手

直管／(一財)日本消防設備安全センター登録認定品

1本当:円



消火用PE直管(KCPE)			
			全長5m
サイズ	品番	価格	梱包数
50	7005-5050-2500	6,500	5
75	7005-5075-2500	13,160	3
100	7005-5100-2500	21,230	2
(受) 150	7005-5150-1500	35,770	1
(受) 200	7005-5200-3500	64,250	1
(受) ※ 250	7004-5250-1500	166,470	1
(受) ※ 300	7004-5300-1500	211,420	1

●納品場所により品番が異なることがあります。

継手／(一財)日本消防設備安全センター登録認定品

① EF継手


1個当:円

消火用EFソケット				消火用EF90°エルボ				消火用EF45°エルボ			
											
サイズ	品番	価格	梱包数	サイズ	品番	価格	梱包数	サイズ	品番	価格	梱包数
50	8161-5050-0000	2,910	9	50	8764-5050-0900	9,090	18	(受) 75	8764-5075-0450	11,180	20
75	8161-5075-0000	4,980	8	75	8764-5075-0900	12,530	15	(受) 100	8764-5100-0450	20,620	6
100	8161-5100-1000	8,190	6	100	8764-5100-0900	22,090	5				
(受) 150	8161-5150-0000	14,280	2								
(受) 200	8161-5200-0000	32,350	1								
(受) ※ 250	4161-5250-0000	80,260	1								
(受) ※ 300	4161-5300-0000	146,410	1								
消火用EFバンド				消火用90°ショートバンド				消火用45°セグメントバンド			
											
サイズ	品番	価格	梱包数	サイズ	品番	価格	梱包数	サイズ	品番	価格	梱包数
(受) 50×90°	8763-5050-0900	16,470	4	(受) ※ 300	4962-5300-1900	362,260	1	(受) ※ 300	4962-5300-0450	274,680	1
(受) 50×45°	8763-5050-0450	15,910	6								
(受) 75×90°	8763-5075-0900	21,160	4								
(受) 100×90°	8763-5100-0900	35,620	2								
(受) 150×90°	8763-5150-0900	70,200	2								
(受) 150×45°	8763-5150-0450	62,640	2								
(受) 200×90°	8763-5200-0900	136,420	1								
(受) 200×45°	8763-5200-0450	131,960	1								
消火用EFチーズ				★ 消火用SUSフランジ付EFチーズ(JIS10K・GF形)				★ 消火用FCDフランジ付EFチーズ(JIS10K・GF形)			
				 フランジ材質: SUS304				 フランジ材質: FCD製 ノンタル系塗装			
サイズ	品番	価格	梱包数	サイズ	品番	価格	梱包数	サイズ	品番	価格	梱包数
(受) 75x 50	8261-5075-0050	21,000	4	(受) 75x75	8266-5075-0075	41,330	2	(受) 75x75	8266-5075-1075	39,250	2
(受) 75x 75	8261-5075-0075	21,000	3	(受) 100x75	8266-5100-0075	61,930	2	(受) 100x75	8266-5100-1075	59,850	2
(受) 100x 75	8261-5100-0075	33,980	3	(受) 150x75	8266-5150-0075	129,950	1	(受) 150x75	8266-5150-1075	127,870	1
(受) 100x100	8261-5100-0100	33,980	3								
(受) 150x 75	8261-5150-0075	106,050	1								
(受) 150x150	8261-5150-0150	106,050	1								
(受) 200x100	8261-5200-0100	281,340	1								
(受) 200x150	8261-5200-0150	281,340	1								
(受) 200x200	8261-5200-0200	281,340	1								

(注) (1) (受)印は受注生産品です。(2) ※印の製品の色は黒色です。
(3) ★印の製品はルーズフランジがセットされています。GF形にはGF形ガスケット1号が同梱されています。

② スピゴット継手

1個当:円


消火用チーズ				消火用EF片受レデューサ				消火用レデューサ			
											
サイズ	品番	価格	梱包数	サイズ	品番	価格	梱包数	サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓢ 50	8261-5050-0050	12,220	4	Ⓢ 200×100	8263-5200-1100	135,310	1	Ⓢ 75×50	8263-5075-0050	10,420	6
Ⓢ 250×150	4361-5250-0150	352,560	1					Ⓢ 100×75	8263-5100-0075	14,960	8
Ⓢ 250×200	4361-5250-0200	352,560	1					Ⓢ 150×100	8263-5150-0100	29,590	2
Ⓢ 300×300	4361-5300-0300	330,940	1					Ⓢ 200×150	9263-5200-0150	102,960	2
								Ⓢ 250×200	4363-5250-0200	103,110	1
消火用エルボ				★ 消火用SUSフランジ (JIS10K・GF形)				★ 消火用FCDフランジ (JIS10K・GF形)			
				フランジ材質: SUS304 				フランジ材質: FCD 製 ノンタール系塗装 			
サイズ	品番	価格	梱包数	サイズ	品番	価格	梱包数	サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓢ 250	4762-5250-0900	296,870	1	50	8264-5050-0000	14,130	4	50	8264-5050-0001	11,510	4
				75	8264-5075-0000	20,580	3	75	8264-5075-0001	19,090	3
				100	8264-5100-0000	31,020	2	100	8264-5100-0001	24,530	2
				Ⓢ 150	8264-5150-0000	48,670	1	Ⓢ 150	8264-5150-0001	38,160	1
				Ⓢ 200	8264-5200-0000	119,390	1				
				Ⓢ 250	4274-5250-0100	256,070	1				
				Ⓢ 300	4274-5300-0100	354,490	1				
消火用EFキャップ				消火用キャップ				消火用PE挿し口付異種管継手			
											
サイズ	品番	価格	梱包数	サイズ	品番	価格	梱包数	サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓢ 200	8265-5200-1000	83,980	1	Ⓢ 50	8265-5050-0000	5,290	25	Ⓢ 75×65	9468-0075-0065	17,750	2
				Ⓢ 75	8265-5075-0000	7,350	9	Ⓢ 100	9468-0100-0001	55,550	2
				Ⓢ 100	8265-5100-0000	10,170	4				
				Ⓢ 150	8265-5150-0000	16,510	3				
				Ⓢ 250	4265-5250-0000	71,820	1				
				Ⓢ 300	4265-5300-0000	80,280	1				

(注) (1) Ⓢ印は受注生産品です。(2) ★印の製品はルーズフランジがセットされています。GF形にはGF形ガスケット1号(SBR)が同梱されています。
(3) ※印の製品の色は黒色です。


(参考掲載品) 防火区画貫通措置部材

※認定・評定については、メーカーへお問合せください。

1個当:円

耐火プラグネオテープ 因幡電機産業(株)製				耐火テープL 因幡電機産業(株)製			
							
サイズ	品番	価格(円/個)	梱包数	サイズ	品番	価格(円/個)	梱包数
IRG-T	8256-0000-1000	13,500	8	IRTW-L	0309-0000-1000	52,500	6

イチジカン-HOLD (株)古河テクノマテリアル製		ニジカン-APF (株)古河テクノマテリアル製		ニジカン-APW (株)古河テクノマテリアル製	
					
サイズ	価格(円/袋)	サイズ	価格(円/組)	サイズ	価格(円/組)
HD-S(10個/袋)	8,500	APF-100	5,800	APW-100110	8,900
HD-L(10個/袋)	11,000	APF-150	10,000	APW-125135	12,300
HD-LL(10個/袋)	14,000			APW-150160	14,400

パテエース 未来工業製			パテエースW 未来工業製		
					
サイズ	品番	価格	サイズ	品番	価格
50	MTKB-AC	2,000	50	MTKB-ACW	2,000
75	MTKB-AC	2,500	75	MTKB-ACW	2,500
100	MTKB-AC	3,900	100	MTKB-ACW	3,900
125	MTKB-AC	5,900	125	MTKB-ACW	5,900
200	MTKB-AC	12,800			

⚠ 注意

防火区画貫通措置部材の国土交通大臣認定、(一財)日本消防設備安全センター評定では、施工方法や各部寸法等が規定されています。


ご使用の際は、認定書・評定書・取扱説明書を必ずご確認ください。

プレファブ化と融着レスで省力化・工期短縮を実現

Eロック 接合

立て管、ピット内横引き管

Eロックリングにより抜け出し防止、Eロックカバーによりリングを固定する安全機構を備えています。

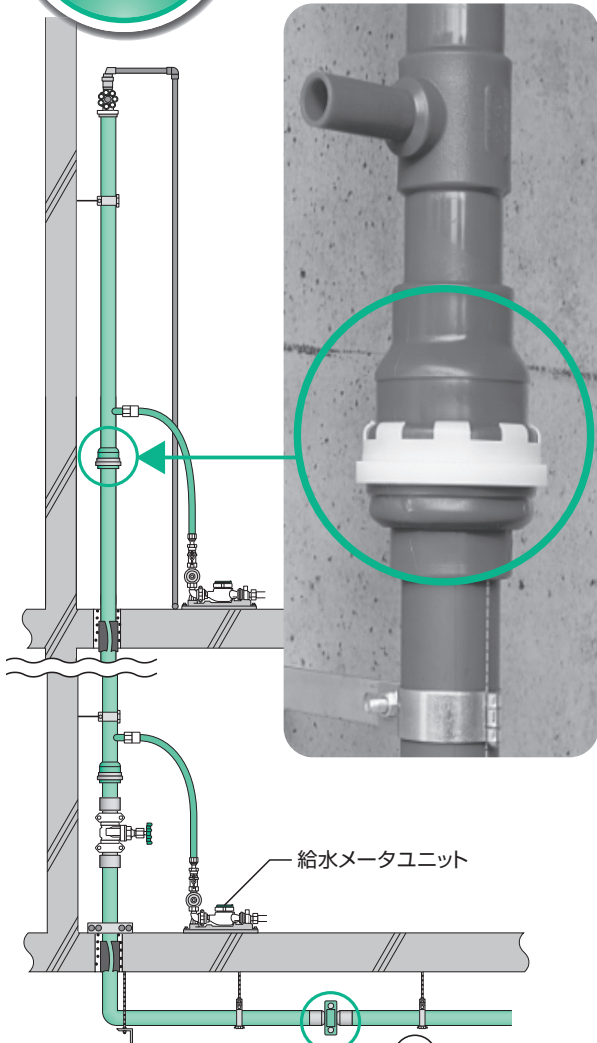

ハウジング 接合


バルブ前後、ピット内横引き管

ステンレス製グルーブ(溝)にハウジングを嵌めることで抜け出しを防止、ゴム輪をハウジングで圧縮することで止水します。

特 長

①安定品質

融着など時間のかかる加工はクボタケミックスの協力工場で行い、プレファブユニットとして納品します。工場加工のため安定した品質をご提供できます。

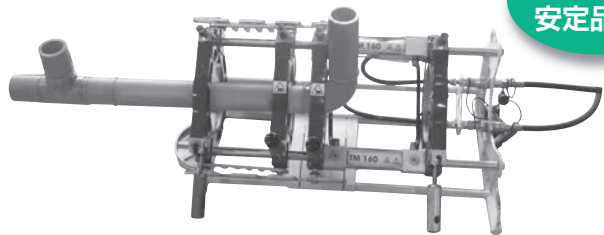


工場加工で
安定品質

②耐震性

スーパータフポリ立て管は、継手の可とう性と柔軟な管体によって地震で生じる層間変位(1/100)を吸収します。




Eロック接合部・限界曲げ試験の様子
試験機の限界まで曲げても漏水・異常なし

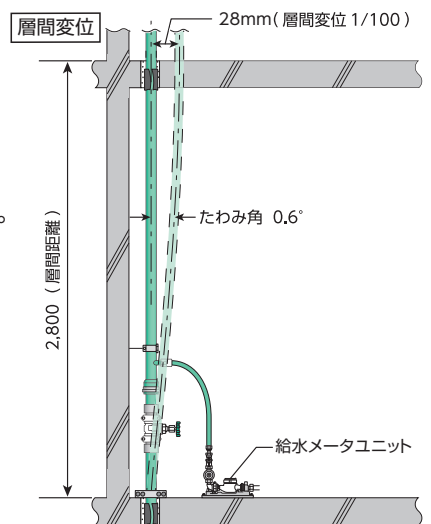

③省力化&工期短縮

ポリエチレン管のEロック接合は84%、ハウジング接合は74%従来のEF接合と比較して施工時間を短縮します。

■プレファブ配管システム 接合時間の比較 ※呼び径75現場検証値

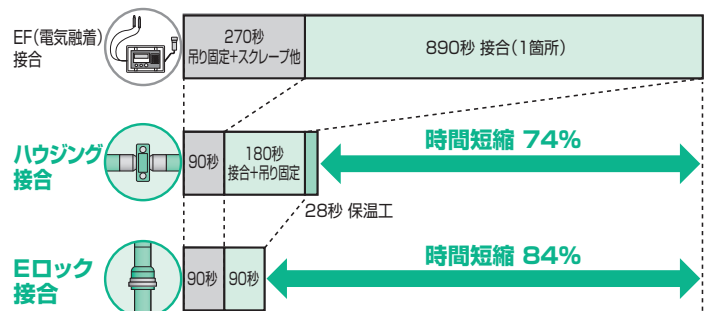

備考1.接合時間は参考計測値です。2.ポリエチレン管は、ハウジング接合部の金属部のみ保温工を想定。

プレファブ配管システム


プレファブユニット専用の接合方法 Eロック&ハウジング接合

Eロック 接合


推奨設置場所：給水立て管、ピット内横引き管

プレファブユニットのEロック受口をEロック挿し口に挿入後、Eロックカバーをセットします。

※接合部品の単品販売は対応しておりません。

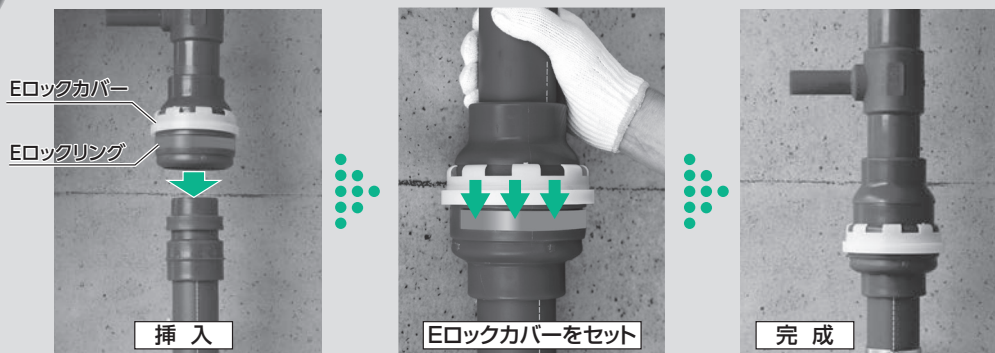

Eロック接続部の構造及び寸法

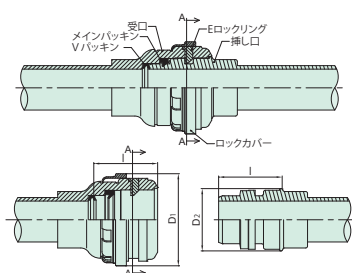

単位：mm

呼び径	受口 D ₁	挿口 D ₂	挿入代 (I)
40	106.0	66.9	73.1
50	128.2	83.3	87.2
65	155.6	99.8	109.8
75	179.8	117.1	116.4
100	開発中		

協力工場でのユニット例



ハウジング 接合


推奨設置場所：ピット内横引き管、バルブ前後

ステンレス製グルーブ(溝)付管端部を突き合わせ、ゴムリング、ハウジングを装着後、ボルト・ナットを締め付けます。


※接合部品の単品販売は対応しておりません。



ハウジング接続部の構造及び寸法



ハウジング継手の構造



<呼び径 40,50,150の場合> <呼び径 75,100の場合>


単位：mm

呼び径	シール面 外径(H.D.)	溝幅(W)	溝径(G)	外径(D)	内径(d)	(a)	(b)	適合ハウジング 呼び径
40	42.7	16.0	7.1	39.1	61.0	34.7	27.0	SU40 32A
50	48.6	16.0	7.1	45.0	76.0	40.5	27.0	SU50 40A
65	60.5	16.0	8.7	56.9	89.1	52.2	30.0	SU60 50A
75	76.3	16.0	8.7	72.2	108.0	67.5	30.0	SU75 65A
100	114.3	16.0	8.7	110.1	150.0	95.7	30.0	SU100 100A
125	139.8	16.0	8.7	135.5	185.0	118.8	35.0	SU125 125A
150	139.8	16.0	8.7	135.5	217.0	129.8	35.0	SU125 125A

協力工場でのユニット例



備考 規格名称は以下の通りです。
JWWA K145:日本水道協会規格「水道配水用ポリエチレン管継手」、JWWA B116:日本水道協会規格「水道用ポリエチレン管金属継手」、
SAS361:ステンレス協会規格「ハウジング形管継手」、PTC B24:配水用ポリエチレンパイプ協会規格「水道配水用ポリエチレン挿し口付青銅製仕切弁」

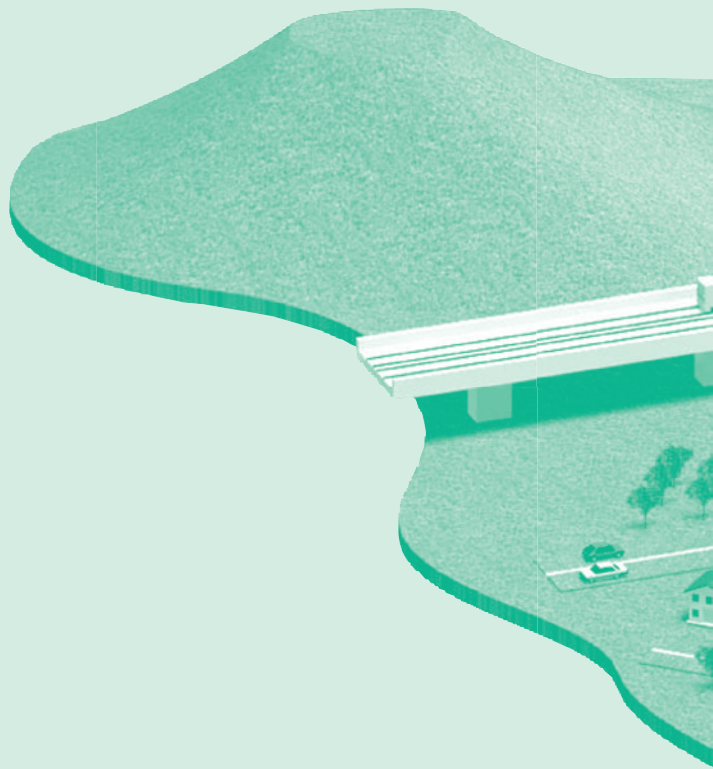

株式会社クボタケミックス

西日本エリア

(近畿・北陸地区) 本 社 〒556-8601 大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号 TEL 06(6648)2265 FAX 06(6648)2569
(東 海 地 区) 中部支店 〒450-0002 名古屋市中村区名駅三丁目22番8号 TEL 052(564)5145 FAX 052(564)5101
(四国・九州・沖縄地区) 九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前三丁目2番8号 TEL 092(473)2453 FAX 092(473)2422
(中 国 地 区) 中国支店 〒732-0057 広島市東区二葉の里三丁目5番7号 TEL 082(207)0596 FAX 082(207)0598

東日本エリア

(関東・甲信越地区) 東京本社 〒104-8307 東京都中央区京橋二丁目1番3号 TEL 03(3245)3847 FAX 03(3245)3846
(東 北 地 区) 東北支店 〒980-0811 仙台市青葉区一番町四丁目6番1号 TEL 022(267)8955 FAX 022(267)8088
(北海道地区) 北海道支店 〒060-0003 札幌市中央区北三条西三丁目1番54 TEL 011(214)6291 FAX 011(214)6292



■クボタケミックス 集合管 ホームページ

●カタログや図面、その他資料のダウンロードが可能!

<http://drain.kubota.co.jp>

クボタケミックス 集合管

本書記載の規格品・仕様は、製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です