



単位:mm

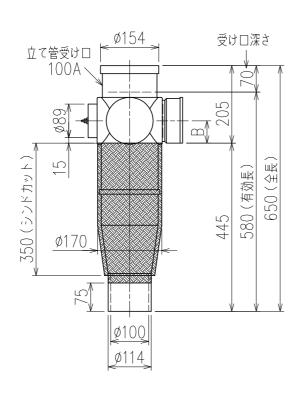

横枝管サイズ | 50 (1) | 65 (2) | 75 (3) | 100 (4) | | A寸法 | 94 | 110 | 124 | 150 | | B寸法 | 44 | 52 | 59 | 72 | | C寸法 | 140 | 140 | 140 | 150 |

片受けスタイル(S) + シンドカット ※ 対応スラブ厚 180 (150) ~340 () 内はカンペイ立て管との組み合わせの場合

国土交通大臣認定。(一財)日本消防設備安全センター性能評定取得品注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。



※ 掃除口(CO)の正面にはメンテナンススペース(参考値:80mm以上)を確保してください。

	図名	4SLTーCO一Aタイプ 片受けスタイル+シンドカット 4SLTーCO-A_OP-S(シンドカット巻) 注) 100枝(4) がある場合、品名の最後に【管底】が付きます。	果 区	4SLT-1003-004 1
株式会社クボタケミックス		年 月 日	2016.5.1 S	