

## 単位:mm

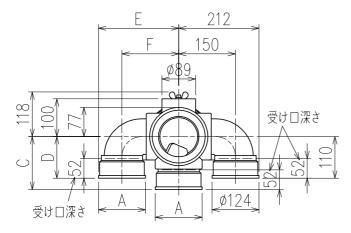

	横枝管サイズ				
	50 (1)	65 (2)	75 (3)	100 (4)	
A寸法	94	110	124	150	
B寸法	44	52	59	72	
C寸法	140	140	140	150	
D寸法	100	100	110		
E寸法	187	195	212		
F寸法	140	140	150		

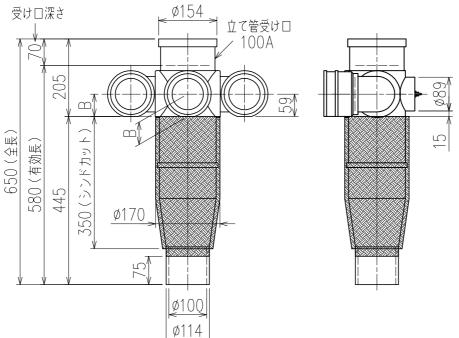

枝管バリエーション

CO-JL33R1P CO-JL33R2P

CO-JL33R1P CO-JL32R3P

CO-JL33R1P CO-JL32R3P

CO-JL33R1P CO-JL33R2P

CO-JL33R3P CO-JL33R2P

CO-JL33R3P CO-JL34R1P

CO-JL34R3P CO-JL34R3P

片受けスタイル(S) +シンドカット ※ 対応スラブ厚 180 (150) ~340 () 内はカンペイ立て管との組み合わせの場合

国土交通大臣認定。(一財)日本消防設備安全センター性能評定取得品注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

※ 掃除口(CO)の正面にはメンテナンススペース(参考値:80mm以上)を確保してください。

	図名	4SLTーCOーJタイプ 片受けスタイル+シンドカット 4SLT-CO-JL3_R_P-S(シンドカット巻) 注) 100枝(4) がある場合、品名の最後に【管底】が付きます。	図番	4SLT-1135-004 <u>1</u>
株式会社クボタケミックス		年 月 日	2016.5.1 S	