

単位:mm


	横枝管サイズ			
	50 (1)	65 (2)	75 (3)	100 (4)
A寸法	94	110	124	150
B寸法	44	52	59	72
C寸法	140	140	140	150

片受けスタイル (S) + シンドカット


※ 対応スラブ厚 180 (150) ~ 620
() 内はカンペイ立て管との組み合わせの場合

国土交通大臣認定・(一財)日本消防設備安全センター性能評定取得品
注) ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

枝管バリエーション

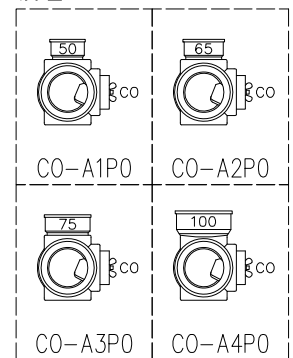

※ 掃除口 (CO) の正面にはメンテナンススペース (参考値: 80mm以上) を確保してください。

図名	4SLT2-CO-A-0タイプ 片受けスタイル+シンドカット 4SLT2-CO-A_P0-0-S (シンドカット巻) 注) 100枝 (4) がある場合、品名の最後に【管底】が付きます。	図番	4SLT2-1002-004 
	株式会社クボタケミックス		年月日