
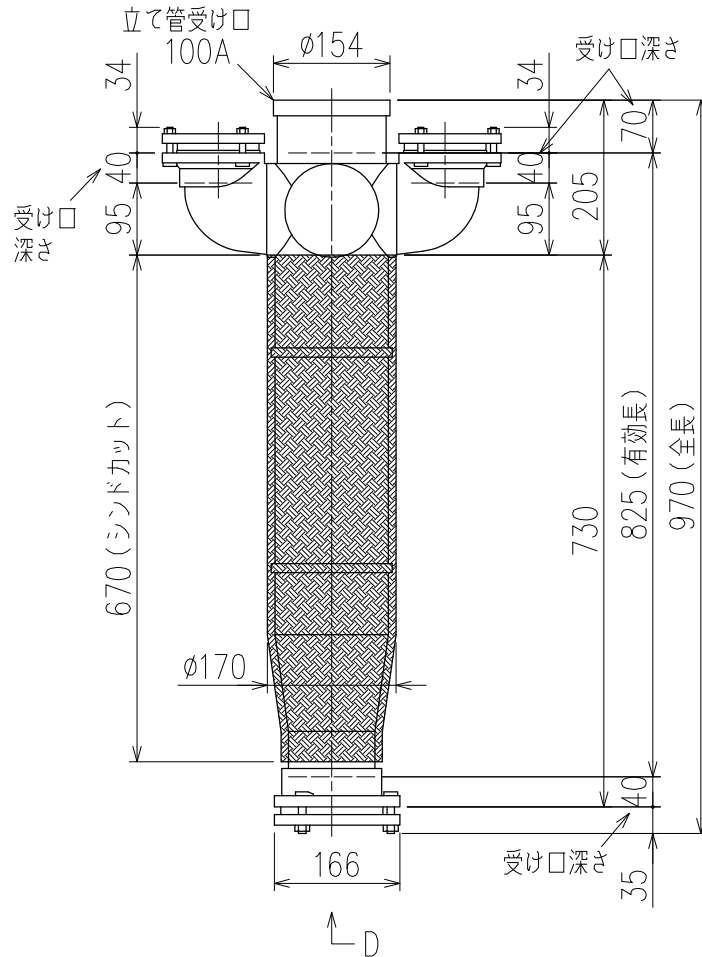



単位:mm

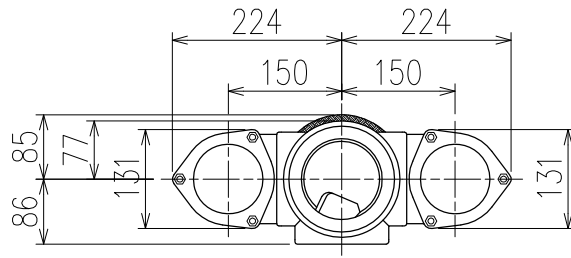


両受けスタイル(W) + シンドカット

※ 対応スラブ厚 180~660

国土交通大臣認定・(一財)日本消防設備安全センター性能評定取得品  
注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。



D 矢視

<p>図名</p>	<p>4SLT2-U-0タイプ 両受けスタイル+シンドカット 4SLT2-U707-0-W(シンドカット巻)</p>	<p>図番</p>	<p>4SLT2-0037-005 </p>
<p><b>株式会社クボタケミックス</b></p>		<p>年月日</p>	<p>2016.5.1 S</p>