



単位:mm

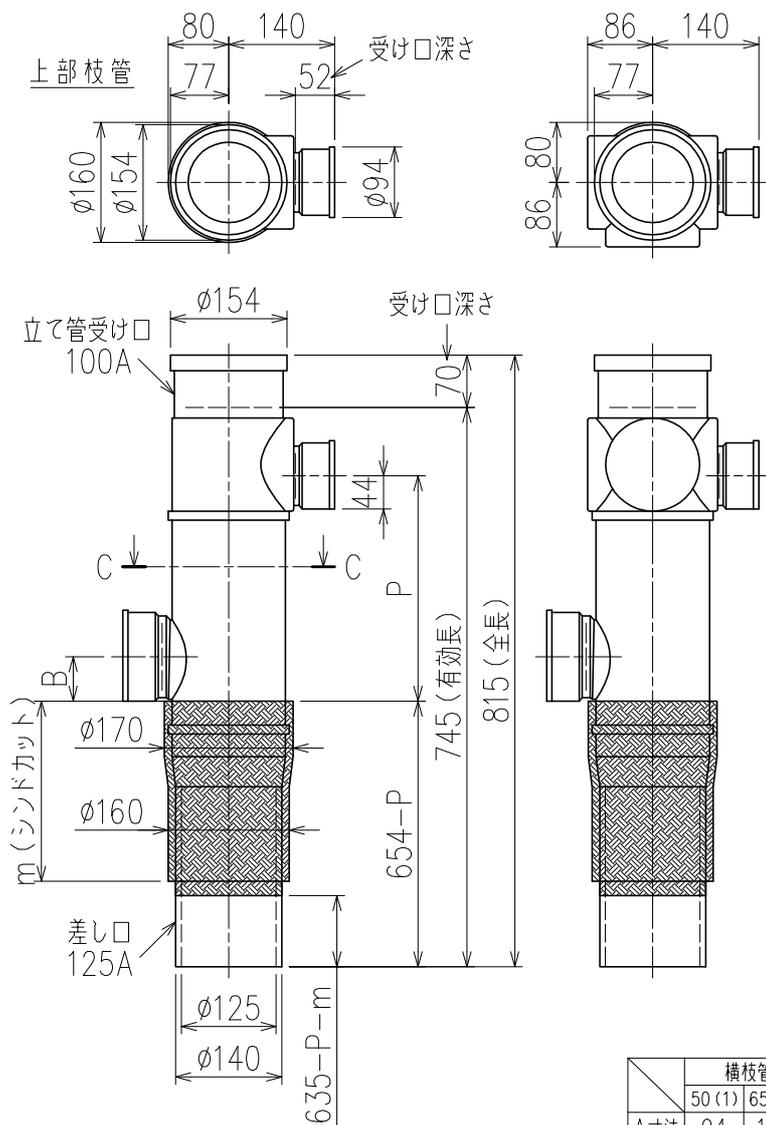

P寸法	対応m寸法
210	200~330
220	190~320
230	190~310
240	190~300
250	190~290
260	190~280
270	190~270
280	190~260
290	190~250
300	190~240

標準:m=240

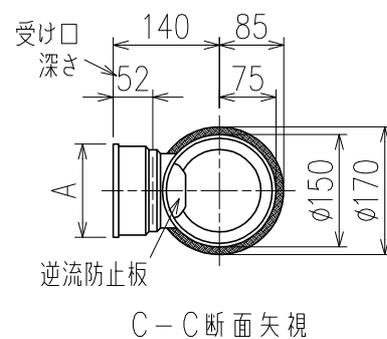

	横枝管サイズ		
	50 (1)	65 (2)	75 (3)
A寸法	94	110	124
B寸法	44	52	59


片受けスタイル(S) + シンドカット

- ※ 対応P寸法 210~300 (10mm単位)
- ※ 対応スラブ厚 180~(m-10)
- ※ 足切り可能寸法(最大) 540-P-m (コンパクトLベンド使用なら+20)

国土交通大臣認定・(一財)日本消防設備安全センター性能評定取得品

注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

下部枝管バリエーション

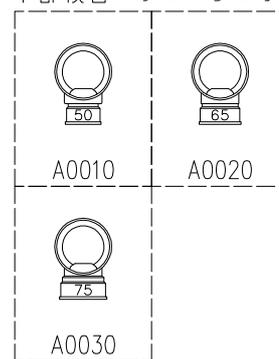

製造上の都合により、上の何れかのタイプで納品致します。製品の機能は全く変わりませんので、ご了承いただけますよう、お願い申し上げます。

図名	4SR2-A-Aタイプ 片受けスタイル+シンドカット 4SR2-A1-A00_0-P___-S(シンドカット巻)	図番	4SR2-2017-002 
	株式会社クボタケミックス		年月日