単位:mm

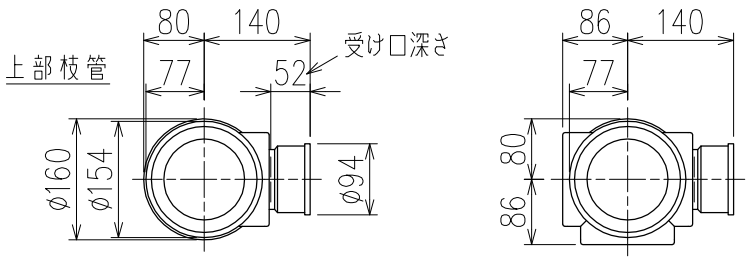

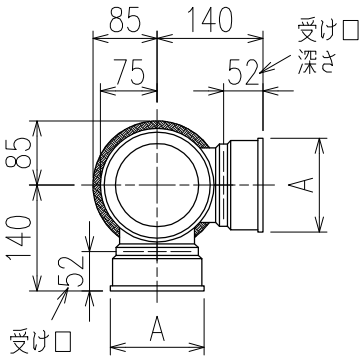

C－C断面矢視

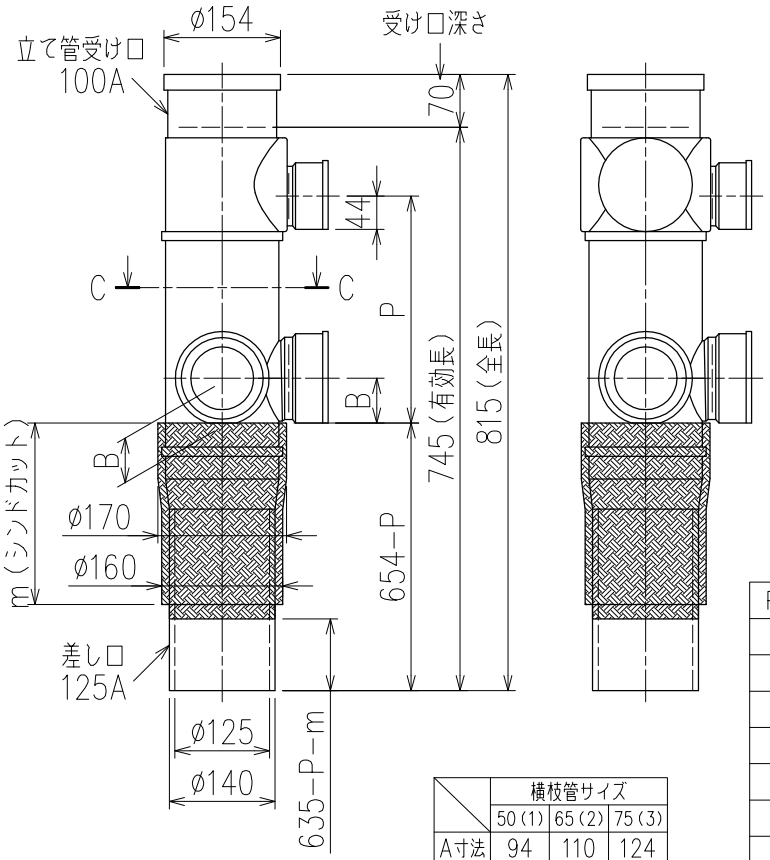

	横枝管サイズ		
	50（1）	65（2）	75（3）
A寸法	94	110	124
B寸法	44	52	59

P寸法	対応m寸法
180	230~360
190	220~350
200	210~340
210	200~330
220	190~320
230	190~310
240	190~300
250	190~290
260	190~280
270	190~270
280	190~260
290	190~250
300	190~240

標準：m=240

下部枝管バリエーション

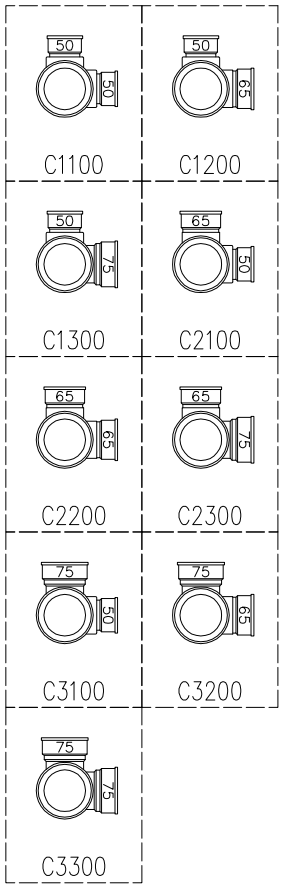

片受けスタイル（S）＋シンドカット

※ 対応P寸法　180<190>~300（10mm単位。< >内は下枝75の場合）
※ 対応スラブ厚　180~（m−10）
※ 足切り可能寸法（最大）　540−P−m（コンパクトLベンド使用なら+20）

国土交通大臣認定・（一財）日本消防設備安全センター性能評定取得品
注）ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

製造上の都合により、上の何れかのタイプで納品致します。製品の機能は全く変わりませんので、ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

図名	4SR2−A−Cタイプ 片受けスタイル＋シンドカット 4SR2-A1-C__00-P___-S（シンドカット巻）	図番	4SR2−2021−002　1
株式会社クボタケミックス		年月日	2017.6.29　S