


片受けスタイル (S) + シンドカット

※ 対応スラブ厚 180 (150) ~ 340
{ } 内はカンペイ立て管との組み合わせの場合

国土交通大臣認定・(財)日本消防設備安全センター性能認定取得品
注) ご採用にあたり、認定書及び認定書の内容をご確認ください。

枝管バリエーション

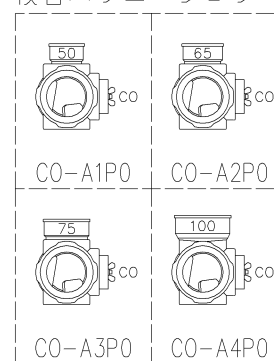

※ 掃除口 (CO) の正面にはメンテナンススペース (参考値: 80mm以上) を確保してください。

第 三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION	日 付 DATE 2014. 01. 24	尺 度 SCALE	1 10	形 式 TYPE 4HF-CO-Aタイプ 片受けスタイル+シンドカット
承 認 APPROVED BY	検 図 CHECKED BY	担 当 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY	図 名 TITLE 注) 100枝 (4) がある場合、品名の最後に【管底】が付きます。 4HF-CO-A_P0-S (シンドカット巻)
外 山	田 中	八 木	川 崎	図 番 DWG. NO. 4HF-1002-004
Kubota KUBOTA Corporation				△