


	横枝管サイズ		
	50 (1)	65 (2)	75 (3)
A寸法	94	110	124
B寸法	44	52	59

下部枝管バリエーション

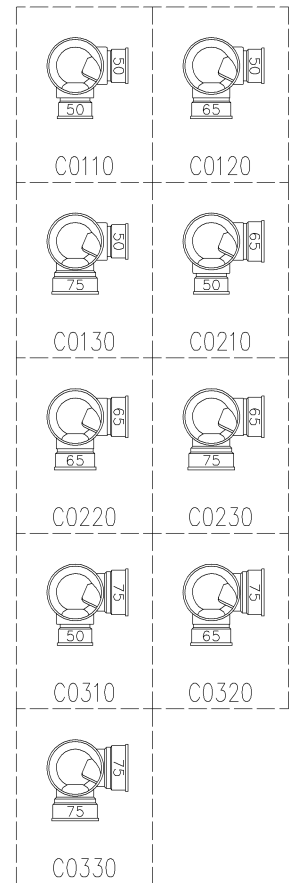

片受けスタイル (S) + シンドカット

※ 対応P寸法 210~300 (10mm単位)

※ 対応スラブ厚 180 {150} ~ (540-P)

{ } 内はカンペイ立て管との組み合わせの場合

国土交通大臣認定・(財)日本消防設備安全センター性能認定取得品
注)ご採用にあたり、認定書及び評価書の内容をご確認ください。

製造上の都合により、上の何れかのタイプで納品致します。製品の機能は全く変わりませんので、ご了承いただけますよう、お願い申し上げます。

第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	日付 DATE 2014.06.27	尺度 SCALE 1/10	形式 TYPE 4SL2-A-Cタイプ 片受けスタイル+シンドカット
承認 APPROVED BY 外山	検図 CHECKED BY 田中	担当 DESIGNED BY 八木	製図 DRAWN BY 川崎
			図名 TITLE 4SL2-A1-C0__0-P___-S(シンドカット巻)
Kubota KUBOTA Corporation			図番 DWG. NO. 4SL2-2022-004