


C-C断面矢視

	横枝管サイズ		
	50 (1)	65 (2)	75 (3)
A寸法	94	110	124
B寸法	44	52	59

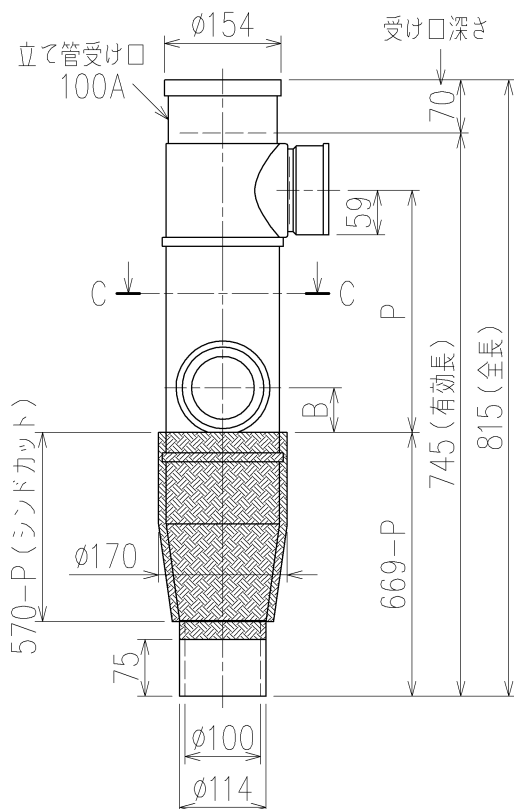

片受けスタイル (S) + シンドカット

※ 対応P寸法 190&lt;200&gt;~320 (10mm単位)

※ 対応スラブ厚 180 {150} ~ (560-P)

&lt;&gt;内は下枝75、{}内はカンペイ立て管との組み合わせの場合

国土交通大臣認定・(財)日本消防設備安全センター性能評定取得品

注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

下部枝管バリエーション

B0101	B0102
B0103 (特)	B0201
B0202	B0203 (特)
B0301 (特)	B0302 (特)
B0303 (特)	

(特): 特注品。対向枝への排水の流入が無いことを確認した場合のみ製作。

製造上の都合により、上の何れかのタイプで納品致します。製品の機能は全く変わりませんので、ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	日付 DATE 2013.09.20	尺度 SCALE 1/10	形式 TYPE 4SL2-A-Bタイプ 片受けスタイル+シンドカット
承認 APPROVED BY 外山	検図 CHECKED BY 田中	担当 DESIGNED BY 八木	製図 DRAWN BY 川崎
図名 TITLE 4SL2-A3-B0_0_-P___-S (シンドカット巻)			図番 DWG. NO. 4SL2-2048-004
Kubota KUBOTA Corporation			