


片受けスタイル (S) + シンドカット

※ 対応スラブ厚 180 (150) ~ 620  
{ } 内はカンペイ立て管との組み合わせの場合

国土交通大臣認定・(財)日本消防設備安全センター性能評定取得品  
注) と採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

枝管バリエーション

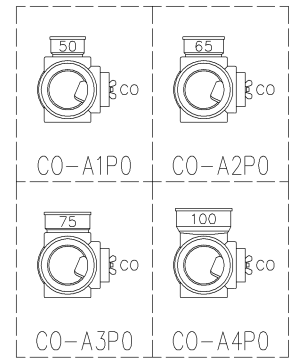

※ 掃除口 (CO) の正面にはメンテナンススペース (参考値: 80mm以上) を確保してください。

|                                |                        |                         |   |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| 第三角法<br>THIRD ANGLE PROJECTION | 日付 DATE<br>2014.01.23  | 尺度 SCALE<br>1/10        | 形式 TYPE<br>4SLT2-CO-A-0タイプ<br>片受けスタイル+シンドカット                                  |
| 承認<br>APPROVED BY<br>外山        | 検図<br>CHECKED BY<br>田中 | 担当<br>DESIGNED BY<br>八木 | 製図<br>DRAWN BY<br>石川  |
|                                |                        |                         | 図名 TITLE<br>注) 100枝 (4) がある場合、品名の最後に【管底】が付きます。<br>4SLT2-CO-A_P0-0-S (シンドカット巻) |
| Kubota<br>KUBOTA Corporation   |                        |                         | 図番 DWG. NO.<br>4SLT2-1002-004   |