4SLT2−0005−006

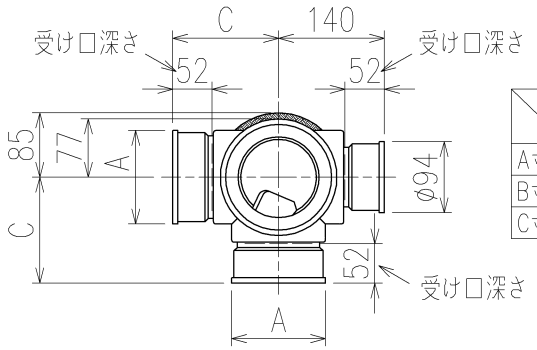


| | 横枝管サイズ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 50(1) | 65(2) | 75(3) | 100(4) |
| A寸法 | 94 | 110 | 124 | 150 |
| B寸法 | 44 | 52 | 59 | 72 |
| C寸法 | 140 | 140 | 140 | 150 |

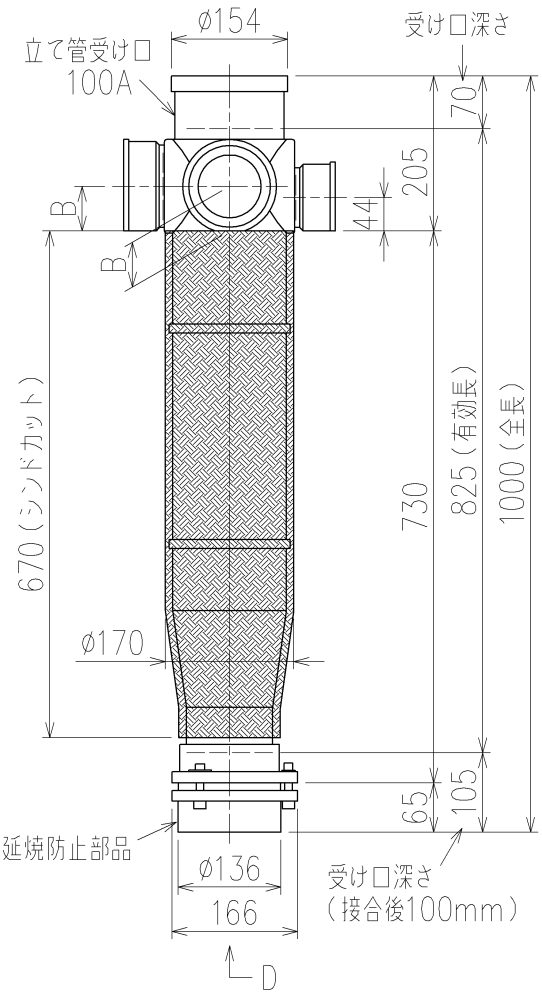


カンペイ君(WKP)+シンドカット

※ 対応スラブ厚 150~660




D 矢 視

国土交通大臣認定・(財)日本消防設備安全センター性能評定取得品
注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

枝管バリエーション

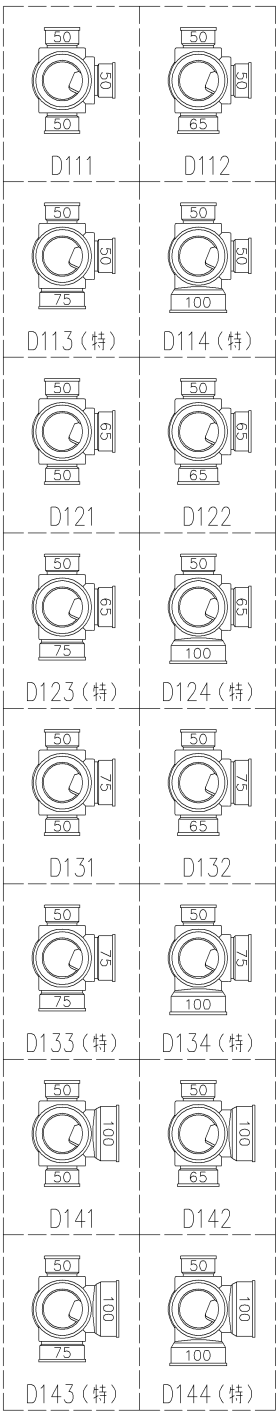


(特):特注品。対向枝への排水の流入が無いことを確認した場合のみ製作。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION | 日付 DATE 2013.09.27 | 尺度 SCALE 1/10 | 形式 TYPE 4SLT2−D−0タイプ カンペイ君+シンドカット |
| 承認 APPROVED BY 外山 | 検図 CHECKED BY 田中 | 担当 DESIGNED BY 八木 / 製図 DRAWN BY 川崎 | 図名 TITLE 注)100枝(4)がある場合、品名の最後に【管底】が付きます。 4SLT2−D1__−0−WKP(シンドカット巻) |
| Kubota KUBOTA Corporation | | | 図番 DWG. NO. 4SLT2−0005−006 1 |

4SLT2−0005−001_006