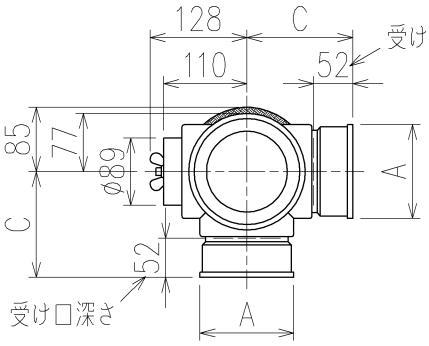

	横枝管サイズ			
	50 (1)	65 (2)	75 (3)	100 (4)
A寸法	94	110	124	150
B寸法	44	52	59	72
C寸法	140	140	140	150

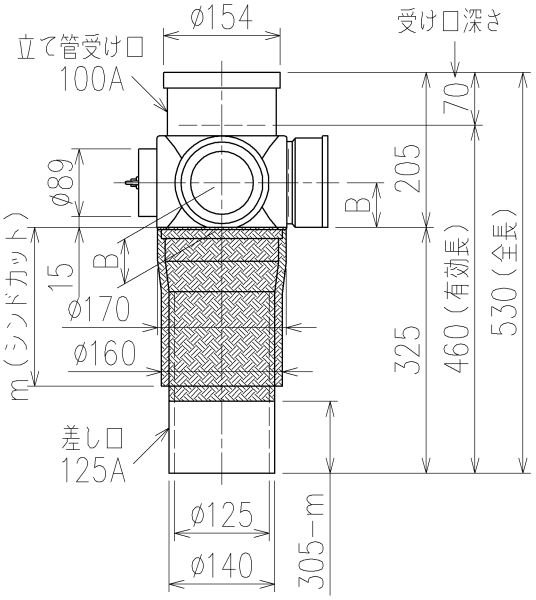

対応スラブ厚	m
180	190
180~190	200
180~200	210

標準：m=210

片受けスタイル（S）＋シンドカット

※ 対応スラブ厚　180~200

国土交通大臣認定。（財）日本消防設備安全センター性能評定取得品
注）ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

枝管バリエーション

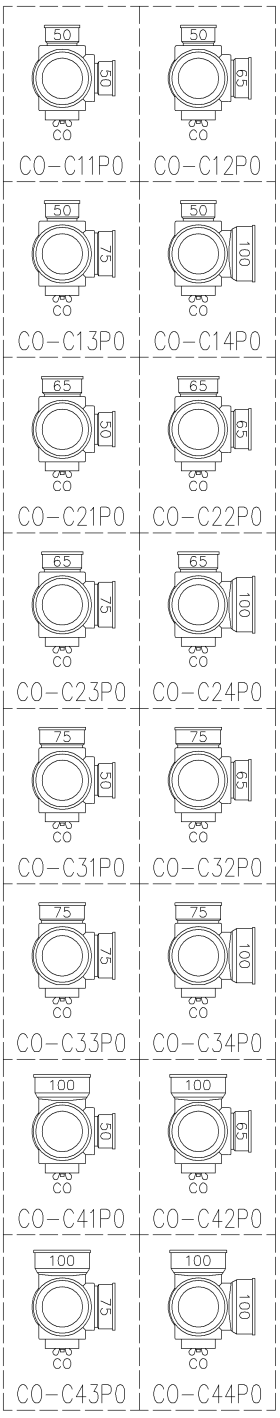

※ 掃除口（CO）の正面にはメンテナンススペース（参考値：80mm以上）を確保してください。

第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	日付 DATE 2014.04.10	尺度 SCALE 1/10	形式 TYPE 4SR−CO−Cタイプ 片受けスタイル＋シンドカット
承認 APPROVED BY 外山	検図 CHECKED BY 田中	担当 DESIGNED BY 八木　製図 DRAWN BY 川崎	図名 TITLE 注）100枝（4）がある場合、品名の最後に【管底】が付きます。 4SR−CO−C__P0−S（シンドカット巻）
Kubota KUBOTA Corporation			図番 DWG. NO. 4SR−1006−002 △

4SR−1006−001_002