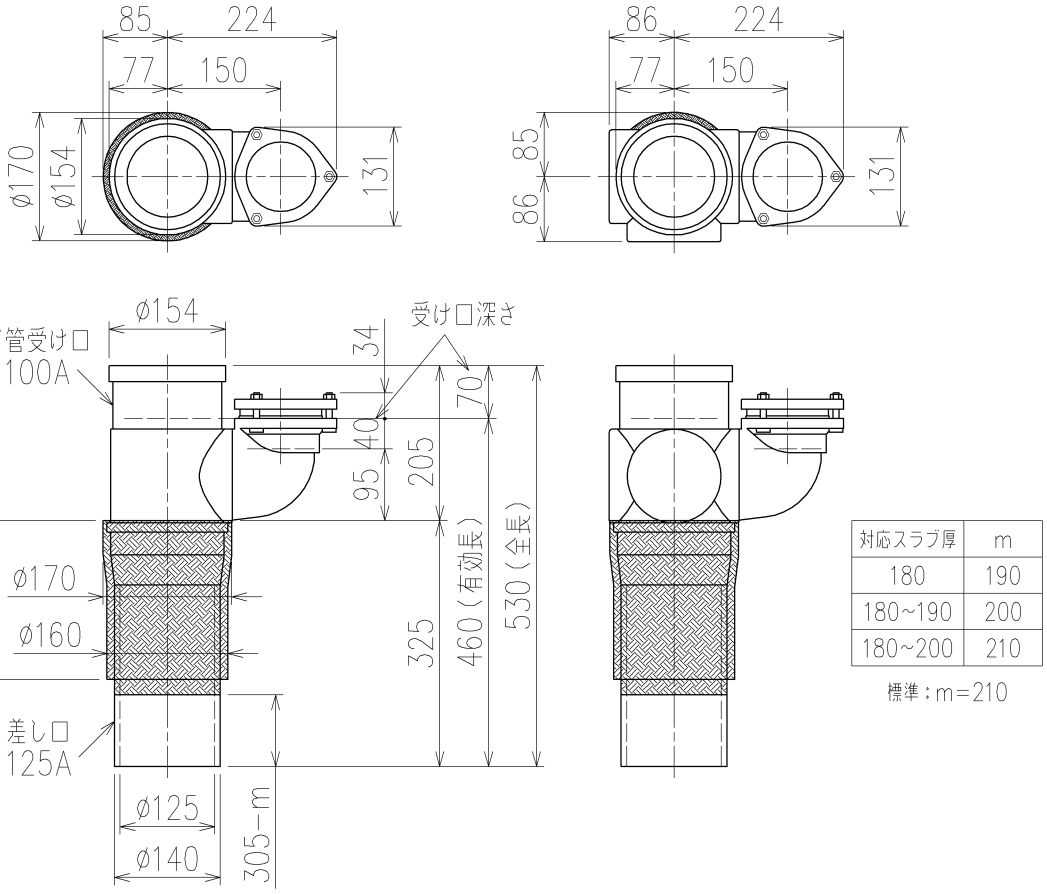

対応スラブ厚	m
180	190
180~190	200
180~200	210

標準：m=210

片受けスタイル（S）＋シンドカット

※ 対応スラブ厚　180~200

国土交通大臣認定・（財）日本消防設備安全センター性能評定取得品
注）ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

製造上の都合により、上の何れかのタイプで納品致します。製品の機能は全く変わりませんので、ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	日付 DATE 2013.11.21	尺度 SCALE 1/10	形式 TYPE 4SR−Uタイプ 片受けスタイル＋シンドカット
承認 APPROVED BY 外山	検図 CHECKED BY 田中	担当 DESIGNED BY 八木 / 製図 DRAWN BY 川崎	図名 TITLE 4SR−U7−S（シンドカット巻）
Kubota KUBOTA Corporation			図番 DWG. NO. 4SR−0035−002

4SR−0035−001_002