


	横枝管サイズ			
	50 (1)	65 (2)	75 (3)	100 (4)
A寸法	94	110	124	150
B寸法	44	52	59	72
C寸法	140	140	140	150
D寸法	100	100	110	
E寸法	187	195	212	
F寸法	140	140	150	

対応スラブ厚	m
180~190	200
180~200	210
180~210	220
180~220	230
180~230	240
180~240	250
180~250	260
180~260	270
180~270	280
180~280	290
180~290	300
180~300	310
180~310	320
180~320	330

標準：m=330

枝管バリエーション

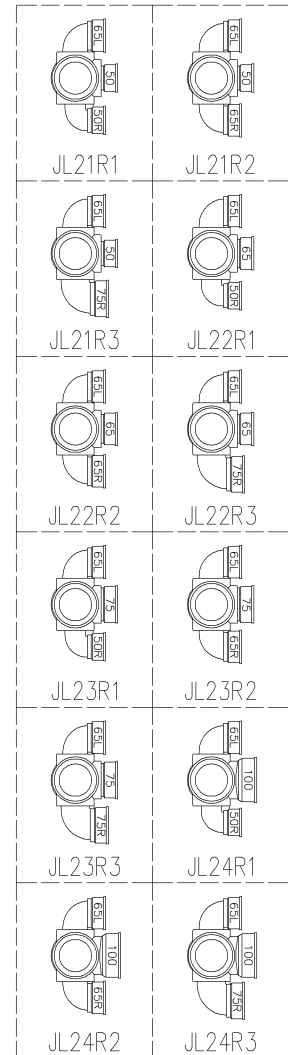

片受けスタイル(S) + シンドカット

※ 対応スラブ厚 180~320

国土交通大臣認定。(財)日本消防設備安全センター性能評定取得品  
注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	日付 DATE 2013.12.12	尺度 SCALE 1/10	形式 TYPE 4SRT-Jタイプ 片受けスタイル+シンドカット
承認 APPROVED BY 外山	検図 CHECKED BY 田中	担当 DESIGNED BY 八木	製図 DRAWN BY 川崎
			図名 TITLE 注)100枝(4)がある場合、品名の最後に【管底】が付きます。 4SRT-JL2_R_-S(シンドカット巻)
Kubota KUBOTA Corporation			図番 DWG. NO. 4SRT-0099-002

4SRT-0099-001\_002