



クボタイカ遮音シリーズ  
集合管上部用遮音シート

NEW

# 上部・枝部クボタイカバー

株式会社クボタケミックス

「上部クボタイカバー」及び「枝部クボタイカバー」は、「カンペイ君」または「カンペイ立て管」が「カンペイシート」と併用される場合の集合管上部用遮音シートです。(国交大臣認定・消防性能評定取得品)



上部クボタイカバー



枝部クボタイカバー



カンペイ君

(延焼防止機能付集合管)



カンペイ立て管

(延焼防止機能付受口付直管)



カンペイシート

(塩ビ立て管用遮音シート)



1 段枝モデルのセット状態



2 段枝モデルのセット状態

## バリエーション

上部クボタイカバー
1 枝用
1 枝用ロング
180 度2枝用
90 度2枝用
3 枝用
ゼロタイプ用

枝部クボタイカバー
50~75 枝用
100 枝用

## 使用上のご注意

- ⚠ 上部クボタイカバーは、3SL、4SL、4HF用です。4SFには使用できません。
- ⚠ 枝部クボタイカバーは、通常枝50~75または通常枝100用です。Z、U、J枝には使用できません。
- ⚠ 国交大臣認定と消防性能評定については、詳細が決まっていますので、ご採用前に認定書及び評定書をご確認ください。
- ⊘ 「カンペイ君」が耐火二層管と併用される場合には、評定条件外となるため使用できません。

## バリエーション・設計積算価格

品名	梱包数(1ケース)	設計積算価格(円)(1ケース)
上部・枝部クボタイカバー (3SL、4SL、4HF兼用)	1 枝用+50 ~ 75 枝用	50,000
	1 枝用ロング+50 ~ 75 枝用	58,000
	180度2枝用+50 ~ 75 枝用	64,000
	90度2枝用+50 ~ 75 枝用	64,000
	3枝用+50 ~ 75 枝用	78,000
上部クボタイカバー (3SL、4SL、4HF兼用)	1 枝用	36,000
	1 枝用ロング	44,000
	180度2枝用	36,000
	90度2枝用	36,000
	3枝用	36,000
	ゼロタイプ用	34,000
枝部クボタイカバー (SL、HF兼用)	50 ~ 75 枝用	14,000
	100 枝用	16,000

※設計積算価格は税抜き価格です。  
※更新対応集合管のQMユニオン継手には、ゼロタイプ用が使用可能です。


## 施工手順の概要



①上部クボタイカバーを  
集合管上部にセットします。



②枝部クボタイカバーを枝管受口にセットします。  
50～75用はサイズにより両端を切り落として使用します。

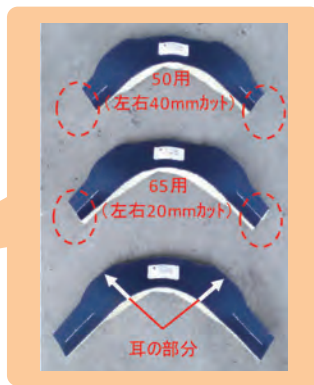

③遮音シート専用固定テープ(別売)を用いて上部  
クボタイカバーと枝部クボタイカバーを固定します。

**【ご注意】** 施工方法の詳細については製品に梱包の「上部・枝部クボタイカバー取扱説明書」をご確認ください。

## ● 2 段枝モデルの場合

・上枝のカバーと下枝のカバーを組み合わせることで、下表の範囲に対応可能です。

例)2段枝モデルで、上枝が1枝(Aタイプ)、下枝が90度2枝(Cタイプ)の場合

	上枝の呼び径				上枝のカバー		下枝のカバー	
	50	65	75	100	種類	切断	種類	切断
P 寸 法 (※3)	180	180	190	200	1枝用 (※1)	(不要)	90度2枝用 (※1)	上から195mm切断
	190	190	200	210				上から185mm切断
	200	200	210	220				上から175mm切断
	210	210	220	230				上から165mm切断
	220	220	230	240				上から155mm切断
	230	230	240	250				上から145mm切断
	240	240	250	260				上から135mm切断
	250	250	260	270				上から125mm切断
	260	260	270	280				上から115mm切断
	270	270	280	290				上から105mm切断
	280	280	290	300	上から 95mm切断			
	290	290	300	310	上から 85mm切断			
	300	300	310	320	1枝用ロング (※2)	下から150mm切断		
	310	310	320	330		下から140mm切断		
	320	320	330	340		下から130mm切断		
	330	330	340	350		下から120mm切断		
	340	340	350	360		下から110mm切断		
	350	350	360	370		下から100mm切断		
	360	360	370	380		下から 90mm切断		
	370	370	380	390		下から 80mm切断		
380	380	390	400	下から 70mm切断				
390	390	400	410	下から 60mm切断				
400	400	410	420	下から 50mm切断				
410	410	420	430	下から 40mm切断				
420	420	430	440	下から 30mm切断				
430	430	440	450	下から 20mm切断				
440	440	450	460	下から 10mm切断				
450	450	460	470	(不要)				



※1 枝の数と位置によって機種を変更してください。  
 ※2 ロングは1枝用のみに対応していません。複数枝に対応するには、施工現場で穴を追加する必要があります。  
 ※3 表に無いP寸法の機種(4SLTGほか)に対応するには、1枝用ロングに施工現場で穴を追加する必要があります。

## ● 浮かせ配管をする場合

- ・浮かせ寸法分、ゼロタイプ用を短冊状に切断して、浮かせた部分に足してください。
- ・枝管受け口が1つの場合、1枝用ロングの下側を、160-(浮かせ寸法)[mm]切断することでも対応可能です。
- ・枝管受け口が呼び径75以下の場合、浮かせ寸法が10mm以内であれば、上記の対応は不要です。(穴を10mm下にずらしてセット可能なため)

【お問い合わせは】 **株式会社クボタケミックス**

排水集合管ホームページ / <http://drain.kubota.co.jp> E-mailアドレス / [kbt\\_g.drainpipe@kubota.com](mailto:kbt_g.drainpipe@kubota.com)

西日本エリア

(近畿・北陸地区)  
 本 社 〒556-8601 大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号 TEL:06-6648-2265 FAX:06-6648-2569  
 (東海地区)  
 中 部 支 店 〒450-0002 名古屋市中区名駅三丁目22番8号 TEL:052-564-5021 FAX:052-564-5101  
 (四国・九州・沖縄地区)  
 西日本支社 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前三丁目2番8号 TEL:092-473-2472 FAX:092-473-2422  
 (中国地区)  
 中国支店 〒730-0036 広島市中区袋町4番25号 TEL:082-546-0490 FAX:082-546-0512

東日本エリア

(関東・甲信越地区)  
 東 京 本 社 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号 TEL:03-5695-3349 FAX:03-5695-3197  
 (東北地区)  
 東 北 支 店 〒980-0811 仙台市青葉区一番町四丁目6番1号 TEL:022-267-8955 FAX:022-267-8088  
 (北海道地区)  
 北 海 道 支 店 〒060-0003 札幌市中央区北三条西三丁目1番44 TEL:011-214-3170 FAX:011-214-6292

販売特約店

●記載の内容は、製品の改良や価格改定などにより、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

No. **088-00**

19.7.4.IN.PP