



クボタケミックス 設計積算価格表

予算関係資料

消費税は含んでおりません。
別途消費税を申し受けます。

排水集合管 カンペイ立て管

● 2024年6月 ●

1 段枝モデル



4SL・4SLT
⇒P3~4



4SL II・*-0
4SLT II・*-0
⇒P5~6



3SL
⇒P7



4CL
⇒P8



4HF・5HF
⇒P9~10



2 段枝モデル



4SL II・4SLT II
⇒P11~12



4SLTG・4SLTG II
⇒P13



4SF
⇒P14



最上階用
4SVT・3SV
⇒P17~18



最下階専用
4SRシリーズ
⇒P19~25

更新対応集合管
⇒P26

脚部ベンド



Lベンド
⇒P27
カンペイLベンド
⇒P28



支持金具
⇒P29

クボタイカシリーズ



カンペイ君・カンペイ立て管
遮音シリーズ
⇒P30
カンペイLベンド
⇒P28



シンドカット、関連商品
⇒P30~33、P34

目 次

排水集合管、排水用鋳鉄管、関連商品

集合管機種指定の方法、機種指定の例	1
1段枝モデル	
4SL・4SLT	3
4SL(T)Ⅱ-＊-O	5
3SL	7
4CL	8
4HF・5HF	9
2段枝モデル	
4SLⅡ・4SLTⅡ	11
4SLTG・4SLTGⅡ	13
4SF	14
2段枝モデルP寸法対応表	15
最上階用特殊仕様集合管	
4SVT	17
3SV	18
最下階専用集合管	
4SR・4SRT	19
4SR(T)Ⅱ-＊-O	21
4SRⅡ・4SRTⅡ	23
4SRTG・4SRTGⅡ	25
更新対応集合管(1段枝モデル、2段枝モデル、QMユニオン継手)	26
Lベンド	27
カンペイLベンド	28
支持金具(集合管用支持金具、Lベンド用支持金具)	29
クボタイカシリーズ(カンペイ君、カンペイ立て管ほか)	30
シンドカット(シンドカット巻、ロックウールシート、エヌシーマットほか)	31
関連商品(集合管用止水栓、Lパック)	31
関連商品(シール滑剤、タッチアップ塗料ほか)	32
排水用鋳鉄管関連商品(押し輪・ゴム輪・ボルト・ナットほか)	33
シンドカット取り付け対応表	34
クボタケミックス排水集合管ホームページのご紹介	35

建築設備用 設計積算価格表(抜粋)

プレファブ配管システムのご紹介	37
KCドレンパイプ、KCドレン透明継手	39
KC耐火ビニルパイプ、KC耐火透明継手DV	40
タフカラーパイプ、タフカラーDV継手	41
掃除口付各種継手	42
透明DV継手	43
水道用高密度ポリエチレンパイプ・継手	44
消火用ポリエチレンパイプ・継手	47
スプリンクラー設備用ポリエチレンパイプ・継手	49
(参考掲載品)防火区画貫通措置部材	50

●お守りください。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



気をつけていただきたい
「注意喚起」の内容です。



行ってはいけない
「禁止」の内容です。



必ず実行していただく
「強制」の内容です。

■ 集合管機種指定の方法

下記①～③をそれぞれ選定し、「－（ハイフン）」で繋いで表記します。

① 集合管の型式

カタログ、技術マニュアル、本価格表P3～P26に記載の内容等より集合管の型式を選定します。
なお、各集合管の型式の最初の数字は、立て管径を表しています。

3 = 立て管径75
4 = 立て管径100
5 = 立て管径125

②-1 枝管のタイプとサイズ

P3～P26の各集合管のバリエーションより、枝管のタイプと各枝管のサイズを選定します。
枝管は集合管の上方から見て、時計の0時の位置を基準に、時計回りに表記します。

<枝管タイプ>



<枝管サイズ>

1	通常枝50	6	Z枝75	O(ゼロ)	枝管なし	R1	エルボ枝50右回り
2	通常枝65	7	U枝75	L1	エルボ枝50左回り	R2	エルボ枝65右回り
3	通常枝75	8	Z枝100 (注:4SVT専用。通気管用)	L2	エルボ枝65左回り	R3	エルボ枝75右回り
4	通常枝100			L3	エルボ枝75左回り	P	掃除口(φ74)

- ・1枝の場合は枝を0時に、2枝の場合は0時と3時、または0時と6時に、3枝の場合は0時と3時と6時の位置に配置します。3枝+掃除口の場合、9時の位置を掃除口とします。
- ・180度2方向の場合、0時に配置する優先順位は、左回りのエルボ枝(L)、通常枝(サイズ小さい順)、Z枝、U枝、掃除口、右回りのエルボ枝(R)の順となります。
- ・枝管なしの場合、「4SL-O-W」のように表記します。掃除口がある場合、枝管タイプの前に「-CO」を入れます。掃除口のみの場合、「4SL-CO-P-W」のように表記します。
- ・Z枝の場合、「4SL-Z6-P110」のように、枝管タイプの後にP寸法(「-P110」または「-P140」)を入れます。(指定の無い場合はP140。3SVと4SVTはP寸法指定不要)
- ・1枝+掃除口の場合は枝タイプの後を3桁(「A3P」でなく「A3P0」など)、90度2枝+掃除口の場合は枝タイプの後を4桁(「C23P」でなく「C23P0」など)として表記します。
- ・特別な例外として、90度2方向で右回りのエルボ枝(R)がある場合、枝を3時と6時に位置するよう配置し、0時の枝なし(O)から表記します。(例:4SL-JOR23-S)
- ・特別な例外として、90度2方向で時計回りに掃除口→枝の順の場合、掃除口を3時、枝を6時に配置し、0時の枝なし(O)から表記します。(例:4SL-CO-AOP3-W)

②-2 2段枝モデルの下部枝管のタイプとサイズ

2段枝モデルの集合管の場合、下部枝管のタイプとサイズを選定します。
下部枝管の読み始めの位置は、上部枝管の0時の位置と揃え、枝タイプの後を4桁で表記します(例:「A1000」)。
なお、下部枝管なしの場合、「O(ゼロ)」と表記します。


②-3 2段枝モデルのP寸法

2段枝モデルの集合管の、上部枝管の管芯から下部枝管の管底までの距離(P寸法)を指定します。(次ページ参照)

- * 4SF形集合管では、枝管の有無にかかわらずP寸法の指定が必要です。
- * P寸法の対応範囲については、P15-16をご参照ください。
- * 上部枝管が複数ある場合、P寸法が最も大きくなる上部枝管を基準としてください。

③ 下部スタイル

集合管の下部スタイルを指定します。




足伸ばしが必要な場合、「-S」「-W」「-WKP」の後に、「+100」のように足伸ばしの寸法を指定します。(足切りは「[-50mm]」のように表記)

■ 集合管機種指定の例



4SL – C32 – W

- ① 集合管は4SL形(立て管径100)
- ② 枝管は90度2枝(Cタイプ)
集合管の上方から見て、0時の位置に通常枝75(3)、3時の位置に通常枝65(2)
- ③ 集合管の下部は両受けスタイル(W)



4SLII – A3 – A0200 – P320 – S

- ① 集合管は4SLII形(立て管径100)
- ②-1 上部枝管は1枝(Aタイプ)。上から見て、0時の位置に通常枝75(3)
- ②-2 下部枝管は1枝(Aタイプ)
上部枝管と0時の位置を揃えると、3時の位置に通常枝65(2)があるので、0時の位置から読み始めて「A0200」と表記
- ②-3 上部枝管芯と下部枝管底の距離(P寸法)は320mm
- ③ 集合管の下部は片受けスタイル(S)

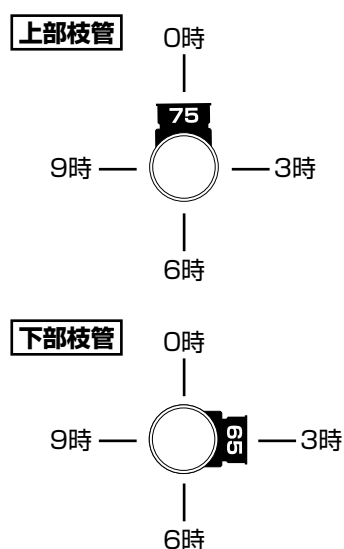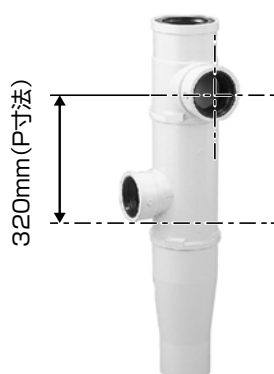

■ ご注文後のキャンセルについて

受注品・特注品・オプション品のご注文後のキャンセルについては別途費用を申し受けます。

4SL・4SLT 中高層向け

減速継手などと呼ばれることも

Z枝のP寸法をご指定ください。
P110またはP140

・最も一般的なモデル。 ・立て管径100。中高層向け。 WC/UT/K :30階規模まで WC+UT :17階規模まで WC+UT+K :14階規模まで ・4SLTで厚肉スラブや浮かせ配管に対応可。		Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)	Zタイプ (Z形段違い枝あり)														
								Z枝1つ + 通常枝1つ	Z枝1つ + 通常枝2つ												
 S (片受け) W (両受け)	4SL (有効長 S:460 W:420)	38,800	46,100	46,100	53,400	32,700	54,500	61,800	69,100												
	4SLT (有効長 S:580 W:540)	41,800	49,100	49,100	56,400	35,800	57,600	64,900	72,200												
S:カンペイ立て管用 W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用																					
<table><tr><td></td><td>標準品</td></tr><tr><td></td><td>4SL : 標準品 4SLT : 受注品</td></tr><tr><td></td><td>受注品</td></tr><tr><td></td><td>特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)</td></tr><tr><td></td><td>特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)</td></tr><tr><td></td><td>オプション対応</td></tr></table>			標準品		4SL : 標準品 4SLT : 受注品		受注品		特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)		特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)		オプション対応								
	標準品																				
	4SL : 標準品 4SLT : 受注品																				
	受注品																				
	特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)																				
	特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)																				
	オプション対応																				
<table><tr><th>受注区分</th><th>納期</th></tr><tr><td>標準品</td><td>原則、在庫を保有。(在庫の状況や交通事情により、納期がかかる場合があります)</td></tr><tr><td>受注品</td><td>受注後生産対応。納期約2週間</td></tr><tr><td>特注品</td><td>受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)</td></tr><tr><td>オプション対応</td><td>集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間+納期約3週間</td></tr></table>		受注区分	納期	標準品	原則、在庫を保有。(在庫の状況や交通事情により、納期がかかる場合があります)	受注品	受注後生産対応。納期約2週間	特注品	受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)	オプション対応	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間+納期約3週間										
受注区分	納期																				
標準品	原則、在庫を保有。(在庫の状況や交通事情により、納期がかかる場合があります)																				
受注品	受注後生産対応。納期約2週間																				
特注品	受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)																				
オプション対応	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間+納期約3週間																				
<table><tr><td></td><td>枝管サイズ 50(1) 65(2)</td></tr><tr><td></td><td>枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)</td></tr><tr><td></td><td>枝管サイズ 75(3) 100(4)</td></tr><tr><td></td><td>枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)</td></tr></table>			枝管サイズ 50(1) 65(2)		枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)		枝管サイズ 75(3) 100(4)		枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)												
	枝管サイズ 50(1) 65(2)																				
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)																				
	枝管サイズ 75(3) 100(4)																				
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)																				
<table><tr><td></td><td>オプション WKP(カンペイ君)</td></tr><tr><td></td><td>オプション シンドカット巻</td></tr><tr><td></td><td>特注品 足伸ばし +100</td></tr><tr><td></td><td>特注品 SUSボルト・ナット</td></tr></table>			オプション WKP(カンペイ君)		オプション シンドカット巻		特注品 足伸ばし +100		特注品 SUSボルト・ナット	集合管本体価格 +8,200											
	オプション WKP(カンペイ君)																				
	オプション シンドカット巻																				
	特注品 足伸ばし +100																				
	特注品 SUSボルト・ナット																				
		4SL : 集合管本体価格 +12,000 4SLT : 集合管本体価格 +12,900																			
		集合管本体価格 +18,200																			
		集合管本体(Wスタイル)価格 +2,100																			

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4SL・4SLT 中高層向け

・最も一般的なモデル。 ・立て管径100。中高層向け。 WC/UT/K :30階規模まで WC+UT :17階規模まで WC+UT+K :14階規模まで ・4SLTで厚肉スラブや浮かせ配管に対応可。		Uタイプ (上向き枝あり)		Jタイプ (エルボ枝あり)		掃除口(CO)付					
S (片受け) W (両受け)	4SL (有効長 S:460 W:420)	54,500	61,800	69,100	47,200	54,500	70,300	41,200	48,500	55,800	63,100
	4SLT (有効長 S:580 W:540)	57,600	64,900	72,200	50,300	57,600	73,400	44,300	51,600	58,900	66,200
S:カンペイ立て管用 W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用		U7 U17 U★7★ JL1 JL★0★ JL▲0R▲ CO-P CO-A0P0 CO-B★P★ CO-D★0P★ ↓CO付 4SL 80,000 4SLT 83,100 CO-JL▲0R▲P CO-A0P0 CO-CP000 CO-D■0P★ CO-B★P■ CO-D■0P■ CO-B■P★ CO-B■P■									
4SL : 標準品 4SLT : 受注品 受注品 特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要) 特注品 (※) (※印付は配管形態等の確認が必要な場合あり) オプション オプション対応		U27 U007 JL2 J★0R★ U7 U★7■ JL3 JL▲0 U71 U■7★ JR1 J00R▲ U72 U■7■ JR2 J0L▲ U7 U700 JR3 J0R▲0 U007									
受注区分 納期 標準品 原則、在庫を保有。(在庫の状況や交通事情により、納期がかかる場合があります) 受注品 受注後生産対応。納期約2週間 特注品 受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※) オプション対応 集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間+納期約3週間		枝管サイズ 50(1) 65(2) 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 枝管サイズ 75(3) 100(4) 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4) 対向枝への汚水流入対策 U枝と便器の接続にはP管をお使いください P管 18,000 × ○ 掲載機種以外にも様々なバリエーションに対応可能です。弊社営業部までお問い合わせください <製作可能な機種例> 4SL 63,000 4SLT 66,100 JL▲0L▲ JR▲0R▲ JL▲0R▲ 4SL 63,000 4SLT 66,100 JL▲L▲ J0R▲R▲ J0R▲L▲ 4SL 77,500 4SLT 80,600 75Z 75U U707 4SL 70,300 4SLT 73,400 75U 75U JU0R▲7									
オプション WKP(カンペイ君)		集合管本体価格 +8,200									
オプション シンドカット巻		4SL : 集合管本体価格 +12,000 4SLT : 集合管本体価格 +12,900 足伸ばし品のシンドカット巻きの価格は、弊社営業部までお問い合わせください。									
特注品 足伸ばし +100		集合管本体価格 +18,200 ロングタイプ(4SLII-※-0, 4SLTII-※-0)をおすすめします。(P5参照)									
特注品 SUSボルト・ナット		集合管本体(Wスタイル)価格 +2,100									

4SL(T)Ⅱ-※-0 中高層向けロングタイプ

減速継手などと呼ばれることも

Z枝のP寸法をご指定ください。
P110またはP140

・4SL/4SLTのロングタイプ。 ・厚肉スラブや浮かせ配管に。 ・立て管径100。中高層向け。 WC/UT/K :30階規模まで WC+UT :17階規模まで WC+UT+K :14階規模まで		Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)	Zタイプ (Z形段違い枝あり)		
								Z枝1つ + 通常枝1つ	Z枝1つ + 通常枝2つ
 S (片受け) W (両受け)	4SLⅡ-※-0 (有効長 S:745 W:705)	53,300	60,600	60,600	67,900	49,700	69,000	76,300	83,600
	4SLTⅡ-※-0 (有効長 S:865 W:825)	75,100	82,400	82,400	89,700	67,800	90,800	98,100	105,400
S:カンペイ立て管用 W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用									
		A1-0	B101-0	C11-0	C14-0	D111-0	D222-0	0-0	Z6-0
							Z枝 (P110) Z枝 (P140) 		
		A2-0	B102-0	C12-0	C24-0	D112-0			
							SLⅡ 76,400 SLTⅡ 98,200 Jタイプに変更		
		A3-0	B202-0	C13-0	C34-0	D121-0			
							Jタイプ に変更 → JR★●★-0		
		A4-0	B▲03-0	C21-0	C41-0	D122-0			
							上部立て管受け口の 接合には、シール滑剤 をお使いください シール滑剤Ⅱ 1kg容器 (約160口分) 7,300		
		B◎04-0	C22-0	C42-0	D131-0	D★●-0			
							75Z 50 Z61-0		
		C23-0	C43-0	D132-0	D0-0	D0-0			
							75Z 50 Z62-0		
		C31-0	C44-0	D211-0	D0-0	D0-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C32-0	D212-0	D221-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			
							75Z 50 Z6-0		
		C33-0	D211-0	D212-0	D211-0	D212-0			

4SL(T)Ⅱー＊ー0 中高層向けロングタイプ

・4SL/4SLTのロングタイプ。 ・厚肉スラブや浮かせ配管に。 ・立て管径100。中高層向け。 WC/UT/K :30階規模まで WC+UT :17階規模まで WC+UT+K:14階規模まで		Uタイプ (上向き枝あり)			Jタイプ (エルボ枝あり)			掃除口(CO)付				
			U枝1つ + 通常枝1つ	U枝1つ + 通常枝2つ		J枝1つ + 通常枝1つ	J枝2つ + 通常枝1つ (同方向)		通常枝1つ + 掃除口1つ	通常枝2つ + 掃除口1つ	通常枝3つ + 掃除口1つ	
 S (片受け) W (両受け)		4SLⅡー＊ー0 (有効長 S:745 W:705)	69,000	76,300	83,600	61,800	69,100	84,900	55,700	63,000	70,300	77,600
		4SLTⅡー＊ー0 (有効長 S:865 W:825)	90,800	98,100	105,400	83,500	90,800	106,600	77,500	84,800	92,100	99,400
S:カンペイ立て管用 W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用												
		U7-0	U17-0	U★7★-0	JL1-0	JL★0★-0	JL▲0R▲-0	CO-P-0	CO-A0P0-0	CO-B★P★-0	CO-D★0★P-0	
								↓ CO付				
		U27-0	U007-0	JL2-0	J★0R★-0	SLⅡ 94,600 SLTⅡ 116,300			CO-A0P0-0	CO-C00P0-0	CO-D★0★P-0	
		U7-0	U★7-0	JL3-0	JL▲0-0				CO-A0P0-0	CO-CP000-0	CO-D0★0★P-0	
		U71-0	U71★-0	JR1-0	J00R▲-0				CO-B★P-0	CO-D00P-0		
		U72-0	U72-0	JR2-0	J0L▲-0				CO-B0P-0			
		U7-0	U700-0	JR3-0	J0R▲0-0				CO-B0P-0			
		U007-0							CO-B0P-0			
U枝と便器の接続には P管をお使いください		対向枝への 汚水流入対策										
		掲載機種以外にも様々な バリエーションに対応可能 です。弊社営業部までお問 い合わせください										
		<製作可能な機種の例> SLⅡ 77,600 SLTⅡ 99,300 SLⅡ 77,600 SLTⅡ 99,300 SLⅡ 92,000 SLTⅡ 113,800 SLⅡ 84,800 SLTⅡ 106,600 75Z Z606-0 75U 75U </										

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

3SL 中低層向け

減速継手など
呼ばれることも

・立て管径75。 ・中低層のキッチン単独、ユーティリティ系統向け。 ・雑排水専用。(注:大便器接続不可) K :15階規模まで UT :8階規模まで		Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)	Uタイプ (上向き枝あり)	Jタイプ (エルボ枝あり)	掃除口(CO)付		
S W (片受け) (両受け) 3SL (有効長 S:460 W:420)							75U			通常枝1つ + 掃除口1つ	通常枝2つ + 掃除口1つ
		33,900	41,200	41,200	48,500	26,700	56,900	42,400	36,300	43,600	50,900
S:カンペイ立て管用 W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用		50 標準	50 50	50 50	50 50		75U 特注	50		50	★ ★
		A1	B101	C11	D111	0	U▲07	JL1	CO-P	CO-A1P0	CO-B★P★
		65 標準	50 65	50 65	50 65		75U 特注	65		65	★ ★
		A2	B102	C12	D112		U▲7	JL2		CO-A2P0	CO-C★P0
		75 特注	65 65	65 50	50 50		75U 特注	50		50	★ ★
		A3	B202	C21	D121		U7▲	JR1		CO-A10P	CO-CP★★0
大便器接続不可			65 65	50 65	65 50			65		65	
			C22	D122				JR2		CO-A20P	
				65 50	65 50			75 特注		50	
				D211				JL3		CO-A0P1	
				65 65	65 50			75 特注		65	
				D212				JR3		CO-A0P2	
大便器接続不可				65 50	65 50					75 特注	
				D221						CO-A3P0	
				65 65	65 50					75 特注	
				D222						CO-A30P	
										75 特注	
										CO-A0P3	
① 上部立て管受け口の 接合には、シール滑剤 をお使いください シール滑剤Ⅱ 1kg容器 (約160口分) 7,300											
オプション WKP(カンペイ君)		集合管本体価格 +7,700									
オプション シンドカット巻		集合管本体価格 +10,500									
特注品 足伸ばし		集合管本体価格 +3,500(Sスタイル), +6,800(Wスタイル)									
特注品 SUSボルト・ナット		集合管本体価格 +7,000(Sスタイル), +13,600(Wスタイル)									
特注品 SUSボルト・ナット		集合管本体(Wスタイル)価格 +2,100									

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4CL 中低層向け

コンパクト & コストダウン

減速継手などと呼ばれることも

・スラブ厚180mm以下に対応のコンパクトモデル。 ・立て管径100。 ・10階以下の立て管規模に対応。 WC/UT/K :10階規模まで WC+UT :10階規模まで WC+UT+K :10階規模まで		Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)					
S W (片受け) (両受け)		4CL (有効長 S:400 W:330)	24,200	30,300	30,300	36,400	21,800				
<参考>4SL (有効長 S:460 W:420)		38,800	46,100	46,100	56,400	35,800					
S:カンベイ立て管用 W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用		50 標準 A1	100 標準 A4	50 50 標準 B101	75 特注 B▲03	50 50 標準 C11	50 100 標準 C14	50 50 標準 D111	65 65 標準 D222	特注 ◎ ■ D★◎■	0
標準品 受注品 特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要) 特注品 (※) (*印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり) オプション オプション対応		65 標準 A2	50 65 標準 B102	100 特注 B◎04	50 65 標準 C12	65 100 標準 C24	50 65 標準 D112	65 75 標準 D231	特注 ◎ ★ D■◎★		
		75 標準 A3	65 65 標準 B202		50 75 標準 C13	75 100 標準 C34	50 65 標準 D121	65 75 標準 D232	特注 ◎ ■ D■◎■		
					65 50 標準 C21	100 50 標準 C41	50 65 標準 D122	100 65 標準 D★4★			
					65 65 標準 C22	100 65 標準 C42	50 75 標準 D131				
					65 75 標準 C23	100 75 標準 C43	50 75 標準 D132				
					75 65 標準 C31	100 100 標準 C44	65 50 標準 D211				
					75 65 標準 C32		65 50 標準 D212				
					75 75 標準 C33		65 65 標準 D221				
オプション WKP(カンペイ君)		集合管本体価格 +8,200									
オプション シンドカット巻		(対応なし)									
特注品 足伸ばし		(対応なし)									
特注品 SUSボルト・ナット		(対応なし)									

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4HF・5HF 超高層向け

減速継手など
呼ばれることも


Z枝のP寸法を
ご指定ください。
P110またはP140

・超高層向け。立て管径100/125。			Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)	Zタイプ (Z形段違い枝あり)				
系統	4HF	5HF										
WC/K	60階規模まで	60階規模まで										
WC+UT	40階規模まで	60階規模まで										
WC+UT+K	30階規模まで	60階規模まで										
S W (片受け) (両受け)	4HF (有効長 S:590 W:550)		44,300	51,600	51,600	58,900	38,200	60,000	67,300			
	5HF (有効長 S:640 W:600)		98,100	105,400	105,400	112,700	90,800	113,800	121,100	128,400		
S:カンペイ立て管用 (カンペイ立て管は4HFのみ対応) W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用			50 A1	50 50 B101	50 50 C11	50 100 C14	50 50 50 D111	65 65 D222	0	75Z Z6	50 75Z Z106	50 75Z 75Z Z006
	受注品		65 A2	50 65 B102	50 65 C12	65 100 C24	50 50 65 D112	65 75 50 D231	Z枝(P110) 210 230 110 Z枝(P140) 220 240 140 内は5HFのとき		65 75Z Z206	75Z 75Z Z★6★
特注	4HFは特注品(※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)		75 A3	65 65 B202	50 75 C13	75 100 C34	50 65 50 D121	65 75 65 D232	Z16 75Z Z★6■		75Z 75Z Z6○	75Z 75Z Z6○
特注品	特注品(※) (*印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)		100 A4	特注 75 B▲03	65 50 C21	100 50 C41	50 65 50 D122	75 100 75 D★4★	4HF 67,400 5HF 126,100		75Z 75Z Z16	75Z 75Z Z★6■
特注品*			特注 100 B◎04	65 65 C22	100 65 C42	50 75 50 D131	75 100 75 D★◎■	75 100 75 D◎◎★	Jタイプに変更		65 75Z Z26	75Z 75Z Z■6★
オプション	オプション対応		対向枝へ 汚水流入の おそれ 5HFは○		65 75 C23	100 75 C43	50 75 65 D132	75 100 75 D◎◎★	75Z 75Z Z■6		75Z 75Z Z■6	
受注区分	納期		65 75 C31	100 100 C44	50 65 50 D211	75 100 75 D■◎■	75 100 75 D■◎■	75Z 75Z Z61	75Z 75Z Z62		75Z 75Z Z62	
受注品	受注後生産対応。納期約2週間		75 100 C32	75 75 C33	65 50 D212	65 50 65 D221	75Z 75Z Z6■	75Z 75Z Z6■		75Z 75Z Z6■		
特注品	受注後生産対応。納期約2週間。 受注には、配管形態等の事前 確認が必要な場合がありますので ご注意ください。(※)		75 75 C33		75 75 C33		75Z 75Z Z6■		75Z 75Z Z6■		75Z 75Z Z6■	
オプション 対応	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、 2週間+1週間で納期約3週間		75 75 C33		75 75 C33		75Z 75Z Z6■		75Z 75Z Z6■		75Z 75Z Z6■	
枝管サイズ 50(1) 65(2)	★ 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)		★ 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)		★ 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)		★ 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)		★ 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)		★ 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)	
枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)	★ 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)		★ 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)		★ 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)		★ 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)		★ 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)		★ 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)	
枝管サイズ 75(3) 100(4)	★ 枝管サイズ 75(3) 100(4)		★ 枝管サイズ 75(3) 100(4)		★ 枝管サイズ 75(3) 100(4)		★ 枝管サイズ 75(3) 100(4)		★ 枝管サイズ 75(3) 100(4)		★ 枝管サイズ 75(3) 100(4)	
枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)	★ 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)		★ 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)		★ 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)		★ 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)		★ 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)		★ 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)	
オプション	WKP(カンペイ君)		4HF : 集合管本体価格 +8,200 (5HFはカンペイ君の品揃えなし)		4HF : 集合管本体価格 +12,900 5HF : 集合管本体価格 +18,100		足伸ばし品のシンドカット巻きの価格は、 弊社営業部までお問い合わせください。		2段足伸ばしへの対応も可能です。弊社 営業部までお問い合わせください。		足伸ばし品のシンドカット巻きの価格は、 弊社営業部までお問い合わせください。	
オプション	シンドカット巻		4HF : 集合管本体価格 +12,900 5HF : 集合管本体価格 +18,100		4HF : 集合管本体価格 +12,900 5HF : 集合管本体価格 +18,100		4HF : 集合管本体価格 +12,900 5HF : 集合管本体価格 +18,100		4HF : 集合管本体価格 +12,900 5HF : 集合管本体価格 +18,100		4HF : 集合管本体価格 +12,900 5HF : 集合管本体価格 +18,100	
特注品	足伸ばし +100		集合管本体価格 +18,200		集合管本体価格 +18,200		集合管本体価格 +18,200		集合管本体価格 +18,200		集合管本体価格 +18,200	
特注品	SUSボルト・ナット		集合管本体(Wスタイル)価格 +2,100(4HF), +4,200(5HF)		集合管本体(Wスタイル)価格 +2,100(4HF), +4,200(5HF)		集合管本体(Wスタイル)価格 +2,100(4HF), +4,200(5HF)		集合管本体(Wスタイル)価格 +2,100(4HF), +4,200(5HF)		集合管本体(Wスタイル)価格 +2,100(4HF), +4,200(5HF)	

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4SLII・4SLTII 中高層向け2段枝モデル

・2段枝モデル。段違いの汚雑枝管の接続に。
 ・立て管径100。中高層向け。
 WC+UT :14階規模まで
 WC+UT+K:12階規模まで
 ・P寸法の対応範囲については、P15参照。



上部枝Aタイプ



下部枝Aタイプ



下部枝Bタイプ



下部枝Cタイプ



下部枝Dタイプ



	4SLII (有効長 S:745 W:705)
	4SLTII (有効長 S:865 W:825)

61,800

69,100

69,100

76,400

82,300

89,600

89,600

96,900

S:カンペイ立て管用
 W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用

	受注品
	特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)
	特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)
	オプション対応

受注区分	納期
受注品	受注後生産対応。納期約2週間
特注品	受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)
オプション対応	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、 2週間+1週間で納期約3週間

	枝管サイズ 50(1) 65(2)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)

	オプション WKP (カンペイ君)	集合管本体価格 +8,200	
	オプション シンドカット巻	4SLII P180~210 本体価格 +14,900 P220~260 本体価格 +12,900 P270以上 本体価格 +12,000	4SLTII P300~330 本体価格 +14,900 P340~380 本体価格 +12,900 P390以上 本体価格 +12,000
	特注品 足伸ばし +100	集合管本体価格 +18,200 (4SLIIのみ対応可)	
	特注品 SUSボルト・ナット	集合管本体 (Wスタイル) 価格 +2,100	

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4SLII・4SLTII 中高層向け2段枝モデル


COの位置を枝管より高くした
状態で一体化。
品名例)
4SLII-CO-P-A3000-S

上部枝のみはP5~6参照

特注品

- ・上部枝をAタイプ以外とすることも可能です。(特注品)
- ・上部枝は、4SL1 段枝モデルの全バリエーションに対応可能です。
- ・4SL1 段枝モデルで配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。
- ・下部枝は、P11 掲載の全バリエーションに対応可能です。
- ・配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。
- ・3段枝、下部4方向枝などの特注品対応も可能です。弊社営業部までお問い合わせください。

		上部枝Bタイプ	上部枝Cタイプ	上部枝Dタイプ	上部枝なし (0)	上部CO (P)
						
		(特注品*)	(特注品)	(特注品*)	(特注品)	(特注品)
下部枝Aタイプ						
		4SLII	67,800	67,800	75,100	56,900
AX000	A0X00	4SLTII	96,800	96,800	104,100	75,100
A00X0	A00X0					84,700
下部枝Bタイプ						
		4SLII	75,100	75,100	82,400	64,200
BX0X0	B0X0X	4SLTII	104,100	104,100	111,400	82,400
下部枝Cタイプ						
		4SLII	75,100	75,100	82,400	64,200
CXX00	C0XX0	4SLTII	104,100	104,100	111,400	82,400
C00XX	CX00X					92,000
下部枝Dタイプ						
		4SLII	82,400	82,400	89,700	71,500
DXXX0	D0XXX	4SLTII	111,400	111,400	118,700	89,700
DX0XX	DX00X					99,300

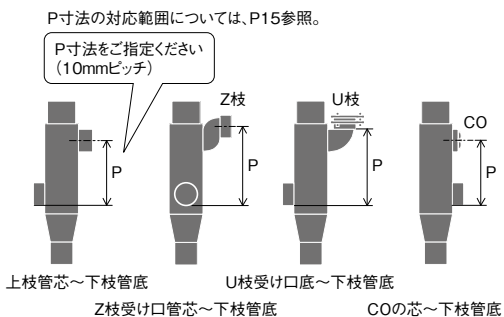

P寸法が不足の場合に。
Z枝のP寸法もご指定ください。
(P110またはP140)
品名例)
4SLTII-Z6-P140-A0200-P500-S

上部枝Bタイプが
NGの場合に


上下の枝管が対向で
製作不可の場合に

		上部枝Zタイプ	上部枝Z対向	上部枝Uタイプ	上部枝U対向	上部枝Jタイプ
						
		(特注品)	(特注品)	(特注品)	(特注品)	(特注品)
下部枝Aタイプ						
		4SLII	77,500	100,500	77,500	100,500
AX000	A0X00	4SLTII	98,100	128,300	98,100	128,300
A00X0	A00X0					69,000
下部枝Bタイプ						
		4SLII	84,800	107,800	84,800	107,800
BX0X0	B0X0X	4SLTII	105,400	135,600	105,400	135,600
下部枝Cタイプ						
		4SLII	84,800	107,800	84,800	107,800
CXX00	C0XX0	4SLTII	105,400	135,600	105,400	135,600
C00XX	CX00X					76,300
下部枝Dタイプ						
		4SLII	92,100	115,100	92,100	115,100
DXXX0	D0XXX	4SLTII	112,700	142,900	112,700	142,900
DX0XX	DX00X					83,600


4SLTG・4SLTGII 中高層向け2段枝モデル

上下の枝管が同方向、または対向する場合に

・2段枝モデル。段違いの汚雑枝管の接続に。
・立て管径100。中高層向け。
WC+UT :14階規模まで
WC+UT+K :12階規模まで
・P寸法の対応範囲については、P15参照。



P寸法をご指定ください
(10mmピッチ)
P (上枝管芯～下枝管底)



4SLTG
(有効長 S:580 W:540)

4SLTGII
(有効長 S:865 W:825)

上部枝Aタイプ



上部枝Jタイプ



特注品

上部枝Bタイプ



特注品*

下部枝
Aタイプ



下部枝
Bタイプ



下部枝
Aタイプ



下部枝
Bタイプ



下部枝
Aタイプ



S:カンペイ立て管用
W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用

	受注品
	特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)
	特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)
	オプション対応


受注 区分	納期
受注品	受注後生産対応。納期約2週間
特注品	受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)
オプション 対応	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、 2週間+1週間で納期約3週間

	枝管サイズ 50(1) 65(2)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)
	枝管サイズ 75(3) 100(4)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)

！ 上部立て管受け口の
接合には、シール滑剤
をお使いください



⚠ 対向枝への汚水流入対策



上部2枝・U枝、上部枝なし、CO付、3段枝などの特注品対応も可能です。弊社営業部までお問い合わせください。
4SLTGIIで3段枝とする場合、4SLTGIIの対応可能P寸法にも対応できます。

	オプション WKP(カンペイ君)	立て管：塩ビ管、耐火二層管 横枝管：塩ビ管	集合管本体価格 +8,200
	オプション シンドカット巻	4SLTG P100以内 本体価格 +12,900 P110以上 本体価格 +12,000	足伸ばし品のシンドカット巻きの価格は、 弊社営業部までお問い合わせください。
	特注品 足伸ばし +100	集合管本体価格 +18,200(4SLTGのみ対応可)	4SLTGII 本体価格 +14,900
	特注品 SUSボルト・ナット	集合管本体(Wスタイル)価格 +2,100	

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4SF 超高層向け2段枝モデル (本品は他の受注品よりも納期がかかります。 納期につきましては、弊社営業部までお問い合わせください。)

・2段枝モデル。段違いの汚雑枝管の接続に。 ・立て管径100。高層・超高層向け。 WC+UT :29階規模まで WC+UT+K :20階規模まで ・上部枝75のみ。下部スタイルS(片受け)のみ。 ・有効長=P寸法+550				
--	--	--	--	--

△ 上部枝と下部枝の組み合わせに一部制限があります。下図の対応表をご確認ください。

		上部枝													
		75 				75 				75 75 					
		A3				B303				C33				0	
下部枝															
		 				 				 					
		   				 				  					
		   				 				 					
															
		0				0				0				0	

	オプション シンドカット巻	集合管本体価格 +15,700	足伸ばし品のシンドカット巻きの価格は、 弊社営業部までお問い合わせください。
	特注品 足伸ばし +100	本特注品は納期がかかりますので、 別途お問い合わせください。	集合管本体価格 +15,200
	特注品 リレー管付	集合管本体価格 +29,100	対応可能なタイプについて、弊社営業部 までお問い合わせください。

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

■ 2段枝モデルP寸法対応表

4SLII、4SLTII、4SLTG、4SLTGI、4SRII、4SRTII、4SRTG、4SRTGI													
	上枝50			上枝65			上枝75 (上部COのみ)			上枝100			
	下枝50	下枝65	下枝75	下枝50	下枝65	下枝75	下枝50	下枝65	下枝75	下枝50	下枝65	下枝75	
P80	TG ●△	TG ●△	TG ●△										P80
P90	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△				P90
P100	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△				P100
P110	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	P110
P120	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	P120
P130	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	P130
P140	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	P140
P150	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	P150
P160	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	P160
P170				TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	P170
P180	II ●	II ●	II ●△	II ●	II ●△		TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	P180
P190	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●△	II ●	II ●		TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	P190
P200	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●△	II ●	II ●△		P200
P210	II	II	II	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●△	P210
P220	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II ●	II ●	II ●	P220
P230	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II ●	II ●	II ●	P230
P240	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	P240
P250	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	P250
P260	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	P260
P270	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	P270
P280	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	P280
P290	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	P290
P300	II,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II	II	II	II	II	II	II	P300
P310	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II	II	II	II	P310
P320	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II	P320
P330	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II,TII	II,TII	II,TII	P330
P340	TII	TII	TII	TII	TII	TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	P340
P350	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	P350
P360	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P360
P370	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P370
P380	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P380
P390	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P390
P400	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P400
P410	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P410
P420	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P420
P430	TII×	TII×	TII×	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P430
P440	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P440
P450	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII	TII	TII	P450
P460							TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	P460
P470										TII×	TII×	TII×	P470
P480													P480
P490													P490
P500													P500
P510													P510
P520													P520
P530													P530
P540													P540

TG : 4SLTG, 4SLTGI, 4SRTG, 4SRTGIに対応可


II : 4SLII, 4SRIIに対応可

TII : 4SLTII, 4SRTIIに対応可(4SLTGI, 4SRTGIの3段枝も)


△ : 上枝真下への枝の設置不可

● : 上枝(CO除く)と対向する位置への枝の設置不可


× : シンドカット巻不可(「II×, TII」の場合、IIのみシンドカット巻不可)




上枝管芯～下枝管底



COの芯～下枝管底



U枝受け口底～下枝管底



Z枝受け口管芯～下枝管底

4SLII、4SLTII、4SLTG、4SLTGII、4SRII、4SRTII、4SRTG、4SRTGII										4SF			
	上枝75U			上枝75Z (P110)			上枝75Z (P140)			上枝75			
	下枝50	下枝65	下枝75	下枝50	下枝65	下枝75	下枝50	下枝65	下枝75	下枝50	下枝65	下枝75	
P80													P80
P90													P90
P100													P100
P110													P110
P120													P120
P130	TG ●△	TG ●△	TG ●△										P130
P140	TG ●△	TG ●△	TG ●△										P140
P150	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△							P150
P160	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△							P160
P170	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△							P170
P180	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△				P180
P190	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△				P190
P200	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△				P200
P210	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△	TG ●△	TG ●△				P210
P220				TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△	TG ●△	TG ●△				P220
P230	II ●	II ●	II ●△	TG ●×	TG ●×	TG ●△×	TG ●△	TG ●△	TG ●△				P230
P240	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●		TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	○	○	○	P240
P250	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	○	○	○	P250
P260	II	II	II	II ●	II ●	II ●	TG ●×	TG ●×	TG ●△×	○	○	○	P260
P270	II	II	II	II	II	II	II ●	II ●		○	○	○	P270
P280	II	II	II	II	II	II	II ●	II ●	II ●	○	○	○	P280
P290	II	II	II	II	II	II	II ●	II ●	II ●	○	○	○	P290
P300	II	II	II	II	II	II	II	II	II	○	○	○	P300
P310	II	II	II	II	II	II	II	II	II	○	○	○	P310
P320	II	II	II	II	II	II	II	II	II	○	○	○	P320
P330	II	II	II	II	II	II	II	II	II	○	○	○	P330
P340	II	II	II	II	II	II	II	II	II	○	○	○	P340
P350	II,TII	II,TII	II,TII	II	II	II	II	II	II	○	○	○	P350
P360	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II,TII	II,TII	II	II	II	II	○	○	○	P360
P370	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II	II	II	○(R)	○(R)	○(R)	P370
P380	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II	II	II	○(R)	○(R)	○(R)	P380
P390	TII	TII	TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II,TII	II,TII	II	○(R)	○(R)	○(R)	P390
P400	TII	TII	TII	TII	TII	TII	II,TII	II,TII	II,TII	○(R)	○(R)	○(R)	P400
P410	TII	TII	TII	TII	TII	TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	○(R)	○(R)	○(R)	P410
P420	TII	TII	TII	TII	TII	TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	○(R)	○(R)	○(R)	P420
P430	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P430
P440	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P440
P450	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P450
P460	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P460
P470	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P470
P480	TII×	TII×	TII×	TII	TII	TII	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P480
P490	TII×	TII×	TII×	TII	TII	TII	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P490
P500	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P500
P510				TII×	TII×	TII×	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P510
P520							TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P520
P530							TII×	TII×	TII×	○(R)	○(R)	○(R)	P530
P540							TII×	TII×	TII×	○(R)	○(R)	○(R)	P540
										○(R)	○(R)	○(R)	P550
										○(R)	○(R)	○(R)	P560
										○(R)	○(R)	○(R)	P570
										○(R)	○(R)	○(R)	P580
										○(R)	○(R)	○(R)	P590
										○(R)	○(R)	○(R)	P600
										○(R)	○(R)	○(R)	P610
										○(R)	○(R)	○(R)	P620
										○(R)	○(R)	○(R)	P630
										○(R)	○(R)	○(R)	P640
										○(R)	○(R)	○(R)	P650
										○(R)	○(R)	○(R)	P660
										○(R)	○(R)	○(R)	P670
										○(R)	○(R)	○(R)	P680
										○(R)	○(R)	○(R)	P690
										○(R)	○(R)	○(R)	P700
										○(R)	○(R)	○(R)	P710
										○(R)	○(R)	○(R)	P720
										○(R)	○(R)	○(R)	P730
										○(R)	○(R)	○(R)	P740
										○(R)	○(R)	○(R)	P750
										○(R)	○(R)	○(R)	P760

TG : 4SLTG, 4SLTGII, 4SRTG, 4SRTGIIで対応可

II : 4SLII, 4SRIIで対応可

TII : 4SLTII, 4SRTIIで対応可(4SLTGII, 4SRTGIIの3段枝も)

△ : 上枝真下への枝の設置不可

● : 上枝(CO除く)と対向する位置への枝の設置不可

× : シンドカット巻不可(「II×、TII」の場合、IIのみシンドカット巻不可)

○ : 対応可


○(R) : リレー管付で対応可

4SVT 最上階用特殊仕様集合管

75Z枝のP寸法を
ご指定ください。
P110またはP140


- ・最上階用特殊仕様集合管。
- ・立て管径100の系統の最上階で使用可。
(4HFシステムの最上階にも使用可)
- ・途中階では使用不可。
- ・通気用100枝への排水器具接続不可。

最上階用特殊仕様(100通気枝あり)

	100通気 のみ	100通気 + 通常枝1つ	100通気 + 通常枝2つ	100通気 + Z枝1つ	100通気 + J枝1つ	100通気 + J枝1つ + 通常枝1つ
 4SVT (片受け) (両受け)	51,500	58,800	66,100	74,500	67,300	74,500

S:カンペイ立て管用
W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用

100枝通気




通気用100枝への
排水器具接続不可

受注品	受注品
	特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)
	特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)
	オプション対応

受注 区分	納期
受注品	受注後生産対応。納期約2週間
特注品	受注後生産対応。納期約2週間。 受注には、配管形態等の事前 確認が必要な場合があります のでご注意ください。(※)
オプション 対応	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、 2週間+1週間で納期約3週間

	枝管サイズ 50(1) 65(2)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)
	枝管サイズ 75(3) 100(4)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)



通気 100 特注											
A4	B104	C14	D114	D241	D★43	Z604	JL★04	JL★◎4	J★4L★	通気 100	通気 100
B204	C24	D124	D242	D3▲4	Z64	J40R★	J4◎R★	JR★4★	通気 100	通気 100	通気 100
B304	C34	D134	D411	D34▲	Z46	JL▲4	JL★4★	J4L▲★	通気 100	通気 100	通気 100
B404	C41	D141	D412	D4▲3		J04R▲	J★4R★	J★R▲4	通気 100	通気 100	通気 100
C42	D142	D421	D4▲4			J4L▲	J★L▲4	J4◎L★	通気 100	通気 100	通気 100
C43	D214	D422	D44▲			J0R▲4	J4R▲★	JR★◎4	通気 100	通気 100	通気 100
C44	D224	D431	D◎44								
D234	D432										

J枝2つ、Z枝1つ+通常枝1つなどの対応も可能です。
弊社営業部までお問い合わせください。

	オプション WKP(カンペイ君)	集合管本体価格 +8,200
	オプション シンドカット巻	集合管本体価格 +12,900
	特注品 足伸ばし +100	集合管本体価格 +18,200
	特注品 SUSボルト・ナット	集合管本体(Wスタイル)価格 +2,100

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

3SV 最上階用特殊仕様集合管

・最上階用特殊仕様集合管。 ・立て管径75の系統の最上階で使用可。 ・雑排水専用。(注:大便器接続不可) ・途中階では使用不可。 ・通気用75Z枝への排水器具接続不可。		最上階用特殊仕様(75Z通気枝あり)											
		75Z通気のみ	75Z通気 + 通常枝1つ			75Z通気 + 通常枝2つ			75Z通気 + J枝1つ				
S W (片受け) (両受け) 3SV		44,800	52,100			59,400			60,600				
S:カンベリ立て管用 W:塩ビライニング銅管、耐火二層管用 75Z通気 110 通気用75Z枝への排水器具接続不可		通気75Z 特注 Z6	50 75Z通気 Z106	50 通気75Z Z16	通気75Z 50 Z61	50 75Z通気 Z116	50 通気75Z Z161	75Z通気 50 Z611	75Z通気 75Z★06 JZL★06	75Z通気 75Z★6 JZL★6	75Z通気 75Z★ JZ6L★		
			65 75Z通気 Z206	65 通気75Z Z26	通気75Z 65 Z62	50 75Z通気 Z126	50 通気75Z Z162	75Z通気 50 Z612	75Z通気 75Z★ JZ60R★	75Z通気 75Z★ JZ06R★	75Z通気 75Z★6 JZ0R★6		
			75 特注75Z通気 Z306	75 通気75Z Z36	通気75Z 75 Z63	65 75Z通気 Z216	65 通気75Z Z261	75Z通気 50 Z621	75 特注75Z通気 JZL306	75 特注75Z通気 JZL36	75 特注75 JZ6L3		
						65 75Z通気 Z226	65 通気75Z Z262	75Z通気 65 Z622	75Z通気 75Z JZ60R3	75Z通気 75Z JZ06R3	75 特注75Z通気 JZ0R36		
			大便器接続不可										
			大便器接続不可										
		J枝2つなどの対応も可能です。弊社営業部までお問い合わせください。											
オプション WKP(カンペイ君)		集合管本体価格 +7,700											
オプション シンドカット巻		集合管本体価格 +10,500											
特注品 足伸ばし		+80	集合管本体 +3,500(Sスタイル), +6,800(Wスタイル)										
		+160	集合管本体 +7,000(Sスタイル), +13,600(Wスタイル)										
特注品 SUSボルト・ナット		集合管本体(Wスタイル)価格 +2,100											

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4SR・4SRT 最下階専用集合管

Z枝のP寸法を
ご指定ください。
P110またはP140

・最下階専用集合管。 ・立て管径100。 ・途中階での使用不可。		Aタイプ (1枝)		Bタイプ (180度2枝)		Cタイプ (90度2枝)		Dタイプ (3枝)		ゼロタイプ (枝なし)		Zタイプ (Z形段違い枝あり)	
5Lバンドと直に 接続してください (首長不可)													
125		4SR (有効長 460)		43,600		50,900		50,900		58,200		36,300	
S (片受け)		4SRT (有効長 580)		46,700		54,000		54,000		61,300		39,400	
標準品		標準品		標準品		標準品		標準品		標準品		標準品	
受注品		受注品		受注品		受注品		受注品		受注品		受注品	
特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)		特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)		特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)		特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)		特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)		特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)		特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)	
特注品		特注品		特注品		特注品		特注品		特注品		特注品	
特注品※		特注品※		特注品※		特注品※		特注品※		特注品※		特注品※	
オプション		オプション		オプション		オプション		オプション		オプション		オプション	
受注区分		納期		受注区分		納期		受注区分		納期		受注区分	
受注品		受注後生産対応。納期約2週間		受注品		受注後生産対応。納期約2週間		受注品		受注後生産対応。納期約2週間		受注品	
特注品		受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)		特注品		受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)		特注品		受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)		特注品	
オプション 対応		集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、 2週間+1週間で納期約3週間		オプション 対応		集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、 2週間+1週間で納期約3週間		オプション 対応		集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、 2週間+1週間で納期約3週間		オプション 対応	
枝管サイズ 50(1) 65(2)		枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)		枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)		枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)		枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)		枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)		枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)	
対向枝へ 汚水流入の おそれ		対向枝へ 汚水流入の おそれ		対向枝へ 汚水流入の おそれ		対向枝へ 汚水流入の おそれ		対向枝へ 汚水流入の おそれ		対向枝へ 汚水流入の おそれ		対向枝へ 汚水流入の おそれ	
上部立て管受け口の 接合には、シール滑剤 をお使いください		上部立て管受け口の 接合には、シール滑剤 をお使いください		上部立て管受け口の 接合には、シール滑剤 をお使いください		上部立て管受け口の 接合には、シール滑剤 をお使いください		上部立て管受け口の 接合には、シール滑剤 をお使いください		上部立て管受け口の 接合には、シール滑剤 をお使いください		上部立て管受け口の 接合には、シール滑剤 をお使いください	
シール滑剤Ⅱ 1kg容器 (約160口分) 7,300		シール滑剤Ⅱ 1kg容器 (約160口分) 7,300		シール滑剤Ⅱ 1kg容器 (約160口分) 7,300		シール滑剤Ⅱ 1kg容器 (約160口分) 7,300		シール滑剤Ⅱ 1kg容器 (約160口分) 7,300		シール滑剤Ⅱ 1kg容器 (約160口分) 7,300		シール滑剤Ⅱ 1kg容器 (約160口分) 7,300	
WKP(カンペイ君)		WKP(カンペイ君)		WKP(カンペイ君)		WKP(カンペイ君)		WKP(カンペイ君)		WKP(カンペイ君)		WKP(カンペイ君)	
シンドカット巻		シンドカット巻		シンドカット巻		シンドカット巻		シンドカット巻		シンドカット巻		シンドカット巻	
足伸ばし		足伸ばし		足伸ばし		足伸ばし		足伸ばし		足伸ばし		足伸ばし	
SUSボルト・ナット		SUSボルト・ナット		SUSボルト・ナット		SUSボルト・ナット		SUSボルト・ナット		SUSボルト・ナット		SUSボルト・ナット	
4SR : 集合管本体価格 +12,000 4SRT : 集合管本体価格 +12,900		4SR : 集合管本体価格 +12,000 4SRT : 集合管本体価格 +12,900		4SR : 集合管本体価格 +12,000 4SRT : 集合管本体価格 +12,900		4SR : 集合管本体価格 +12,000 4SRT : 集合管本体価格 +12,900		4SR : 集合管本体価格 +12,000 4SRT : 集合管本体価格 +12,900		4SR : 集合管本体価格 +12,000 4SRT : 集合管本体価格 +12,900		4SR : 集合管本体価格 +12,000 4SRT : 集合管本体価格 +12,900	
(対応不可)		(対応不可)		(対応不可)		(対応不可)		(対応不可)		(対応不可)		(対応不可)	
足切りは集合管本体価格+2,000円(10mmピッチ。 -10〜-160mm。シンドカット巻きの場合は、 シンドカット取り付け対応表(P34)をご確認ください。)		足切りは集合管本体価格+2,000円(10mmピッチ。 -10〜-160mm。シンドカット巻きの場合は、 シンドカット取り付け対応表(P34)をご確認ください。)		足切りは集合管本体価格+2,000円(10mmピッチ。 -10〜-160mm。シンドカット巻きの場合は、 シンドカット取り付け対応表(P34)をご確認ください。)		足切りは集合管本体価格+2,000円(10mmピッチ。 -10〜-160mm。シンドカット巻きの場合は、 シンドカット取り付け対応表(P34)をご確認ください。)		足切りは集合管本体価格+2,000円(10mmピッチ。 -10〜-160mm。シンドカット巻きの場合は、 シンドカット取り付け対応表(P34)をご確認ください。)		足切りは集合管本体価格+2,000円(10mmピッチ。 -10〜-160mm。シンドカット巻きの場合は、 シンドカット取り付け対応表(P34)をご確認ください。)		足切りは集合管本体価格+2,000円(10mmピッチ。 -10〜-160mm。シンドカット巻きの場合は、 シンドカット取り付け対応表(P34)をご確認ください。)	

※配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。
 ※足切りは受注品扱いとなり発注時のみの受付となります。製品鋳造後の足切りはお受けできませんのでご注意ください。

4SR・4SRT 最下階専用集合管

・最下階専用集合管。 ・立て管径100。 ・途中階での使用不可。 5Lベンドと直に接続してください (首長不可) 125 S (片受け)		Uタイプ (上向き枝あり)			Jタイプ (エルボ枝あり)			掃除口 (CO) 付			
		75U	U枝1つ + 通常枝1つ	U枝1つ + 通常枝2つ	75J	J枝1つ + 通常枝1つ	J枝2つ + 通常枝1つ (同方向)	CO-P	通常枝1つ + 掃除口1つ	通常枝2つ + 掃除口1つ	通常枝3つ + 掃除口1つ
4SR (有効長 460)		59,300	66,600	73,900	52,100	59,400	75,200	46,000	53,300	60,600	67,900
4SRT (有効長 580)		62,400	69,700	77,000	55,200	62,500	78,300	49,100	56,400	63,700	71,000
受注品		75U U7	50 75U U17	75U 75U U★7★	50 JL1	75J 75J JL★0★	75J 75J 75J JL▲0▲	CO-P	75J 75J CO-A0P0	75J 75J 75J CO-B★P★	75J 75J 75J 75J CO-D★0★P
特注 特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)		65 75U U27	75U 75U U007	65 JL2	75J 75J J★0R★	CO付 4SR 84,900 4SRT 88,000 75J 75J 75J 75J CO-JL▲0R▲P	75J 75J CO-A00P	75J 75J 75J CO-C00P0	75J 75J 75J 75J CO-D★0★P		
特注品 特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)		75U 75U U71	75U 75U U★7★	50 JR1	75J 75J J00R▲						
オプション オプション対応		75U 75U U72	75U 75U U77	65 JR2	75J 75J J0L▲						
		75U 75U U7	75U 75U U700	75 JR3	75J 75J J0R▲0						
		75U 75U U007									
対向枝への汚水流入対策 U枝と便器の接続には P管をお使いください P管 18,000											
掲載機種以外にも様々なバリエーションに対応可能です。弊社営業部までお問い合わせください <製作可能な機種例> 4SR 67,900 4SRT 71,000 75J 75J 75J 75J JL▲0L▲ 4SR 67,900 4SRT 71,000 75J 75J 75J 75J JL▲L▲ 4SR 82,300 4SRT 85,400 75Z 75Z 75Z 75Z Z606 4SR 75,100 4SRT 78,200 75U 75U 75U 75U JU7L▲ 75U 75U 75U 75U JU0R▲7											
オプション WKP(カンペイ君)											
オプション シンドカット巻		4SR：集合管本体価格 +12,000 4SRT：集合管本体価格 +12,900									
特注品 足伸ばし		(対応不可)									
特注品 SUSボルト・ナット		足切りは集合管本体価格+2,000円(10mmピッチ。 -10～-160mm。シンドカット巻きの場合は、 シンドカット取り付け対応表(P34)をご確認ください。									

4SR(T)Ⅱ-※-0 最下階専用集管 ロングタイプ

減速継手などと呼ばれることも

Z枝のP寸法をご指定ください。
P110またはP140

・4SR/4SRTのロングタイプ。 ・厚肉スラブや浮かせ配管に。 ・立て管径100。		Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)	Zタイプ (Z形段違い枝あり)		
 S (片受け)	4SRⅡ-※-0 (有効長：745)	58,100	65,400	65,400	72,700	54,500	73,900	81,200	88,500
	4SRTⅡ-※-0 (有効長：865)	79,900	87,200	87,200	94,500	72,600	95,600	102,900	110,200
5Lベンドと直に 接続してください (首長不可)		 A1-0	 B101-0	 C11-0	 C14-0	 D111-0	 D222-0	 Z6-0	 Z106-0
4SRⅡ-※-0：標準品 4SRTⅡ-※-0：受注品		 A2-0	 B102-0	 C12-0	 C24-0	 D112-0	 D231-0	 Z206-0	 Z6★-0
特注品(※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)		 A3-0	 B202-0	 C13-0	 C34-0	 D121-0	 D232-0	 Z106-0	 Z6○-0
特注品(※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)		 A4-0	 B▲03-0	 C21-0	 C41-0	 D122-0	 D★4★-0	 Z16-0	 Z★6■-0
オプション対応		 B◎04-0	 C22-0	 C42-0	 D131-0	 D★◎■-0	 J★◎L★-0	 Z26-0	 Z■6★-0
受注区分		納期							
標準品		原則、在庫を保有。(在庫の状況や交通事情により、納期がかかる場合があります)							
受注品		受注後生産対応。納期約2週間							
特注品		受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)							
オプション対応		集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、 2週間+1週間+納期約3週間							
 枝管サイズ 50(1) 65(2)									
 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)									
 枝管サイズ 75(3) 100(4)									
 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)									
		対向枝へ 汚水流入の おそれ							
		 C23-0	 C43-0	 D132-0	 D◎◎★-0	 JR★◎★-0			
		 C31-0	 C44-0	 D211-0	 D◎◎■-0				
		 C32-0		 D212-0					
		 C33-0		 D221-0					
		上部立て管受け口の 接合には、シール滑剤 をお使いください							
		シール滑剤Ⅱ 1kg容器 (約160口分) 7,300							
 オプション WKP(カンペイ君)		—							
 オプション シンドカット巻		A寸法350以下：集合管本体価格 +12,900 A寸法360以上：集合管本体価格 +14,900							
 特注品 足伸ばし +100		(対応不可)							
 特注品 SUSボルト・ナット		足切りは集合管本体価格+2,000円(10mmピッチ。 -10～-160mm。シンドカット巻きの場合は、 シンドカット取り付け対応表(P34)をご確認ください。)							

※配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。
 ※足切りは受注品扱いとなり発注時のみの受付となります。製品製造後の足切りはお受けできませんのでご注意ください。


最下階専用集合管 ロングタイプ

[illegible]

※足切りは受注品扱いとなり発注時のみの受付となります。製品鑄造後の足切りはお受けできませんのでご注意ください。

4SRⅡ・4SRTⅡ 最下階専用集合管 2 段枝モデル

- ・最下階専用集合管2段枝モデル。
段違いの汚雑枝管の接続に。
- ・立て管径100。
- ・P寸法の対応範囲については、P15参照。



上部枝Aタイプ



下部枝 Aタイプ



下部枝 Bタイプ



下部枝 Cタイプ



下部枝 Dタイプ



4SRⅡ
(有効長：745)

4SRTⅡ
(有効長：865)

66,600

73,900

73,900

81,200

87,200

94,500

94,500

101,800

5Lベンドと直に
接続してください
(首長不可)

	受注品
	特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)
	特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)
	オプション対応

受注 区分	納期
受注品	受注後生産対応。納期約2週間
特注品	受注後生産対応。納期約2週間。 受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合があります のご注意ください。(※)
オプション 対応	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、 2週間+1週間で納期約3週間

	枝管サイズ 50(1) 65(2)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)

WKP (カンペイ君)

シンドカット巻

足伸ばし +100

SUSボルト・ナット

A寸法350以下：集合管本体価格 +12,900
A寸法360以上：集合管本体価格 +14,900

標準寸法以外のシンドカット取り付け寸法
(A寸法)の指定も可能です。シンドカット
取り付け対応表(P34)をご確認ください。

(対応不可)


足切りは集合管本体価格+2,000円(10mmピッチ。
-10～-160mm。シンドカット巻の場合は、
シンドカット取り付け対応表(P34)をご確認ください。

※配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。
※足切りは受注品扱いとなり発注時のみの受付となります。製品製造後の足切りはお受けできませんのでご注意ください。

4SRTG・4SRTGII 最下階専用集合管 2 段枝モデル

上下の枝管が同方向、または対向する場合に

- ・最下階専用集合管。
- ・2段枝モデル。段違いの汚雑枝管の接続に。
- ・立て管径100。
- ・P寸法の対応範囲については、P15参照。



P寸法をご指定ください
(10mmピッチ)
P (上枝管芯～下枝管底)

上部枝Aタイプ		上部枝Jタイプ		上部枝Bタイプ
下部枝Aタイプ		下部枝Aタイプ		下部枝Aタイプ
下部枝Bタイプ		下部枝Bタイプ		下部枝Aタイプ

S (片受け)	4SRTG (有効長 580)	69,000	76,300	77,500	84,800	76,300
	4SRTGII (有効長 865)	94,400	101,700	102,900	110,200	101,700

5Lベントと直に
接続してください
(首長不可)


	受注品
	特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)
	特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)
	オプション対応

受注 区分	納期
受注品	受注後生産対応。納期約2週間
特注品	受注後生産対応。納期約2週間。 受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)
オプション 対応	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、 2週間+1週間で納期約3週間

	枝管サイズ 50(1)
	枝管サイズ 65(2)
	枝管サイズ 75(3)
	枝管サイズ 100(4)

！ 上部立て管受け口の
接合には、シール滑剤
をお使いください

シール滑剤II
1kg容器
(約160口分)
7,300

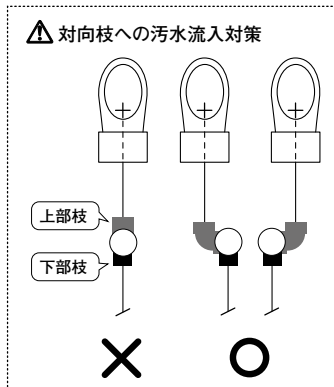

上部Z枝・U枝、CO付などの特注品対応も可能です。弊社営業部までお問い合わせください。

	オプション WKP (カンペイ君)	—			
	オプション シンドカット巻	A寸法350以下：集合管本体価格 +12,900 A寸法360以上：集合管本体価格 +14,900			
	特注品 足伸ばし	(対応不可)			
	特注品 SUSボルト・ナット	—			

※配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。
※足切りの受付は発注時のみとなります。製品製造後の足切りはお受けできませんのでご注意ください。

更新対応集合管

1段枝モデル


減速継手などと呼ばれることも

・将来の排水立て管の更新に対応。 ・立て管径100。 ・QMユニオンと併用。 ・有効長＝全長(Sスタイル)		Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)	その他 (注) ZとUは非対応
 S (片受け)	4SSL-S (有効長：520)	48,500	55,800	55,800	63,100	42,400	4SL価格 +9,700
	4SSLT-S (有効長：640)	51,500	58,800	58,800	66,100	45,500	4SLT価格 +9,700
	4SHF-S (有効長：650)	54,000	61,300	61,300	68,600	47,900	4HF価格 +9,700
 S (片受け)	4SSR-S (有効長：520)	53,300	60,600	60,600	67,900	46,000	4SR価格 +9,700
	4SSRT-S (有効長：640)	56,400	63,700	63,700	71,000	49,100	4SRT価格 +9,700


2段枝モデル

・将来の排水立て管の更新に対応。 ・立て管径100。 ・QMユニオンと併用。 ・有効長＝全長(Sスタイル)		上部枝管 Aタイプ					その他 (注) ZとUは非対応
							
		下部枝管 Aタイプ	下部枝管 Bタイプ	下部枝管 Cタイプ	下部枝管 Dタイプ	下部枝なし (0)	
							
 S (片受け)	4SSL II -S (有効長：805)	71,500	78,800	78,800	86,100	63,000	4SLII価格 +9,700
	4SSLTG-S (有効長：640)	73,900	81,200				4SLTG価格 +9,700
 S (片受け)	4SSR II -S (有効長：805)	76,300	83,600	83,600	90,900	67,800	4SRII価格 +9,700
	4SSRTG-S (有効長：640)	78,700	86,000				4SRTG価格 +9,700

- ・枝管のバリエーションや対応P寸法は、更新対応前の集合管(4SSLなら更新対応前は4SL)のページを参照。
- ・更新対応前の集合管(4SSLTなら更新対応前は4SLT)が特注品なら、更新対応集合管も特注品(配管形態確認が必要)。それ以外は受注品。
- ・オプション品および特注対応の可否や価格は、更新対応前の集合管(4SSLIIなら更新対応前は4SLII)と同じ。
- ・掲載以外の機種(4SSLII、4SSLTGII、4SSRTII、4SSRTGII)についても対応可能です。弊社営業部までお問い合わせください。

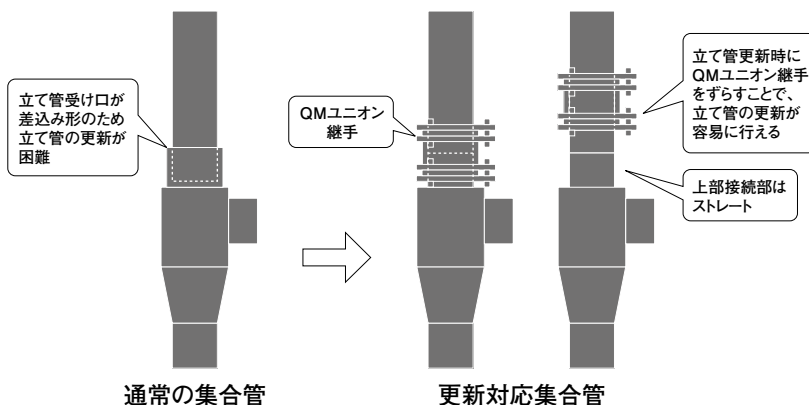

QMユニオン継手



呼び径	価格
100	12,100


は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。

L ベンド

クボタケミックス排水集合管システムの脚部ベンドには、専用脚部継手「Lベンド」をご使用ください。


Lベンドの横主管側は鋼管サイズ専用です。メカニカル形鋼管を接続する場合は、「Cバック」(別売。P31参照)を使用し、受け口を切断した鋼管と接続してください。呼び径125については、鋼管サイズ用と鋼鉄管サイズ用のゴム輪が兼用のため、「5LCバック」はありません。

Lベンド



呼び径	品名		価格 ()内はボルト・ナットの仕様	
	RJ鋼鉄管,塩ビライニング鋼管 耐火二層管,排水集合管	メカニカル形1種管	通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
75×100	BW-G-3×4	BW-C-3×4	26,700	29,500
75×125	BW-G-3×5	BW-C-3×5	29,100	31,900
100×125	BW-G-4×5	BW-C-4×5	32,200	35,600
100×150	BW-G-4×6	BW-C-4×6	40,000	45,100
125×150	BW-G(C)-5×6		53,300	58,300


CO付Lベンド



(4SR 専用)

呼び径	品名		価格 ()内はボルト・ナットの仕様	
	RJ鋼鉄管,塩ビライニング鋼管 耐火二層管,排水集合管	メカニカル形1種管	通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
75×100	CO付BW-G-3×4	CO付BW-C-3×4	42,500	45,300
75×125	CO付BW-G-3×5	CO付BW-C-3×5	44,900	47,700
100×125	CO付BW-G-4×5	CO付BW-C-4×5	44,300	47,700
100×150	CO付BW-G-4×6	CO付BW-C-4×6	52,100	57,200
125×125	CO付BW-G-5×5		60,500	64,000
125×150	CO付BW-G(C)-5×6		65,400	70,400
125×200	CO付BW-G(C)-5×8		116,200	142,500

コンパクトLベンド




① コンパクトLベンドの立て管受け口は差込み形ゴムリング接合です。自重による抜け・落下を防止するために、必ず最初に専用支持金具(P29)で本体を固定してください。

(4SR 専用)

(4SR 専用)

呼び径	品名		価格 ()内はボルト・ナットの仕様	
	4SRと直に接合		通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
125×125	BW-R-5×5 (B)		43,600	45,400
125×150	BW-R-5×6 (B)		53,300	56,700

CO付コンパクトLベンド




① CO付コンパクトLベンドの立て管受け口は差込み形ゴムリング接合です。自重による抜け・落下を防止するために、必ず最初に専用支持金具(P29)で本体を固定してください。

(4SR 専用)

(4SR 専用)


呼び径	品名		価格 ()内はボルト・ナットの仕様	
	4SRと直に接合		通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
125×125	CO付BW-R-5×5 (B)		55,700	57,500
125×150	CO付BW-R-5×6 (B)		65,400	68,800

首長Lベンド



呼び径	品名		価格 ()内はボルト・ナットの仕様	
	RJ鋼鉄管,塩ビライニング鋼管 耐火二層管	メカニカル形1種管	通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
75×100	BW-G-HL-3×4	BW-C-HL-3×4	47,200	50,100
75×125	BW-G-HL-3×5	BW-C-HL-3×5	49,700	52,500
100×125	BW-G-HL-4×5	BW-C-HL-4×5	51,500	54,900
100×150	BW-G-HL-4×6	BW-C-HL-4×6	59,300	64,500

CO付首長Lベンド



呼び径	品名		価格 ()内はボルト・ナットの仕様	
	RJ鋼鉄管,塩ビライニング鋼管 耐火二層管	メカニカル形1種管	通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
75×100	CO付BW-G-HL-3×4	CO付BW-C-HL-3×4	59,300	62,200
75×125	CO付BW-G-HL-3×5	CO付BW-C-HL-3×5	61,800	64,600
100×125	CO付BW-G-HL-4×5	CO付BW-C-HL-4×5	63,600	67,000
100×150	CO付BW-G-HL-4×6	CO付BW-C-HL-4×6	71,400	76,600
125×150	CO付BW-G(C)-HL-5×6		104,100	109,200
125×200	CO付BW-G(C)-HL-5×8		157,300	183,600

(注) は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。

CO付 カンペイルベンド

最下階の排水立て管・横枝管・横主管が塩ビ管で配管可能に！


掃除口のCO蓋に熱膨張材を内蔵。火災時に熱膨張材がベンド本体を閉塞し、上階への炎や煙の侵入を遮断します。

国土交通大臣認定取得 PS060FL-0932-1, PS060FL-0933-1

(一財)消防設備安全センター性能評定取得 KK29-028-1号


※使用に当たっては、認定・評定条件を遵守願います。

最下階専用集合管(SRシリーズ) + CO付コンパクトカンペイルベンド

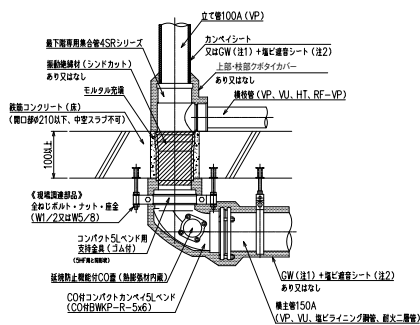


注1) GW24K以上、厚さ25mm以上。
注2) 面密度5.8kg/m²以下、厚さ1.8mm以下、省略可。
注3) ご採用に当たり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

最下階専用集合管(4SF、5HFを除く) + CO付カンペイルベンド

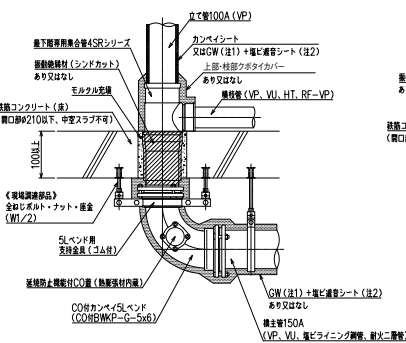


注1) GW24K以上、厚さ25mm以上。
注2) 面密度5.8kg/m²以下、厚さ1.8mm以下、省略可。
注3) ご採用に当たり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

CO付首長カンペイルベンド

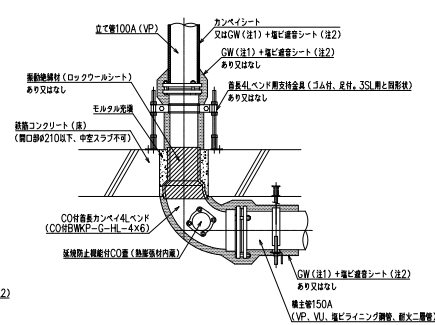

注1) GW24K以上、厚さ25mm以上。
注2) 面密度5.8kg/m²以下、厚さ1.8mm以下、省略可。
注3) ご採用に当たり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

床スラブを貫通した最下階専用集合管(4SRシリーズ)と直に接続



① CO付コンパクトカンペイルベンドの立て管受け口は差込み形ゴムリング接続です。自重による抜け・落下を防止するために、必ず最初に専用支持金具(P29)で本体を固定してください。

4SR専用
4SR専用

VP、VU、塩ビライニング鋼管、耐火二層管と接続

CO付コンパクトカンペイルベンド

呼び径	品名	価格()内はボルト・ナットの仕様	
		通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
125×125	CO付BWKP-R-5×5	67,800	69,600
125×150	CO付BWKP-R-5×6	77,500	80,900

CO付カンペイルベンド

呼び径	品名	価格()内はボルト・ナットの仕様	
		通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
75×100	CO付BWKP-G-3×4※	54,600	57,400
75×125	CO付BWKP-G-3×5※	57,000	59,800
100×125	CO付BWKP-G-4×5※	56,400	59,900
100×150	CO付BWKP-G-4×6※	64,200	69,300
125×125	CO付BWKP-G-5×5	72,600	76,100
125×150	CO付BWKP-G-5×6	77,500	82,500






CO付首長カンペイルベンド

呼び径	品名	価格()内はボルト・ナットの仕様	
		通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
75×100	CO付BWKP-G-HL-3×4	71,400	74,300
75×125	CO付BWKP-G-HL-3×5	73,900	76,700
100×125	CO付BWKP-G-HL-4×5	75,700	79,100
100×150	CO付BWKP-G-HL-4×6	83,500	88,700

(注) (1) は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。

(2) ※印は配管形態等の事前確認が必要のため、弊社営業部までお問合せください。

■ 支持金具

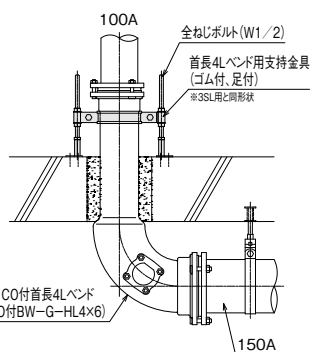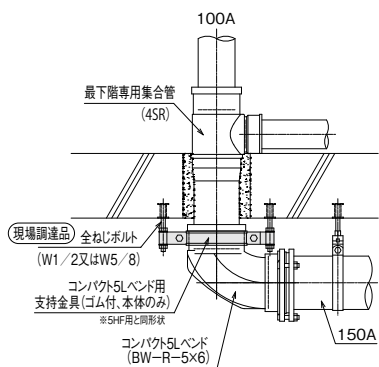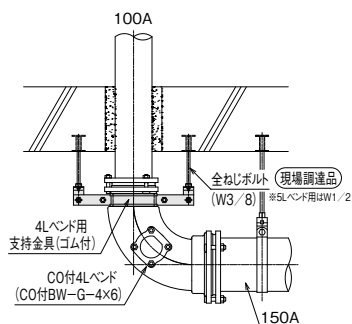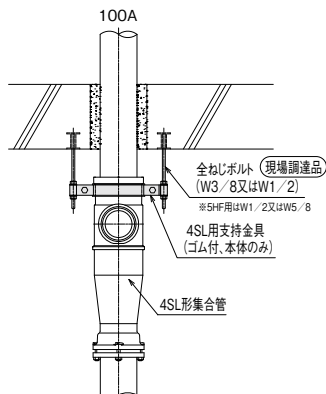

集管床上支持用 (金具本体、全ねじボルト、ナット、座金、T字足)

厚さ3mm

	品名	材質	防振ゴム	価格 (1個あたり)	梱包数
3SL用	スチール製(ゴム付,足付)	鋼,電気めっき	○	6,900	12
	SUS製(ゴム付,足付)	SUS304	○	13,200	1
4SL/4HF用	スチール製(ゴム付,足付)	鋼,電気めっき	○	7,000	12
	SUS製(ゴム付,足付)	SUS304	○	13,600	1
5HF用	スチール製(ゴム付,足付)	鋼,電気めっき	○	12,100	5

集管床下支持用 (金具本体のみ)

厚さ3mm

	品名	材質	防振ゴム	価格 (1個あたり)	梱包数
3SL用	スチール製(本体のみ)	鋼,電気めっき	—	3,200	20
	スチール製(ゴム付,本体のみ)	鋼,電気めっき	○	5,100	12
	SUS製(本体のみ)	SUS304	—	10,600	1
4SL/4HF用	スチール製(本体のみ)	鋼,電気めっき	—	3,500	20
	スチール製(ゴム付,本体のみ)	鋼,電気めっき	○	5,400	12
	SUS製(本体のみ)	SUS304	—	11,200	1
5HF用	スチール製(ゴム付,本体のみ)	鋼,電気めっき	○	8,200	10
	SUS製(ゴム付,本体のみ)	SUS304	○	14,700	1

Lベンド床下支持用 (金具本体、タンパックル)

厚さ3mm

	品名	材質	防振ゴム	価格 (1個あたり)	梱包数
3Lベンド用	スチール製	鋼,電気めっき	—	4,100	10
	スチール製(ゴム付)	鋼,電気めっき	○	4,300	10
	SUS製	SUS304	—	6,800	1
	SUS製(ゴム付)	SUS304	○	7,700	1
4Lベンド用	スチール製	鋼,電気めっき	—	4,400	10
	スチール製(ゴム付)	鋼,電気めっき	○	4,700	10
	SUS製	SUS304	—	7,100	1
	SUS製(ゴム付)	SUS304	○	8,200	1
5Lベンド用	SUS製(ゴム付)	SUS304	○	14,700	1

コンパクトLベンド床下支持用 (金具本体のみ)

厚さ3mm

	品名	材質	防振ゴム	価格 (1個あたり)	梱包数
コンパクト 5Lベンド用 (5HF用と同形状)	スチール製(ゴム付,本体のみ)	鋼,電気めっき	○	8,200	10
	SUS製(ゴム付,本体のみ)	SUS304	○	14,700	1

首長Lベンド床上支持用 (金具本体、全ねじボルト、ナット、座金、T字足)

厚さ3mm

	品名	材質	防振ゴム	価格 (1個あたり)	梱包数
首長4Lベンド用 (3SL用と同形状)	スチール製(ゴム付,足付)	鋼,電気めっき	○	6,900	12
	SUS製(ゴム付,足付)	SUS304	○	13,200	1
首長5Lベンド用 (4SL/4HF用と同形状)	スチール製(ゴム付,足付)	鋼,電気めっき	○	7,000	12
	SUS製(ゴム付,足付)	SUS304	○	13,600	1

(注) ■ は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。

クボタイカシリーズ

カンペイ君(延焼防止機能付集合管)




カンペイ君

品名	価格	備考
オプション カンペイ君 4インチ	集合管本体価格 +8,200	4SLシリーズ・4HF・4CL・4SVTに対応
オプション カンペイ君 3インチ	集合管本体価格 +7,700	3SL・3SVに対応

← 延焼防止金物

カンペイ立て管(延焼防止機能付「受け口付直管」)

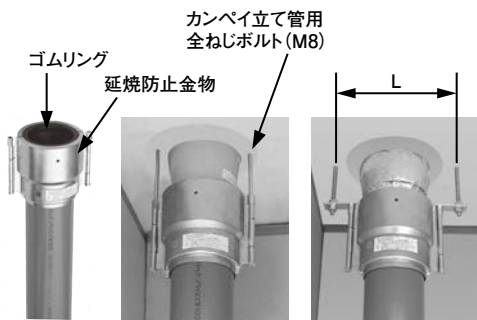


標準タイプ

防振タイプ

防振タイプの写真の、全ねじボルト(W3/8)、ナット、座金については、現場調達部品となります。

	品名		価格	備考	
4インチ (φ100) 立て管用	カンペイ 立て管	標準タイプ	φ100×2600L	22,900	直管、延焼防止金物、 六角ボルト、高ナット
			φ100×2850L	23,800	
		防振タイプ L=260mm	φ100×2600L	24,200	直管、延焼防止金物、 六角ボルト、 支持金具付高ナット
			φ100×2850L	25,100	
		防振・ミドルタイプ L=230mm	φ100×2600L	24,200	
			φ100×2850L	25,100	
		防振・ロングタイプ L=320mm	φ100×2600L	24,200	
			φ100×2850L	25,100	
	カンペイ立て管用 全ねじボルト (標準タイプ用)	M8×150L	21,000	100本入 (カンペイ立て管50本分)	
		M8×200L	23,000		
M8×285L		28,000			
3インチ (φ75) 立て管用	3インチカンペイ立て管 防振タイプ	φ75×2850L	23,800	直管、延焼防止金物、 六角ボルト、 支持金具付高ナット	

クボタイカ遮音シリーズ(カンペイ君・カンペイ立て管どちらも使用可能となりました)



クボタイカバー
固定バンド
遮音シート専用
固定テープ
カンペイシート



カンペイシート
上部クボタイカバー
枝部クボタイカバー

品名	価格 (1組/1個)	価格 (1ケース)	梱包数	備考
カンペイシート 4インチ用	※10,100	40,400	4	塩ビ立て管用。2枚1組で立て管1本分相当。
カンペイシート 3インチ用	※9,700	48,500	5	
カンペイシートCO 100×100用	5,000	50,000	10	スマート掃除口継手100×100用
カンペイシートCO 100× 75用	4,600	46,000	10	スマート掃除口継手100× 75用
カンペイシートCO 75× 75用	4,400	44,000	10	スマート掃除口継手 75× 75用
クボタイカバー 4インチ用	5,100	51,000	10	集合管下部用。固定バンド同梱
クボタイカバー 4インチロングタイプ用	6,100	61,000	10	ロングタイプ集合管下部用。固定バンド同梱
クボタイカバー 3インチ用	4,900	49,000	10	集合管下部用。固定バンド同梱
上部クボタイカバー(1枝用)	4,400	44,000	10	3SL、4SL、4HF兼用
上部クボタイカバー(1枝用ロング)	5,400	54,000	10	
上部クボタイカバー(180度2枝用)	4,400	44,000	10	
上部クボタイカバー(90度2枝用)	4,400	44,000	10	
上部クボタイカバー(3枝用)	4,400	44,000	10	
上部クボタイカバー(ゼロタイプ用)	4,100	41,000	10	
枝部クボタイカバー(50~75枝用)	1,700	17,000	10	SL、HF兼用
枝部クボタイカバー(100枝用)	2,000	20,000	10	
上部・枝部クボタイカバー(1枝用+50~75枝用)	6,100	61,000	10	3SL、4SL、4HF兼用
上部・枝部クボタイカバー(1枝用ロング+50~75枝用)	7,100	71,000	10	
上部・枝部クボタイカバー(180度2枝用+50~75枝用)	7,800	78,000	10	
上部・枝部クボタイカバー(90度2枝用+50~75枝用)	7,800	78,000	10	
上部・枝部クボタイカバー(3枝用+50~75枝用)	9,500	95,000	10	
遮音シート専用固定テープ	3,700	74,000	20	50mm幅×20m巻。1巻で立て管約10本分

4インチ用は8枚/ケース
3インチ用は10枚/ケース

4SLT、4HF、
4SLII-***0
などにはロング
タイプ用

(注) (1) [] は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。

(2) ※印は2枚1組の価格です。

■ シンドカット (取り付け対応表は P36)


振動絶縁材・取付用テープ

品名	価格	備考
ロックウールシート (340×1500×10t)	64,800	直管・首長ベンド用振動絶縁材。8枚入
エヌシーマット (30×2000×9t)	7,000	集合管枝管下面貼付用 (片面のり付き)。5枚入 (40枝分/枚)
ストレートシンドカット用テープ (50mm×20m)	25,500	ロックウールシート取付用。5本入。ロックウールシート8枚に対し5本。

最下階のスラブを貫通する
立て管の振動絶縁対策に

■ 関連商品

集合管用止水栓

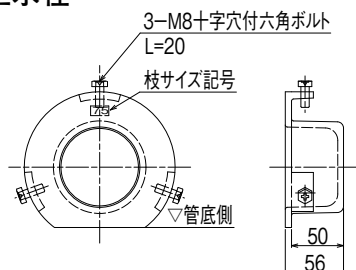

品名	呼び径	価格	備考
枝管用止水栓 (止水栓、専用SUSボルト)	50	5,200	指定集合管と同色塗装 (SL, HF, SF)
	65	6,000	
	75	6,300	
	100	13,000	

メカニカル接合部品・CO部品

Lパック (L ベント接合部品)

接続管種	呼び径	品名	価格（ ）内はボルト・ナットの仕様		備考		
			通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)			
RJ 鋳鉄管,塩ビライニング鋼管 耐火二層管,塩ビ管	75	3Lパック	2,700	3,800	押し輪、ゴム輪、ボルト、ナット SUSボルト・ナットのみ		
	100	4Lパック	3,300	5,000			
	125	5Lパック	4,300	6,000			
	150	6Lパック	5,700	9,000			
	200	8Lパック	15,500	40,000			
メカニカル形1種管	75	3LCパック	3,200	4,300	呼び径	サイズ	価格 (1個あたり)
	100	4LCパック	3,600	5,400	4(100)	M10	600(＊)
					5(125)		
	150	㊦6LCパック	6,300	9,800	6(150)	M12	1100(＊)
					8(200)	M16	3100(＊)
200	㊦8LCパック	15,500	40,000	＊別途送料が必要です。			

呼び径125については、鋼管サイズ用と鋳鉄管サイズ用のゴム輪が兼用のため、「5LCパック」はありません。

CO 部品



集合管用掃除口プラグ

品名	価格	備考
集合管用掃除口プラグ	7,000 (※)	CO付集合管用止水プラグ
Lベンド用掃除口パック	5,200	CO蓋、ゴムパッキン、六角穴付き止めねじ、ナット
Lベンド用掃除口パック (首長5×8専用)	5,200	CO蓋、ゴムパッキン、六角穴付き止めねじ、ナット
コンパクトLベンド用掃除口パック (ベージュ)	5,200	CO蓋、ゴムパッキン、六角穴付き止めねじ、ナット
Lベンド掃除口用ゴムパッキン (10枚入り)	3,900 (※)	ゴムパッキン10枚入り

メンテナンス時には、ゴムパッキンを交換してください。

※別途送料が必要です。


U 枝接合部品

品名	価格	備考
SLUパック	2,700	押し輪、ゴム輪、ボルト、ナット


ベージュ塗装 (SLシリーズ用)。
グレー塗装 (HFシリーズ用) は
3Lパックをご使用ください。

(注) (1) は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。

(2) ⑥印で 123 と価格が白字の機種は、生産を終了いたしました。出荷につきましては在庫限りとなりますのでお問い合わせください。

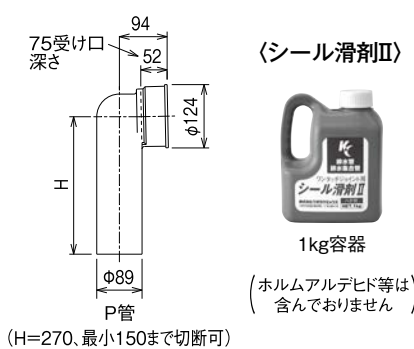 75受け口 深さ 94 52 124 φ89 H P管 (H=270、最小150まで切断可) 1kg容器 〈シール滑剤II〉 (ホルムアルデヒド等は 含んでおりません)	品名	価格 (1個あたり)	梱包数	備考
	P管(便器接続用下りエルボ)	18,000	2	U枝用、ホワイト色
	シール滑剤II	7,300	10	1kg容器(ハケ付、約160口塗布分)
	SL用タッチアップ(ベージュ)	1,500(*)	1	100cc缶(ハケ付)
	HF用タッチアップ(グレー)	1,500(*)	1	
	SF用タッチアップ(ホワイト)	1,500(*)	1	
	Lベンド用タッチアップ(グレー)	1,500(*)	1	
	铸铁管用タッチアップ(赤さび)	1,500(*)	1	
	カラーサニタリー・VS用タッチアップ(ホワイト)	1,500(*)	1	切断後の管端面の塗装や 傷の補修にお使いください。

(*)印は別途送料が必要です。

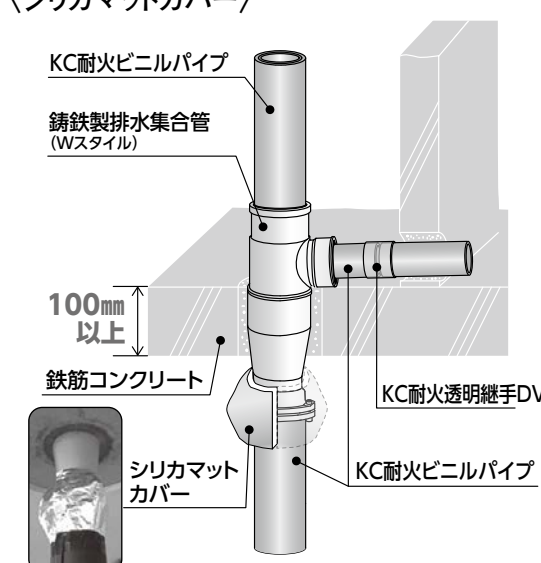〈シリカマットカバー〉  KC耐火ビニルパイプ 铸铁製排水集合管 (Wスタイル) 100mm 以上 鉄筋コンクリート シリカマット カバー KC耐火透明継手DV KC耐火ビニルパイプ	品名	価格 (1個)	価格 (1ケース)	梱包数	備考
	シリカマットカバー	4,200	84,000	20	排水集合管 4SLシリーズ・4HFの Wスタイルに適用

認定書 : PS060FL-1142

評定(共住): KK2021-012-1号


・排水集合管 4SLシリーズ・4HFのWスタイル(下部受口)にシリカマットカバーをご使用いただくことで、立て管・横枝管にKC耐火ビニルパイプ・耐火透明DV継手が配管いただけます。

◆ 排水用鋳鉄管関連商品


単位：mm

メカニカル形1種管用


押し輪 50・65




押し輪 75・100



押し輪 125・150



押し輪 200・250



ボルト・ナット




ゴム輪



呼び径		押し輪 価格(円)	ゴム輪 価格(円)	ボルト・ナット 価格(円)	1口当たり合計 価格(円)
Φ 250	※1A	13,200	4,400	4,200 (M16×6本)	21,800
200	A、B	7,800	2,300	4,200 (M16×6本)	14,300
150	A、B	3,900	1,400	2,800 (M16×4本)	8,100
125	A、B	3,300	1,100	2,800 (M16×4本)	7,200
100	A、B	2,000	900	1,500 (M12×3本)	4,400
75	A、B	1,600	800	1,500 (M12×3本)	3,900
※2 65	B	1,600	600	1,000 (M12×2本)	3,200
50	AB (兼用)	1,200	600	1,000 (M12×2本)	2,800

A：メカニカル形・旧JIS形鋳鉄管接続用（白マーク付） B：RJ管、ストレート管、銅管、塩ビ管接続用
※1 呼び径250は白マークなしです。
※2 RJ-M-STL（特殊ロングST）の横枝用となります。


COC-B（掃除口栓）				
	呼び径	価格(円)	呼び径	価格(円)
	Φ 250	48,200	100	8,000
	200	28,500	75	6,400
	150	15,600	50	4,900
	125	12,600	—	—

掃除口用つば付プラグ(COプラグ)	
黄銅 = 隠ペイ配管用A メッキ = 露出配管用B メカ・RJ用共通。ゴムパッキンが付属しています。	
ねじの呼び	価格(円)
Φ G3	8,400
Φ G2・1/2	6,300

シール滑剤(差込み形RJ管用)			
品名	価格 (1個あたり)	梱包数	備考
シール滑剤II	7,300	10	1kg容器(ハケ付 約160口 塗布分)

改修工事対応	
品名	価格(円)
旧JIS形ワンタッチゴム輪 SP100 (立て管用)	2,700(*)
旧JIS形ワンタッチゴム輪 SP75 (立て管・枝管兼用)	2,600(*)
旧JIS形ワンタッチゴム輪 VP65 (枝管用)	2,400(*)
旧JIS形ワンタッチゴム輪 VP50 (枝管用)	2,300(*)
鉛管接続用押し輪 40	1,800(*)
鉛管接続用押し輪 50	2,600(*)
鉛管接続用押し輪 75	3,200(*)
鉛管接続用押し輪 100	4,200(*)
鉛管接続用ボルト・ナット M10×4本 (40～50用)	1,000(*)
鉛管接続用ボルト・ナット M12×4本 (75～100用)	1,200(*)
VS継手用 八角袋ナット(メカ用) 製造時期により、ネジ部分の形状が異なる場合があります。	4,800(*)
VS継手用 八角袋ナット(RJ用 赤さび色)	4,800(*)
VS継手用 スラストリング(メカ・RJ用共通)	400(*)
VS継手用 ゴムパッキン(メカ・RJ用共通)	800(*)

*別途送料が必要です。

メカニカル形1種管(異形管)			
S(継ぎ輪)			
			
呼び径	価格(円)	呼び径	価格(円)
250	124,700	100	17,700
200	65,800	75	15,400
150	35,200	50	10,700
125	28,000	—	—

押し輪・ゴム輪・ボルト・ナットが付属しています。

(注) (1)  は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。

(2) ②印で  と価格が白字の機種は、生産を終了いたしました。出荷につきましては在庫限りとなりますのでお問い合わせください。

■ シンドカット取り付け対応表

										単位:mm
	集合管 機種	対応P寸法 (※1)		浮かせ配管対応 (※1)	シンドカット取り付け寸法(A寸法) (※1)(※2)		足切り可能寸法(最大) (※1)	シンドカット 被覆後の外径	適合スリーブ径 (呼び)	
					片受けスタイル(S)	両受けスタイル(W) カンベイ君(WKP)				
1 段 枝	3SL	—		—	230	270	—	φ150	175(※9)	
	4SL	—		—	230	270	—	φ170	200	
	4SLT	—		C=0(標準)~90	350-C	390-C	—	φ170	200	
	4SLII-※0	—		C=0(標準)~260	510-C	550-C	—	φ170	200	
	4SLTII-※0	—		C=0(標準)~90、120~380	630-C	670-C	—	φ170	200	
	4SR	—		—	190 ~ 210(標準)	—	210-A(※7)	φ170	200	
	4SRT	—		C=0(標準)~90	200 ~ 330-C(標準)	—	330-C-A(※7)	φ170	200	
	4SRII-※0	—		C=0(標準)~260	370-C(標準)(※5) ~ 500-C	—	500-C-A(※8)	φ170	200	
	4SRTII-※0	—		C=0(標準)~90、120~380	490-C(標準)(※5) ~ 620-C	—	620-C-A(※8)	φ170	200	
	4HF	—		C=0(標準)~100	350-C	390-C	—	φ170	200	
	5HF	—		—	415	415	—	φ205	250	
2 段 枝 (※3)	4SLII	上枝100	P200(※4)~330	C=0(標準)~330-P	580-P-C	620-P-C	—	φ170	200	
		上枝75	P190(※4)~320	C=0(標準)~320-P	570-P-C	610-P-C	—			
		上枝65	P180(※4)~310	C=0(標準)~310-P	560-P-C	600-P-C	—			
		上枝50	P180(※4)~300	C=0(標準)~300-P	550-P-C	590-P-C	—			
	4SLTII	上枝100	P320(※4)~450	C=0(標準)~450-P	700-P-C	740-P-C	—	φ170	200	
		上枝75	P310(※5)~440	C=0(標準)~440-P	690-P-C	730-P-C	—			
		上枝65	P300(※4)~430	C=0(標準)~430-P	680-P-C	720-P-C	—			
		上枝50	P300(※4)~420	C=0(標準)~420-P	670-P-C	710-P-C	—			
	4SLTG	上枝100	P110~160	C=0(標準)~160-P	420-P-C	460-P-C	—	φ170	200	
		上枝75	P90~150	C=0(標準)~150-P	410-P-C	450-P-C	—			
		上枝65	P90~140	C=0(標準)~140-P	400-P-C	440-P-C	—			
		上枝50	P80~140	C=0(標準)~140-P	390-P-C	430-P-C	—			
	4SLTGII	上枝100	P110~160	C=0(標準)~160-P、 190-P ~ 450-P	700-P-C	740-P-C	—	φ170	200	
			P170~190	C=190-P ~ 450-P						
		上枝75	P90~150	C=0(標準)~150-P、 180-P ~ 440-P	690-P-C	730-P-C	—			
			P160~180	C=180-P ~ 440-P						
		上枝65	P90~140	C=0(標準)~140-P、 170-P ~ 430-P	680-P-C	720-P-C	—			
			P150~170	C=170-P ~ 430-P						
		上枝50	P80~140	C=0(標準)~140-P、 170-P ~ 420-P	670-P-C	710-P-C	—			
			P150~160	C=170-P ~ 420-P						
	4SRII	上枝100	P200(※4)~330	C=0(標準)~330-P	440-P-C(※6)~570-P-C 標準240	—	570-P-C-A(※8)	φ170	200	
		上枝75	P190(※4)~320	C=0(標準)~320-P	430-P-C(※6)~560-P-C 標準240	—	560-P-C-A(※8)			
		上枝65	P180(※4)~310	C=0(標準)~310-P	420-P-C(※6)~550-P-C 標準240	—	550-P-C-A(※8)			
		上枝50	P180(※4)~300	C=0(標準)~300-P	410-P-C(※6)~540-P-C 標準240	—	540-P-C-A(※7)			
	4SRTII	上枝100	P320(※4)~450	C=0(標準)~450-P	560-P-C(※6)~690-P-C 標準240	—	690-P-C-A(※8)	φ170	200	
		上枝75	P310(※4)~440	C=0(標準)~440-P	550-P-C(※6)~680-P-C 標準240	—	680-P-C-A(※8)			
		上枝65	P300(※4)~430	C=0(標準)~430-P	540-P-C(※6)~670-P-C 標準240	—	670-P-C-A(※8)			
		上枝50	P300(※4)~420	C=0(標準)~420-P	530-P-C(※6)~660-P-C 標準240	—	660-P-C-A(※7)			
	4SRTG	上枝100	P110~160	C=0(標準)~160-P	190 ~ 400-P-C(標準)	—	400-P-C-A(※7)	φ170	200	
		上枝75	P90~150	C=0(標準)~150-P	190 ~ 390-P-C(標準)	—	390-P-C-A(※7)			
		上枝65	P90~140	C=0(標準)~140-P	190 ~ 380-P-C(標準)	—	380-P-C-A(※7)			
		上枝50	P80~140	C=0(標準)~140-P	190 ~ 380-P-C(標準)	—	380-P-C-A(※8)			
	4SRTGII	上枝100	P110~160	C=0(標準)~160-P、 190-P ~ 450-P	560-P-C(標準)(※5) ~ 690-P-C	—	690-P-C-A(※8)	φ170	φ200	
P170~190			C=190-P ~ 450-P							
上枝75		P90~150	C=0(標準)~150-P、 180-P ~ 440-P	550-P-C(標準)(※5) ~ 680-P-C	—	680-P-C-A(※8)				
		P160~180	C=180-P ~ 440-P							
上枝65		P90~140	C=0(標準)~140-P、 170-P ~ 430-P	540-P-C(標準)(※5) ~ 670-P-C	—	670-P-C-A(※8)				
		P150~170	C=170-P ~ 430-P							
上枝50		P80~140	C=0(標準)~140-P、 170-P ~ 420-P	530-P-C(標準)(※5) ~ 660-P-C	—	660-P-C-A(※7)				
		P150~160	C=170-P ~ 420-P							
4SF	P240~760		—	260	—	—	φ192	250		

- ※1 10mmピッチにてご注文ください。
 ※2 対応最大スラブ厚は、A寸法から10mmを差し引いた値となります。(最小180mm。カンベイ立て管との組み合わせの場合は最小150mm)
 ※3 2段枝モデルで上枝がU、Zの場合につきましては、弊社営業部までお問い合わせください。
 ※4 下枝のサイズと取り付け位置により、+10~40mmとなる場合があります。
 ※5 最小240mmとなります。
 ※6 最小190mmとなります。
 ※7 コンパクトレンドと接合する場合、表中の寸法+20mmの足切りが可能です。
 ※8 コンパクトレンドと接合する場合、表中の寸法+10mmの足切りが可能です。
 ※9 カンベイ立て管との接続の場合は、200となります。

クボタケミックス排水集合管ホームページのご紹介

クボタケミックス 集合管

検索

<https://drain.kubota.co.jp>

カタログ、図面(PDF、DXF)、認定・評定資料、新製品情報などをご確認いただけます。
ぜひご活用ください。

図面(PDF、DXF)・画像データはこちら

カタログはこちら

For Earth, For Life
くぼたけみっくす

クボタケミックス

KCコミュニティ登録 クボタケミックス・ホーム

Home カタログ 設計積算価格表 技術資料 **ダウンロード** 排水集合管お問い合わせ

クボタイカ シリーズ
カンペイ君
革命児、躍進。
特許取得
特許第4928408号
特許第4994886号
特許第5014450号
新発想。
熱膨張材で、炎を遮断!!

簡単施工の遮音対策
カンペイシート + クボタイカカバー
リピート
続々!

延焼防止機能付「受け口付直管」
カンペイ立て管
コスト
ダウン!
環境負荷
低減!
高圧
施工!

特許取得 特許第4878071号
1時間消防評定取得
追加消防評定取得 防振タイプ新ラインアップ

トピックス・ニュース

2023年度 設計積算価格表を公開いたしました。

塩化ビニル管・ポリオレフィン管並びに関連製品の値上げについて

集合管及びカンペイ立て管の納期対応へのお詫び(最終報告) 2022.10.20

集合管及びカンペイ立て管の納期対応へのお詫び(続報) 2022.7.20

集合管及びカンペイ立て管の納期対応へのお詫び(続報) 2022.6.8

集合管及びカンペイ立て管の納期対応へのお詫び

本社移転のお知らせ

排水集合管総合カタログを更新しました。

排水集合管及び関連製品等 設計積算価格改定をお願い

東京本社移転のお知らせ

株式会社ダイテック様のサイトから Tfas用データをダウンロードいただけるようになりました。

排水集合管・カンペイ立て管用金物・関連製品の梱包箱ラベル変更のご連絡

上部・枝部クボタイカカバーのカタログを公開いたしました。

上部・枝部クボタイカカバーの図面を公開いたしました。

CO付カンペイレンド/CO付首長カンペイレンド販売

注目商品

延焼防止機能付脚部継手
CO付カンペイレンド
最下階の排水立て管・横枝管・横主管が塩ビ管で配管可能。

最下階専用集合管
SRシリーズ
ビット内がスッパリ、設計・施工の手間を軽減。

SRシリーズ専用
コンパクトバンド
天井配管の省スペース化に。横主管レベルを従来バンドより約100mm上げられます。

排水集合管
4CL
コンパクト(全長470ミリ)、コストダウン(1枝 価格:20,000円)

最上階用特殊仕様集合管
SVシリーズ
最上階PSのズレに。排水立て管でなく伸頂通気管をオフセット。

更新対応集合管
4SSL,4SHF 他
長期優良住宅に対応。排水立て管を容易に更新。

振動絶縁材
シンドカット
スラブに伝わる振動を低減。防火区画貫通部に使用可能。

カタログ・関連資料・お知らせ

【カタログ・技術資料】
・排水集合管総合カタログ
・上部・枝部クボタイカカバーカタログ
・排水集合管技術マニュアル
・SI住宅用排水ヘッダ設計技術ガイド


【認定・評定資料】
・シンドカット、カンペイ君
カンペイ立て管、カンペイレンド

【価格表】
・2023年度 設計積算価格表

【お知らせ・関連資料】
・排水集合管・カンペイ立て管・関連製品の梱包箱ラベル変更のご連絡
・排水用鉄製管販売終了のご案内
・配管検討書(案)のお取り扱いについて
(単管式排水システム協会より)

新製品等、最新情報はこちら

認定・評定資料はこちら



2024年度
クボタケミックス


建築設備用
(抜粋)

設計積算価格表 (予算関係資料)


消費税は含まれておりません。

建築設備の配管は、1棟まるごと
クボタケミックスにお任せください。

建築設備用配管材

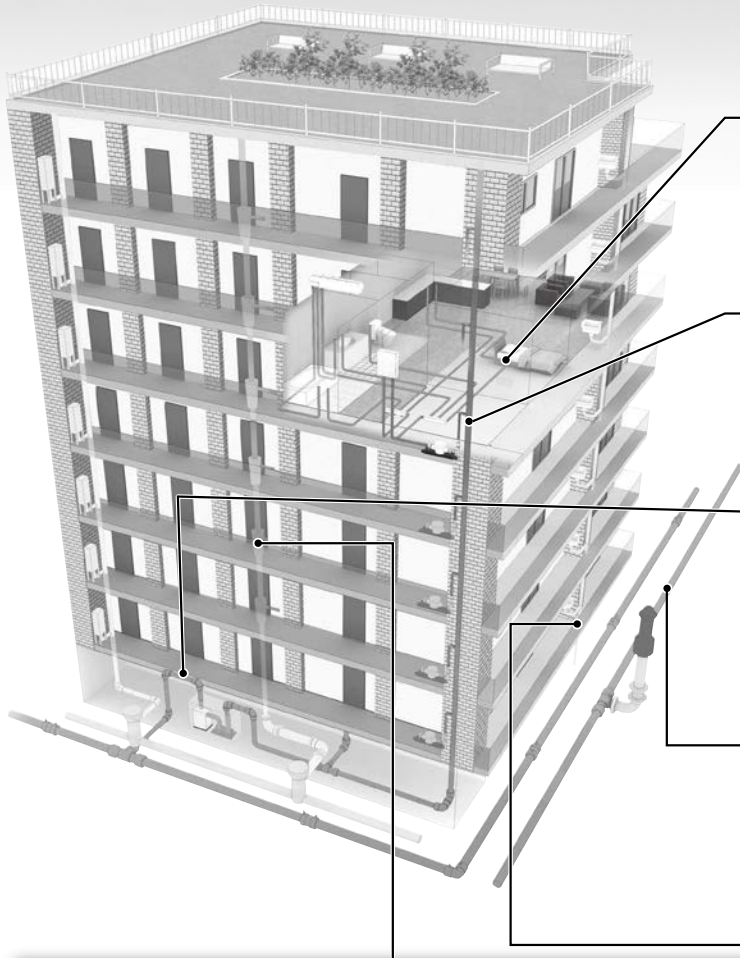

ドレン管



KCDレンパイプ・KCDレン透明継手

空調

給水・給湯管



ストレートタイプ架橋ポリエチレン管・ポリプロピレン管

給水管(給水立て管)



Eロック接合
建築設備用ポリエチレンパイプ

給水管(ビット内横引き管)



ハウジング接合
建築設備用ポリエチレンパイプ

給水・給湯

屋外・屋内消火設備



消火用ポリエチレンパイプ

消火

耐火排水管



KC耐火ビニルパイプ、KC耐火透明継手DV

排水立て管・集合管



排水集合管、クボタイカシリーズ


雨とい・スロップシンク



タフカラーパイプ・継手

排水

プレファブ化と融着レスで省力化・工期短縮を実現

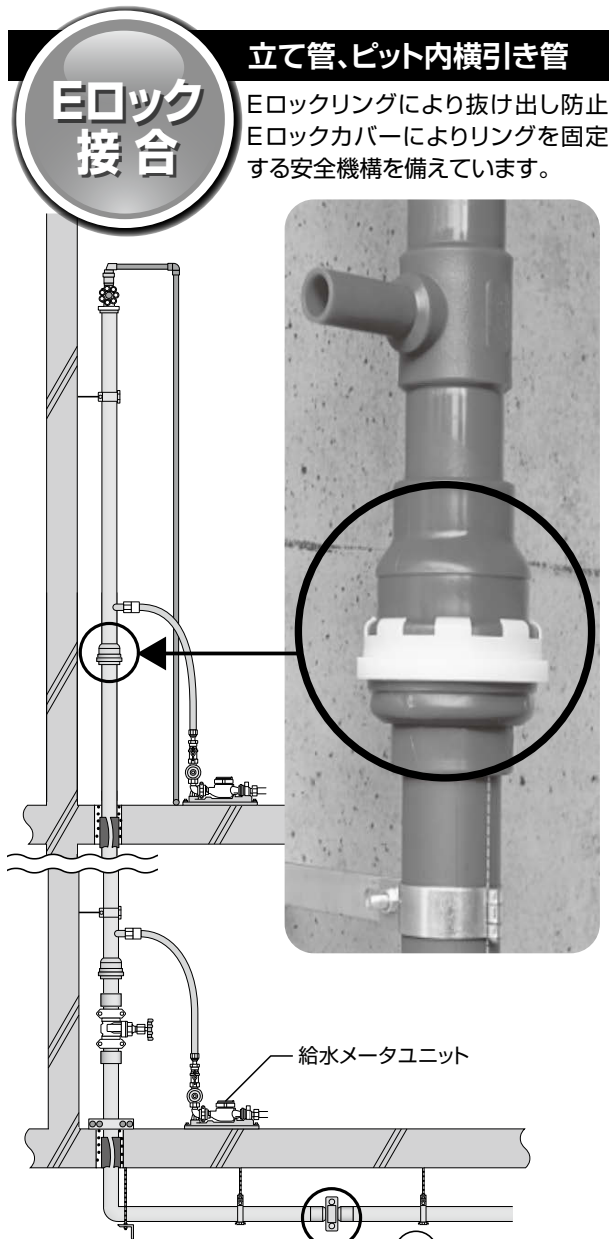

ハウジング 接合




ステンレス製グルーブ(溝)にハウジングを嵌めることで抜け出しを防止、ゴム輪をハウジングで圧縮することで止水します。

特 長

①安定品質

融着など時間のかかる加工はクボタケミックスの協力工場で行い、プレファブユニットとして納品します。工場加工のため安定した品質をご提供できます。

工場加工で
安定品質

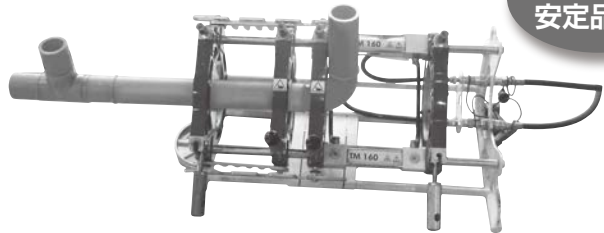


②耐震性

スーパータフポリ立て管は、継手の可とう性と柔軟な管体によって地震で生じる層間変位(1/100)を吸収します。




Eロック接合部・限界曲げ試験の様子
試験機の限界まで曲げても漏水・異常なし

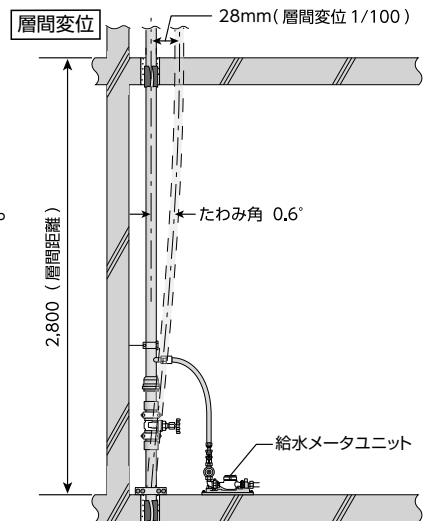

③省力化&工期短縮

ポリエチレン管のEロック接合は84%、ハウジング接合は74%従来のEF接合と比較して施工時間を短縮します。

■プレファブ配管システム 接合時間の比較 ※呼び径75現場検証値

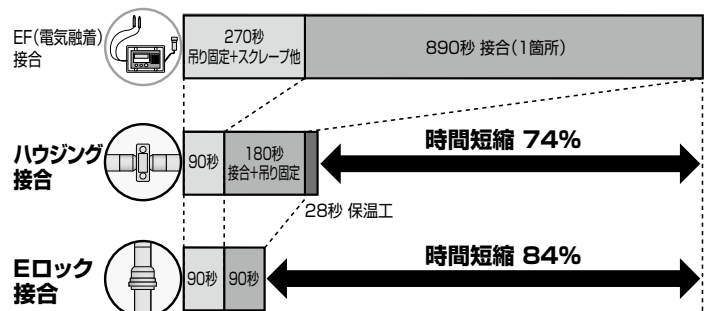

備考1.接合時間は参考計測値です。2.ポリエチレン管は、ハウジング接合部の金属部のみ保温工を想定。

プレファブ配管システム


プレファブユニット専用の接合方法 Eロック&ハウジング接合

Eロック 接合


推奨設置場所: 給水立て管、ピット内横引き管

プレファブユニットのEロック受口をEロック挿し口に挿入後、Eロックカバーをセットします。

※接合部品の単品販売は対応しておりません。

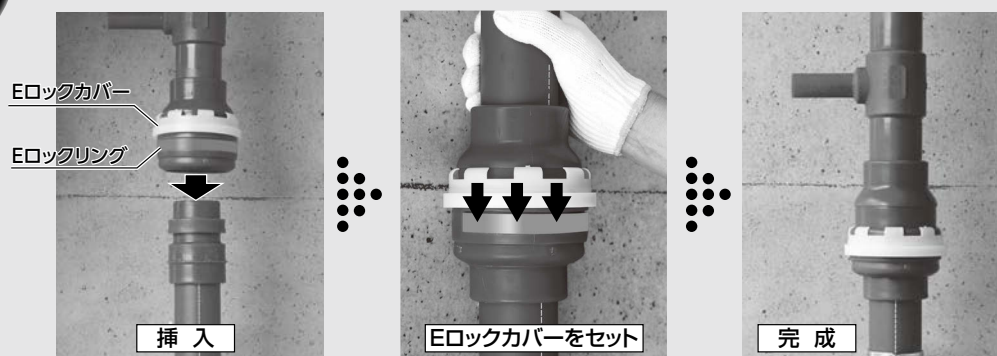

Eロック接続部の構造及び寸法

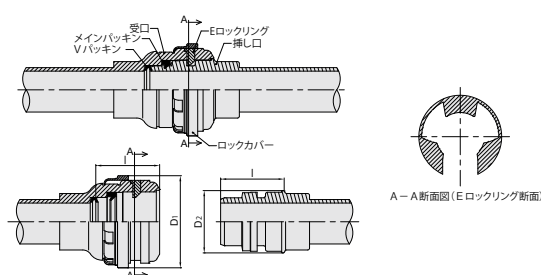

単位: mm

呼び径	受口 D ₁	挿口 D ₂	挿入代 (I)
40	106.0	66.9	73.1
50	128.2	83.3	87.2
65	155.6	99.8	109.8
75	179.8	117.1	116.4
100	開発中		

協力工場でのユニット例



ハウジング 接合


推奨設置場所: ピット内横引き管、バルブ前後

ステンレス製グルーブ(溝)付管端部を突き合わせ、ゴムリング、ハウジングを装着後、ボルト・ナットを締め付けます。

※接合部品の単品販売は対応しておりません。



ハウジング接続部の構造及び寸法



単位: mm

呼び径	シール面 外径(H.D.)	溝幅(L)	溝幅(W)	溝径(G)	外径(D)	内径(d)	(a)	(b)	適合ハウジング 呼び径
40	42.7	16.0	7.1	39.1	61.0	34.7	27.0	39.0	SU40 32A
50	48.6	16.0	7.1	45.0	76.0	40.5	27.0	51.0	SU50 40A
65	60.5	16.0	8.7	56.9	89.1	52.2	30.0	62.0	SU60 50A
75	76.3	16.0	8.7	72.2	108.0	67.5	30.0	67.0	SU75 65A
100	114.3	16.0	8.7	110.1	150.0	95.7	30.0	82.0	SU100 100A
125	139.8	16.0	8.7	135.5	185.0	118.8	35.0	102.0	SU125 125A
150	139.8	16.0	8.7	135.5	217.0	129.8	35.0	111.0	SU125 125A

協力工場でのユニット例



備考 規格名称は以下の通りです。
JWWA K145:日本水道協会規格「水道配水用ポリエチレン管継手」、JWWA B116:日本水道協会規格「水道用ポリエチレン管金属継手」、
SAS361:ステンレス協会規格「ハウジング形管継手」、PTC B24:配水用ポリエチレンパイプ協会規格「水道配水用ポリエチレン挿し口付き青銅製仕切弁」

KCドレンパイプ、KCドレン透明継手

1. KCドレンパイプ(KCD-P)

1本当：円

KCドレンパイプ (1010) メーカー規格品		
		
シルバーグレー色		
サイズ	価格	梱包数
20×4m	3,850	16
25×4m	4,290	12
30×4m	5,390	9
40×4m	6,930	6
50×4m	9,130	4
65×4m	企画中	

2. KCドレン透明継手(KCD-F)

〈ABS発泡射出成形品〉

1本当：円

90°エルボ (3151) メーカー規格品			45°エルボ (3153) メーカー規格品		
					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
20	750	40	20	750	40
25	790	40	25	790	40
30	950	25	30	950	30
40	1,300	40	40	1,300	50
50	1,530	20	50	1,530	25
65	企画中		65	企画中	

1個当：円

90°Y (3154) メーカー規格品						45°Y (3157) メーカー規格品					
同径 			異径 								
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
20	890	30	25×20	1,050	30	50×20	1,930	15	30	1,810	40
25	930	30	30×20	1,080	60	50×25	1,930	15	40	1,940	20
30	1,080	60	30×25	1,080	60	50×30	1,930	15	50	2,090	10
40	1,530	30	40×20	1,450	30	50×40	1,930	14	65	企画中	
50	2,020	12	40×25	1,450	30	65×50	企画中		50×40	2,020	10
65	企画中		40×30	1,450	30				65×50	企画中	

〈硬質塩ビ射出成形品〉

1個当：円

ソケット (3158) メーカー規格品						塩ビ管アダプター (3166) メーカー規格品			MD継手接続アダプター (3160) メーカー規格品		
同径ソケット			異径ソケット								
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
20	570	50	25×20	590	40	20	305	50	40	1,030	25
25	620	40	30×25	720	60	25	336	40	50	1,190	12
30	720	40	40×30	1,020	30	30	399	30			
40	1,020	30	50×40	1,170	20	40	452	30			
50	1,170	14	65×50	企画中		50	510	20			
65	企画中					65	企画中				
つまみ型掃除口(シルバーグレー色) VCO(2361) メーカー規格品				伸縮継手(グレー色) ES-A(2162) メーカー規格品				ブルー接着剤 (1039) メーカー規格品			
呼び径25、30 呼び径40～75				呼び径40～65 呼び径75				ブルー150N(低粘度) ハケ付			
 				 				 KCドレン透明継手と管の 接合には「カラータフ ダインブルー150N」を ご使用ください。			
KCドレン パイプ 呼び径	サイズ	価格	梱包数	KCドレン パイプ 呼び径	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	
	つまみ型掃除口 呼び径				伸縮継手 呼び径						
	20	㊟㊤ 25	570	150	30	40	1,350	60	カラータフダイン ブルー150N 500g	1,610	24
	25	㊟㊤ 30	620	100	40	50	1,840	60			
	30	㊟㊤ 40	660	60	50	65	2,050	24			
	40	㊤ 50	770	40	65	㊟ 75	3,690	30			
	50	㊤ 65	1,120	24							
65	75	1,510	50								

※品番：2361-70 ■■■-0000

※伸縮継手 呼び径75は、耐候性向上品です。

■■■は、つまみ型掃除口呼び径です。

※つまみ型掃除口 呼び径75は、耐候性向上品です。

(注) (1)つまみ型掃除口、伸縮継手はDV継手の呼び径です。(2)㊟印は東栄管機(株)製です。(3)㊟印は受注生産品です。

KC耐火ビニルパイプ、KC耐火透明継手DV

1. KC耐火ビニルパイプ(TF-VP) 2. KC耐火透明継手DV(TF-DV)

1本当：円

1個当：円

KC耐火ビニルパイプ (1004) メーカー規格品			90°エルボ DL(2151) メーカー規格品			45°エルボ 45L(2153) メーカー規格品			90°大曲エルボ LL(2152) メーカー規格品		
 全長4m											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
40	4,820	7	40	810	150	40	770	190	40	1,300	110
50	5,860	5	50	1,000	84	50	910	100	50	1,460	56
65	8,100	5	65	1,220	36	65	1,130	46	65	1,760	26
75	9,770	3	75	1,410	34	75	1,280	40	75	2,070	22
100	14,250	2	100	2,070	16	100	1,780	20	100	2,920	10
125	20,120	2	125	3,100	8	125	2,770	10	125	4,150	5
150	26,530	1	150	4,840	5	150	3,880	6	150	6,380	4
⊙100×2.9m	11,220	2									

1個当：円

ソケット DS(2158) メーカー規格品			差込ソケット ES-A(2162) メーカー規格品			やりとりソケット ES-B+プラス(2163) メーカー規格品			排水用バルブソケット DVS(2166) メーカー規格品			Sソケット DVSS(2358) メーカー規格品		
			 φ40, 50, 65, 125, 150											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
40	620	280	40	1,440	60	50	1,820	60	⊙ 40×1½	550	235	⊙ 75	2,350	24
50	700	160	50	1,510	60	65	2,310	30	50×2"	690	130	⊙ 100	3,200	15
65	850	74	65	1,550	24	75	2,490	15	⊙ 65×2½	770	70			
75	940	70	75	1,570	30	100	3,530	9	⊙ 75×3"	910	60			
100	1,240	34	100	2,210	15	125	5,210	6	⊙ 100×4"	1,330	36			
125	1,910	14	125	4,100	12	150	9,300	4						
150	2,840	12	150	5,460	8									

90°Y DT(2154) メーカー規格品			45°Y Y(2157) メーカー規格品			90°大曲Y LT(2155) メーカー規格品			インクリーザー IN(2159) メーカー規格品		
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
40	790	100	40	1,220	70	40	1,280	70	50×40	680	150
50	1,280	50	50	1,330	40	50	1,440	34	65×40	720	130
65	1,660	26	65	1,330	20	65	1,870	18	65×50	770	100
75	1,990	24	75	2,010	16	75	2,180	16	75×40	790	120
100	2,980	12	100	3,100	8	100	3,360	8	75×50	860	120
125	4,640	6	125	5,080	4	125	5,250	4	75×65	940	90
150	7,630	4	150	8,750	3	150	8,840	3	100×40	950	54
50×40	1,220	66	50×40	1,170	50	50×40	1,350	46	100×50	990	54
65×40	1,330	40	65×40	1,360	30	65×40	1,680	30	100×65	1,110	54
65×50	1,560	34	65×50	1,540	26	65×50	1,690	24	100×75	1,170	50
75×40	1,330	34	75×40	1,610	32	75×40	1,760	30	125×75	1,580	28
75×50	1,570	34	75×50	1,750	26	75×50	1,870	26	125×100	2,000	25
75×65	1,860	30	75×65	1,900	20	75×65	2,090	20	150×100	3,050	20
100×40	2,130	24	100×40	2,330	22	100×40	2,370	18	150×125	3,170	18
100×50	2,260	22	100×50	2,500	16	100×50	2,540	14			
100×65	2,480	16	100×65	2,540	14	100×65	2,770	12			
100×75	2,620	14	100×75	2,860	10	100×75	2,930	12			
125×100	4,150	8	125×100	4,600	5	125×75	3,420	6			
150×100	6,730	6	150×100	6,560	4	125×100	4,760	4			

1本当：円

つまみ型掃除口 VCO(2361) メーカー規格品			スマート掃除口 SF-COS(2180) メーカー規格			片壁用鋼製スリーブ (2377)		
								
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
40	760	220	⊙ 75×75	企画中	—	⊙ 125	5,430	10
50	810	140	100×75	企画中	—	⊙ 150	6,130	10
65	940	72	⊙ 100×100	企画中	—			
75	1,050	50						
100	1,550	20						
125	6,240	12						
150	9,060	6						


(注)⊙印は受注生産品です。

タフカラーパイプ、タフカラーDV継手

品揃えの一部を掲載しています。詳しくは建築設備用 設計積算価格表をご覧ください。

タフカラーパイプ 耐候性向上仕様

1本当:円

VP管(1001) JIS K 6741品																							
シルバーグレー色(SG)				ココアブラウン色(CB)				アイボリー色(IV)				ミルクホワイト色(MW)				グレー色(GR)				ダークグレー色(DG)			
																							
サイズ	価 格	梱包数	参考質量 kg/束	価 格	梱包数	参考質量 kg/束	価 格	梱包数	参考質量 kg/束	価 格	梱包数	参考質量 kg/束	価 格	梱包数	参考質量 kg/束	価 格	梱包数	参考質量 kg/束					
50×3m													Ⓜ3,910	5	17								
50×4m	5,230	5	22	5,230	5	22	5,230	5	22	5,230	5	22	5,230	5	22	5,230	5	22					
75×3m	7,930	3	20	7,930	3	20	7,930	3	20	7,930	3	20	7,930	3	20	7,930	3	20					
75×4m	10,260	3	26	10,260	3	26	10,260	3	26	10,260	3	26	10,260	3	26	10,260	3	26					

タフカラー DV継手 耐候性向上仕様

1個当:円

90°エルボ DL(2151) JIS K 6739品												45°エルボ 45L(2153) JIS K 6739品													
																									
サイズ	シルバーグレー色 〈SG〉		ココアブラウン色 〈CB〉		アイボリー色 〈IV〉		ミルクホワイト色 〈MW〉		グレー色 〈GR〉		ダークグレー色 〈DG〉		サイズ	シルバーグレー色 〈SG〉		ココアブラウン色 〈CB〉		アイボリー色 〈IV〉		ミルクホワイト色 〈MW〉		グレー色 〈GR〉		ダークグレー色 〈DG〉	
	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数		価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
50	383	40	383	40	383	40	383	40	383	40	383	84	50	336	50	336	50	336	50	336	50	336	50	336	100
75	880	34	880	34	880	34	880	34	880	34	880	30	75	780	40	780	40	780	40	780	40	780	40	780	40
スロップシンク用継手 伸縮機能付90°大曲がりY ELT-SK(2175) メーカー規格品												スロップシンク用ヤリトリ機能付90°Y LEST-SK(2176) メーカー規格品													
																									
サイズ	シルバーグレー色 〈SG〉		ココアブラウン色 〈CB〉		アイボリー色 〈IV〉		ミルクホワイト色 〈MW〉		グレー色 〈GR〉		サイズ	シルバーグレー色 〈SG〉		ココアブラウン色 〈CB〉		アイボリー色 〈IV〉		ミルクホワイト色 〈MW〉		グレー色 〈GR〉					
	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数		価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数				
75×50	4,310	20	4,310	20	4,310	20	4,310	20	4,310	20	75×50	5,090	20	5,090	20	5,090	20	5,090	20	5,090	20	5,090	20		
スロップシンク用掃除口付片受け管 CO-SK(2177)、CO-SK-L(2178) メーカー規格品												スロップシンク用排水アダプター (2175) 株式会社カクダイ製						サニタリーバンド 耐候性向上仕様							
 CO-SK  CO-SK-L																									
サイズ	シルバーグレー色 〈SG〉		ココアブラウン色 〈CB〉		アイボリー色 〈IV〉		ミルクホワイト色 〈MW〉		グレー色 〈GR〉		サイズ	価格	梱包数	VP,VU 呼び径 50×32ミリ 洗浄管	価格	梱包数	サイズ	シルバーグレー色 〈SG〉		ミルクホワイト色 〈MW〉					
	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数								価格	梱包数						
75	4,470	23	4,470	23	4,470	23	4,470	23	4,470	23							75	4,830	9	4,830	9				
75L	5,090	20	5,090	20	5,090	20	5,090	20	5,090	20															

(注)(1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)★印は耐候性向上仕様ではありません。
(3)タフカラーDV継手グレー色(GR)には、通常品との識別のためTc(タフカラー)刻印・シールがあります。

サニタリーベンド

耐候性向上仕様

1個当:円

サニタリーベンド(ショート型) SN-90BS(2359) メーカー規格品				サニタリー片受け直管 SN-S(1301) メーカー規格品				サニタリーベンド10度 SB-10BS(1301) メーカー規格品				サニタリー受口短管 SN-SS(1304) メーカー規格品			
サイズ	シルバーグレー色 〈SG〉	ミルクホワイト色 〈MW〉		サイズ	シルバーグレー色 〈SG〉	ミルクホワイト色 〈MW〉		サイズ	シルバーグレー色 〈SG〉	ミルクホワイト色 〈MW〉		サイズ	ミルクホワイト色 〈MW〉		
	価格	梱包数			価格	梱包数			価格	梱包数			価格	梱包数	
75	Ⓜ2,200	16		75	5,120	12		75	Ⓜ6,010	12		75	4,240	25	

掃除口付各種継手

1個当:円

ハイブリッド型掃除口付 VU-LT ハイブリッドVCOツキ VU-LT(5255) メーカー規格品			ハイブリッド型掃除口付 VU-Y ハイブリッドVCOツキ VU-Y(5257) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
Ⓜ 150	22,510	3	Ⓜ 150	22,510	3
Ⓜ 200	43,400	2	Ⓜ 200	43,400	2

※他のサイズはお問い合わせください。

※他のサイズはお問い合わせください。

特 長

- ①ピット内の排水管に使用します。
- ②点検用掃除口機能に加え、掃除口に内蓋部を設けることで、洗浄ノズルの導通性を向上させました。



1個当:円

掃除口付 90°合流継手 VCOφ100ツキ VU-LT(5255) メーカー規格品			掃除口付 45°合流継手 VCOφ100ツキ VU-Y(5257) メーカー規格品		
※写真は150 左タイプです。			※写真は200×150 左タイプです。		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
Ⓜ 150左(右)	20,900	2	Ⓜ 150左(右)	20,900	2
Ⓜ 200×150左(右)	35,370	2	Ⓜ 200×150左(右)	35,370	2

特 長


- ①ピット内の排水管に使用します。
- ②合流継手に掃除口を取りつけました。
- ③合流地点とは別にVU-DTと掃除口を設ける必要がなくなり、施工・維持管理の面からも便利になります。

1個当:円

スマート掃除口継手 SF-COS(2180) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数
75×75	6,750	20
Ⓜ 75×75(透明)	8,270	20
100×75	7,720	10
100×75(透明)	9,320	10
Ⓜ 100×100	10,650	10
Ⓜ 100×100(透明)	12,820	10

特 長

- ①掃除口一体型で、現場での組み立てが不要です。
- ②出っ張りが小さく、コンパクトに納まります。
- ③内面の段差が少なく、排水をスムーズに流します。
- ④クボタイカシリーズ(P30)との相性ピッタリ。直管には、階高に合わせた長さで切り管のロス低減できる「VP短尺管」をおすすめします。

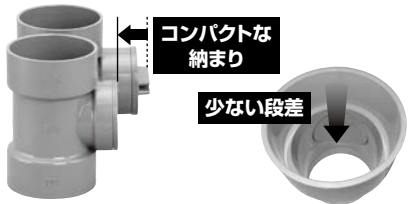

1個当:円

スマート掃除口開閉治具 (2180) メーカー規格品	
価格	梱包数
Ⓜ 8,790	20

硬質ポリ塩化ビニル管 1本当:円

VP75、100〈短尺管〉 (1001) JIS K6741品		
サイズ	価格	梱包数
Ⓜ 75×2650	6,500	3
Ⓜ 75×2800	6,860	3
Ⓜ 100×2650	9,550	2
Ⓜ 100×2800	10,090	2

特 長

下部スタイルカンペイ君(WKP)集合管と立て管の組み合わせに最適

(注) Ⓜ印は受注生産品です。

透明DV継手

透明DV継手

1個当:円

90°エルボ DL(2151) JIS K 6739品			45°エルボ 45L(2153) JIS K 6739品			90°大曲がりエルボ LL(2152) JIS K 6739品			ソケット DS(2158) JIS K 6739品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
30	138	300	30	138	340	40	323	110	30	120	540
40	174	150	40	174	190	50	510	56	40	130	280
50	295	84	50	277	100	65	1,030	26	50	167	160
65	620	36	65	550	46	75	1,290	22	65	447	74
75	790	34	75	700	40	100	2,280	10	75	493	70
100	1,420	16	100	1,200	20	⊗ 50x40	750	74	100	830	34
90°Y DT(2154) JIS K 6739品			45°Y Y(2157) JIS K 6739品			90°大曲がりY LT(2155) JIS K 6739品			インクリーザー IN(2159) JIS K 6739品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
30	195	180	40	407	70	40	480	70	40x30	157	270
40	287	100	50	590	40	50	640	34	50x40	174	150
50	462	50	65	960	20	65	1,100	18	65x50	430	100
65	760	26	75	1,410	16	75	1,620	16	75x50	491	120
75	1,050	24	100	2,890	8	100	3,090	8	75x65	491	90
100	2,150	12	50x40	425	50	50x40	570	46	100x50	740	54
40x30	241	120	65x50	770	26	65x40	1,030	30	100x75	790	50
50x40	333	66	75x50	1,030	26	65x50	1,030	24			
65x40	590	40	100x50	2,120	16	⊗ 65x50x50	1,210	28			
65x50	590	34	100x75	2,120	10	75x50	1,330	26			
75x50	830	34				75x65	1,330	20			
100x50	1,620	22				100x40	2,280	18			
100x75	1,620	14				100x50	2,280	14			
125x100	7,540	8				100x65	2,280	12			
						100x75	2,280	12			
差込ソケット ES-A(2162) メーカー規格品			Sソケット SS(5437、2358) メーカー規格品			ブルー接着剤 (1039) メーカー規格品					
						ハケ付		ブルー	ブルー 150N(低粘度)		(注意) 透明DV継手と 管の接合には必ず 「カラータフデザイン ブルー接着剤」を ご使用ください。
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ				価格	梱包数
75	2,330	30	⊗ 50	920	25	カラータフデザインブルー		500g		1,610	24
100	2,660	15	⊗ 75	2,120	24	カラータフデザインブルー 150N		500g		1,610	24
			⊗ 100	3,000	15	カラータフデザインブルー		1kg		3,190	10

透明VU-DV継手

90°Y VU-DT(2254) AS-38品		
サイズ	価格	梱包数
150x100	11,000	6




(注)(1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。

水道用高密度ポリエチレンパイプ・継手／JP K 001、K 011

品揃えの一部を掲載しています。詳しくは、建築設備用 設計積算価格表をご覧ください。

1. パイプ(スーパータフポリHPPE-JP)

1本・1巻当：円

直管						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ 20(3.125m)	7105-0020-3125	HPPE-JP 20×3.125M	1,310	10	JP K001
	20(5m)	7105-0020-0505	HPPE-JP 20×5M	1,980	10	
	⊗ 25(3.125m)	7105-0025-3125	HPPE-JP 25×3.125M	1,560	10	
	25(5m)	7105-0025-0505	HPPE-JP 25×5M	2,380	10	
	⊗ 30(3.125m)	7105-0030-3125	HPPE-JP 30×3.125M	2,240	10	
	30(5m)	7105-0030-0505	HPPE-JP 30×5M	3,400	10	
	⊗ 40(3.125m)	7105-0040-3125	HPPE-JP 40×3.125M	3,190	5	
	40(5m)	7105-0040-0505	HPPE-JP 40×5M	4,860	5	
	⊗ 50(3.125m)	7005-0050-2312	HPPE50×3.125MM	4,700	5	JWWA K144
	50(5m)	7005-0050-2500	ハイスイPEパイプ50×5M	7,480	5	
	65(3.125m)	7105-0065-3125	HPPE-JP 65×3.125M	6,700	5	JP K001
	65(5m)	7105-0065-0505	HPPE-JP 65×5M	10,730	5	
	75(5m)	7005-0075-2500	ハイスイPEパイプ75×5M	15,140	3	JWWA K144
	100(5m)	7005-0100-2500	ハイスイPEパイプ100×5M	24,420	2	
	125(5m)	7105-0125-0506	HPPE-JP 125×5M	32,580	1	JP K001
	150(5m)	7005-0150-1500	ハイスイPEパイプ150×5M	44,880	1	JWWA K144
	200(5m)	7005-0200-1500	ハイスイPEパイプ200×5M	80,610	1	PTC K03
	⊗ 250(5m)	7005-0250-2500	ハイスイPEパイプ250×5M	142,970	1	
	⊗ 300(5m)	7005-0300-2500	ハイスイPEパイプ300×5M	181,560	1	
EF受口付(片受)直管						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
 有効長5m	■ 50	7505-0050-2519	カタウケWPE 50×5M	11,760	5	JWWA K144
	■ 75	7505-0075-2519	カタウケWPE 75×5M	22,610	3	
	■ 100	7505-0100-2519	カタウケWPE 100×5M	36,690	2	
	150	7505-0150-1509	カタウケWPE 150×5M	68,100	1	
	200	7505-0200-3509	カタウケWPE 200×5M	123,120	1	PTC K03
枝付き直管						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
 全長3.2m	⊗ 25×20	7105-2520-3205	エダHPPE-JP 25×20	8,820	2	JP K011
	⊗ 30×20	7105-3020-3205	エダHPPE-JP 30×20	9,300	2	
	⊗ 30×25	7105-3025-3200	エダHPPE-JP 30×25	9,530	2	
	40×20	7105-4020-3205	エダHPPE-JP 40×20	12,420	2	
	⊗ 40×25	7105-4025-3200	エダHPPE-JP 40×25	12,680	2	
	50×20	7105-5020-3200	エダHPPE-JP 50×20	13,420	2	
	⊗ 50×25	7105-5025-3200	エダHPPE-JP 50×25	13,760	2	
	⊗ 65×20	7105-6520-3200	エダHPPE-JP 65×20	19,940	2	
	⊗ 65×25	7105-6525-3200	エダHPPE-JP 65×25	20,270	2	

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)記載の品番は一例です。納品場所により品番が異なることがあります。
(3)■印は北海道地区では梱包数が1本となります。

2. スーパータフポリHPPE-JP用継手

1個当：円

EFソケット(EF-S)							
20~40  50~125 	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	● 20	8570-0020-0000	EF-S 20 JP/1W/1B	1,600	60	JP K011	
	● 25	8570-0025-0000	EF-S 25 JP/3W	1,870	50		
	● ※ 30	8570-0030-0000	EF-S 30(GF) JP/3W	1,930	40		
	● 40	8570-0040-0000	EF-S 40 JP/3W	2,380	16		
		50	8161-0050-0000	EFソケット50	3,210	9	JWWA K145
	※ 65	8570-0065-0000	EF-S 65(GF) JP	4,060	12	JP K011	
	75	8161-0075-0000	EFソケット75	5,480	8	JWWA K145	
	100	8161-0100-1000	EFソケット100	9,010	6		
	Ⓢ ※ 125	8570-0125-0000	EF-S 125(GF) JP	12,230	6	JP K011	
EFレデューサ(EF-RS)							
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	● 25×20	8574-0025-0020	EF-RS25×20 JP	1,790	50	JP K011	
	● 30×20	8574-0030-0020	EF-RS30×20 JP	1,980	50		
	● ※ 30×25	8574-0030-0025	EF-RS30×25(GF) JP/3W	1,980	35		
	● 40×20	8574-0040-0020	EF-RS40×20 JP	3,440	40		
	● ※ 40×25	8574-0040-0025	EF-RS40×25(GF) JP/3W	3,440	25		
	● ※ 40×30	8574-0040-0030	EF-RS40×30(GF) JP/3W	3,470	25		
	● 50×20	8574-0050-0020	EF-RS50×20 JP	5,200	24		
	● ※ 50×25	8574-0050-0025	EF-RS50×25(GF) JP/3W	5,200	25		
	Ⓢ ● ※ 50×30	8574-0050-0030	EF-RS50×30(GF) JP/3W	5,200	25		
● 50×40	8574-0050-0040	EF-RS50×40 JP/3W	5,200	10			
EF90°エルボ(EF-90L)							
20~50  65~125 	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	● 20	8572-0020-0900	EF-90L 20 JP/1W/1B	1,990	50	JP K011	
	● 25	8572-0025-0900	EF-90L 25 JP/3W	2,210	35		
	● ※ 30	8572-0030-0900	EF-90L 30(GF) JP/3W	2,260	20		
	● 40	8572-0040-0900	EF-90L 40 JP/3W	3,820	18		
	● 50	8764-0050-7900	EF90°エルボ50(D63)N	9,090	14		
	※ 65	8572-0065-0900	EF-90L 65(GF) JP	9,870	25		
	75	8764-0075-7900	EF90°エルボ75(D90)N	12,530	5		
	100	8764-0100-7900	EF90°エルボ100(D125)N	22,090	5		
	Ⓢ ※ 125	8572-0125-0900	EF-90L 125(GF) JP	45,780	4		
EF45°エルボ(EF-45L)							
20~50  65~125 	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	● 20	8572-0020-0450	EF-45L 20 JP/1W/1B	3,470	50	JP K011	
	● ※ 25	8572-0025-0450	EF-45L 25(GF) JP/3W	4,050	20		
	Ⓢ ● ※ 30	8572-0030-0450	EF-45L 30(GF) JP/3W	4,390	10		
	● ※ 40	8572-0040-0450	EF-45L 40(GF) JP/3W	7,280	10		
	● 50	8764-0050-1450	EF45°エルボ50(D63)	8,400	20		
	Ⓢ ※ 65	8572-0065-0450	EF-45L 65(GF) JP	9,870	25		
	75	8764-0075-1450	EF45°エルボ75(D90)	11,180	20		
	100	8764-0100-1450	EF45°エルボ100(D125)	20,620	6		
	Ⓢ ※ 125	8572-0125-0450	EF-45L 125(GF) JP	50,860	5		

(注) (1)Ⓢ印は受注生産品です。(2)●印はクランプ機能付きです。(3)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

EFチーズ(EF-T)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	● 20× 20	8573-0020-0020	EF-T 20×20 JP	4,800	35	JP K011
	● 25× 20	8573-0025-0020	EF-T 25×20 JP	4,910	30	
	● 25× 25	8573-0025-0025	EF-T 25×25 JP/3W	4,970	30	
	● 30× 20	8573-0030-0020	EF-T 30×20 JP	6,160	18	
	● 30× 25	8573-0030-0025	EF-T 30×25 JP/3W	6,240	18	
	Ⓢ ● 30× 30	8573-0030-0030	EF-T 30×30 JP/3W	6,290	18	
	● 40× 20	8573-0040-0020	EF-T 40×20 JP	6,590	15	
	● 40× 25	8573-0040-0025	EF-T 40×25 JP/3W	6,700	15	
	● 40× 40	8573-0040-0040	EF-T 40×40 JP/3W	6,920	11	
	50× 20	8573-0050-0020	EF-T 50×20 JP	7,900	11	
	50× 25	8573-0050-0025	EF-T 50×25 JP/3W	8,030	11	JWWA K145
	50× 40	8573-0050-0040	EF-T 50×40 JP/3W	11,320	10	
	50× 50	8261-0050-1050	EFチーズ50×50	19,850	8	JP K011
	75× 20	8573-0075-0020	EF-T 75×20 JP	9,430	6	
	75× 25	8573-0075-0025	EF-T 75×25 JP/3W	9,550	6	
	75× 40	8573-0075-0040	EF-T 75×40 JP/3W	13,170	6	
	75× 50	8261-0075-1050	EFチーズ75×50	23,100	4	JWWA K145
	75× 75	8261-0075-1075	EFチーズ75×75	23,100	3	
	100× 20	8573-0100-0020	EF-T 100×20 JP	15,020	7	JP K011
	100× 25	8573-0100-0025	EF-T 100×25 JP/3W	16,170	7	
	100× 40	8573-0100-0040	EF-T 100×40 JP/3W	21,380	7	
	100× 50	8261-0100-3050	EFチーズ100×50P	37,380	2	JWWA K145
	100× 75	8261-0100-1075	EFチーズ100×75	37,380	3	
	100×100	8261-0100-1100	EFチーズ100×100	37,380	3	
	Ⓢ ※ 125×125	8573-0125-0125	EF-T 125×125(GF) JP	45,570	3	JP K011
チーズ(T)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	Ⓢ 25× 20	9573-0025-0020	T 25×20 JP	3,100	30	JP K011
	Ⓢ 30× 20	9573-0030-0020	T 30×20 JP	3,170	25	
	Ⓢ 30× 25	9573-0030-0025	T 30×25 JP/3W	3,290	25	
	40× 20	9573-0040-0020	T 40×20 JP	4,110	15	
	Ⓢ 40× 25	9573-0040-0025	T 40×25 JP/3W	4,210	15	
	Ⓢ 50× 20	9573-0050-0020	T 50×20 JP	4,130	15	
	Ⓢ 50× 25	9573-0050-0025	T 50×25 JP/3W	4,240	15	
	50× 50	8261-0050-7050	PEチーズ50×50	13,450	4	JWWA K145
	Ⓢ 65× 20	9573-0065-0020	T 65×20 JP	4,320	13	JP K011
	Ⓢ 65× 25	9573-0065-0025	T 65×25 JP	4,450	13	
	Ⓢ 65× 40	9573-0065-0040	T 65×40 JP	5,890	8	
	Ⓢ 65× 50	9573-0065-0050	T 65×50 JP	6,240	8	
	Ⓢ 65× 65	9573-0065-0065	T 65×65 JP	13,440	8	
	Ⓢ ※ 125×125	9573-0125-0125	T 125×125(GF) JP	30,980	4	PTC K13
	Ⓢ 200× 75	8261-7200-0075	PEチーズ200×75	238,310	1	
	Ⓢ 200×100	8261-7200-0100	PEチーズ200×100	238,310	1	
	Ⓢ 200×150	8261-7200-0150	PEチーズ200×150	238,310	1	
	Ⓢ 200×200	8261-7200-7200	PEチーズ200×200	238,310	1	

(注) (1)Ⓢ印は受注生産品です。(2)●印はクランプ機能付きです。(3)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

おねじ付EFチーズ(オネジEF-T)							
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	Ⓢ 20×20	8771-0020-0020	オネジEF-T 20×20 JP	7,850	10	メーカー	
	Ⓢ 25×20	8771-0025-0020	オネジEF-T 25×20 JP/3W	7,980	8		
	Ⓢ 25×25	8771-0025-0025	オネジEF-T 25×25 JP/3W	11,780	8		
	Ⓢ 30×20	8771-0030-0020	オネジEF-T 30×20 JP/3W	9,240	12		
	Ⓢ 30×25	8771-0030-0025	オネジEF-T 30×25 JP/3W	13,060	12		
	Ⓢ 40×20	8771-0040-0020	オネジEF-T 40×20 JP/3W	9,590	10		
	Ⓢ 40×25	8771-0040-0025	オネジEF-T 40×25 JP/3W	13,520	10		
	Ⓢ 50×20	8771-0050-0020	オネジEF-T 50×20 JP/3W	10,980	8		
	Ⓢ 50×25	8771-0050-0025	オネジEF-T 50×25 JP/3W	14,910	8		
	Ⓢ 75×20	8771-0075-0020	オネジEF-T 75×20 JP/3W	12,470	5		
	Ⓢ 75×25	8771-0075-0025	オネジEF-T 75×25 JP/3W	16,400	5		
おねじ付チーズ(オネジツキT)							
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	Ⓢ 40×20	9771-0040-0020	オネジツキT 40×20 JP/3W	7,390	10	メーカー	
	Ⓢ 40×25	9771-0040-0025	オネジツキT 40×25 JP/3W	11,320	10		
	Ⓢ 50×20	9771-0050-0020	オネジツキT 50×20 JP/3W	7,390	8		
	Ⓢ 50×25	9771-0050-0025	オネジツキT 50×25 JP/3W	11,320	8		
	Ⓢ 65×20	9771-0065-0020	オネジツキT 65×20 JP	7,850	5		
	Ⓢ 65×25	9771-0065-0025	オネジツキT 65×25 JP	11,780	5		
レデューサ(RS)							
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	Ⓢ ※ 65× 40	9574-0065-1040	RS 65×40(GF) JP	6,500	50	JP K011	
	Ⓢ ※ 65× 50	9574-0065-1050	RS 65×50(GF) JP	6,500	50		
	75× 50	8263-0075-1050	PEレデューサ75×50	11,470	6	JWWA K145	
	※ 75× 65	9574-0075-1065	RS 75×65(GF) JP	10,420	18	JP K011	
	100× 50	8263-0100-1050	PEレデューサ100×50	15,560	8	JWWA K145	
	100× 75	8263-0100-7075	PEレデューサ100×75	16,460	8		
	Ⓢ ※ 125× 75	9574-0125-1075	RS 125×75(GF) JP	24,680	10	JP K011	
	Ⓢ ※ 125×100	9574-0125-1100	RS 125×100(GF) JP	24,680	5		
EFキャップ(EF-C)							
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	20	8575-0020-0000	EF-C 20 JP/1W/1B	790	80	メーカー	
	50	8265-1050-7000	EFキャップ50	9,020	16	JWWA K145	
	75	8265-1075-0000	EFキャップ75	17,130	9		
	100	8265-1100-0000	EFキャップ100	20,650	4		
★ EFフランジ(JIS 10K・SUS) [RF形]							
 RF形	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	50	RF形	8264-0050-1009	EF-F(SUSスライド)50RF	19,830	4	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	75		8264-1075-1009	EF-F(JIS10KSUS)75	30,270	2	
	100		8264-1100-1008	EF-F(JIS10KSUS)100	35,440	2	
★ JIS10Kフランジ(SUS) [RF形]							
 RF形	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	50	RF形	8264-1050-0009	PEJIS10K-F50SUSRF	15,550	4	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	65		9783-0065-0010	10K-FSUSRF65JP	21,560	3	JP K011
	75		8264-1075-0009	PEJIS10K-F75SUSRF	22,640	3	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	100		8264-1100-0009	PEJIS10K-F100SUSRF	34,130	2	
	125		9783-0125-0010	10K-FSUSRF125JP	40,040	1	JP K011

(注) (1)Ⓢ印は受注生産品です。(2)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

(3)★印の製品はルーズフランジがセットされています。RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。

SPおねじ継手ショート コア継手対応						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	20	9841-0020-1000	SPオネジ 20(D27) JP	4,250	36	JP K011
	25	9841-0025-1000	SPオネジ 25 JP/3W	5,250	16	
	30	9841-0030-1000	SPオネジ 30 JP/3W	7,410	16	
	40	9841-0040-1000	SPオネジ 40 JP/3W	9,850	16	
	Ⓢ 40×20	9841-0040-1020	SPオネジ 40×20 JP/3W	10,690	16	
	Ⓢ 40×25	9841-0040-1025	SPオネジ 40×25 JP/3W	10,780	16	
	50	8765-0050-0001	SPオネジツギテ50	13,340	15	
	Ⓢ 65	9841-0065-1000	SPオネジ 65 JP	21,340	3	
SPめねじ継手ショート						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	20	9842-0020-1000	SPメネジ 20(D27) JP	4,540	36	JP K011
	25	9842-0025-1000	SPメネジ 25 JP/3W	6,270	16	
	Ⓢ 30	9842-0030-1000	SPメネジ 30 JP/3W	9,420	16	
	40	9842-0040-1000	SPメネジ 40 JP/3W	10,460	16	
	50	8766-0050-0001	SPメネジツギテ50	13,860	15	
	Ⓢ 65	9842-0065-1000	SPメネジ 65 JP	19,530	3	メーカー
SPユニオン継手ショート						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	20	9843-0020-1000	SPユニオン 20(D27) JP	4,830	36	JP K011
	25	9843-0025-1000	SPユニオン 25 JP/3W	6,220	16	
	Ⓢ 30	9843-0030-1000	SPユニオン 30 JP/3W	9,700	16	
	Ⓢ 40	9843-0040-1000	SPユニオン 40 JP/3W	12,410	16	
	Ⓢ 50	8767-0050-0001	SPユニオンツギテ50	16,400	15	
SPユニオン継手ロング						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	Ⓢ 20	9843-0020-9000	SPユニオンロング20(D27) JP	6,010	40	JP K011
	Ⓢ 25	9843-0025-9000	SPユニオンロング25 JP/3W	7,620	32	
	Ⓢ 30	9843-0030-9000	SPユニオンロング30 JP/3W	13,630	21	
	Ⓢ 40	9843-0040-9000	SPユニオンロング40 JP/3W	17,090	15	
	Ⓢ 50	8767-0050-9001	SPユニオンツギテ50ロング	17,330	8	
SP給水栓ロング						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	20	9844-0020-9000	SPキュウスイセンロング 20 JP	5,780	40	メーカー
HPPE用金属継手(おねじ) 前澤給装工業(株)製						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	20	9846-0020-0000	キンゾクオネジ 20 JP	2,200	100(50)	メーカー
	Ⓢ 25	9846-0025-0000	キンゾクオネジ 25 JP/3W	5,500	80(40)	
備考 クボタケミックス建築設備用ポリエチレンパイプ(JP)にはHPPE用金属継手をご使用ください。 水道用ポリエチレン二層管用の金属継手を使用することは出来ません。						

消火設備用ポリエチレンパイプ・継手

1. パイプ(スーパータフポリHPPE-FF)／(一財)日本消防設備安全センター登録認定品

1本当：円

直管						
 全長5m	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	50	7105-5050-0505	HPPE-FF 50×5M	6,500	5	JP K004
	65	7105-5065-0505	HPPE-FF 65×5M	10,730	5	
	75	7105-5075-0505	HPPE-FF 75×5M	13,160	3	
	100	7105-5100-0505	HPPE-FF 100×5M	21,230	2	
	125	7105-5125-0505	HPPE-FF 125×5M	32,580	1	
	Ⓐ 150	7105-5150-0505	HPPE-FF 150×5M	37,400	1	
	Ⓐ 200	7105-5200-0506	HPPE-FF 200×5M	67,170	1	
	Ⓐ ※ 250	7104-5250-0500	HPPE-FF 250×5M	166,470	1	
Ⓐ ※ 300	7104-5300-0500	HPPE-FF 300×5M	211,420	1		
EF受口付(片受)直管						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	75	7605-5075-0505	カタウケHPPE-FF 75×5M	19,660	3	JP K004
	100	7605-5100-0505	カタウケHPPE-FF 100×5M	31,900	2	

2. スーパータフポリHPPE-FF用継手／(一財)日本消防設備安全センター登録認定品

①EF継手

1個当：円

EFソケット(EF-S)						
50~200  250  300 	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	50	8570-5050-0000	EF-S 50 FF	2,910	9	JP K014
	※ 65	4370-5065-0000	EF-S 65 FF	4,060	9	
	75	8570-5075-0000	EF-S 75 FF	4,980	8	
	100	8570-5100-0000	EF-S 100 FF	8,190	6	
	125	8570-5125-0000	EF-S 125 FF	12,230	8	
	Ⓜ 150	8570-5150-0000	EF-S 150 FF	14,280	2	
	Ⓜ 200	8570-5200-0000	EF-S 200 FF	32,350	1	
	Ⓜ ※ 250	4370-5250-0000	EF-S 250 FF	80,260	1	
Ⓜ ※ 300	4370-5300-0000	EF-S 300 FF	146,410	1		
EF片受レデューサ(EFカタウケRS)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	Ⓜ 200×100	8574-5200-5100	EFカタウケRS 200×100 FF	135,310	1	メーカー
EFベンド(EF-B)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	Ⓜ 50×90°	8571-5050-0900	EF-B 50×90° FF	16,470	4	JP K014
	Ⓜ 50×45°	8571-5050-0450	EF-B 50×45° FF	15,910	6	
	Ⓜ 75×90°	8571-5075-0900	EF-B 75×90° FF	21,160	4	
	Ⓜ 100×90°	8571-5100-0900	EF-B 100×90° FF	35,620	2	
	Ⓜ 150×90°	8571-5150-0900	EF-B 150×90° FF	70,200	2	
	Ⓜ 150×45°	8571-5150-0450	EF-B 150×45° FF	62,640	2	
	Ⓜ 200×90°	8571-5200-0900	EF-B 200×90° FF	136,420	1	
Ⓜ 200×45°	8571-5200-0450	EF-B 200×45° FF	131,960	1		
EF90°エルボ(EF-90L)						
50  65~125 	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	50	8572-5050-0900	EF-90L 50 FF	9,090	18	JP K014
	65	8572-5065-0900	EF-90L 65 FF	9,870	26	
	75	8572-5075-0900	EF-90L 75 FF	12,530	15	
	100	8572-5100-0900	EF-90L 100 FF	22,090	5	
	125	8572-5125-0900	EF-90L 125 FF	45,780	3	

(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)記載の品番は一例です。納品場所により品番が異なることがあります。(3)※印の製品は黒色です。


EF45°エルボ(EF-45L)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	Ⓢ 65	8572-5065-0450	EF-45L 65 FF	9,870	30	JP K014
	Ⓢ 75	8572-5075-0450	EF-45L 75 FF	11,180	20	
	Ⓢ 100	8572-5100-0450	EF-45L 100 FF	20,620	6	
	Ⓢ 125	8572-5125-0450	EF-45L 125 FF	50,860	2	
EFキャップ(EF-C)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	Ⓢ 200	8575-5200-0000	EF-C 200 FF	83,980	1	JP K014
EFチーズ(EF-T)						
75× 50 75× 75 100× 75 100×100 125×125  150× 75 150×150 200×100 200×150 200×200 	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	Ⓢ 75× 50	8573-5075-0050	EF-T 75×50 FF	21,000	4	JP K014
	Ⓢ 75× 75	8573-5075-0075	EF-T 75×75 FF	21,000	3	
	Ⓢ 100× 75	8573-5100-0075	EF-T 100×75 FF	33,980	3	
	Ⓢ 100×100	8573-5100-0100	EF-T 100×100 FF	33,980	3	
	Ⓢ 125×125	8573-5125-0125	EF-T 125×125 FF	45,570	1	
	Ⓢ 150× 75	8573-5150-0075	EF-T 150×75 FF	106,050	1	
	Ⓢ 150×150	8573-5150-0150	EF-T 150×150 FF	106,050	1	
	Ⓢ 200×100	8573-5200-0100	EF-T 200×100 FF	281,340	1	
	Ⓢ 200×150	8573-5200-0150	EF-T 200×150 FF	281,340	1	
	Ⓢ 200×200	8573-5200-0200	EF-T 200×200 FF	281,340	1	
★SUSフランジ付EFチーズ(JIS10K GF形) (SUS-FツキEF-T)						
 フランジ材質 :SUS304	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	Ⓢ 75×75	8782-5075-0075	SUS-FツキEF-T75X75 FF	41,330	2	JP K014
	Ⓢ 100×75	8782-5100-0075	SUS-FツキEF-T100X75 FF	61,930	2	
	Ⓢ 150×75	8782-5150-0075	SUS-FツキEF-T150X75 FF	129,950	1	
★FCDフランジ付EFチーズ(JIS10K GF形) (FCD-FツキEF-T)						
 フランジ材質 : FCD製 ノントール系塗装	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	Ⓢ 75×75	8792-5075-0075	FCD-FツキEF-T75×75 FF	39,250	2	JP K014
	Ⓢ 100×75	8792-5100-0075	FCD-FツキEF-T100×75 FF	59,850	2	
	Ⓢ 150×75	8792-5150-0075	FCD-FツキEF-T150×75 FF	127,870	1	

②スピゴット継手

チーズ(T)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	Ⓢ 50×50	9573-5050-0050	T 50×50 FF	12,220	4	JP K014
	Ⓢ 65×50	9573-5065-0050	T 65×50 FF	6,240	8	
	Ⓢ 65×65	9573-5065-0065	T 65×65 FF	13,440	8	
	Ⓢ ※ 250×150	4573-5250-0150	T 250×150 FF	352,560	1	
	Ⓢ ※ 250×200	4573-5250-0200	T 250×200 FF	352,560	1	
	Ⓢ ※ 300×300	4573-5300-0300	T 300×300 FF	330,940	1	
レデューサ(RS)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	Ⓢ 65×50	9574-5065-1050	RS 65×50 FF	6,500	24	JP K014
	Ⓢ 75×50	9574-5075-1050	RS 75×50 FF	10,420	6	
	Ⓢ 75×65	9574-5075-1065	RS 75×65 FF	10,420	15	
	Ⓢ 100×75	9574-5100-1075	RS 100×75 FF	14,960	8	
	Ⓢ 125×100	9574-5125-1100	RS 125×100 FF	24,680	8	
	Ⓢ 150×100	9574-5150-1100	RS 150×100 FF	29,590	2	
	Ⓢ 150×125	9574-5150-1125	RS 150×125 FF	32,500	6	
	Ⓢ 200×150	9574-5200-1150	RS 200×150 FF	102,960	2	
	Ⓢ ※ 250×200	4574-5250-1200	RS 250×200 FF	103,110	1	

(注) (1)Ⓢ印は受注生産品です。(2)※印の製品は黒色です。

(3)★印の製品はルーズフランジがセットされています。GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。

キャップ(C)									
	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格		
	Ⓢ	50	9575-5050-0000	C 50 FF	5,290	25	JP K014		
	Ⓢ	65	9575-5065-0000	C 65 FF	7,030	14			
	Ⓢ	75	9575-5075-0000	C 75 FF	7,350	9			
	Ⓢ	100	9575-5100-0000	C 100 FF	10,170	4			
	Ⓢ	125	9575-5125-0000	C 125 FF	13,700	5			
	Ⓢ	150	9575-5150-0000	C 150 FF	16,510	3			
	Ⓢ ※	250	4575-5250-0000	C 250 FF	71,820	1			
Ⓢ ※	300	4575-5300-0000	C 300 FF	80,280	1				
エルボ(L)									
	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格		
	Ⓢ ※	250	4572-5250-0000	90L 250 FF	296,870	1	メーカー		
★ SUSフランジ(JIS10K) [GF形・RF形]									
 GF形  RF形 フランジ材質： SUS304	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格		
		50	GF形	9784-5050-0010	10K-F SUS GF 50 FF	14,130	4	JP K014	
		65		9784-5065-0010	10K-F SUS GF 65 FF	19,600	3		
		75		9784-5075-0010	10K-F SUS GF 75 FF	20,580	3		
		100		9784-5100-0010	10K-F SUS GF 100 FF	31,020	2		
		125		9784-5125-0010	10K-F SUS GF 125 FF	36,400	1	メーカー	
	Ⓢ	150		9784-5150-0010	10K-F SUS GF 150 FF	48,670	1	JP K014	
	Ⓢ	200		9784-5200-0010	10K-F SUS GF 200 FF	119,390	1		
	Ⓢ ※	250		4784-5250-0010	10K-F SUS GF 250 FF	285,190	1		
	Ⓢ ※	300		4784-5300-0010	10K-F SUS GF 300 FF	354,490	1		
	65	RF形		9783-5065-0010	10K-F SUS RF 65 FF	19,600	3		メーカー
	75			9783-5075-0010	10K-F SUS RF 75 FF	20,580	3		
	100			9783-5100-0010	10K-F SUS RF 100 FF	31,020	2		
	125			9783-5125-0010	10K-F SUS RF 125 FF	36,400	1		
★ FCDフランジ(JIS10K) [GF形]									
	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格		
	50		9794-5050-0010	10K-F FCD GF 50 FF	11,510	4	JP K014		
	75		9794-5075-0010	10K-F FCD GF 75 FF	19,090	3			
	100		9794-5100-0010	10K-F FCD GF 100 FF	24,530	2			
	Ⓢ	150	9794-5150-0010	10K-F FCD GF 150 FF	38,160	1			
90°ショートバンド									
	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格		
	Ⓢ ※	300	4571-5300-0900	ショートB 300×90° FF	362,260	1	JP K014		
45°セグメントバンド									
	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格		
	Ⓢ ※	300	4571-5300-0450	セグメントB 300×45° FF	274,680	1	JP K014		
PE挿し口付異種管継手									
	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格		
	Ⓢ	65	9840-5065-1000	PEサシイシュカン 65 FF	17,750	3	JP K014		
	Ⓢ	75×65	9840-5075-1065	PEサシイシュカン 75×65 FF	17,750	2			
	Ⓢ	100	9840-5100-1000	PEサシイシュカン 100 FF	55,550	2			

(注) (1)Ⓢ印は受注生産品です。(2)記載の品番は一例です。納品場所により品番が異なることがあります。(3)※印の製品は黒色です。
 (4)★印の製品はルーズフランジがセットされています。GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。

スプリンクラー設備用ポリエチレンパイプ・継手

軽易耐熱性試験を含む消防庁告示第19号に基づく(一財)日本消防設備安全センターによる登録認定を取得しました。個別申請なしにアラーム弁以降の湿式スプリンクラー設備配管*に使用できます。

*湿式の流水検知装置が設けられたスプリンクラー設備において、火災時に熱を受ける恐れがある配管部が自動式の消火設備の有効範囲内にある場合、天井部分に設置される管・継手に「スプリンクラー設備用ポリエチレンパイプ」を使用できます。

1. パイプ(スーパータフポリHPPE-SP)／(一財)日本消防設備安全センター登録認定品 1本当：円

直管					
 全長5m	サイズ	品番	品名	価格	梱包数
	Ⓢ 40	7105-8040-0505	HPPE-SP 40×5M	5,300	5
	Ⓢ 50	7105-8050-0505	HPPE-SP 50×5M	8,450	5
	Ⓢ 75	7105-8075-0505	HPPE-SP 75×5M	14,480	3
	Ⓢ 100	7105-8100-0505	HPPE-SP 100×5M	23,350	2

2. スーパータフポリHPPE-SP用継手／(一財)日本消防設備安全センター登録認定品

①EF継手 1個当：円

EFソケット(EF-S)					
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数
	Ⓢ 40	8570-8040-0000	EF-S 40 SP	2,380	16
	Ⓢ 50	8570-8050-0000	EF-S 50 SP	3,200	9
	Ⓢ 75	8570-8075-0000	EF-S 75 SP	5,480	8
	Ⓢ 100	8570-8100-0000	EF-S 100 SP	9,010	6
EF90°エルボ(EF-90L)					
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数
	Ⓢ 40	8572-8040-0900	EF-90L 40 SP	3,820	18
	Ⓢ 50	8572-8050-0900	EF-90L 50 SP	10,000	18
	Ⓢ 75	8572-8075-0900	EF-90L 75 SP	13,780	15
	Ⓢ 100	8572-8100-0900	EF-90L 100 SP	24,300	5
EF45°エルボ(EF-45L)					
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数
	Ⓢ 50	8572-8050-0450	EF-45L 50 SP	8,800	20
	Ⓢ 75	8572-8075-0450	EF-45L 75 SP	12,300	20
	Ⓢ 100	8572-8100-0450	EF-45L 100 SP	21,600	6
EFチーズ(EF-T)					
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数
	Ⓢ 40×40	8573-8040-0040	EF-T 40×40 SP	6,920	11
	Ⓢ 50×40	8573-8050-0040	EF-T 50×40 SP	10,780	10
	Ⓢ 50×50	8573-8050-0050	EF-T 50×50 SP	19,840	8
	Ⓢ 75×40	8573-8075-0040	EF-T 75×40 SP	13,170	6
	Ⓢ 75×50	8573-8075-0050	EF-T 75×50 SP	23,100	5
	Ⓢ 75×75	8573-8075-0075	EF-T 75×75 SP	23,100	3
	Ⓢ 100×40	8573-8100-0040	EF-T 100×40 SP	20,350	7
	Ⓢ 100×50	8573-8100-0050	EF-T 100×50 SP	35,600	4
	Ⓢ 100×75	8573-8100-0075	EF-T 100×75 SP	35,600	3
	Ⓢ 100×100	8573-8100-0100	EF-T 100×100 SP	37,380	3
EFレデューサ(EF-RS)					
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数
	Ⓢ 50×40	8574-8050-0040	EF-RS 50×40 SP	5,200	10

②スピゴット継手 1個当：円

レデューサ(RS)					
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数
	Ⓢ 75×50	9574-8075-1050	RS 75×50 SP	11,460	10
	Ⓢ 100×75	9574-8100-1075	RS 100×75 SP	16,460	8

(注)Ⓢ印は受注生産品です。

(参考掲載品) 防火区画貫通措置部材

※認定・評定については、メーカーへお問合せください。

1. 防火区画貫通措置部材 因幡電機産業(株)製

※認定・評定については、メーカーへお問い合わせください

1 個当: 円

耐火プラグネオテープ			
			
型番	品番	価格	梱包数
IRG-T	8256-0000-1000	16,340	8

1 個当: 円


耐火テープ 給排水タイプ			
			
型番	品番	価格	梱包数
IRTV-NY(床・壁兼用)	8256-0000-1001	19,000	8
			
型番	品番	価格	梱包数
IRTV-NK(壁専用)	8256-0000-1002	12,710	8

▲注意

防火区画貫通措置部材の国土交通大臣認定、(一財)日本消防設備安全センター評定では、施工方法や各部寸法等が規定されています。ご使用の際は、認定書・評定書・取扱説明書を必ずご確認ください。

2. 給水用貫通スリーブ

1 個当: 円

給水用貫通スリーブ (7962) メーカー規格品					
 45°			 90°		
保護材5mm・10mm厚用			保護材0～3mm厚用		
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
Ⓢ 50×45°A	2,500	18	Ⓢ 50×45°B	2,500	18
Ⓢ 50×90°A	3,600	12	Ⓢ 50×90°B	3,600	12

(注) Ⓢ印は受注生産品です。

株式会社クボタケミックス

西日本エリア

(近畿・北陸地区) 本 社 〒661-8567 尼 崎 市 浜 一 丁 目 1 番 1 号 TEL 06(6470)5970
(東 海 地 区) 中部支店 〒450-0002 名古屋市中村区名駅三丁目22番8号
(四国・九州・沖縄地区) 九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前三丁目2番8号 TEL 092(473)2453
(中 国 地 区) 中四国支店 〒732-0057 広島市東区二葉の里三丁目5番7号 TEL 082(207)0596

東日本エリア

(関東・甲信越地区) 東京本社 〒104-8307 東京都中央区京橋二丁目1番3号 TEL 03(3245)3847
(東 北 地 区) 東北支店 〒980-0811 仙台市青葉区一番町四丁目6番1号 TEL 022(267)8955
(北 海 道 地 区) 北海道支店 〒060-0003 札幌市中央区北三条西三丁目1番54 TEL 011(214)6291



■クボタケミックス 集合管 ホームページ

●カタログや図面、その他資料のダウンロードが可能!

<https://drain.kubota.co.jp>

クボタケミックス 集合管

検索

本書記載の規格品・仕様は、製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

No. G 0 5 - 0 0 '24.6 07 KES