



クボタケミックス 設計積算価格表

予算関係資料

消費税は含んでおりません。
別途消費税を申し受けます。

排水集合管 カンペイ立て管

● 2024年9月 ●

1 段枝モデル



4SL・4SLT
⇒P3~4



4SL II- *-0
4SLT II- *-0
⇒P5~6



3SL
⇒P7



4CL
⇒P8



4HF・5HF
⇒P9~10



2 段枝モデル



4SL II・4SLT II
⇒P11~12



4SLTG・4SLTG II
⇒P13



4SF
⇒P14



最上階用
4SVT・3SV
⇒P17~18



最下階専用
4SRシリーズ
⇒P19~25

更新対応集合管
⇒P26

脚部ベンド



Lベンド
⇒P27
カンペイLベンド
⇒P28



支持金具
⇒P29

クボタイカシリーズ



カンペイ君・カンペイ立て管
遮音シリーズ
⇒P30
カンペイLベンド
⇒P28



シンドカット、関連商品
⇒P30~33、P34

目 次

排水集合管、排水用鋳鉄管、関連商品

集合管機種指定の方法、機種指定の例	1
1 段枝モデル	
4SL・4SLT	3
4SL(T)Ⅱ-＊-O	5
3SL	7
4CL	8
4HF・5HF	9
2 段枝モデル	
4SLⅡ・4SLTⅡ	11
4SLTG・4SLTGⅡ	13
4SF	14
2 段枝モデル P 寸法対応表	15
最上階用特殊仕様集合管	
4SVT	17
3SV	18
最下階専用集合管	
4SR・4SRT	19
4SR(T)Ⅱ-＊-O	21
4SRⅡ・4SRTⅡ	23
4SRTG・4SRTGⅡ	25
更新対応集合管(1 段枝モデル、2 段枝モデル、QM ユニオン継手)	26
L ベンド	27
カンペイ L ベンド	28
支持金具(集合管用支持金具、L ベンド用支持金具)	29
クボタイカシリーズ(カンペイ君、カンペイ立て管ほか)	30
シンドカット(シンドカット巻、ロックウールシート、エヌシーマットほか)	31
関連商品(集合管用止水栓、L パック)	31
関連商品(シール滑剤、タッチアップ塗料ほか)	32
排水用鋳鉄管関連商品(押し輪・ゴム輪・ボルト・ナットほか)	33
シンドカット取り付け対応表	34
建築設備用配管材のご紹介	35
プレファブ配管システムのご紹介	37
クボタケミックス排水集合管ホームページのご紹介	39

●お守りください。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



気をつけていただきたい
「注意喚起」の内容です。



行ってはいけない
「禁止」の内容です。



必ず実行していただく
「強制」の内容です。

■ 集合管機種指定の方法

下記①～③をそれぞれ選定し、「－（ハイフン）」で繋いで表記します。

① 集合管の型式

カタログ、技術マニュアル、本価格表P3～P26に記載の内容等より集合管の型式を選定します。
なお、各集合管の型式の最初の数字は、立て管径を表しています。

3 = 立て管径75
4 = 立て管径100
5 = 立て管径125

②-1 枝管のタイプとサイズ

P3～P26の各集合管のバリエーションより、枝管のタイプと各枝管のサイズを選定します。
枝管は集合管の上方から見て、時計の0時の位置を基準に、時計回りに表記します。

<枝管タイプ>



<枝管サイズ>

1 通常枝50	6 Z枝75	O(ゼロ) 枝管なし	R1 エルボ枝50右回り
2 通常枝65	7 U枝75	L1 エルボ枝50左回り	R2 エルボ枝65右回り
3 通常枝75	8 Z枝100 (注:4SVT専用。通気管用)	L2 エルボ枝65左回り	R3 エルボ枝75右回り
4 通常枝100		L3 エルボ枝75左回り	P 掃除口(φ74)

- ・1枝の場合は枝を0時に、2枝の場合は0時と3時、または0時と6時に、3枝の場合は0時と3時と6時の位置に配置します。3枝+掃除口の場合、9時の位置を掃除口とします。
- ・180度2方向の場合、0時に配置する優先順位は、左回りのエルボ枝(L)、通常枝(サイズ小さい順)、Z枝、U枝、掃除口、右回りのエルボ枝(R)の順となります。
- ・枝管なしの場合、「4SL-O-W」のように表記します。掃除口がある場合、枝管タイプの前に「-CO」を入れます。掃除口のみの場合、「4SL-CO-P-W」のように表記します。
- ・Z枝の場合、「4SL-Z6-P110」のように、枝管タイプの後にP寸法(「-P110」または「-P140」)を入れます。(指定の無い場合はP140。3SVと4SVTはP寸法指定不要)
- ・1枝+掃除口の場合は枝タイプの後を3桁(「A3P」でなく「A3P0」など)、90度2枝+掃除口の場合は枝タイプの後を4桁(「C23P」でなく「C23P0」など)として表記します。
- ・特別な例外として、90度2方向で右回りのエルボ枝(R)がある場合、枝を3時と6時に位置するよう配置し、0時の枝なし(O)から表記します。(例:4SL-JOR23-S)
- ・特別な例外として、90度2方向で時計回りに掃除口→枝の順の場合、掃除口を3時、枝を6時に配置し、0時の枝なし(O)から表記します。(例:4SL-CO-AOP3-W)

②-2 2段枝モデルの下部枝管のタイプとサイズ

2段枝モデルの集合管の場合、下部枝管のタイプとサイズを選定します。
下部枝管の読み始めの位置は、上部枝管の0時の位置と揃え、枝タイプの後を4桁で表記します(例:「A1000」)。
なお、下部枝管なしの場合、「O(ゼロ)」と表記します。

②-3 2段枝モデルのP寸法

2段枝モデルの集合管の、上部枝管の管芯から下部枝管の管底までの距離(P寸法)を指定します。(次ページ参照)

- * 4SF形集合管では、枝管の有無にかかわらずP寸法の指定が必要です。
- * P寸法の対応範囲については、P15-16をご参照ください。
- * 上部枝管が複数ある場合、P寸法が最も大きくなる上部枝管を基準としてください。

③ 下部スタイル

集合管の下部スタイルを指定します。




足伸ばしが必要な場合、「-S」「-W」「-WKP」の後に、「+100」のように足伸ばしの寸法を指定します。(足切りは「[-50mm)」のように表記)

■ 集合管機種指定の例



4SL – C32 – W

- ① 集合管は4SL形(立て管径100)
- ② 枝管は90度2枝(Cタイプ)
集合管の上方から見て、0時の位置に通常枝75(3)、3時の位置に通常枝65(2)
- ③ 集合管の下部は両受けスタイル(W)



4SLII – A3 – A0200 – P320 – S

- ① 集合管は4SLII形(立て管径100)
- ②-1 上部枝管は1枝(Aタイプ)。上から見て、0時の位置に通常枝75(3)
- ②-2 下部枝管は1枝(Aタイプ)
上部枝管と0時の位置を揃えると、3時の位置に通常枝65(2)があるので、0時の位置から読み始めて「A0200」と表記
- ②-3 上部枝管芯と下部枝管底の距離(P寸法)は320mm
- ③ 集合管の下部は片受けスタイル(S)

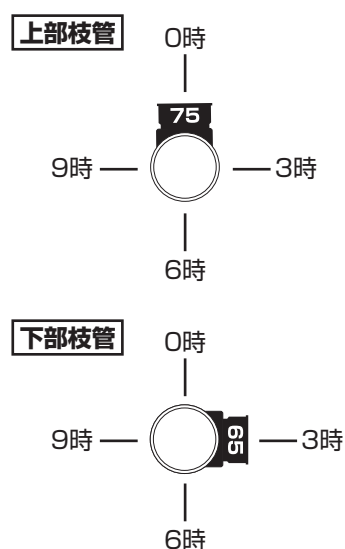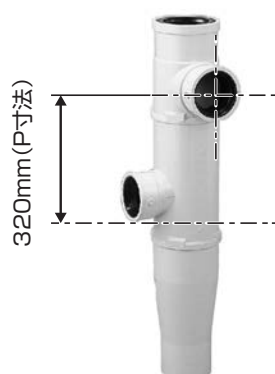

■ ご注文後のキャンセルについて

受注品・特注品・オプション品のご注文後のキャンセルについては別途費用を申し受けます。

4SL・4SLT 中高層向け

減速継手などと呼ばれることも

Z枝のP寸法をご指定ください。
P110またはP140

・最も一般的なモデル。
・立て管径100。中高層向け。
WC/UT/K :30階規模まで
WC+UT :17階規模まで
WC+UT+K :14階規模まで
・4SLTで厚肉スラブや浮かせ配管に対応可。





	Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)	Zタイプ (Z形段違い枝あり)
4SL (有効長 S:460 W:420)	38,800	46,100	46,100	53,400	32,700	54,500
4SLT (有効長 S:580 W:540)	41,800	49,100	49,100	56,400	35,800	57,600

S:カンペイ立て管用
W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用

	標準品
	4SL : 標準品
	4SLT : 受注品
	受注品
	特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)
	特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)
	オプション対応

受注区分	納期
標準品	原則、在庫を保有。(在庫の状況や交通事情により、納期がかかる場合があります)
受注品	受注後生産対応。納期約2週間
特注品	受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)
オプション対応	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間+納期約3週間

	枝管サイズ 50(1) 65(2)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)
	枝管サイズ 75(3) 100(4)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)



	オプション WKP(カンペイ君)	集合管本体価格 +8,700
	オプション シンドカット巻	4SL : 集合管本体価格 +12,000 4SLT : 集合管本体価格 +12,900 足伸ばし品のシンドカット巻きの価格は、弊社営業部までお問い合わせください。
	特注品 足伸ばし +100	集合管本体価格 +18,200 ロングタイプ(4SLII-※-0, 4SLTII-※-0)をおすすめします。(P5参照)
	特注品 SUSボルト・ナット	集合管本体(Wスタイル)価格 +2,100

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4SL・4SLT 中高層向け

・最も一般的なモデル。 ・立て管径100。中高層向け。 WC/UT/K :30階規模まで WC+UT :17階規模まで WC+UT+K :14階規模まで ・4SLTで厚肉スラブや浮かせ配管に対応可。		Uタイプ (上向き枝あり)		Jタイプ (エルボ枝あり)		掃除口(CO)付					
S (片受け) W (両受け) 4SL (有効長 S:460 W:420) 4SLT (有効長 S:580 W:540)		54,500	61,800	69,100	47,200	54,500	70,300	41,200	48,500	55,800	63,100
		57,600	64,900	72,200	50,300	57,600	73,400	44,300	51,600	58,900	66,200
S:カンペイ立て管用 W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用											
4SL : 標準品 4SLT : 受注品 受注品 特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要) 特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり) オプション オプション対応											
受注 区分 標準品 受注品 特注品 オプション 対応		納期 原則、在庫を保有。(在庫の状 況や交通事情により、納期が かる場合があります) 受注後生産対応。納期約2週間 受注後生産対応。納期約2週 間。受注には、配管形態等の事 前確認が必要な場合があります のでご注意ください。(※) 集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、 2週間+1週間で納期約3週間									
枝管サイズ 50(1) 65(2) 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 枝管サイズ 75(3) 100(4) 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)											
オプション WKP(カンペイ君)		立て管:塩ビ管、耐火二層管 横枝管:塩ビ管									
オプション シンドカット巻		4SL : 集合管本体価格 +12,000 4SLT : 集合管本体価格 +12,900									
特注品 足伸ばし +100		集合管本体価格 +18,200									
特注品 SUSボルト・ナット		集合管本体(Wスタイル)価格 +2,100									

4SL(T)Ⅱ-※-0 中高層向けロングタイプ

減速継手などと呼ばれることも

Z枝のP寸法をご指定ください。
P110またはP140

・4SL/4SLTのロングタイプ。 ・厚肉スラブや浮かせ配管に。 ・立て管径100。中高層向け。 WC/UT/K :30階規模まで WC+UT :17階規模まで WC+UT+K :14階規模まで		Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)	Zタイプ (Z形段違い枝あり)		
								Z枝1つ + 通常枝1つ	Z枝1つ + 通常枝2つ
 S (片受け) W (両受け)	4SLⅡ-※-0 (有効長 S:745 W:705)	53,300	60,600	60,600	67,900	49,700	69,000	76,300	83,600
	4SLTⅡ-※-0 (有効長 S:865 W:825)	75,100	82,400	82,400	89,700	67,800	90,800	98,100	105,400
S:カンペイ立て管用 W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用									
		A1-0	B101-0	C11-0	C14-0	D111-0	D222-0	0-0	Z6-0
								Z枝 (P110) Z枝 (P140) 	
		A2-0	B102-0	C12-0	C24-0	D112-0	D231-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 Jタイプに変更 → 	
		A3-0	B202-0	C13-0	C34-0	D121-0	D232-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		A4-0	B▲03-0	C21-0	C41-0	D122-0	D★4★-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		B○04-0	C22-0	C42-0	D131-0	D★-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C23-0	C43-0	D132-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C31-0	C44-0	D211-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C32-0	D212-0	D221-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C33-0	D221-0	D222-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C34-0	D231-0	D232-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C35-0	D241-0	D242-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C36-0	D251-0	D252-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C37-0	D261-0	D262-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C38-0	D271-0	D272-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C39-0	D281-0	D282-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C40-0	D291-0	D292-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C41-0	D301-0	D302-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C42-0	D311-0	D312-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C43-0	D321-0	D322-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C44-0	D331-0	D332-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C45-0	D341-0	D342-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C46-0	D351-0	D352-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C47-0	D361-0	D362-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C48-0	D371-0	D372-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C49-0	D381-0	D382-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C50-0	D391-0	D392-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C51-0	D401-0	D402-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C52-0	D411-0	D412-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C53-0	D421-0	D422-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C54-0	D431-0	D432-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C55-0	D441-0	D442-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C56-0	D451-0	D452-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C57-0	D461-0	D462-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C58-0	D471-0	D472-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C59-0	D481-0	D482-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C60-0	D491-0	D492-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C61-0	D501-0	D502-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C62-0	D511-0	D512-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C63-0	D521-0	D522-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C64-0	D531-0	D532-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C65-0	D541-0	D542-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C66-0	D551-0	D552-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C67-0	D561-0	D562-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C68-0	D571-0	D572-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C69-0	D581-0	D582-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C70-0	D591-0	D592-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C71-0	D601-0	D602-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C72-0	D611-0	D612-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C73-0	D621-0	D622-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C74-0	D631-0	D632-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C75-0	D641-0	D642-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C76-0	D651-0	D652-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C77-0	D661-0	D662-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C78-0	D671-0	D672-0	D-0	D-0	D-0		
								SLⅡ 76,400 4SLTⅡ 98,100 J★L★-0 JR★-0	
		C79-0	D681-0	D682-0	D-0	D-0	D-0		










4SL(T)Ⅱ-※-0 中高層向けロングタイプ

・4SL/4SLTのロングタイプ。 ・厚肉スラブや浮かせ配管に。 ・立て管径100。中高層向け。 WC/UT/K :30階規模まで WC+UT :17階規模まで WC+UT+K:14階規模まで		Uタイプ (上向き枝あり)			Jタイプ (エルボ枝あり)			掃除口(CO)付				
S (片受け) W (両受け) 4SLⅡ-※-0 (有効長 S:745 W:705) 4SLTⅡ-※-0 (有効長 S:865 W:825)		75U 	U枝1つ + 通常枝1つ	U枝1つ + 通常枝2つ		J枝1つ + 通常枝1つ	J枝2つ + 通常枝1つ (同方向)		通常枝1つ + 掃除口1つ	通常枝2つ + 掃除口1つ	通常枝3つ + 掃除口1つ	
		69,000	76,300	83,600	61,800	69,100	84,900	55,700	63,000	70,300	77,600	
		90,800	98,100	105,400	83,500	90,800	106,600	77,500	84,800	92,100	99,400	
S:カンペイ立て管用 W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用		75U 	50 75U 		50 							
受注品 特注品(※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要) 特注品(※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり) オプション対応		75U 	65 75U 		65 		CO付 					
		U7-0	U27-0	U007-0	JL2-0	J★0R★-0	SLⅡ 94,600 SLTⅡ 116,300	CO-A0P0-0	CO-C00P0-0	CO-D★0■P-0	特注	
		75U 						CO-A0P0-0	CO-CP000-0	CO-D■0★P-0	特注	
		75U 		50 								
		75U 		65 								
		75U 		75 								
		75U 		75 								
対向枝への 汚水流入対策 P管 19,800												
U枝と便器の接続には P管をお使いください												
掲載機種以外にも様々な バリエーションに対応可能 です。弊社営業部までお問い合わせください												
＜製作可能な機種の例＞ JL▲0L▲-0 JL▲L▲-0 JR▲0R▲-0 J0R▲R▲-0 JL▲0R▲-0 J0R▲L▲-0 75Z Z606-0 75U 75U JU7L▲-0 JU0R▲7-0		SLⅡ 77,600 SLTⅡ 99,300	SLⅡ 77,600 SLTⅡ 99,300	SLⅡ 92,000 SLTⅡ 113,800	SLⅡ 84,800 SLTⅡ 106,600							
オプション WKP(カンペイ君)		集合管本体価格 +8,700										
オプション シンドカット巻		4SLⅡ-※-0 : 集合管本体価格 +14,900 4SLTⅡ-※-0 : 集合管本体価格 +14,900										
特注品 足伸ばし +100		集合管本体価格 +18,200(4SLⅡ-※-0のみ対応可)										
特注品 SUSボルト・ナット		集合管本体(Wスタイル)価格 +2,100										

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

3SL 中低層向け

減速継手など
呼ばれることも

・立て管径75。 ・中低層のキッチン単独、ユーティリティ系統向け。 ・雑排水専用。(注:大便器接続不可) K :15階規模まで UT :8階規模まで		Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)	Uタイプ (上向き枝あり)	Jタイプ (エルボ枝あり)	掃除口(CO)付												
 3SL (有効長 S:460 W:420)										通常枝1つ + 掃除口1つ	通常枝2つ + 掃除口1つ										
		33,900	41,200	41,200	48,500	26,700	56,900	42,400	36,300	43,600	50,900										
S:カンペイ立て管用 W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用		 A1	 B101	 C11	 D111	0	 U▲07	 JL1	 CO-P	 CO-A1P0	 CO-B★P★										
<table><tr><td></td><td>標準品</td></tr><tr><td></td><td>受注品</td></tr><tr><td></td><td>特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)</td></tr><tr><td></td><td>特注品 (※) (*印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)</td></tr><tr><td></td><td>オプション対応</td></tr></table>			標準品		受注品		特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)		特注品 (※) (*印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)		オプション対応	 A2	 B102	 C12	 D112		 U▲7	 JL2		 CO-A2P0	 CO-C★P0
	標準品																				
	受注品																				
	特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)																				
	特注品 (※) (*印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)																				
	オプション対応																				
		 A3	 B202	 C21	 D121		 U7▲	 JR1		 CO-A10P	 CO-CP★★0										
<table><tr><td>受注 区分</td><td>納期</td></tr><tr><td>標準品</td><td>原則、在庫を保有。(在庫の状 況や交通事情により、納期が かる場合があります)</td></tr><tr><td>受注品</td><td>受注後生産対応。納期約2週間</td></tr><tr><td>特注品</td><td>受注後生産対応。納期約2週 間。受注には、配管形態等の 事前確認が必要な場合があります のでご注意ください。(※)</td></tr><tr><td>オプション 対応</td><td>集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、 2週間+1週間で納期約3週間</td></tr></table>		受注 区分	納期	標準品	原則、在庫を保有。(在庫の状 況や交通事情により、納期が かる場合があります)	受注品	受注後生産対応。納期約2週間	特注品	受注後生産対応。納期約2週 間。受注には、配管形態等の 事前確認が必要な場合があります のでご注意ください。(※)	オプション 対応	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、 2週間+1週間で納期約3週間	大便器接続不可		 C22	 D122	大便器接続不可。 U枝へのバイパス通 気管接続、または掃 除口としての使用を 想定		 JR2		 CO-A20P	
受注 区分	納期																				
標準品	原則、在庫を保有。(在庫の状 況や交通事情により、納期が かる場合があります)																				
受注品	受注後生産対応。納期約2週間																				
特注品	受注後生産対応。納期約2週 間。受注には、配管形態等の 事前確認が必要な場合があります のでご注意ください。(※)																				
オプション 対応	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、 2週間+1週間で納期約3週間																				
<table><tr><td></td><td>枝管サイズ 50(1) 65(2)</td></tr><tr><td></td><td>枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)</td></tr></table>			枝管サイズ 50(1) 65(2)		枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)				 D211		 JL3		 CO-A0P1								
	枝管サイズ 50(1) 65(2)																				
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)																				
					 D212		 JR3		 CO-A0P2												
					 D221				 CO-A3P0												
					 D222				 CO-A30P												
									 CO-A0P3												
<table><tr><td></td><td>オプション WKP(カンペイ君)</td></tr></table>			オプション WKP(カンペイ君)	集合管本体価格 +8,100																	
	オプション WKP(カンペイ君)																				
<table><tr><td></td><td>オプション シンデカット巻</td></tr></table>			オプション シンデカット巻	集合管本体価格 +10,500																	
	オプション シンデカット巻																				
<table><tr><td></td><td>特注品 足伸ばし</td><td>+80</td></tr><tr><td></td><td></td><td>+160</td></tr></table>			特注品 足伸ばし	+80			+160	集合管本体価格 +3,500(Sスタイル), +6,800(Wスタイル)													
	特注品 足伸ばし	+80																			
		+160																			
		集合管本体価格 +7,000(Sスタイル), +13,600(Wスタイル)																			
<table><tr><td></td><td>特注品 SUSボルト・ナット</td></tr></table>			特注品 SUSボルト・ナット	集合管本体 (Wスタイル) 価格 +2,100																	
	特注品 SUSボルト・ナット																				

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4CL 中低層向け

コンパクト & コストダウン

減速継手などと呼ばれることも

・スラブ厚180mm以下に対応のコンパクトモデル。 ・立て管径100。 ・10階以下の立て管規模に対応。 WC/UT/K :10階規模まで WC+UT :10階規模まで WC+UT+K :10階規模まで		Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)					
S W (片受け) (両受け) 4CL (有効長 S:400 W:330) <参考>4SL (有効長 S:460 W:420)		24,200	30,300	30,300	36,400	21,800					
		38,800	46,100	46,100	56,400	35,800					
S:カンペイ立て管用 W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用		50 標準 A1	100 標準 A4	50 50 標準 B101	75 特注 75 B▲03	50 50 標準 C11	50 100 標準 C14	50 50 標準 D111	65 65 標準 D222	75 特注 75 D★●■	0
標準品		65 標準 A2	50 65 標準 B102	75 特注 100 B◎04	50 65 標準 C12	65 100 標準 C24	50 65 標準 D112	65 75 標準 D231	75 特注 75 D■●★		
特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)		75 標準 A3	65 65 標準 B202		50 75 標準 C13	75 100 標準 C34	50 65 標準 D121	65 75 標準 D232	75 特注 75 D■●■		
特注品 特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)					65 50 標準 C21	100 50 標準 C41	50 65 標準 D122	75 100 標準 D★4★			
オプション オプション対応					65 65 標準 C22	100 65 標準 C42	50 75 標準 D131				
受注区分 納期					65 75 標準 C23	100 75 標準 C43	50 75 標準 D132				
標準品 原則、在庫を保有。(在庫の状況や交通事情により、納期がかかる場合があります)					75 標準 50 C31	100 100 標準 C44	65 50 標準 D211				
受注品 受注後生産対応。納期約2週間					75 標準 65 C32		65 50 標準 D212				
特注品 受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)					75 標準 75 C33		65 50 標準 D221				
オプション対応 集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、 2週間+1週間で納期約3週間											
枝管サイズ 50(1) 65(2)											
枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)											
枝管サイズ 75(3) 100(4)											
枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)											
スラブ厚											
条件① スラブ厚が180mm以内であること 条件② 立て管規模が10階以下であること											
対向枝へ汚水流入のおそれ											
シール滑剤II 1kg容器 (約160口分) 8,100											
オプション WKP (カンペイ君)		集合管本体価格 +8,700									
オプション シンドカット巻		(対応なし)									
特注品 足伸ばし		(対応なし)									
特注品 SUSボルト・ナット		(対応なし)									

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4HF・5HF 超高層向け

減速継手など
呼ばれることも

Z枝のP寸法を
ご指定ください。
P110またはP140

・超高層向け。立て管径100/125。			Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)	Zタイプ (Z形段違い枝あり)	
系統	4HF	5HF							
WC/K	60階規模まで	60階規模まで							
WC+UT	40階規模まで	60階規模まで							
WC+UT+K	30階規模まで	60階規模まで							
 S (片受け) W (両受け)	4HF (有効長 S:590 W:550)		44,300	51,600	51,600	58,900	38,200	60,000	67,300
	5HF (有効長 S:640 W:600)		98,100	105,400	105,400	112,700	90,800	113,800	121,100
S:カンペイ立て管用 (カンペイ立て管は4HFのみ対応) W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用			A1	B101	C11	C14	D111	D222	0
 受注品			A2	B102	C12	C24	D112	D231	75Z
 4HFは特注品(※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要) 5HFは受注品(製作可) (配管形態の確認不要)			A3	B202	C13	C34	D121	D232	75Z
 特注品(※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)			A4	B▲03	C21	C41	D122	D★4★	75Z
 オプション対応				B◎04	C22	C42	D131	D★◎■	75Z
 受注区分					C23	C43	D132	D■◎★	75Z
 特注品					C31	C44	D211	D■◎■	75Z
 オプション対応					C32	C33	D212	D221	75Z
 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)									
 対向枝へ汚水流入のおそれ 5HFは○									
 シール滑剤II 1kg容器(約160口分) 8,100									
 Zタイプに変更									
 上部立て管受け口の接合には、シール滑剤をお使いください									
 WKP(カンペイ君)									
 シンドカット巻									
 足伸ばし +100									
 SUSボルト・ナット									
4HF:集合管本体価格 +8,700 (5HFはカンペイ君の品揃えなし)									
4HF:集合管本体価格 +12,900 5HF:集合管本体価格 +18,100									
集合管本体価格 +18,200									
集合管本体(Wスタイル)価格 +2,100(4HF), +4,200(5HF)									

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。


4HF・5HF 超高層向け

*超高層向け。立て管径100/125。			Uタイプ (上向き枝あり)			Jタイプ (エルボ枝あり)			掃除口(CO)付																																																																									
系統	4HF	5HF																																																																																
WC/K WC+UT WC+UT+K	60階規模まで 40階規模まで 30階規模まで	60階規模まで 60階規模まで 60階規模まで		U枝1つ + 通常枝1つ	U枝1つ + 通常枝2つ		J枝1つ + 通常枝1つ	J枝2つ + 通常枝1つ (同方向)		通常枝1つ + 掃除口1つ	通常枝2つ + 掃除口1つ	通常枝3つ + 掃除口1つ																																																																						
 S (片受け)	4HF (有効長 S:590 W:550)		60,000	67,300	74,600	52,700	60,000	75,800	46,700	54,000	61,300	(対応不可)																																																																						
 W (両受け)	5HF (有効長 S:640 W:600)		113,800	121,100	128,400	106,500	113,800	129,600	100,500	107,800	115,100	(対応不可)																																																																						
S:カンペイ立管用 (カンペイ立管は4HFのみ対応) W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用			 U7	 U17	 U★7★	 JL1	 JL★0★	 JL▲◎R▲	 CO-P	 CO-A◎P0	 CO-B★P★																																																																							
	受注品			 U27	 U◎◎7	 JL2	 J★0R★			 CO-A◎OP	 CO-C◎◎P0																																																																							
	4HFは特注品(※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)			 U■7	 U★7■	 JL3	 JL▲◎			 CO-A0P◎	 CO-CP◎◎0																																																																							
	特注品(※)			 U71	 U■7★	 JR1	 J0◎R▲				 CO-B★P■																																																																							
	(*印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)			 U72	 U■7■	 JR2	 J0L▲				 CO-B■P★																																																																							
	オプション対応			 U7	 U7◎◎	 JR3	 J0R▲◎				 CO-B■P■																																																																							
枝管サイズ 50(1) 65(2) 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 枝管サイズ 75(3) 100(4) 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4) <tr><td colspan="3"> 対向枝への 汚水流入対策 U枝と便器の接続には P管をお使いください 5HFは○ </td><td colspan="9"> 掲載機種以外にも様々な バリエーションに対応可能 です。弊社営業部までお問 い合わせください <製作可能な機種例> <table><tr><td>4HF</td><td>68,500</td><td>4HF</td><td>68,500</td></tr><tr><td>5HF</td><td>122,300</td><td>5HF</td><td>122,300</td></tr></table> JL▲0L▲ JL▲L▲ JR▲0R▲ J0R▲R▲ JL▲0R▲ J0R▲L▲ <table><tr><td>4HF</td><td>83,000</td><td>4HF</td><td>75,800</td></tr><tr><td>5HF</td><td>136,800</td><td>5HF</td><td>129,600</td></tr></table> 75Z Z606 75U U707 75U JU7L▲ 75U JU0R▲7 </td></tr> <tr><td> WKP(カンペイ君)</td><td colspan="2">立て管：塩ビ管、耐火二層管 横枝管：塩ビ管</td><td colspan="10">4HF：集合管本体価格 +8,700 (5HFはカンペイ君の品揃えなし)</td></tr> <tr><td> シンドカット巻</td><td colspan="2"></td><td colspan="10">4HF：集合管本体価格 +12,900 5HF：集合管本体価格 +18,100</td></tr> <tr><td> 足伸ばし +100</td><td colspan="2"></td><td colspan="10">集合管本体価格 +18,200</td></tr> <tr><td> SUSボルト・ナット</td><td colspan="2"></td><td colspan="10">集合管本体(Wスタイル)価格 +2,100(4HF), +4,200(5HF)</td></tr>			対向枝への 汚水流入対策 U枝と便器の接続には P管をお使いください 5HFは○			掲載機種以外にも様々な バリエーションに対応可能 です。弊社営業部までお問 い合わせください <製作可能な機種例> <table><tr><td>4HF</td><td>68,500</td><td>4HF</td><td>68,500</td></tr><tr><td>5HF</td><td>122,300</td><td>5HF</td><td>122,300</td></tr></table> JL▲0L▲ JL▲L▲ JR▲0R▲ J0R▲R▲ JL▲0R▲ J0R▲L▲ <table><tr><td>4HF</td><td>83,000</td><td>4HF</td><td>75,800</td></tr><tr><td>5HF</td><td>136,800</td><td>5HF</td><td>129,600</td></tr></table> 75Z Z606 75U U707 75U JU7L▲ 75U JU0R▲7									4HF	68,500	4HF	68,500	5HF	122,300	5HF	122,300	4HF	83,000	4HF	75,800	5HF	136,800	5HF	129,600	 WKP(カンペイ君)	立て管：塩ビ管、耐火二層管 横枝管：塩ビ管		4HF：集合管本体価格 +8,700 (5HFはカンペイ君の品揃えなし)										 シンドカット巻			4HF：集合管本体価格 +12,900 5HF：集合管本体価格 +18,100										 足伸ばし +100			集合管本体価格 +18,200										 SUSボルト・ナット			集合管本体(Wスタイル)価格 +2,100(4HF), +4,200(5HF)									
対向枝への 汚水流入対策 U枝と便器の接続には P管をお使いください 5HFは○			掲載機種以外にも様々な バリエーションに対応可能 です。弊社営業部までお問 い合わせください <製作可能な機種例> <table><tr><td>4HF</td><td>68,500</td><td>4HF</td><td>68,500</td></tr><tr><td>5HF</td><td>122,300</td><td>5HF</td><td>122,300</td></tr></table> JL▲0L▲ JL▲L▲ JR▲0R▲ J0R▲R▲ JL▲0R▲ J0R▲L▲ <table><tr><td>4HF</td><td>83,000</td><td>4HF</td><td>75,800</td></tr><tr><td>5HF</td><td>136,800</td><td>5HF</td><td>129,600</td></tr></table> 75Z Z606 75U U707 75U JU7L▲ 75U JU0R▲7									4HF	68,500	4HF	68,500	5HF	122,300	5HF	122,300	4HF	83,000	4HF	75,800	5HF	136,800	5HF	129,600																																																							
4HF	68,500	4HF	68,500																																																																															
5HF	122,300	5HF	122,300																																																																															
4HF	83,000	4HF	75,800																																																																															
5HF	136,800	5HF	129,600																																																																															
 WKP(カンペイ君)	立て管：塩ビ管、耐火二層管 横枝管：塩ビ管		4HF：集合管本体価格 +8,700 (5HFはカンペイ君の品揃えなし)																																																																															
 シンドカット巻			4HF：集合管本体価格 +12,900 5HF：集合管本体価格 +18,100																																																																															
 足伸ばし +100			集合管本体価格 +18,200																																																																															
 SUSボルト・ナット			集合管本体(Wスタイル)価格 +2,100(4HF), +4,200(5HF)																																																																															

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4SLII・4SLTII 中高層向け2段枝モデル

・2段枝モデル。段違いの汚雑枝管の接続に。
 ・立て管径100。中高層向け。
 WC+UT :14階規模まで
 WC+UT+K:12階規模まで
 ・P寸法の対応範囲については、P15参照。



上部枝Aタイプ



下部枝 Aタイプ



下部枝 Bタイプ



下部枝 Cタイプ



下部枝 Dタイプ



	4SLII (有効長 S:745 W:705)
	4SLTII (有効長 S:865 W:825)

61,800

69,100

69,100

76,400

82,300

89,600

89,600

96,900

S:カンベイ立て管用
 W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用

	受注品
	特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)
	特注品 (※) (*印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)
	オプション対応

受注区分	納期
受注品	受注後生産対応。納期約2週間
特注品	受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)
オプション対応	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、 2週間+1週間+納期約3週間

	枝管サイズ 50(1) 65(2)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)



オプション
WKP (カンベイ君)

立て管:塩ビ管、耐火二層管
 横枝管:塩ビ管

集合管本体価格 +8,700




オプション
シンカット巻

4SLII

P180~210 本体価格 +14,900
 P220~260 本体価格 +12,900
 P270以上 本体価格 +12,000

4SLTII

P300~330 本体価格 +14,900
 P340~380 本体価格 +12,900
 P390以上 本体価格 +12,000



特注品
足伸ばし +100

集合管本体価格 +18,200(4SLIIのみ対応可)



特注品
SUSボルト・ナット

集合管本体(Wスタイル)価格 +2,100

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4SLII・4SLTII 中高層向け2段枝モデル


COの位置を枝管より高くした
状態で一体化。
品名例)
4SLII-CO-P-A3000-S

上部枝のみはP5~6参照

特注品

- ・上部枝をAタイプ以外とすることも可能です。(特注品)
- ・上部枝は、4SL1 段枝モデルの全バリエーションに対応可能です。
- ・4SL1 段枝モデルで配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。
- ・下部枝は、P11 掲載の全バリエーションに対応可能です。
- ・配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。
- ・3段枝、下部4方向枝などの特注品対応も可能です。弊社営業部までお問い合わせください。

		上部枝Bタイプ	上部枝Cタイプ	上部枝Dタイプ	上部枝なし (0)	上部CO (P)
						
		特注品*	特注品	特注品*	特注品	特注品
下部枝Aタイプ		4SLII	67,800	67,800	75,100	56,900
		4SLTII	96,800	96,800	104,100	75,100
下部枝Bタイプ		4SLII	75,100	75,100	82,400	64,200
		4SLTII	104,100	104,100	111,400	82,400
下部枝Cタイプ		4SLII	75,100	75,100	82,400	64,200
		4SLTII	104,100	104,100	111,400	82,400
下部枝Dタイプ		4SLII	82,400	82,400	89,700	71,500
		4SLTII	111,400	111,400	118,700	89,700

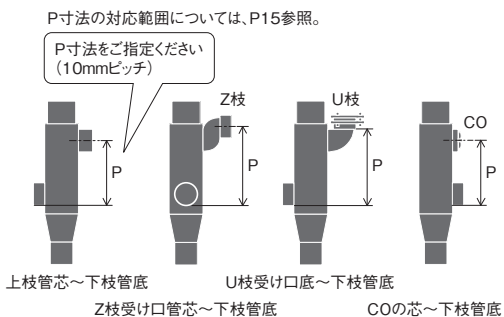

P寸法が不足の場合に。
Z枝のP寸法もご指定ください。
(P110またはP140)
品名例)
4SLTII-Z6-P140-A0200-P500-S

上部枝Bタイプが
NGの場合に

上下の枝管が対向で
製作不可の場合に

		上部枝Zタイプ	上部枝Z対向	上部枝Uタイプ	上部枝U対向	上部枝Jタイプ
						
		特注品	特注品	特注品	特注品	特注品
下部枝Aタイプ		4SLII	77,500	100,500	77,500	100,500
		4SLTII	98,100	128,300	98,100	128,300
下部枝Bタイプ		4SLII	84,800	107,800	84,800	107,800
		4SLTII	105,400	135,600	105,400	135,600
下部枝Cタイプ		4SLII	84,800	107,800	84,800	107,800
		4SLTII	105,400	135,600	105,400	135,600
下部枝Dタイプ		4SLII	92,100	115,100	92,100	115,100
		4SLTII	112,700	142,900	112,700	142,900

4SF 超高層向け2段枝モデル (本品は他の受注品よりも納期がかかります。 納期につきましては、弊社営業部までお問い合わせください。)

・2段枝モデル。段違いの汚雑枝管の接続に。
 ・立て管径100。高層・超高層向け。
 WC+UT :29階規模まで
 WC+UT+K :20階規模まで
 ・上部枝75のみ。下部スタイルS(片受け)のみ。
 ・有効長=P寸法+550

P寸法をご指定ください
 (10mmピッチ)
 P (上枝管芯～下枝管底)

対応P寸法	標準	リレー管付
	240～360	370～760

・上部枝B・Cタイプは特注品。それ以外は受注品。

	上部枝Aタイプ	上部枝Bタイプ	上部枝Cタイプ	上部枝なし
	 A3	 B303	 C33	 0
下部枝Aタイプ	 AX000	 A0X00	 A00X0	 A000X
下部枝Bタイプ △ P11で特注品なら 配管形態確認が必要	 BX0X0	 B0X0X		
下部枝Cタイプ	 CXX00	 C0XX0	 C00XX	 CX00X
下部枝Dタイプ △ P11で特注品なら 配管形態確認が必要	 DXX00	 D0XXX	 DX0XX	 DXX0X
下部枝なし	 0			
	72,100	84,800	84,800	58,800
	84,800	97,500	97,500	75,100
	84,800	97,500	97,500	75,100
	97,500	110,200	110,200	82,300
	67,800	79,900	79,900	58,100

△ 上部枝と下部枝の組み合わせに一部制限があります。下図の対応表をご確認ください。

	上部枝															
	 A3				 B303				 C33				 0			
下部枝																
																
																
																
																

	オプション シンドカット巻	集合管本体価格 +15,700 足伸ばし品のシンドカット巻きの価格は、弊社営業部までお問い合わせください。
	特注品 足伸ばし +100	本特注品は納期がかかりますので、別途お問い合わせください。 集合管本体価格 +15,200 対応可能なタイプについて、弊社営業部までお問い合わせください。
	特注品 リレー管付	集合管本体価格 +29,100

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

■ 2段枝モデルP寸法対応表

4SLII、4SLTII、4SLTG、4SLTGI、4SRII、4SRTII、4SRTG、4SRTGI													
	上枝50			上枝65			上枝75 (上部COのみ)			上枝100			
	下枝50	下枝65	下枝75	下枝50	下枝65	下枝75	下枝50	下枝65	下枝75	下枝50	下枝65	下枝75	
P80	TG ●△	TG ●△	TG ●△										P80
P90	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△				P90
P100	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△				P100
P110	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	P110
P120	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	P120
P130	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	P130
P140	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	P140
P150	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	P150
P160	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	P160
P170				TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	P170
P180	II ●	II ●	II ●△	II ●	II ●△		TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	P180
P190	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●△	II ●	II ●		TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	P190
P200	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●△	II ●	II ●△		P200
P210	II	II	II	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●△	P210
P220	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II ●	II ●	II ●	P220
P230	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II ●	II ●	II ●	P230
P240	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	P240
P250	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	P250
P260	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	P260
P270	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	P270
P280	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	P280
P290	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	P290
P300	II,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II	II	II	II	II	II	II	P300
P310	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II	II	II	II	P310
P320	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II	P320
P330	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II,TII	II,TII	II,TII	P330
P340	TII	TII	TII	TII	TII	TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	P340
P350	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	P350
P360	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P360
P370	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P370
P380	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P380
P390	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P390
P400	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P400
P410	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P410
P420	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P420
P430	TII×	TII×	TII×	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P430
P440	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P440
P450	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII	TII	TII	P450
P460							TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	P460
P470										TII×	TII×	TII×	P470
P480													P480
P490													P490
P500													P500
P510													P510
P520													P520
P530													P530
P540													P540

TG : 4SLTG, 4SLTGI, 4SRTG, 4SRTGIで対応可


II : 4SLII, 4SRIIで対応可

TII : 4SLTII, 4SRTIIで対応可(4SLTGI, 4SRTGIの3段枝も)


△ : 上枝真下への枝の設置不可

● : 上枝(CO除く)と対向する位置への枝の設置不可


× : シンドカット巻不可(「II×, TII」の場合、IIのみシンドカット巻不可)




上枝管芯～下枝管底



COの芯～下枝管底



U枝受け口底～下枝管底



Z枝受け口管芯～下枝管底

4SLII、4SLTII、4SLTG、4SLTGII、4SRII、4SRTII、4SRTG、4SRTGII										4SF			
	上枝75U			上枝75Z (P110)			上枝75Z (P140)			上枝75			
	下枝50	下枝65	下枝75	下枝50	下枝65	下枝75	下枝50	下枝65	下枝75	下枝50	下枝65	下枝75	
P80													P80
P90													P90
P100													P100
P110													P110
P120													P120
P130	TG ●△	TG ●△	TG ●△										P130
P140	TG ●△	TG ●△	TG ●△										P140
P150	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△							P150
P160	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△							P160
P170	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△							P170
P180	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△				P180
P190	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△				P190
P200	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△				P200
P210	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△	TG ●△	TG ●△				P210
P220				TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△	TG ●△	TG ●△				P220
P230	II ●	II ●	II ●△	TG ●×	TG ●×	TG ●△×	TG ●△	TG ●△	TG ●△				P230
P240	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●		TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	○	○	○	P240
P250	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	○	○	○	P250
P260	II	II	II	II ●	II ●	II ●	TG ●×	TG ●×	TG ●△×	○	○	○	P260
P270	II	II	II	II	II	II	II ●	II ●		○	○	○	P270
P280	II	II	II	II	II	II	II ●	II ●	II ●	○	○	○	P280
P290	II	II	II	II	II	II	II ●	II ●	II ●	○	○	○	P290
P300	II	II	II	II	II	II	II	II	II	○	○	○	P300
P310	II	II	II	II	II	II	II	II	II	○	○	○	P310
P320	II	II	II	II	II	II	II	II	II	○	○	○	P320
P330	II	II	II	II	II	II	II	II	II	○	○	○	P330
P340	II	II	II	II	II	II	II	II	II	○	○	○	P340
P350	II,TII	II,TII	II,TII	II	II	II	II	II	II	○	○	○	P350
P360	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II,TII	II,TII	II	II	II	II	○	○	○	P360
P370	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II	II	II	○(R)	○(R)	○(R)	P370
P380	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II	II	II	○(R)	○(R)	○(R)	P380
P390	TII	TII	TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II,TII	II,TII	II	○(R)	○(R)	○(R)	P390
P400	TII	TII	TII	TII	TII	TII	II,TII	II,TII	II,TII	○(R)	○(R)	○(R)	P400
P410	TII	TII	TII	TII	TII	TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	○(R)	○(R)	○(R)	P410
P420	TII	TII	TII	TII	TII	TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	○(R)	○(R)	○(R)	P420
P430	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P430
P440	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P440
P450	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P450
P460	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P460
P470	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P470
P480	TII×	TII×	TII×	TII	TII	TII	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P480
P490	TII×	TII×	TII×	TII	TII	TII	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P490
P500	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P500
P510				TII×	TII×	TII×	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P510
P520							TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P520
P530							TII×	TII×	TII×	○(R)	○(R)	○(R)	P530
P540							TII×	TII×	TII×	○(R)	○(R)	○(R)	P540
										○(R)	○(R)	○(R)	P550
										○(R)	○(R)	○(R)	P560
										○(R)	○(R)	○(R)	P570
										○(R)	○(R)	○(R)	P580
										○(R)	○(R)	○(R)	P590
										○(R)	○(R)	○(R)	P600
										○(R)	○(R)	○(R)	P610
										○(R)	○(R)	○(R)	P620
										○(R)	○(R)	○(R)	P630
										○(R)	○(R)	○(R)	P640
										○(R)	○(R)	○(R)	P650
										○(R)	○(R)	○(R)	P660
										○(R)	○(R)	○(R)	P670
										○(R)	○(R)	○(R)	P680
										○(R)	○(R)	○(R)	P690
										○(R)	○(R)	○(R)	P700
										○(R)	○(R)	○(R)	P710
										○(R)	○(R)	○(R)	P720
										○(R)	○(R)	○(R)	P730
										○(R)	○(R)	○(R)	P740
										○(R)	○(R)	○(R)	P750
										○(R)	○(R)	○(R)	P760

TG : 4SLTG, 4SLTGII, 4SRTG, 4SRTGIIで対応可

II : 4SLII, 4SRIIで対応可

TII : 4SLTII, 4SRTIIで対応可(4SLTGII, 4SRTGIIの3段枝も)

△ : 上枝真下への枝の設置不可

● : 上枝(CO除く)と対向する位置への枝の設置不可

× : シンドカット巻不可(「II×、TII」の場合、IIのみシンドカット巻不可)

○ : 対応可

○(R) : リレー管付で対応可

4SVT 最上階用特殊仕様集合管


75Z枝のP寸法を
ご指定ください。
P110またはP140

- ・最上階用特殊仕様集合管。
- ・立て管径100の系統の最上階で使用可。
(4HFシステムの最上階にも使用可)
- ・途中階では使用不可。
- ・通気用100枝への排水器具接続不可。

最上階用特殊仕様(100通気枝あり)

	100通気 のみ	100通気 + 通常枝1つ	100通気 + 通常枝2つ	100通気 + Z枝1つ	100通気 + J枝1つ	100通気 + J枝1つ + 通常枝1つ
 S (片受け) W (両受け)	51,500	58,800	66,100	74,500	67,300	74,500

S: カンペイ立て管用
W: 塩ビライニング鋼管、耐火二層管用




通気用100枝への
排水器具接続不可

受注品	受注品
特注品	特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)
特注品*	特注品 (※) (*印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)
オプション	オプション対応

受注区分	納期
受注品	受注後生産対応。納期約2週間
特注品	受注後生産対応。納期約2週間。 受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合があります のでご注意ください。(※)
オプション 対応	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、 2週間+1週間で納期約3週間

	枝管サイズ 50(1) 65(2)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)
	枝管サイズ 75(3) 100(4)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)



通気 100 特注 A4									
									
									
									
									
									
									
									

J枝2つ、Z枝1つ+通常枝1つなどの対応も可能です。
弊社営業部までお問い合わせください。

	オプション WKP (カンペイ君)	集合管本体価格 +8,700
	オプション シンドカット巻	集合管本体価格 +12,900
	特注品 足伸ばし +100	集合管本体価格 +18,200
	特注品 SUSボルト・ナット	集合管本体 (Wスタイル) 価格 +2,100

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

3SV 最上階用特殊仕様集合管

・最上階用特殊仕様集合管。 ・立て管径75の系統の最上階で使用可。 ・雑排水専用。(注:大便器接続不可) ・途中階では使用不可。 ・通気用75Z枝への排水器具接続不可。		最上階用特殊仕様(75Z通気枝あり)																										
		75Z通気のみ	75Z通気 + 通常枝1つ		75Z通気 + 通常枝2つ		75Z通気 + J枝1つ																					
S W (片受け) (両受け)		3SV	44,800	52,100		59,400		60,600																				
S:カンペイ立て管用 W:塩ビライニング銅管、耐火二層管用 75Z通気 110 通気用75Z枝への排水器具接続不可		通気 75Z 特注 Z6	50 75Z 通気 Z106	50 75Z 通気 Z16	通気 75Z 50 Z61	50 75Z 通気 Z116	50 75Z 通気 Z161	75Z 通気 50 Z611	75Z 通気 75Z★06	75Z 通気 JZL★6	75Z 通気 JZ6L★																	
			65 75Z 通気 Z206	65 75Z 通気 Z26	通気 75Z 65 Z62	50 75Z 通気 Z126	50 75Z 通気 Z162	75Z 通気 65 Z612	75Z 通気 JZ60R★	75Z 通気 JZ06R★	75Z 通気 JZ0R★6																	
			75 75Z 通気 Z306	75 75Z 通気 Z36	通気 75Z 75 Z63	65 75Z 通気 Z216	65 75Z 通気 Z261	75Z 通気 65 Z621	75 75Z 通気 JZL306	75 75Z 通気 JZL36	75Z 通気 75 JZ6L3																	
			大便器接続不可			65 75Z 通気 Z226	65 75Z 通気 Z262	75Z 通気 65 Z622	75Z 通気 JZ60R3	75Z 通気 JZ06R3	75 75Z 通気 JZ0R36																	
			大便器接続不可																									
<table><tr><td> 受注品 </td><td>受注品</td></tr><tr><td> 特注 </td><td>特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)</td></tr><tr><td> 特注品 </td><td>特注品 (※) (※印付は配管形態等の確認が必要な場合あり)</td></tr><tr><td> オプション </td><td>オプション対応</td></tr></table>		受注品	受注品	特注	特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)	特注品	特注品 (※) (※印付は配管形態等の確認が必要な場合あり)	オプション	オプション対応	<table><tr><td>受注区分</td><td>納期</td></tr><tr><td>受注品</td><td>受注後生産対応。納期約2週間</td></tr><tr><td>特注品</td><td>受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)</td></tr><tr><td>オプション対応</td><td>集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間+納期約3週間</td></tr></table>	受注区分	納期	受注品	受注後生産対応。納期約2週間	特注品	受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)	オプション対応	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間+納期約3週間										
受注品	受注品																											
特注	特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)																											
特注品	特注品 (※) (※印付は配管形態等の確認が必要な場合あり)																											
オプション	オプション対応																											
受注区分	納期																											
受注品	受注後生産対応。納期約2週間																											
特注品	受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)																											
オプション対応	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間+納期約3週間																											
★ 枝管サイズ 50(1) 65(2)																												
★ 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)																												
		J枝2つなどの対応も可能です。弊社営業部までお問い合わせください。																										
オプション	WKP(カンペイ君)	集合管本体価格 +8,100																										
オプション	シンドカット巻	集合管本体価格 +10,500																										
特注品	足伸ばし	+80	集合管本体 +3,500(Sスタイル), +6,800(Wスタイル)																									
特注品		+160	集合管本体 +7,000(Sスタイル), +13,600(Wスタイル)																									
特注品	SUSボルト・ナット	集合管本体(Wスタイル)価格 +2,100																										

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

Z枝のP寸法を
ご指定ください。
P110またはP140

※配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。
※足切りは受注品扱いとなり発注時のみの受付となります。製品製造後の足切りはお受けできませんのでご注意ください。

4SR・4SRT 最下階専用集合管

・最下階専用集合管。 ・立て管径100。 ・途中階での使用不可。 5Lベンドと直に接続してください(首長不可)		Uタイプ (上向き枝あり)			Jタイプ (エルボ枝あり)			掃除口(CO)付																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			U枝1つ + 通常枝1つ	U枝1つ + 通常枝2つ		J枝1つ + 通常枝1つ	J枝2つ + 通常枝1つ (同方向)		通常枝1つ + 掃除口1つ	通常枝2つ + 掃除口1つ	通常枝3つ + 掃除口1つ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
 S (片受け)	4SR (有効長 460)	59,300	66,600	73,900	52,100	59,400	75,200	46,000	53,300	60,600	67,900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	4SRT (有効長 580)	62,400	69,700	77,000	55,200	62,500	78,300	49,100	56,400	63,700	71,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <tr><td></td><td>受注品</td></tr> <tr><td></td><td>特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)</td></tr> <tr><td></td><td>特注品 (※) (※印付は配管形態等の確認が必要な場合あり)</td></tr> <tr><td></td><td>オプション対応</td></tr> </table>			受注品		特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)		特注品 (※) (※印付は配管形態等の確認が必要な場合あり)		オプション対応	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	受注品																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	特注品 (※) (※印付は配管形態等の確認が必要な場合あり)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	オプション対応																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

4SR(T)Ⅱ-※-0 最下階専用集合管 ロングタイプ

減速継手などと呼ばれることも

Z枝のP寸法をご指定ください。
P110またはP140

・4SR/4SRTのロングタイプ。
・厚肉スラブや浮かせ配管に。
・立て管径100。

Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)	Zタイプ (Z形段違い枝あり)


 S (片受け)	4SRⅡ-※-0 (有効長：745)	58,100	65,400	65,400	72,700	54,500	73,900	81,200	88,500
	4SRTⅡ-※-0 (有効長：865)	79,900	87,200	87,200	94,500	72,600	95,600	102,900	110,200

5Lベンドと直に
接続してください
(首長不可)



	4SRⅡ-※-0：標準品 4SRTⅡ-※-0：受注品
	受注品
	特注品(※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)
	特注品(※) (*印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)
	オプション対応

受注 区分	納期
標準品	原則、在庫を保有。(在庫の状況や交通事情により、納期がかかる場合があります)
受注品	受注後生産対応。納期約2週間
特注品	受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)
オプション 対応	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、 2週間+1週間+納期約3週間

	枝管サイズ 50(1) 65(2)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)
	枝管サイズ 75(3) 100(4)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)




A1-0	B101-0	C11-0	C14-0	D111-0	D222-0	0-0	75Z Z6-0	50 75Z Z106-0	75Z Z6-0
A2-0	B102-0	C12-0	C24-0	D112-0	D231-0			65 75Z Z206-0	75Z Z6★-0
A3-0	B202-0	C13-0	C34-0	D121-0	D232-0			75Z Z106-0	75Z Z6-0
A4-0	B▲03-0	C21-0	C41-0	D122-0	D★4★-0			50 75Z Z16-0	75Z Z6★-0
	B◎04-0	C22-0	C42-0	D131-0	D★◎-0			65 75Z Z26-0	75Z Z6★-0
		C23-0	C43-0	D132-0	D◎★-0			75Z Z16-0	75Z Z6-0
		C31-0	C44-0	D211-0	D◎◎-0			75Z Z61-0	
		C32-0		D212-0				75Z Z62-0	
		C33-0		D221-0				75Z Z6-0	



SRTⅡ	81,200
SRTⅡ	103,000

Jタイプ
に変更



	オプション WKP(カンペイ君)	—
	オプション シンドカット巻	A寸法350以下：集合管本体価格 +12,900 A寸法360以上：集合管本体価格 +14,900
	特注品 足伸ばし +100	(対応不可)
	特注品 SUSボルト・ナット	—

※配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。
※足切りは受注品扱いとなり発注時のみの受付となります。製品製造後の足切りはお受けできませんのでご注意ください。

4SR(T)Ⅱー＊ー0 最下階専用集管 ロングタイプ

・4SR/4SRTのロングタイプ。
・厚肉スラブや浮かせ配管に。
・立て管径100。

125

S
(片受け)

4SRⅡー＊ー0
(有効長：745)

4SRTⅡー＊ー0
(有効長：865)

5Lベンドと直に
接続してください
(首長不可)

	受注品
	特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)
	特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)
	オプション対応

受注 区分	納期
受注品	受注後生産対応。納期約2週間
特注品	受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)
オプション 対応	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、 2週間+1週間で納期約3週間


	枝管サイズ 50(1) 65(2)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)
	枝管サイズ 75(3) 100(4)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)


U枝と便器の接続には
P管をお使いください



P管
19,800

⚠ 対向枝への
汚水流入対策



Uタイプ (上向き枝あり)			Jタイプ (エルボ枝あり)			掃除口(CO)付											
	U枝1つ + 通常枝1つ	U枝1つ + 通常枝2つ		J枝1つ + 通常枝1つ	J枝2つ + 通常枝1つ (同方向)		通常枝1つ + 掃除口1つ	通常枝2つ + 掃除口1つ	通常枝3つ + 掃除口1つ								
73,900	81,200	88,500	66,600	73,900	89,700	60,500	67,800	75,100	82,400								
95,600	102,900	110,200	88,400	95,700	111,500	82,300	89,600	96,900	104,200								
						CO-P-0											
						 CO付 <table><tr><td>SRII</td><td>99,400</td></tr><tr><td>SRTII</td><td>121,200</td></tr></table>  CO-JL▲0RAP-0	SRII	99,400	SRTII	121,200							
SRII	99,400																
SRTII	121,200																
																	
																	
																	
				掲載機種以外にも様々な バリエーションに対応可能 です。弊社営業部までお問 い合わせください <製作可能な機種例><table><tr><td>SRII 82,400</td><td>SRII 82,400</td></tr><tr><td>SRTII 104,200</td><td>SRTII 104,200</td></tr></table> JL▲0L▲-0 JL▲L▲-0 JR▲0R▲-0 J0R▲R▲-0 JL▲0R▲-0 J0R▲L▲-0 <table><tr><td>SRII 96,900</td><td>SRII 89,700</td></tr><tr><td>SRTII 118,600</td><td>SRTII 111,400</td></tr></table> 75Z 75U Z606-0 JU7L▲-0 75U 75U U707-0 JU0R▲7-0						SRII 82,400	SRII 82,400	SRTII 104,200	SRTII 104,200	SRII 96,900	SRII 89,700	SRTII 118,600	SRTII 111,400
SRII 82,400	SRII 82,400																
SRTII 104,200	SRTII 104,200																
SRII 96,900	SRII 89,700																
SRTII 118,600	SRTII 111,400																
																	
																	
△ 対向枝への 汚水流入対策  U枝と便器の接続には P管をお使いください  P管 19,800																	

	オプション WKP(カンペイ君)	—
	オプション シンドカット巻	A寸法350以下：集合管本体価格 +12,900 A寸法360以上：集合管本体価格 +14,900 標準寸法以外のシンドカット取り付け寸法 (A寸法)の指定も可能です。シンドカット 取り付け対応表(P34)をご確認ください。
	特注品 足伸ばし +100	(対応不可) 足切りは集合管本体価格+2,000円(10mmピッチ。 -10〜-160mm。シンドカット巻きの場合は、 シンドカット取り付け対応表(P34)をご確認ください。)
	特注品 SUSボルト・ナット	—

※配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。
※足切りは受注品扱いとなり発注時のみの受付となります。製品製造後の足切りはお受けできませんのでご注意ください。

4SRⅡ・4SRTⅡ 最下階専用集合管 2 段枝モデル

COの位置を枝管より高くした状態で一体化。
品名例)
4SRⅡ-CO-P-A3000-S

上部枝のみはP21～22参照


特注品

- ・上部枝を A タイプ以外とすることも可能です。(特注品)
- ・上部枝は、4SRⅡ 段枝モデルの全バリエーションに対応可能です。
- ・△ 4SRⅡ 段枝モデルで配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。
- ・下部枝は、P23 掲載の全バリエーションに対応可能です。
- ・△ 配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。
- ・3 段枝、下部 4 方向枝などの特注品対応も可能です。弊社営業部までお問い合わせください。

		上部枝Bタイプ	上部枝Cタイプ	上部枝Dタイプ	上部枝なし (0)	上部CO (P)
						
		(特注品*)	(特注品)	(特注品*)	(特注品)	(特注品)
下部枝Aタイプ						
		4SRⅡ	72,600	72,600	79,900	61,800
		4SRTⅡ	101,700	101,700	109,000	79,900
						
						
下部枝Bタイプ		△ P23で特注品なら配管形態確認が必要				
		4SRⅡ	79,900	79,900	87,200	69,100
		4SRTⅡ	109,000	109,000	116,200	87,200
下部枝Cタイプ						
		4SRⅡ	79,900	79,900	87,200	69,100
		4SRTⅡ	109,000	109,000	116,200	87,200
						
						
下部枝Dタイプ		△ P23で特注品なら配管形態確認が必要				
		4SRⅡ	87,200	87,200	94,500	76,400
		4SRTⅡ	116,300	116,300	123,500	94,400
						
						

P寸法の対応範囲については、P15参照。

P寸法をご指定ください
(10mmピッチ)

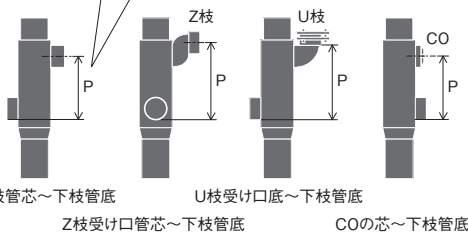

P寸法が不足の場合に。
Z枝のP寸法もご指定ください。
(P110またはP140)
品名例)
4SRTⅡ-Z6-P140-A0200-P500-S

上部枝Bタイプが
NGの場合に


上下の枝管が対向で
製作不可の場合に

		上部枝Zタイプ	上部枝Z対向	上部枝Uタイプ	上部枝U対向	上部枝Jタイプ
						
		(特注品)	(特注品)	(特注品)	(特注品)	(特注品)
下部枝Aタイプ						
		4SRⅡ	82,300	105,300	82,300	105,300
		4SRTⅡ	102,900	133,100	102,900	133,100
						
						
下部枝Bタイプ		△ P23で特注品なら配管形態確認が必要				
		4SRⅡ	89,600	112,600	89,600	112,600
		4SRTⅡ	110,200	140,400	110,200	140,400
下部枝Cタイプ						
		4SRⅡ	89,600	112,600	89,600	112,600
		4SRTⅡ	110,200	140,400	110,200	140,400
						
						
下部枝Dタイプ		△ P23で特注品なら配管形態確認が必要				
		4SRⅡ	96,900	119,900	96,900	119,900
		4SRTⅡ	117,500	147,700	117,500	147,700
						
						

4SRTG・4SRTGII 最下階専用集合管 2 段枝モデル

上下の枝管が同方向、または対向する場合に

- ・最下階専用集合管。
- ・2段枝モデル。段違いの汚雑枝管の接続に。
- ・立て管径100。
- ・P寸法の対応範囲については、P15参照。



S (片受け)	4SRTG (有効長 580)	69,000	76,300	77,500	84,800	76,300
	4SRTGII (有効長 865)	94,400	101,700	102,900	110,200	101,700

5Lベントと直に接続してください (首長不可)


	受注品
	特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)
	特注品 (※) (※印付は配管形態等の確認が必要な場合あり)
	オプション対応

受注区分	納期
受注品	受注後生産対応。納期約2週間
特注品	受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)
オプション対応	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間で納期約3週間

	枝管サイズ 50(1) 65(2)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)
	枝管サイズ 75(3) 100(4)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)

！ 上部立て管受け口の接合には、シール滑剤をお使いください

シール滑剤II
1kg容器
(約160口分)
8,100

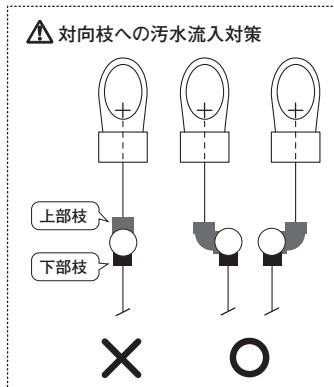

上部Z枝・U枝、CO付などの特注品対応も可能です。弊社営業部までお問い合わせください。

	オプション WKP (カンペイ君)	—
	オプション シンドカット巻	A寸法350以下：集合管本体価格 +12,900 A寸法360以上：集合管本体価格 +14,900 標準寸法以外のシンドカット取り付け寸法 (A寸法) の指定も可能です。シンドカット取り付け対応表 (P34) をご確認ください。
	特注品 足伸ばし	(対応不可) 足切りは集合管本体価格+2,000円 (10mmピッチ、 —10～160mm。シンドカット巻の場合は、 シンドカット取り付け対応表 (P34) をご確認ください。
	特注品 SUSボルト・ナット	—

※配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。
※足切りの受付は発注時のみとなります。製品製造後の足切りはお受けできませんのでご注意ください。

更新対応集合管

1段枝モデル


減速継手などと呼ばれることも

・将来の排水立て管の更新に対応。 ・立て管径100。 ・QMユニオンと併用。 ・有効長＝全長(Sスタイル)		Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)	その他 注) ZとUは非対応
 S (片受け)	4SSL-S (有効長：520)	48,500	55,800	55,800	63,100	42,400	4SL価格 +9,700
	4SSLT-S (有効長：640)	51,500	58,800	58,800	66,100	45,500	4SLT価格 +9,700
	4SHF-S (有効長：650)	54,000	61,300	61,300	68,600	47,900	4HF価格 +9,700
 S (片受け)	4SSR-S (有効長：520)	53,300	60,600	60,600	67,900	46,000	4SR価格 +9,700
	4SSRT-S (有効長：640)	56,400	63,700	63,700	71,000	49,100	4SRT価格 +9,700


2段枝モデル

・将来の排水立て管の更新に対応。 ・立て管径100。 ・QMユニオンと併用。 ・有効長＝全長(Sスタイル)		上部枝管 Aタイプ					その他 注) ZとUは非対応
							
		下部枝管 Aタイプ	下部枝管 Bタイプ	下部枝管 Cタイプ	下部枝管 Dタイプ	下部枝なし (0)	
							
 S (片受け)	4SSL II -S (有効長：805)	71,500	78,800	78,800	86,100	63,000	4SLII価格 +9,700
	4SSLTG-S (有効長：640)	73,900	81,200				4SLTG価格 +9,700
 S (片受け)	4SSR II -S (有効長：805)	76,300	83,600	83,600	90,900	67,800	4SRII価格 +9,700
	4SSRTG-S (有効長：640)	78,700	86,000				4SRTG価格 +9,700

- ・枝管のバリエーションや対応P寸法は、更新対応前の集合管(4SSLなら更新対応前は4SL)のページを参照。
- ・更新対応前の集合管(4SSLTなら更新対応前は4SLT)が特注品なら、更新対応集合管も特注品(配管形態確認が必要)。それ以外は受注品。
- ・オプション品および特注対応の可否や価格は、更新対応前の集合管(4SSLIIなら更新対応前は4SLII)と同じ。
- ・掲載以外の機種(4SSLTII、4SSLTGII、4SSRTII、4SSRTGII)についても対応可能です。弊社営業部までお問い合わせください。

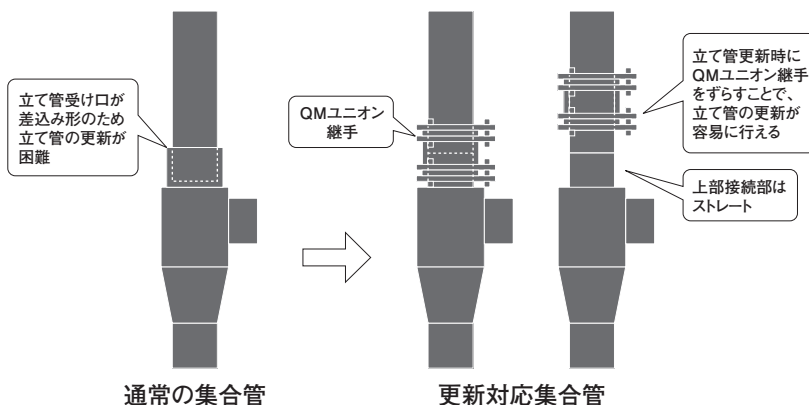

QMユニオン継手



呼び径	価格
100	13,400


は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。

L ベンド

クボタケミックス排水集合管システムの脚部ベンドには、専用脚部継手「Lベンド」をご使用ください。


Lベンドの横主管側は鋼管サイズ専用です。メカニカル形鋼鉄管を接続する場合は、「Cバック」(別売。P31参照)を使用し、受け口を切断した鋼鉄管と接続してください。呼び径125については、鋼管サイズ用と鋼鉄管サイズ用のゴム輪が兼用のため、「5LCバック」はありません。

Lベンド



呼び径	品名		価格 ()内はボルト・ナットの仕様	
	RJ鋼鉄管,塩ビライニング鋼管 耐火二層管,排水集合管	メカニカル形1種管	通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
75×100	BW-G-3×4	BW-C-3×4	26,700	29,500
75×125	BW-G-3×5	BW-C-3×5	29,100	31,900
100×125	BW-G-4×5	BW-C-4×5	32,200	35,600
100×150	BW-G-4×6	BW-C-4×6	40,000	45,100
125×150	BW-G(C)-5×6		53,300	58,300


CO付Lベンド



(4SR 専用)

呼び径	品名		価格 ()内はボルト・ナットの仕様	
	RJ鋼鉄管,塩ビライニング鋼管 耐火二層管,排水集合管	メカニカル形1種管	通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
75×100	CO付BW-G-3×4	CO付BW-C-3×4	42,500	45,300
75×125	CO付BW-G-3×5	CO付BW-C-3×5	44,900	47,700
100×125	CO付BW-G-4×5	CO付BW-C-4×5	44,300	47,700
100×150	CO付BW-G-4×6	CO付BW-C-4×6	52,100	57,200
125×125	CO付BW-G-5×5		60,500	64,000
125×150	CO付BW-G(C)-5×6		65,400	70,400
125×200	CO付BW-G(C)-5×8		116,200	142,500

コンパクトLベンド




① コンパクトLベンドの立て管受け口は差込み形ゴムリング接合です。自重による抜け・落下を防止するために、必ず最初に専用支持金具(P29)で本体を固定してください。

(4SR 専用)

(4SR 専用)

呼び径	品名		価格 ()内はボルト・ナットの仕様	
	4SRと直に接合		通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
125×125	BW-R-5×5 (B)		43,600	45,400
125×150	BW-R-5×6 (B)		53,300	56,700

CO付コンパクトLベンド




① CO付コンパクトLベンドの立て管受け口は差込み形ゴムリング接合です。自重による抜け・落下を防止するために、必ず最初に専用支持金具(P29)で本体を固定してください。

(4SR 専用)

(4SR 専用)


呼び径	品名		価格 ()内はボルト・ナットの仕様	
	4SRと直に接合		通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
125×125	CO付BW-R-5×5 (B)		55,700	57,500
125×150	CO付BW-R-5×6 (B)		65,400	68,800

首長Lベンド



呼び径	品名		価格 ()内はボルト・ナットの仕様	
	RJ鋼鉄管,塩ビライニング鋼管 耐火二層管	メカニカル形1種管	通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
75×100	BW-G-HL-3×4	BW-C-HL-3×4	47,200	50,100
75×125	BW-G-HL-3×5	BW-C-HL-3×5	49,700	52,500
100×125	BW-G-HL-4×5	BW-C-HL-4×5	51,500	54,900
100×150	BW-G-HL-4×6	BW-C-HL-4×6	59,300	64,500

CO付首長Lベンド



呼び径	品名		価格 ()内はボルト・ナットの仕様	
	RJ鋼鉄管,塩ビライニング鋼管 耐火二層管	メカニカル形1種管	通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
75×100	CO付BW-G-HL-3×4	CO付BW-C-HL-3×4	59,300	62,200
75×125	CO付BW-G-HL-3×5	CO付BW-C-HL-3×5	61,800	64,600
100×125	CO付BW-G-HL-4×5	CO付BW-C-HL-4×5	63,600	67,000
100×150	CO付BW-G-HL-4×6	CO付BW-C-HL-4×6	71,400	76,600
125×150	CO付BW-G(C)-HL-5×6		104,100	109,200
125×200	CO付BW-G(C)-HL-5×8		157,300	183,600

(注) は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。

CO付 カンペイルベンド

最下階の排水立て管・横枝管・横主管が塩ビ管で配管可能に！


掃除口のCO蓋に熱膨張材を内蔵。火災時に熱膨張材がベンド本体を閉塞し、上階への炎や煙の侵入を遮断します。

国土交通大臣認定取得 PS060FL-0932-1, PS060FL-0933-1

(一財)消防設備安全センター性能評定取得 KK29-028-1号


※使用に当たっては、認定・評定条件を遵守願います。

最下階専用集合管(SRシリーズ) + CO付コンパクトカンペイルベンド

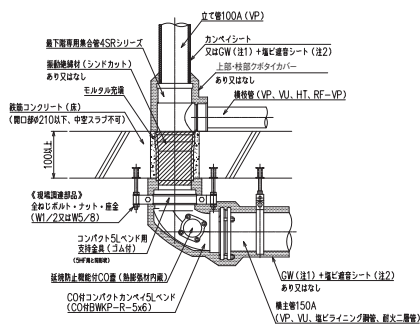


注1) GW24K以上、厚さ25mm以上。
注2) 面密度5.8kg/m²以下、厚さ1.8mm以下、省略可。
注3) ご採用に当たり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

最下階専用集合管(4SF、5HFを除く) + CO付カンペイルベンド

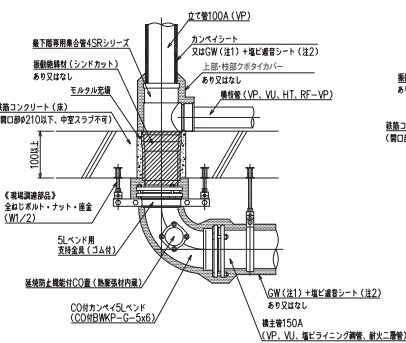


注1) GW24K以上、厚さ25mm以上。
注2) 面密度5.8kg/m²以下、厚さ1.8mm以下、省略可。
注3) ご採用に当たり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

CO付首長カンペイルベンド

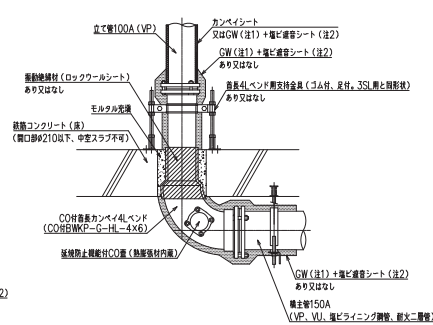

注1) GW24K以上、厚さ25mm以上。
注2) 面密度5.8kg/m²以下、厚さ1.8mm以下、省略可。
注3) ご採用に当たり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

床スラブを貫通した最下階専用集合管(4SRシリーズ)と直に接続




① CO付コンパクトカンペイルベンドの立て管受け口は差込み形ゴムリング接続です。自重による抜け・落下を防止するために、必ず最初に専用支持金具(P29)で本体を固定してください。

4SR専用
4SR専用


VP、VU、塩ビライニング鋼管、耐火二層管と接続

床スラブを貫通した排水集合管(4SF、5HFを除く)と直に接続



VP、VU、塩ビライニング鋼管、耐火二層管と接続

4SR専用
4SR専用



ベンド本体で床スラブを貫通させて、VP立て管と接続

VP、VU、塩ビライニング鋼管、耐火二層管と接続

CO付コンパクトカンペイルベンド

呼び径	品名	価格()内はボルト・ナットの仕様	
		通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
125×125	CO付BWKP-R-5×5	67,800	69,600
125×150	CO付BWKP-R-5×6	77,500	80,900

CO付カンペイルベンド

呼び径	品名	価格()内はボルト・ナットの仕様	
		通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
75×100	CO付BWKP-G-3×4※	54,600	57,400
75×125	CO付BWKP-G-3×5※	57,000	59,800
100×125	CO付BWKP-G-4×5※	56,400	59,900
100×150	CO付BWKP-G-4×6※	64,200	69,300
125×125	CO付BWKP-G-5×5	72,600	76,100
125×150	CO付BWKP-G-5×6	77,500	82,500






CO付首長カンペイルベンド

呼び径	品名	価格()内はボルト・ナットの仕様	
		通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
75×100	CO付BWKP-G-HL-3×4	71,400	74,300
75×125	CO付BWKP-G-HL-3×5	73,900	76,700
100×125	CO付BWKP-G-HL-4×5	75,700	79,100
100×150	CO付BWKP-G-HL-4×6	83,500	88,700

(注) (1) は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。

(2) ※印は配管形態等の事前確認が必要のため、弊社営業部までお問合せください。

■ 支持金具

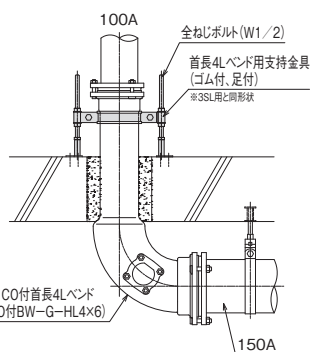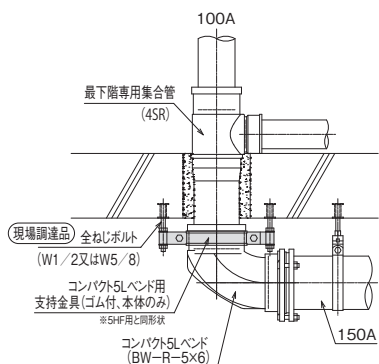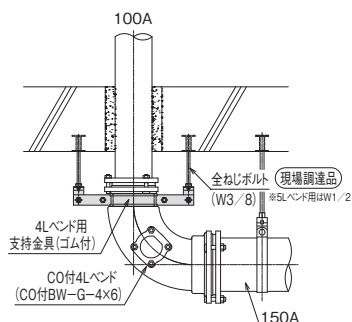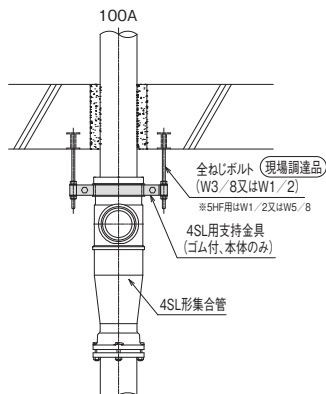

集合管床上支持用 (金具本体、全ねじボルト、ナット、座金、T字足)

厚さ3mm

	品名	材質	防振 ゴム	価格 (1個あたり)	梱包数
3SL用	スチール製(ゴム付,足付)	鋼,電気めっき	○	7,600	12
	SUS製(ゴム付,足付)	SUS304	○	14,600	1
4SL/4HF用	スチール製(ゴム付,足付)	鋼,電気めっき	○	7,700	12
	SUS製(ゴム付,足付)	SUS304	○	15,000	1
5HF用	スチール製(ゴム付,足付)	鋼,電気めっき	○	13,400	5

集合管床下支持用 (金具本体のみ)

厚さ3mm

	品名	材質	防振 ゴム	価格 (1個あたり)	梱包数
3SL用	スチール製(本体のみ)	鋼,電気めっき	—	3,600	20
	スチール製(ゴム付,本体のみ)	鋼,電気めっき	○	5,700	12
	SUS製(本体のみ)	SUS304	—	11,700	1
4SL/4HF用	スチール製(本体のみ)	鋼,電気めっき	—	3,900	20
	スチール製(ゴム付,本体のみ)	鋼,電気めっき	○	6,000	12
	SUS製(本体のみ)	SUS304	—	12,400	1
5HF用	スチール製(ゴム付,本体のみ)	鋼,電気めっき	○	9,100	10
	SUS製(ゴム付,本体のみ)	SUS304	○	16,200	1

Lベンド床下支持用 (金具本体、タンパックル)

厚さ3mm

	品名	材質	防振 ゴム	価格 (1個あたり)	梱包数
3Lベンド用	スチール製	鋼,電気めっき	—	4,600	10
	スチール製(ゴム付)	鋼,電気めっき	○	4,800	10
	SUS製	SUS304	—	7,500	1
	SUS製(ゴム付)	SUS304	○	8,500	1
4Lベンド用	スチール製	鋼,電気めっき	—	4,900	10
	スチール製(ゴム付)	鋼,電気めっき	○	5,200	10
	SUS製	SUS304	—	7,900	1
	SUS製(ゴム付)	SUS304	○	9,100	1
5Lベンド用	SUS製(ゴム付)	SUS304	○	16,200	1

コンパクトLベンド床下支持用 (金具本体のみ)

厚さ3mm

	品名	材質	防振 ゴム	価格 (1個あたり)	梱包数
コンパクト 5Lベンド用 (5HF用と同形状)	スチール製(ゴム付,本体のみ)	鋼,電気めっき	○	9,100	10
	SUS製(ゴム付,本体のみ)	SUS304	○	16,200	1

首長Lベンド床上支持用 (金具本体、全ねじボルト、ナット、座金、T字足)

厚さ3mm

	品名	材質	防振 ゴム	価格 (1個あたり)	梱包数
首長4Lベンド用 (3SL用と同形状)	スチール製(ゴム付,足付)	鋼,電気めっき	○	7,600	12
	SUS製(ゴム付,足付)	SUS304	○	14,600	1
首長5Lベンド用 (4SL/4HF用と同形状)	スチール製(ゴム付,足付)	鋼,電気めっき	○	7,700	12
	SUS製(ゴム付,足付)	SUS304	○	15,000	1

(注) ■ は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。

クボタイカシリーズ

カンペイ君(延焼防止機能付集合管)




← 延焼防止金物

カンペイ君

品名	価格	備考
オプション カンペイ君 4インチ	集合管本体価格 +8,700	4SLシリーズ・4HF・4CL・4SVTに対応
オプション カンペイ君 3インチ	集合管本体価格 +8,100	3SL・3SVに対応



カンペイ立て管(延焼防止機能付「受け口付直管」)

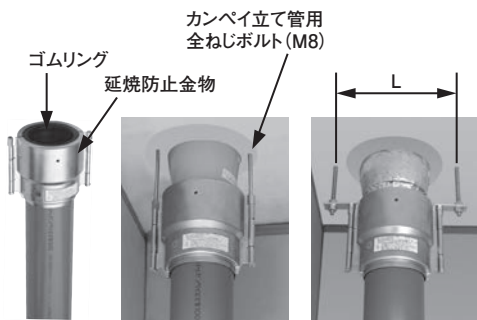

標準タイプ 防振タイプ
防振タイプの写真の、全ねじボルト(W3/8)、ナット、座金については、現場調達部品となります。

	品名		価格	備考	
4インチ (φ100) 立て管用	カンペイ 立て管	標準タイプ	φ100×2600L	24,100	直管、延焼防止金物、 六角ボルト、高ナット
			φ100×2850L	25,000	
		防振タイプ L=260mm	φ100×2600L	25,500	直管、延焼防止金物、 六角ボルト、 支持金具付高ナット
			φ100×2850L	26,400	
		防振・ミドルタイプ L=230mm	φ100×2600L	25,500	
			φ100×2850L	26,400	
		防振・ロングタイプ L=320mm	φ100×2600L	25,500	
			φ100×2850L	26,400	
	カンペイ立て管用 全ねじボルト (標準タイプ用)	M8×150L	23,000	100本入 (カンペイ立て管50本分)	
		M8×200L	25,000		
M8×285L		30,000			
3インチ (φ75) 立て管用	3インチカンペイ立て管 防振タイプ	φ75×2850L	25,000	直管、延焼防止金物、 六角ボルト、 支持金具付高ナット	

クボタイカ遮音シリーズ(カンペイ君・カンペイ立て管どちらも使用可能となりました)

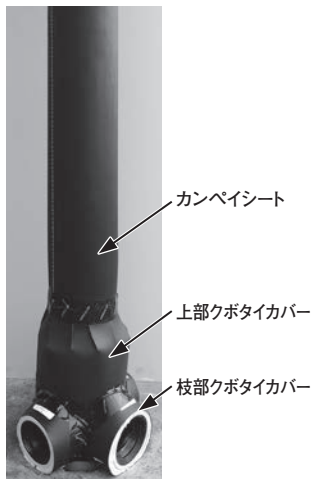

品名	価格 (1組/1個)	価格 (1ケース)	梱包数	備考
カンペイシート 4インチ用	※11,200	44,800	4	塩ビ立て管用。2枚1組で立て管1本分相当。
カンペイシート 3インチ用	※10,700	53,500	5	
カンペイシートCO 100×100用	5,500	55,000	10	スマート掃除口継手100×100用
カンペイシートCO 100× 75用	5,100	51,000	10	スマート掃除口継手100× 75用
カンペイシートCO 75× 75用	4,900	49,000	10	スマート掃除口継手 75× 75用
クボタイカバー 4インチ用	6,700	67,000	10	集合管下部用。固定バンド同梱
クボタイカバー 4インチロングタイプ用	8,000	80,000	10	ロングタイプ集合管下部用。固定バンド同梱
クボタイカバー 3インチ用	6,400	64,000	10	集合管下部用。固定バンド同梱
上部クボタイカバー(1枝用)	5,800	58,000	10	3SL、4SL、4HF兼用
上部クボタイカバー(1枝用ロング)	7,100	71,000	10	
上部クボタイカバー(180度2枝用)	5,800	58,000	10	
上部クボタイカバー(90度2枝用)	5,800	58,000	10	
上部クボタイカバー(3枝用)	5,800	58,000	10	
上部クボタイカバー(ゼロタイプ用)	5,400	54,000	10	
枝部クボタイカバー(50~75枝用)	2,300	23,000	10	SL、HF兼用
枝部クボタイカバー(100枝用)	2,600	26,000	10	
上部・枝部クボタイカバー(1枝用+50~75枝用)	8,100	81,000	10	3SL、4SL、4HF兼用
上部・枝部クボタイカバー(1枝用ロング+50~75枝用)	9,400	94,000	10	
上部・枝部クボタイカバー(180度2枝用+50~75枝用)	10,400	104,000	10	
上部・枝部クボタイカバー(90度2枝用+50~75枝用)	10,400	104,000	10	
上部・枝部クボタイカバー(3枝用+50~75枝用)	12,700	127,000	10	
遮音シート専用固定テープ	4,100	82,000	20	50mm幅×20m巻。1巻で立て管約10本分

(注) (1) は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。

(2) ※印は2枚1組の価格です。

■ シンドカット (取り付け対応表は P36)


振動絶縁材・取付用テープ

品名	価格	備考
ロックウールシート (340×1500×10t)	72,000	直管・首長ベンド用振動絶縁材。8枚入
エヌシーマット (30×2000×9t)	8,000	集合管枝管下面貼付用 (片面のり付き)。5枚入 (40枝分/枚)
ストレートシンドカット用テープ (50mm×20m)	25,500	ロックウールシート取付用。5本入。ロックウールシート8枚に対し5本。

最下階のスラブを貫通する
立て管の振動絶縁対策に

■ 関連商品

集合管用止水栓

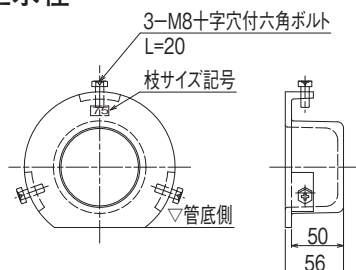

品名	呼び径	価格	備考
枝管用止水栓 (止水栓、専用SUSボルト)	50	5,800	指定集合管と同色塗装 (SL, HF, SF)
	65	6,600	
	75	7,000	
	100	14,300	

メカニカル接合部品・CO部品

Lパック (L ベント接合部品)

接続管種	呼び径	品名	価格（ ）内はボルト・ナットの仕様		備考		
			通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)			
RJ 鋳鉄管,塩ビライニング鋼管 耐火二層管,塩ビ管	75	3Lパック	3,000	4,200	押し輪、ゴム輪、ボルト、ナット SUSボルト・ナットのみ		
	100	4Lパック	3,700	5,500			
	125	5Lパック	4,800	6,600			
	150	6Lパック	6,300	9,900			
	200	8Lパック	17,100	44,000			
メカニカル形1種管	75	3LCパック	3,600	4,800	4(100)	M10	700(※)
					5(125)		
	100	4LCパック	4,000	6,000	6(150)	M12	1,300(※)
	150	㊦6LCパック	7,000	10,800	8(200)	M16	3,500(※)
	200	㊦8LCパック	17,100	44,000	*別途送料が必要です。		

呼び径125については、鋼管サイズ用と鋳鉄管サイズ用のゴム輪が兼用のため、「5LCパック」はありません。

CO 部品



集合管用掃除口プラグ

品名	価格	備考
集合管用掃除口プラグ	7,700 (※)	CO付集合管用止水プラグ
Lベンド用掃除口パック	5,800	CO蓋、ゴムパッキン、六角穴付き止めねじ、ナット
Lベンド用掃除口パック (首長5×8専用)	5,800	CO蓋、ゴムパッキン、六角穴付き止めねじ、ナット
コンパクトLベンド用掃除口パック (ベージュ)	5,800	CO蓋、ゴムパッキン、六角穴付き止めねじ、ナット
Lベンド掃除口用ゴムパッキン (10枚入り)	4,300 (※)	ゴムパッキン10枚入り

メンテナンス時には、ゴムパッキンを交換してください。

※別途送料が必要です。


U 枝接合部品

品名	価格	備考
SLUパック	3,000	押し輪、ゴム輪、ボルト、ナット


ベージュ塗装 (SLシリーズ用)。
グレー塗装 (HFシリーズ用) は
3Lパックをご使用ください。

(注) (1) は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。

(2) ⑥印で 123 と価格が白字の機種は、生産を終了いたしました。出荷につきましては在庫限りとなりますのでお問い合わせください。

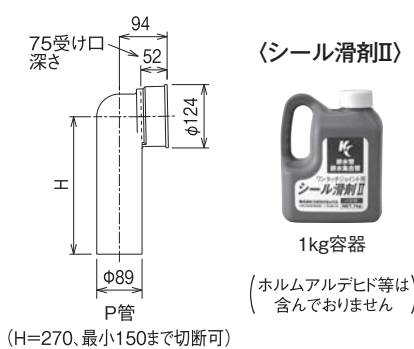 75受け口 深さ 94 52 124 φ89 シール滑剤Ⅱ 1kg容器 (ホルムアルデヒド等は 含んでおりません) エ P管 (H=270、最小150まで切断可)	品名	価格 (1個あたり)	梱包数	備考
	P管(便器接続用下りエルボ)	19,800	2	U枝用、ホワイト色
	シール滑剤Ⅱ	8,100	10	1kg容器(ハケ付、約160口塗布分)
	SL用タッチアップ(ベージュ)	2,000(*)	1	100cc缶(ハケ付)
	HF用タッチアップ(グレー)	2,000(*)	1	
	SF用タッチアップ(ホワイト)	2,000(*)	1	
	Lベンド用タッチアップ(グレー)	2,000(*)	1	
	铸铁管用タッチアップ(赤さび)	2,000(*)	1	
	カラーサニタリー・VS用タッチアップ(ホワイト)	2,000(*)	1	切断後の管端面の塗装や 傷の補修にお使いください。

(*)印は別途送料が必要です。

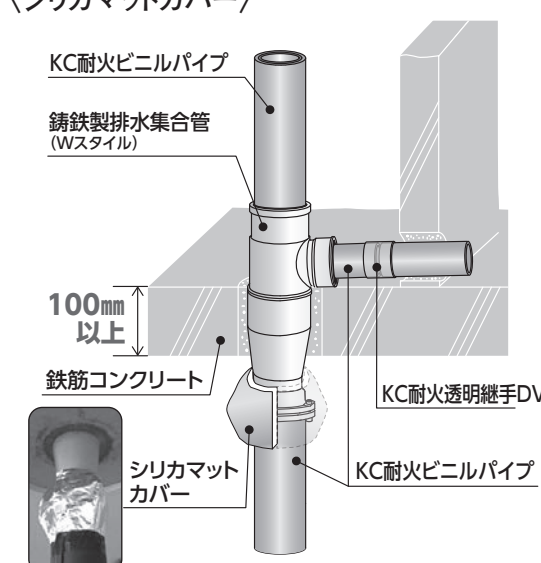〈シリカマットカバー〉  KC耐火ビニルパイプ 铸铁製排水集合管 (Wスタイル) 100mm 以上 鉄筋コンクリート シリカマット カバー KC耐火透明継手DV KC耐火ビニルパイプ		品名	価格 (1個)	価格 (1ケース)	梱包数	備考
		シリカマットカバー	4,700	94,000	20	排水集合管 4SLシリーズ・4HFの Wスタイルに適用

認定書 : PS060FL-1142

評定(共住): KK2021-012-1号


・排水集合管 4SLシリーズ・4HFのWスタイル(下部受口)にシリカマットカバーをご使用いただくことで、立て管・横枝管にKC耐火ビニルパイプ・耐火透明DV継手が配管いただけます。

◆ 排水用鋳鉄管関連商品


単位：mm

メカニカル形1種管用


押し輪 50・65




押し輪 75・100



押し輪 125・150



押し輪 200



ボルト・ナット



ゴム輪



呼び径		押し輪 価格(円)	ゴム輪 価格(円)	ボルト・ナット 価格(円)	1口当たり合計 価格(円)
200	A、B	10,200	3,000	4,800 (M16×6本)	18,000
150	A、B	5,100	1,900	3,200 (M16×4本)	10,200
125	A、B	4,300	1,500	3,200 (M16×4本)	9,000
100	A、B	2,600	1,200	1,800 (M12×3本)	5,600
75	A、B	2,100	1,100	1,800 (M12×3本)	5,000
※1 65	B	2,100	800	1,200 (M12×2本)	4,100
50	AB (兼用)	1,600	800	1,200 (M12×2本)	3,600

A：メカニカル形・旧JIS形鋳鉄管接続用（白マーク付） B：RJ管、ストレート管、鋼管、塩ビ管接続用
※1 RJ-MSTL（特殊ロングST）の横枝用となります。

COC-B（掃除口栓）				
呼び径		価格(円)	呼び径	価格(円)
200		36,400	100	10,300
150		20,000	75	8,300
125		16,100	50	6,300

ゴム輪・ボルト・ナットが付属しています。
各部品の送料につきましては、ご注文の際にご確認ください。


ゴム輪・ボルト・ナットが付属しています。
各部品の送料につきましては、ご注文の際にご確認ください。

掃除口用つば付プラグ（COプラグ）	
黄銅＝隠ペイ配管用A メッキ＝露出配管用B メカ・RJ用共通。ゴムパッキンが付属しています。	
ねじの呼び	価格(円)
㊦ G3	9,300
㊦ G2・1/2	7,000

シール滑剤（差込み形RJ管用）			
品名	価格 (1個あたり)	梱包数	備考
シール滑剤Ⅱ	8,100	10	1kg容器（ハケ付 約160口 塗布分）

改修工事対応	
品名	価格(円)
旧JIS形ワンタッチゴム輪 SP100（立て管用）	3,000（※）
旧JIS形ワンタッチゴム輪 SP75（立て管・枝管兼用）	2,900（※）
旧JIS形ワンタッチゴム輪 VP65（枝管用）	2,700（※）
旧JIS形ワンタッチゴム輪 VP50（枝管用）	2,600（※）
鉛管接続用押し輪 40	2,400（※）
鉛管接続用押し輪 50	3,400（※）
鉛管接続用押し輪 75	4,200（※）
鉛管接続用押し輪 100	5,500（※）
鉛管接続用ボルト・ナット M10×4本（40～50用）	300（※）
鉛管接続用ボルト・ナット M12×4本（75～100用）	400（※）
VS継手用 八角袋ナット（メカ用） 製造時期により、ネジ部分の形状が異なる場合があります。	6,300（※）
VS継手用 八角袋ナット（RJ用 赤さび色）	6,300（※）
VS継手用 スラストリング（メカ・RJ用共通）	500（※）
VS継手用 ゴムパッキン（メカ・RJ用共通）	1,100（※）

※別途送料が必要です。

メカニカル形1種管（異形管）			
S（継ぎ輪）			
			
呼び径	価格(円)	呼び径	価格(円)
200	84,400	100	22,800
150	45,100	75	19,900
125	35,700	50	13,900

押し輪・ゴム輪・ボルト・ナットが付属しています。

（注）（1）は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。

（2）㊦印で と価格が白字の機種は、生産を終了いたしました。出荷につきましては在庫限りとなりますのでお問い合わせください。

シンドカット取り付け対応表

単位:mm										
	集合管機種	対応P寸法 (※1)		浮かせ配管対応 (※1)	シンドカット取り付け寸法(A寸法) (※1)(※2)		足切り可能寸法(最大) (※1)	シンドカット 被覆後の外径	適合スリーブ径 (呼び)	
					片受けスタイル(S)	両受けスタイル(W) カンバイ君(WKP)				
1 段 枝	3SL	—		—	230	270	—	φ150	175(※9)	
	4SL	—		—	230	270	—	φ170	200	
	4SLT	—		C=0(標準)~90	350-C	390-C	—	φ170	200	
	4SLII-※0	—		C=0(標準)~260	510-C	550-C	—	φ170	200	
	4SLTII-※0	—		C=0(標準)~90、120~380	630-C	670-C	—	φ170	200	
	4SR	—		—	190 ~ 210(標準)	—	210-A(※7)	φ170	200	
	4SRT	—		C=0(標準)~90	200 ~ 330-C(標準)	—	330-C-A(※7)	φ170	200	
	4SRII-※0	—		C=0(標準)~260	370-C(標準)(※5) ~ 500-C	—	500-C-A(※8)	φ170	200	
	4SRTII-※0	—		C=0(標準)~90、120~380	490-C(標準)(※5) ~ 620-C	—	620-C-A(※8)	φ170	200	
	4HF	—		C=0(標準)~100	350-C	390-C	—	φ170	200	
	5HF	—		—	415	415	—	φ205	250	
2 段 枝 (※3)	4SLII	上枝100	P200(※4)~330	C=0(標準)~330-P	580-P-C	620-P-C	—	φ170	200	
		上枝75	P190(※4)~320	C=0(標準)~320-P	570-P-C	610-P-C	—			
		上枝65	P180(※4)~310	C=0(標準)~310-P	560-P-C	600-P-C	—			
		上枝50	P180(※4)~300	C=0(標準)~300-P	550-P-C	590-P-C	—			
	4SLTII	上枝100	P320(※4)~450	C=0(標準)~450-P	700-P-C	740-P-C	—	φ170	200	
		上枝75	P310(※5)~440	C=0(標準)~440-P	690-P-C	730-P-C	—			
		上枝65	P300(※4)~430	C=0(標準)~430-P	680-P-C	720-P-C	—			
		上枝50	P300(※4)~420	C=0(標準)~420-P	670-P-C	710-P-C	—			
	4SLTG	上枝100	P110~160	C=0(標準)~160-P	420-P-C	460-P-C	—	φ170	200	
		上枝75	P90~150	C=0(標準)~150-P	410-P-C	450-P-C	—			
		上枝65	P90~140	C=0(標準)~140-P	400-P-C	440-P-C	—			
		上枝50	P80~140	C=0(標準)~140-P	390-P-C	430-P-C	—			
	4SLTGII	上枝100	P110~160	C=0(標準)~160-P、 190-P ~ 450-P	700-P-C	740-P-C	—	φ170	200	
			P170~190	C=190-P ~ 450-P						
		上枝75	P90~150	C=0(標準)~150-P、 180-P ~ 440-P	690-P-C	730-P-C	—			
			P160~180	C=180-P ~ 440-P						
		上枝65	P90~140	C=0(標準)~140-P、 170-P ~ 430-P	680-P-C	720-P-C	—			
			P150~170	C=170-P ~ 430-P						
		上枝50	P80~140	C=0(標準)~140-P、 170-P ~ 420-P	670-P-C	710-P-C	—			
			P150~160	C=170-P ~ 420-P						
	4SRII	上枝100	P200(※4)~330	C=0(標準)~330-P	440-P-C(※6)~570-P-C 標準240	—	570-P-C-A(※8)	φ170	200	
		上枝75	P190(※4)~320	C=0(標準)~320-P	430-P-C(※6)~560-P-C 標準240	—	560-P-C-A(※8)			
		上枝65	P180(※4)~310	C=0(標準)~310-P	420-P-C(※6)~550-P-C 標準240	—	550-P-C-A(※8)			
		上枝50	P180(※4)~300	C=0(標準)~300-P	410-P-C(※6)~540-P-C 標準240	—	540-P-C-A(※7)			
	4SRTII	上枝100	P320(※4)~450	C=0(標準)~450-P	560-P-C(※6)~690-P-C 標準240	—	690-P-C-A(※8)	φ170	200	
		上枝75	P310(※4)~440	C=0(標準)~440-P	550-P-C(※6)~680-P-C 標準240	—	680-P-C-A(※8)			
		上枝65	P300(※4)~430	C=0(標準)~430-P	540-P-C(※6)~670-P-C 標準240	—	670-P-C-A(※8)			
		上枝50	P300(※4)~420	C=0(標準)~420-P	530-P-C(※6)~660-P-C 標準240	—	660-P-C-A(※7)			
	4SRTG	上枝100	P110~160	C=0(標準)~160-P	190 ~ 400-P-C(標準)	—	400-P-C-A(※7)	φ170	200	
		上枝75	P90~150	C=0(標準)~150-P	190 ~ 390-P-C(標準)	—	390-P-C-A(※7)			
		上枝65	P90~140	C=0(標準)~140-P	190 ~ 380-P-C(標準)	—	380-P-C-A(※7)			
		上枝50	P80~140	C=0(標準)~140-P	190 ~ 380-P-C(標準)	—	380-P-C-A(※8)			
	4SRTGII	上枝100	P110~160	C=0(標準)~160-P、 190-P ~ 450-P	560-P-C(標準)(※5) ~ 690-P-C	—	690-P-C-A(※8)	φ170	φ200	
			P170~190	C=190-P ~ 450-P						
		上枝75	P90~150	C=0(標準)~150-P、 180-P ~ 440-P	550-P-C(標準)(※5) ~ 680-P-C	—	680-P-C-A(※8)			
			P160~180	C=180-P ~ 440-P						
		上枝65	P90~140	C=0(標準)~140-P、 170-P ~ 430-P	540-P-C(標準)(※5) ~ 670-P-C	—	670-P-C-A(※8)			
			P150~170	C=170-P ~ 430-P						
		上枝50	P80~140	C=0(標準)~140-P、 170-P ~ 420-P	530-P-C(標準)(※5) ~ 660-P-C	—	660-P-C-A(※7)			
			P150~160	C=170-P ~ 420-P						
	4SF	P240~760		—	260	—	—	φ192	250	

- ※1 10mmピッチにてご注文ください。
 ※2 対応最大スラブ厚は、A寸法から10mmを差し引いた値となります。(最小180mm。カンバイ立て管との組み合わせの場合は最小150mm)
 ※3 2段枝モデルで上枝がU、Zの場合につきましては、弊社営業部までお問い合わせください。
 ※4 下枝のサイズと取り付け位置により、+10~40mmとなる場合があります。
 ※5 最小240mmとなります。
 ※6 最小190mmとなります。
 ※7 コンパクトレンドと接合する場合、表中の寸法+20mmの足切りが可能です。
 ※8 コンパクトレンドと接合する場合、表中の寸法+10mmの足切りが可能です。
 ※9 カンバイ立て管との接続の場合は、200となります。




クボタケミックス 建築設備用配管材

脱炭素

施工の省力化

レジリエンス

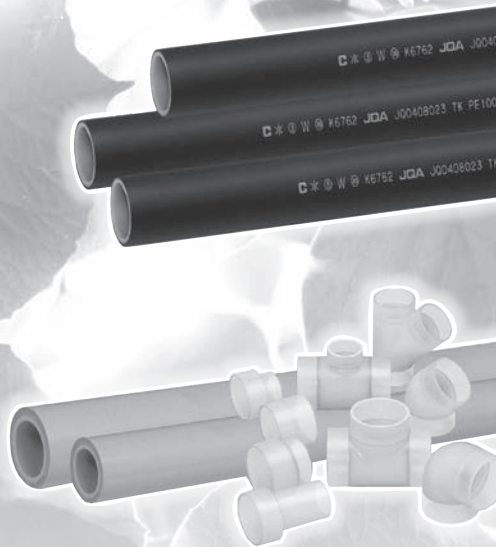

樹脂製管材は金属管と比較して環境負荷が低い配管材です。軽量で施工性に優れるとともに、当社独自の融着レスプレファブ配管システムにより、施工の省力化に貢献します。また、ポリエチレンパイプは、優れた耐食性と耐震性で管路の長寿命化・強靱化をサポート。脱炭素、施工の省力化、レジリエンスに貢献する当社の建築設備用配管材をぜひご採用ください。

給水



融着レス
プレファブ配管システム
[建築設備用ポリエチレンパイプ]

Eロック
接合

プレファブ化、
融着レス接合で
品質安定・省力化・
工期短縮を実現！


特長

- Eロック接合は、EF接合と比較して接合時間を84%、ハウジング接合は、74%短縮します。
※呼び径75現場検証値
- 地震で生じる層間変異(1/100)を、継手が有する可とう性と管体で吸収。耐震性を確保します。



給水立て管

ハウジング
接合

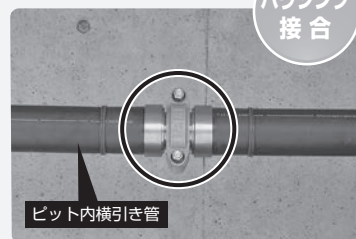

ビット内横引き管

オール樹脂製のパイプシャフト配管

給水

再生水

給湯



再生水


再生水用
ポリエチレン二層管
黒色外層で
給水立て管との
誤接続を防止！



特長

- 4mg/L以下の残留塩素濃度に対応。
- 継手(呼び径25以上)は建築設備用ポリエチレン継手と兼用。

パイプシャフト内配管例

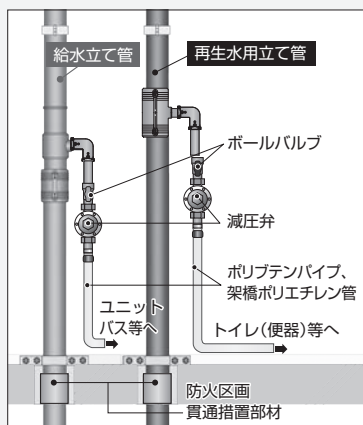

給湯




融着レス
プレファブ配管システム
[ポリブテンパイプ]

ハウジング
接合


プレファブ化、
融着レス接合で
品質安定・省力化・
工期短縮を実現！

特長

- 最高使用温度70℃、最高使用圧力0.6MPaの共用給湯配管に対応可能な性能を確認。
- 金属製支持ホルダーで固定し、パイプの応力集中を防ぎ、管の損傷を防止。

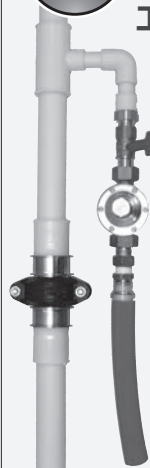

接合部の仕組み

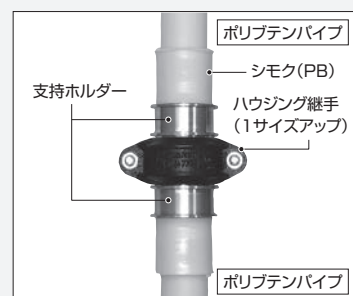

消火用配管材

消火用ポリエチレンパイプ EF受口付PE直管を品揃え!!




待望の呼び径75、100を
ラインナップ

呼び径65・125の登録認定を取得!!

(一財)日本消防設備安全センターの登録認定を
呼び径50～300の9サイズで取得



スプリンクラー設備用ポリエチレンパイプ 軽量で優れた施工性を実現!

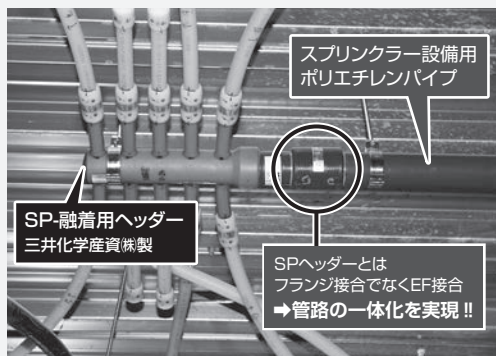


特長


- 錆びの心配がなく
優れた耐食性を発揮。
- EF接合で高い耐震性
を確保。
- 軽量なため天井での
施工がしやすい。

排水用配管材

KC耐火ビニルパイプ・透明継手DV 優れた特長の耐火ビニルパイプ・継手で 耐火排水管路を実現!

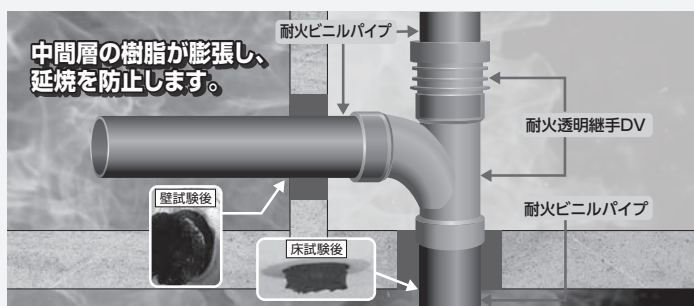

KCドレンパイプ・透明継手 保温工事を省略し、 時短とコスト低減を実現!

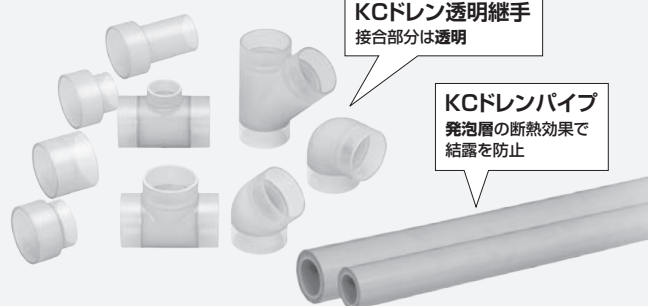

排水集合管

鋳鉄製最下階専用の集合管 (SRシリーズ) 最下階排水横枝管を 排水立て管に 取り込む



CO付 コンパクトカンペイレンド 天井配管の省スペース化& 延焼防止



カンペイ立て管 (カンペイシート巻き) 上向きの受け口と 差し込み形ゴムリング接合で 「安心」・「簡単」に接合可能



雨水排水用配管材


タフカラーパイプ 6色のバリエーションで建物の外観にマッチング



特長

- 建物に合わせて6色から選択可能。
- 2層構造で耐候性を向上。

ダークグレー
グレー
シルバークレー
ココアブラウン
アイボリー
ミルクホワイト




エクステリア用配管材


小口径ます用化粧蓋LKハット 軽量・コンパクトな樹脂製化粧蓋が エクステリアの景観を美しく



LKハット丸型





LKハット角型



【従来の塩ビふたの施工イメージ】

【実際のLKハット設置写真】

プレファブ化と融着レスで省力化・工期短縮を実現

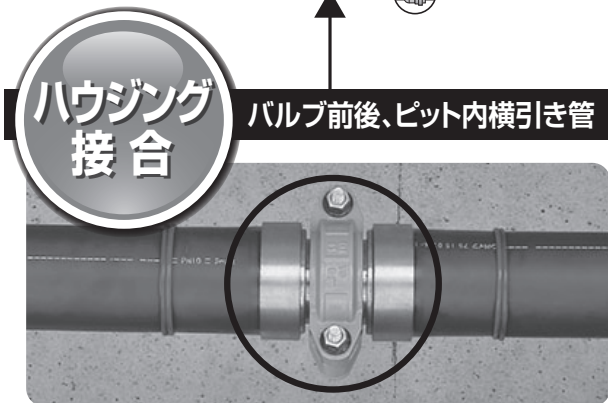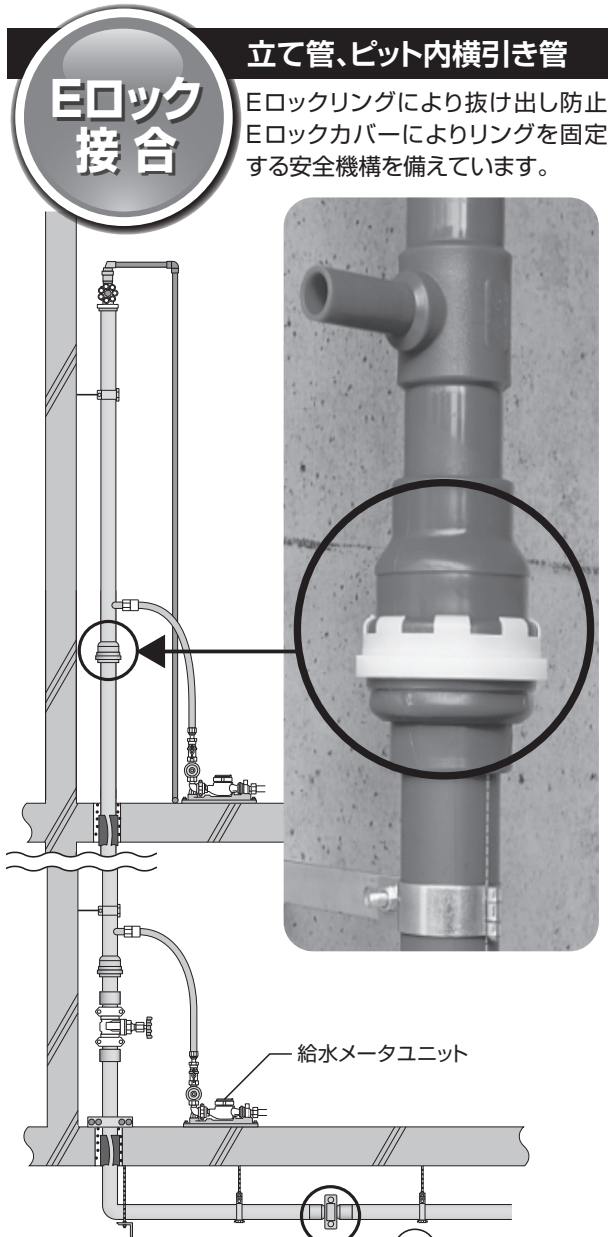


ステンレス製グルーブ(溝)にハウジングを嵌めることで抜け出しを防ぎ、ゴム輪をハウジングで圧縮することで止水します。

特 長

①安定品質

融着など時間のかかる加工はクボタケミックスの協力工場で行い、プレファブユニットとして納品します。工場加工のため安定した品質をご提供できます。

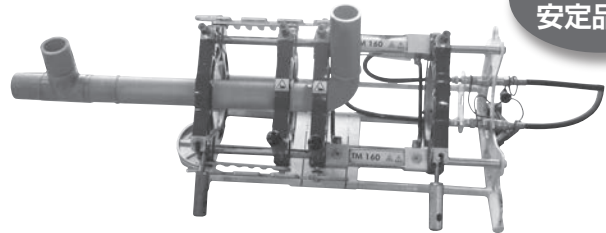


工場加工で安定品質

②耐震性

スーパータフポリ立管は、継手の可とう性と柔軟な管体によって地震で生じる層間変位(1/100)を吸収します。




Eロック接合部・限界曲げ試験の様子
試験機の限界まで曲げても漏水・異常なし

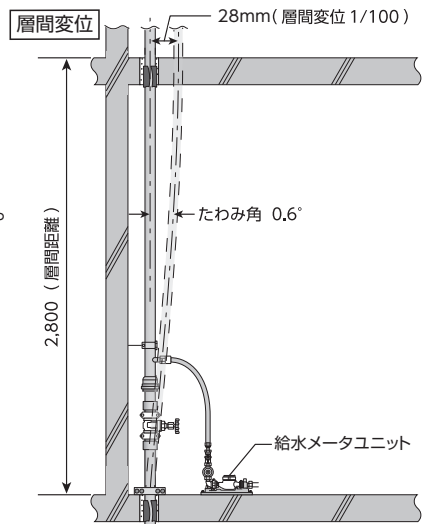

③省力化&工期短縮

ポリエチレン管のEロック接合は84%、ハウジング接合は74%従来のEF接合と比較して施工時間を短縮します。

■プレファブ配管システム 接合時間の比較 ※呼び径75現場検値

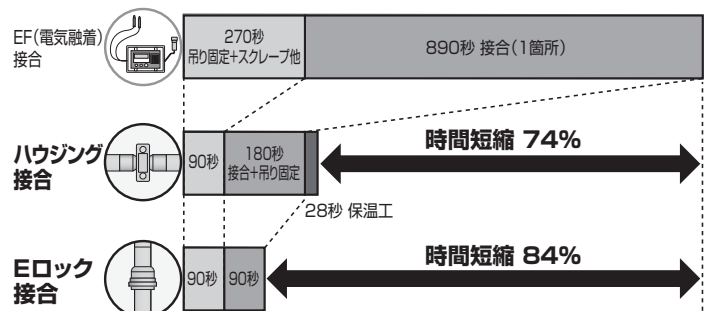

備考1.接合時間は参考計測値です。2.ポリエチレン管は、ハウジング接合部の金属部のみ保温工を想定。

プレファブ配管システム


プレファブユニット専用の接合方法 Eロック&ハウジング接合

Eロック 接合


推奨設置場所：給水立て管、ピット内横引き管

プレファブユニットのEロック受口をEロック挿し口に挿入後、Eロックカバーをセットします。

※接合部品の単品販売は対応しておりません。

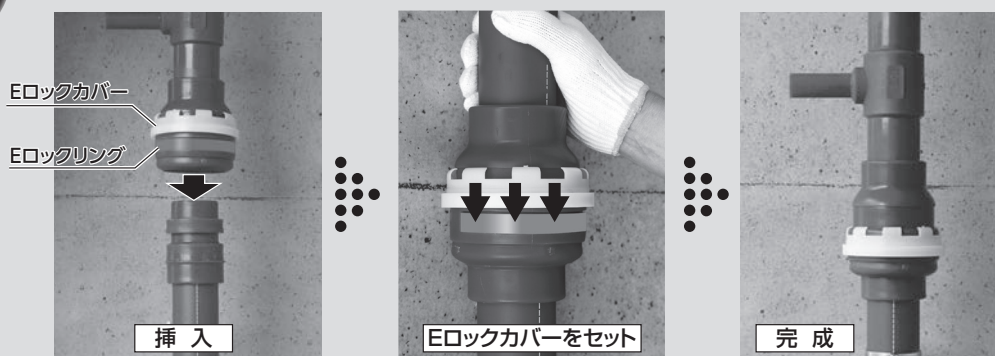

Eロック接続部の構造及び寸法

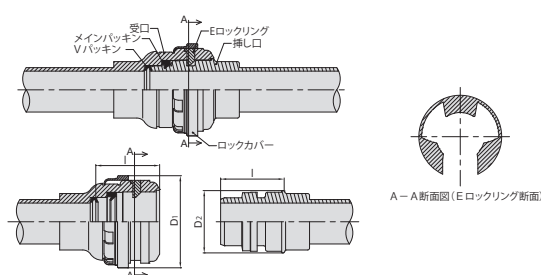

単位：mm

呼び径	受口 D ₁	挿口 D ₂	挿入代 (I)
40	106.0	66.9	73.1
50	128.2	83.3	87.2
65	155.6	99.8	109.8
75	179.8	117.1	116.4
100	開発中		

協力工場でのユニット例



ハウジング 接合


推奨設置場所：ピット内横引き管、バルブ前後

ステンレス製グルーブ(溝)付管端部を突き合わせ、ゴムリング、ハウジングを装着後、ボルト・ナットを締め付けます。

※接合部品の単品販売は対応しておりません。



ハウジング接続部の構造及び寸法



単位：mm

呼び径	シール面 外径(H.D.)	溝幅(L)	溝幅(W)	溝径(G)	外径(D)	内径(d)	(a)	(b)	適合ハウジング 呼び径
40	42.7	16.0	7.1	39.1	61.0	34.7	27.0	39.0	SU40 32A
50	48.6	16.0	7.1	45.0	76.0	40.5	27.0	51.0	SU50 40A
65	60.5	16.0	8.7	56.9	89.1	52.2	30.0	62.0	SU60 50A
75	76.3	16.0	8.7	72.2	108.0	67.5	30.0	67.0	SU75 65A
100	114.3	16.0	8.7	110.1	150.0	95.7	30.0	82.0	SU100 100A
125	139.8	16.0	8.7	135.5	185.0	118.8	35.0	102.0	SU125 125A
150	139.8	16.0	8.7	135.5	217.0	129.8	35.0	111.0	SU125 125A

協力工場でのユニット例



備考 規格名称は以下の通りです。
JWWA K145:日本水道協会規格「水道配水用ポリエチレン管継手」、JWWA B116:日本水道協会規格「水道用ポリエチレン管金属継手」、
SAS361:ステンレス協会規格「ハウジング形管継手」、PTC B24:配水用ポリエチレンパイプ協会規格「水道配水用ポリエチレン挿し口付き青銅製仕切弁」

クボタケミックス排水集合管ホームページのご紹介

クボタケミックス 集合管

検索

<https://drain.kubota.co.jp>

カタログ、図面(PDF、DXF)、認定・評定資料、新製品情報などをご確認いただけます。
ぜひご活用ください。

図面(PDF、DXF)・画像データはこちら

カタログはこちら

For Earth, For Life
くぼた

クボタケミックス

KCコミュニティ登録

クボタケミックス・ホーム

Home

カタログ

設計積算価格表

技術資料

ダウンロード

排水集合管
お問い合わせ

クボタイカ シリーズ
カンペイ君
革命児、躍進。

特許取得
特許第4928408号
特許第4994886号
特許第5014450号

新発想。
熱膨張材で、炎を退散!!

簡単施工の遮音対策
カンペイシート + クボタイカバー

リピート
続々!

延焼防止機能付「受け口付直管」
カンペイ立て管

コスト
ダウン!

環境負荷
低減!

簡便
施工!

特許取得 特許第4878071号

1時間消防評定取得

追加消防評定取得 防振タイプ新ラインアップ

トピックス・ニュース

2023年度 設計積算価格表を公開いたしました。

塩化ビニル管・ポリオレフィン管並びに関連製品の値上げについて

集合管及びカンペイ立て管の納期対応へのお詫び(最終報告) 2022.10.20

集合管及びカンペイ立て管の納期対応へのお詫び(続報) 2022.7.20

集合管及びカンペイ立て管の納期対応へのお詫び(続報) 2022.6.8

集合管及びカンペイ立て管の納期対応へのお詫び

本社移転のお知らせ

排水集合管総合カタログを更新しました。

排水集合管及び関連製品等 設計積算価格改定のご願い

東京本社移転のお知らせ

株式会社ダイテック様のサイトから Tfas用データをダウンロードいただけるようになりました。

排水集合管・カンペイ立て管用金物・関連製品の梱包箱ラベル変更のご連絡

上部・枝部クボタイカバーのカタログを公開いたしました。

上部・枝部クボタイカバーの図面を公開いたしました。

CO付カンペイレンド/CO付首長カンペイレンド販売

注目商品

延焼防止機能付脚部継手
CO付カンペイレンド

最下階の排水立て管・横枝管・横主管が塩ビ管で配管可能。

最下階専用集合管
SRシリーズ

ビット内がスッカリ、設計・施工の手間を軽減。

SRシリーズ専用
コンパクトレンド

天井配管の省スペース化に。横主管レベルを従来レンドより約100mm上げられます。

排水集合管
4CL

コンパクト(全長470ミリ)、コストダウン(1枝 価格: 20,000円)

最上階用特殊仕様集合管
SVシリーズ

最上階PSのスレに。排水立て管でなく伸頂通気管をオフセット。

更新対応集合管
4SSL、4SHF 他

長期優良住宅に対応。排水立て管を容易に更新。

振動絶縁材
シンドカット

スラブに伝わる振動を低減。防火区画貫通部に使用可能。

カタログ・関連資料・お知らせ

【カタログ・技術資料】

・排水集合管総合カタログ

・上部・枝部クボタイカバーカタログ

・排水集合管技術マニュアル

・SI住宅用排水ヘッダ設計技術ガイド

【認定・評定資料】

・シンドカット、カンペイ君

・カンペイ立て管、カンペイレンド

【価格表】

・2023年度 設計積算価格表

【お知らせ・関連資料】

・排水集合管・カンペイ立て管・関連製品の梱包箱ラベル変更のご連絡

・排水用鉄管販売終了のご案内

・配管検討書(案)のお取り扱いについて(単管式排水システム協会より)

新製品等、最新情報はこちら

認定・評定資料はこちら

39

株式会社クボタケミックス

西日本エリア

(近畿・北陸地区) 本 社 〒661-8567 尼 崎 市 浜 一 丁 目 1 番 1 号 TEL 06(6470)5970
(東 海 地 区) 中部支店 〒450-0002 名古屋市中村区名駅三丁目22番8号
(四国・九州・沖縄地区) 九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前三丁目2番8号 TEL 092(473)2453
(中 国 地 区) 中四国支店 〒732-0057 広島市東区二葉の里三丁目5番7号 TEL 082(207)0596

東日本エリア

(関東・甲信越地区) 東京本社 〒104-8307 東京都中央区京橋二丁目1番3号 TEL 03(3245)3847
(東 北 地 区) 東北支店 〒980-0811 仙台市青葉区一番町四丁目6番1号 TEL 022(267)8955
(北 海 道 地 区) 北海道支店 〒060-0003 札幌市中央区北三条西三丁目1番54 TEL 011(214)6291



■クボタケミックス 集合管 ホームページ

●カタログや図面、その他資料のダウンロードが可能!

<https://drain.kubota.co.jp>

クボタケミックス 集合管

検索

本書記載の規格品・仕様は、製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

No. G 0 5 - 0 1 '24.10 03 KES