単位:mm

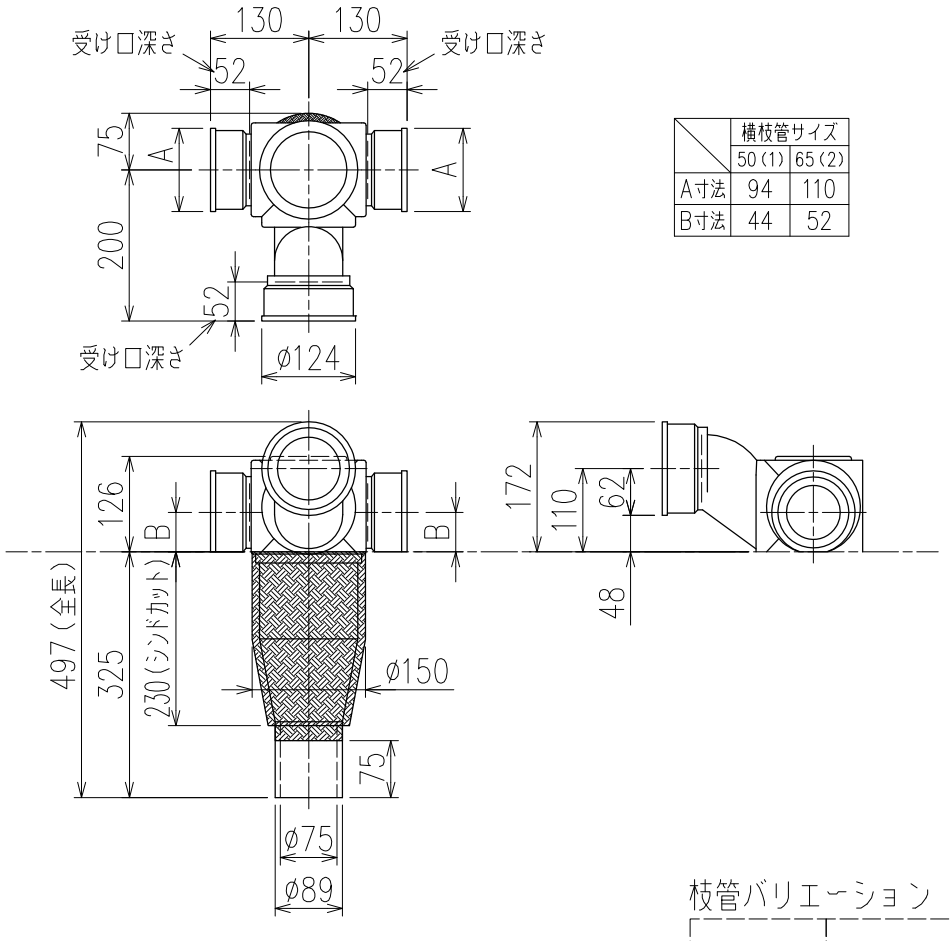

	横枝管サイズ	
	50(1)	65(2)
A寸法	94	110
B寸法	44	52

片受けスタイル（S）＋シンドカット

※ 対応スラブ厚　180~220

国土交通大臣認定・（一財）日本消防設備安全センター性能評定取得品
注）ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

枝管バリエーション

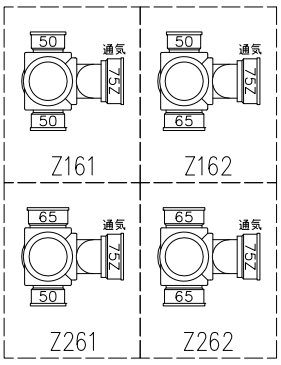

図名	3SVタイプ 片受けスタイル＋シンドカット 3SV−Z_6_−S（シンドカット巻）	図番	3SV-0006-004 △1
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1　S