

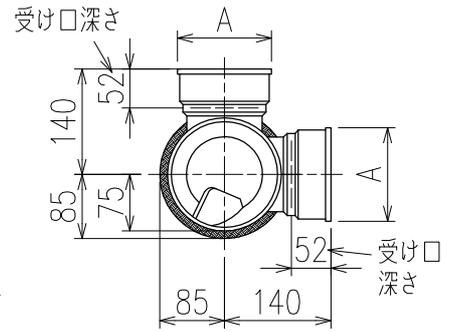



単位:mm

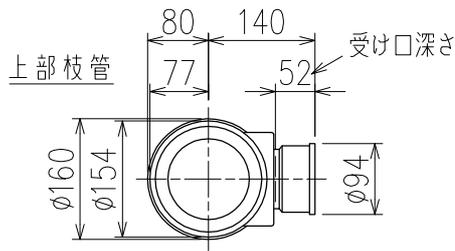

C-C断面矢視

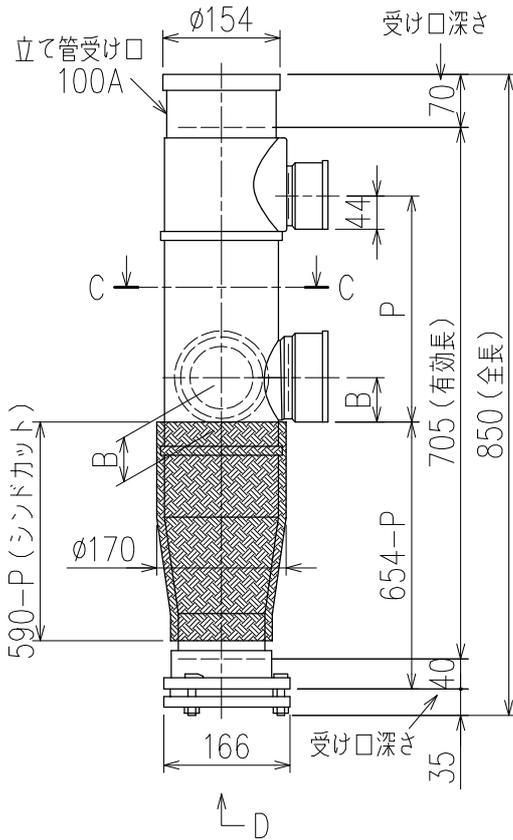


両受けスタイル(W) + シンドカット

※ 対応P寸法 180<190>~300 (10mm単位。<>内は下枝75の場合)

※ 対応スラブ厚 180~(580-P)

国土交通大臣認定・(一財)日本消防設備安全センター性能評定取得品


注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。



D矢視

	横枝管サイズ		
	50 (1)	65 (2)	75 (3)
A寸法	94	110	124
B寸法	44	52	59

下部枝管バリエーション

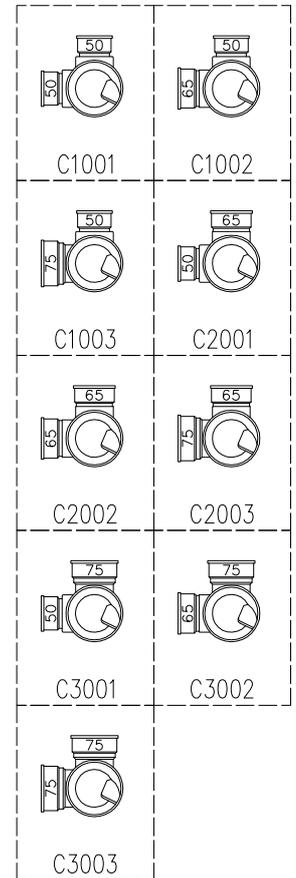

製造上の都合により、上の何れかのタイプで納品致します。製品の機能は全く変わりませんので、ご了承いただけますよう、お願い申し上げます。

図名	4SL2-A-Cタイプ 両受けスタイル+シンドカット 4SL2-A1-C_00_-P___-W(シンドカット巻)	図番	4SL2-2024-005
	株式会社クボタケミックス		年月日