


CO付首長カンペイ4Lバンド_4×5(100×125)

□ CO付BWKP-G-HL-4×5

□ CO付BWKP-G-HL-4×5_SUSボルト(SUS製ボルト・ナット)


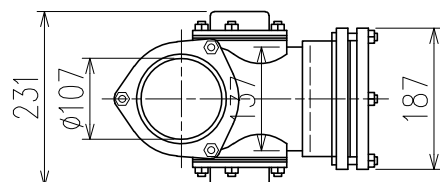


単位:mm


100A受け口

バンド本体で床スラブを貫通させてVP立て管と接合

受け口深さ

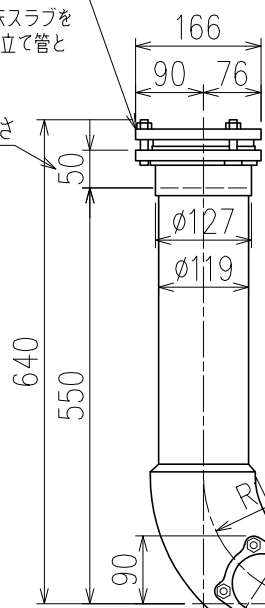

A-A断面

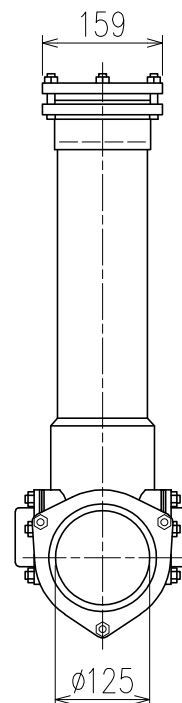


125A受け口
VP、VU、塩ビライニング鋼管、耐火二層管と接合

受け口深さ

国土交通大臣認定・(一財)日本消防設備安全センター性能評定取得品

注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

図名	CO付首長カンペイ4Lバンド CO付BWKP-HL-4×5(100×125)	図番	KPLB-45002 
株式会社クボタケミックス		年月日	2018.11.2 S