3SL−1005−004

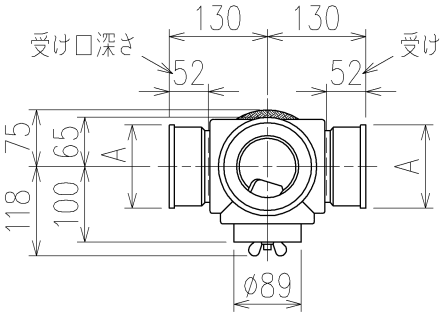

	横枝管サイズ	
	50(1)	65(2)
A寸法	94	110
B寸法	44	52

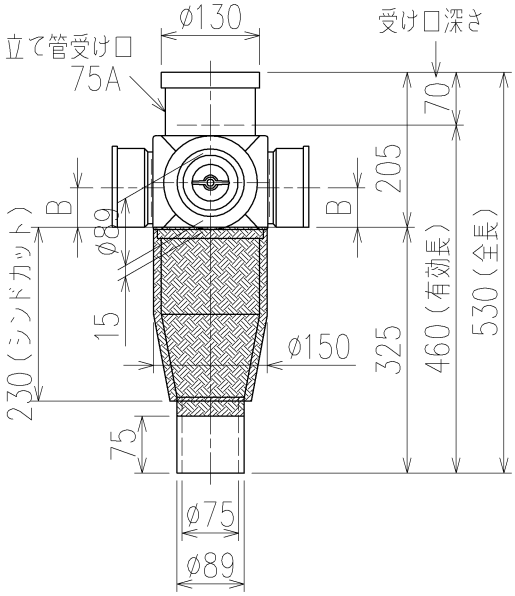

片受けスタイル(S)+シンドカット

※ 対応スラブ厚 180~220

国土交通大臣認定・(財)日本消防設備安全センター性能評定取得品
注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

枝管バリエーション

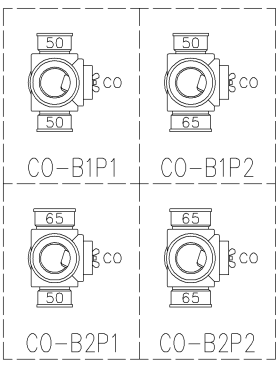

※ 掃除口(CO)の正面にはメンテナンススペース(参考値:80mm以上)を確保してください。

第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	日付 DATE 2014.04.07	尺度 SCALE 1/10	形式 TYPE 3SL−CO−Bタイプ 片受けスタイル+シンドカット
承認 APPROVED BY 外山	検図 CHECKED BY 田中	担当 DESIGNED BY 八木 / 製図 DRAWN BY 川崎	図名 TITLE 3SL−CO−B_P_−S(シンドカット巻)
Kubota KUBOTA Corporation			図番 DWG. NO. 3SL−1005−004 △

3SL−1005−001_006