


	横枝管サイズ			
	50 (1)	65 (2)	75 (3)	100 (4)
A寸法	94	110	124	150
B寸法	44	52	59	72
C寸法	140	140	140	150
D寸法	100	100	110	
E寸法	187	195	212	
F寸法	140	140	150	

枝管バリエーション

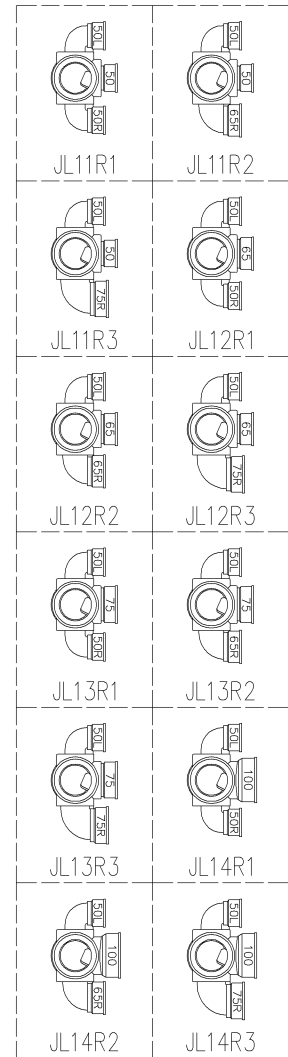

片受けスタイル(S) + シンドカット

※ 対応スラブ厚 180 (150) ~ 340
{ } 内はカンペイ立て管との組み合わせの場合

国土交通大臣認定・(財)日本消防設備安全センター性能評定取得品
注) を採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	日付 DATE 2013.12.13	尺度 SCALE 1/10	形式 TYPE 4SLT-Jタイプ
承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	担当 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
外山	田中	八木	川崎
KUBOTA Corporation			図番 DWG. NO. 4SLT-0098-004
Kybota			図名 TITLE 4SLT-JL1_R_-S (シンドカット巻) 注) 100枝(4)がある場合、品名の最後に【管底】が付きます。