


単位:mm

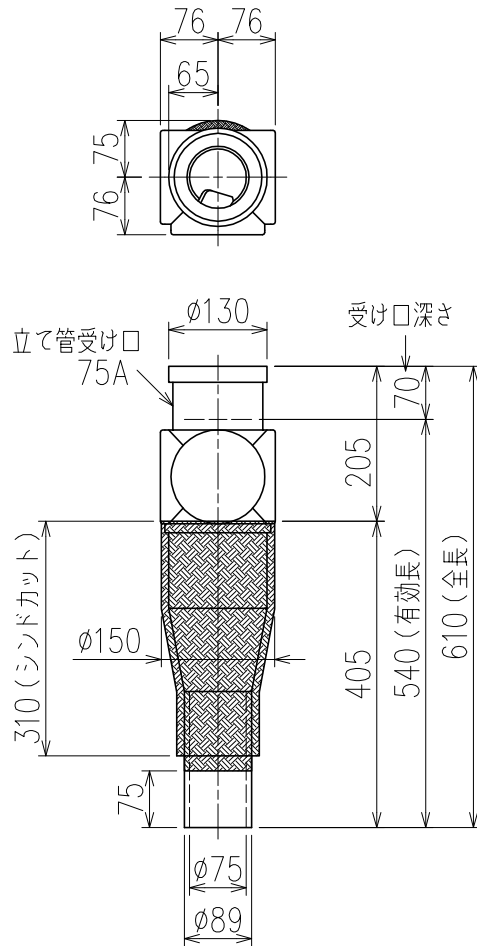

片受けスタイル(S) + シンドカット

※ 対応スラブ厚 180~300

国土交通大臣認定・(一財)日本消防設備安全センター性能評定取得品

注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

図名	3SL-0タイプ 片受けスタイル+シンドカット 3SL-0-S+80(シンドカット巻)	図番	3SL-0001-010 
株式会社クボタケミックス		年月日	2017.3.31 S