


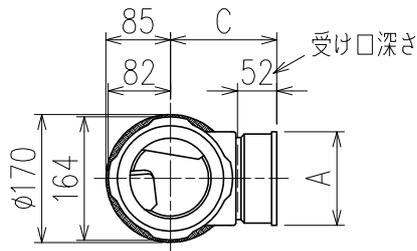



単位:mm

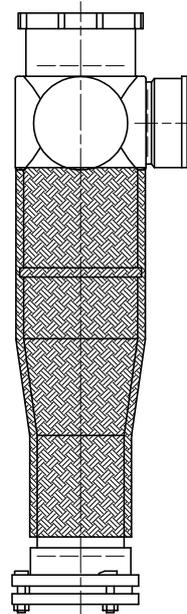

	横枝管サイズ			
	50 (1)	65 (2)	75 (3)	100 (4)
A寸法	94	110	124	150
B寸法	44	52	59	72
C寸法	140	140	140	150

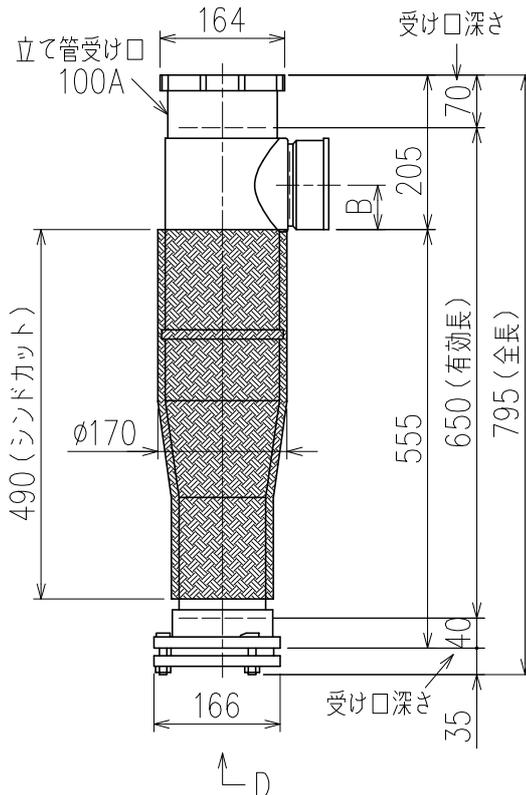

D 矢視


両受けスタイル (W) + シンドカット

※ 対応スラブ厚 180~480

国土交通大臣認定・(一財)日本消防設備安全センター性能評定取得品

注) ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

枝管バリエーション

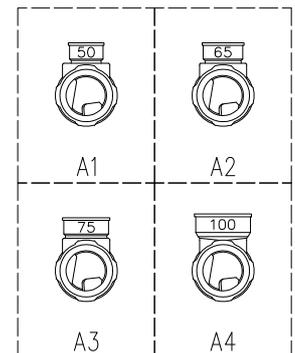

製造上の都合により、上の何れかのタイプで納品致します。製品の機能は全く変わりませんので、ご了承いただけますよう、お願い申し上げます。

図名	4HF-Aタイプ 両受けスタイル+シンドカット 4HF-A_-W+100 (シンドカット巻) 注) 100枝 (4) がある場合、品名の最後に【管底】が付きます。	図番	4HF-0002-011 
株式会社クボタケミックス		年月日	2018.7.5 S