単位:mm

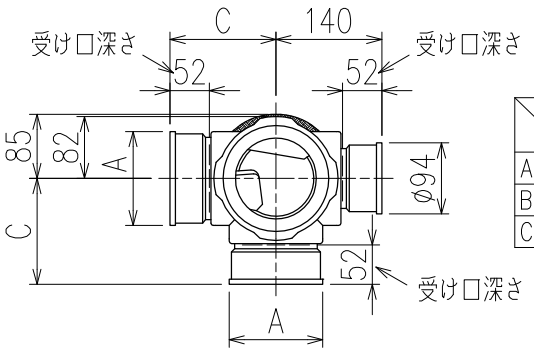


| | 横枝管サイズ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 50(1) | 65(2) | 75(3) | 100(4) |
| A寸法 | 94 | 110 | 124 | 150 |
| B寸法 | 44 | 52 | 59 | 72 |
| C寸法 | 140 | 140 | 140 | 150 |

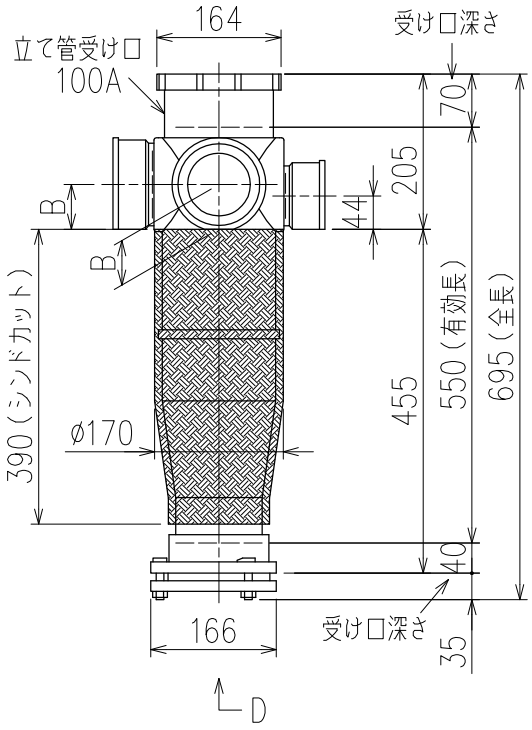





D 矢 視

両受けスタイル(W)+シンドカット

※ 対応スラブ厚 180~380

国土交通大臣認定・(一財)日本消防設備安全センター性能評定取得品
注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

枝管バリエーション

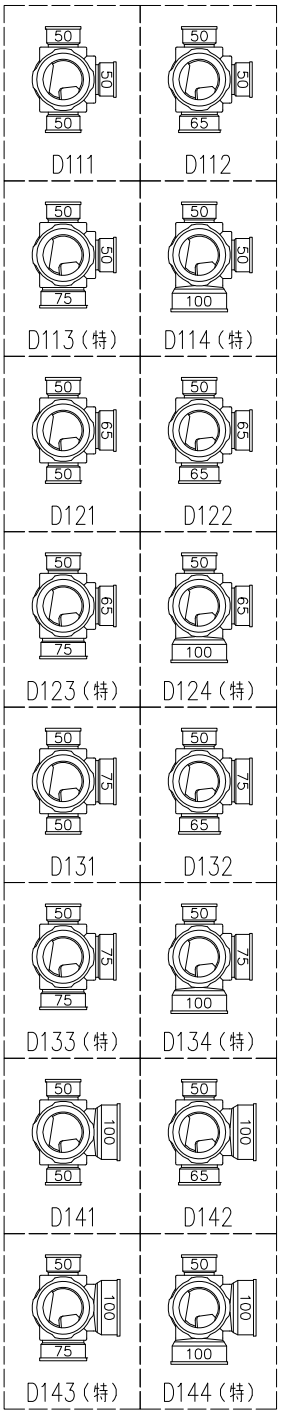


(特):特注品。対向枝への排水の流入が無いことを確認した場合のみ製作。

| 図名 | 4HF−Dタイプ<br>両受けスタイル+シンドカット<br>4HF−D1＿＿−W(シンドカット巻)<br>注)100枝(4)がある場合、品名の最後に【管底】が付きます。 | 図番 | 4HF-0005-005 △2 |
|---|---|---|---|
| 株式会社クボタケミックス | | 年月日 | 2016.5.1 S |