単位:mm

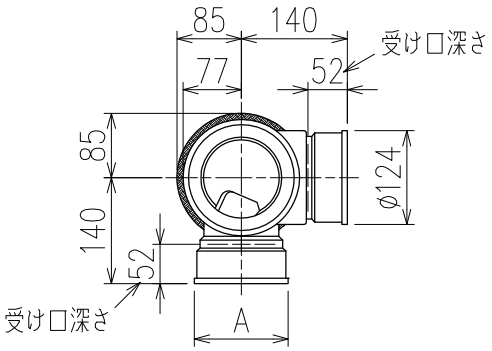

	横枝管サイズ		
	50(1)	65(2)	75(3)
A寸法	94	110	124
B寸法	44	52	59

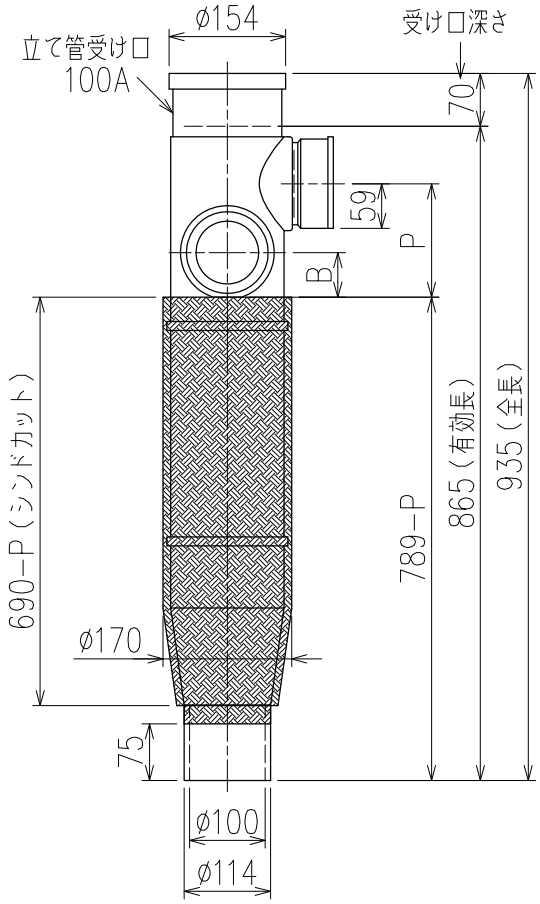

片受けスタイル(S)+シンドカット

※ 対応P寸法　90~150(10mm単位)
※ 対応スラブ厚　180〔150〕~(680−P)
〔〕内はカンペイ立て管との組み合わせの場合

国土交通大臣認定・(一財)日本消防設備安全センター性能評定取得品
注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

枝管バリエーション

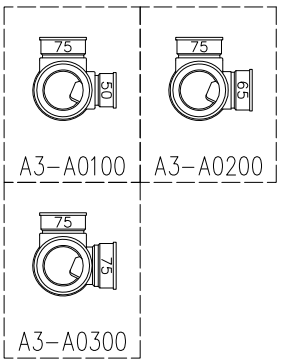

図名	4SLTG2−A−Aタイプ 片受けスタイル+シンドカット 4SLTG2-A3-A0_00-P___-S(シンドカット巻)	図番	4SLTG2-0022-004 △2
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1　S