



単位:mm

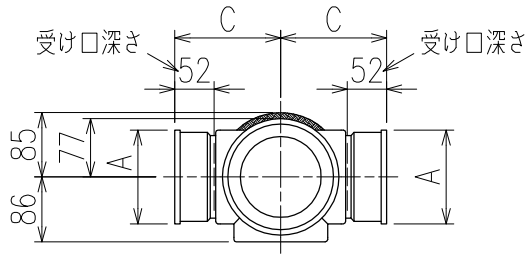


	横枝管サイズ			
	50 (1)	65 (2)	75 (3)	100 (4)
A寸法	94	110	124	150
B寸法	44	52	59	72
C寸法	140	140	140	150

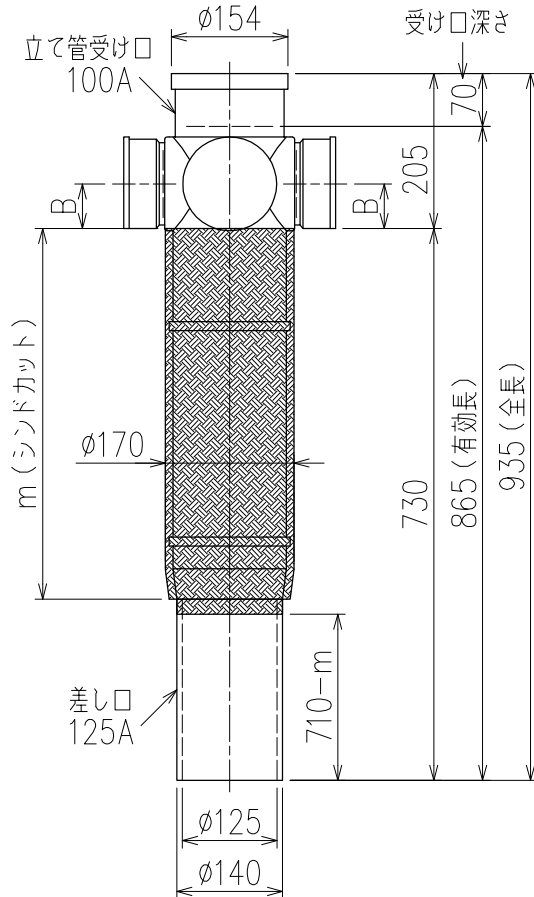

m寸法	対応スラブ厚
490	180~480
500	180~490
510	180~500
520	180~510
530	180~520
540	180~530
550	180~540
560	180~550
570	180~560
580	180~570
590	180~580
600	180~590
610	180~600
620	180~610

標準 : m=490

枝管バリエーション

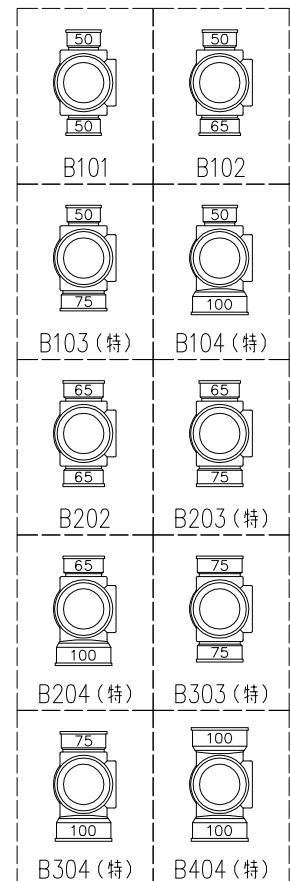

(特) : 特注品。対向枝への排水の流入が無いことを確認した場合のみ製作。

片受けスタイル(S) + シンドカット

- ※ 対応スラブ厚 180~(m-10)
- ※ 足切り可能寸法(最大) 620-m (コンパクトLバンド使用なら+10)

国土交通大臣認定・(一財)日本消防設備安全センター性能認定取得品  
注)ご採用にあたり、認定書及び評価書の内容をご確認ください。

図名	4SRT2-B-0タイプ 片受けスタイル+シンドカット 4SRT2-B_0_-0-S(シンドカット巻) 注)100枝(4)がある場合、品名の最後に【管底】が付きます。	図番	4SRT2-0003-002
	株式会社クボタケミックス		年月日